



CATALOGO GENERALE



L'AZIENDA

Taces S.r.l. è attiva nel settore della saldatura dal 1970, già conosciuta nel mondo welding con il suo nome precedente, Torch Sed S.r.l.

Nel corso dei suoi **quarant'anni di storia** Taces si è tenuta fedele agli ideali del suo fondatore e presidente, l'ingegner Giovanni Zanotto, il quale ha sempre promosso i valori di qualità e profonda conoscenza tecnica del prodotto, combinata a grande versatilità e disponibilità nei confronti del cliente.

La filosofia del fondatore ha portato Taces a **mantenere parte della produzione all'interno** delle proprie mura; ciò ha permesso infatti di adattare i propri prodotti alle richieste ed esigenze più variegata per molteplici tipologie di clienti, distinguendosi dalla gran maggioranza del settore che ha optato per abbandonare la produzione e orientarsi sul retail.

Questi valori centrali di Taces sono ripresi come **parte integrante della strategia** che l'attuale amministratore delegato, l'ingegner Alessandro Banfi, intende sfruttare come **vantaggio competitivo** e imporsi con rinnovata forza nel settore che sta avendo difficoltà con tempistiche e rifornimenti, come per molti altri in questo periodo storico, dovuti all'incertezza e inaffidabilità di lunghe catene di rifornimento.

La volontà di Taces è infatti quella di confermarsi come **partner affidabile sul territorio europeo**, che garantisca rifornimenti costanti **a prezzi competitivi** per tutte le aziende del settore, che sentono la necessità di ripensare le loro catene di rifornimenti in ottica di **affidabilità e continuità**.



FACILITIES

La struttura produttiva di Taces conta al suo interno numerosi impianti di:

- ☛ estrusione cavi
- ☛ estrusione tubi
- ☛ cordatura
- ☛ trecciatura
- ☛ imballaggio
- ☛ assemblaggio cavi
- ☛ imbobinamento automatizzato
- ☛ magazzino di 4000 Mq contenente un vasto inventario di componenti e parti di ricambio

Tutto questo permette a Taces di rifornire clientela di diverse dimensioni, attiva sia orizzontalmente che verticalmente su tutto il settore (riforniamo infatti produttori di torce per la saldatura, produttori di generatori e batterie, aziende specializzate nella saldatura automatizzata, grandi rivenditori, piccoli negozi specializzati e grossi utilizzatori finali).

PRODOTTI

Taces propone alla propria clientela una vasta scelta di prodotti che viene racchiusa nei suoi principali brand. Molti prodotti della gamma hanno possibilità di **personalizzazione e modifica** a seconda delle esigenze dei clienti.



Torche per la saldatura MIG, TIG e PLASMA compatibili con molte delle più grandi case. Con aggiunta di una vasta gamma di parti di ricambio e consumabili.



Accessori per la saldatura ad elettrodo MMA, Pinze di massa, kit di massa, raccordi, connessioni a pannello, maschere, liquidi anti-spatter e altro ancora.

SERVIZI

Oltre alla vasta gamma di prodotti, Taces offre una serie di servizi volti a porre le esigenze del cliente al centro del proprio modello di business, rendendo l'esperienza di acquisto sempre più "cliente centrica". I servizi accessori offerti sono:

- 
Consulenza agli acquisti: i nostri esperti sono specializzati nel consigliare i migliori prodotti per ogni esigenza del cliente.
- 
Assistenza post vendita: Taces si impegna a fornire assistenza in caso di necessità anche dopo l'acquisto con una linea diretta da poter contattare facilmente.
- 
Assistenza tecnica: l'assistenza tecnica di Taces è sicuramente uno dei punti di forza più importanti della società; il vanto di Taces è di disporre di personale altamente formato in grado di rispondere a qualsiasi domanda e assistere il cliente in ogni problematica.
- 
Servizio di riparazione: Taces offre anche servizio di riparazione per i propri clienti, sia per prodotti della casa che per quelli di altri.
- 
Personalizzazioni: i prodotti di Taces e dei vari brand affiliati possono essere personalizzati per incontrare le esigenze dei clienti: è possibile modificare colorazioni dei componenti distintivi, applicare loghi e nomi dei clienti su cavi e componenti, fornire prodotti "anonimi" per clienti che non desiderano un prodotto brandizzato, studiare insieme a noi una presentazione per brandizzare i prodotti con il vostro nome (scatole e impugnature speciali) e tanto altro.
- 
Sviluppo di Design speciali: Taces si propone, a fronte di una partnership stabile, di sviluppare design speciali personalizzati sulle esigenze tecniche, commerciali o di design dei nostri partner.
- 
Logistica integrata e velocità di consegna: Taces offre ai propri clienti un servizio celere ed organizzato al meglio delle nostre capacità, in continuo sviluppo e miglioramento.

The articles stated in the present catalogue are subjected to modifications or substitutions without prior notice. The brand names are trade marks listed under in this catalogue are the registered trade marks of the proper owner and remain exclusive property of the respective owners. The parts shown in this catalogues are not genuine parts of the respective trade mark, they are interchangeable parts made to fit the original equipments. All the Reference codes are only a convenient research.

BERNARD®

BINZEL®

FRONIUS®

TWECO®

HOLCH®

CEBORA®

HYPERTHERM®

TRAFIMET®

THERMAL DYNAMICS®

INDICE

MIG Range da pag. 10 a pag. 97

Serie TW da pag. 10 a pag. 23

Serie BND da pag. 24 a pag. 29

Serie BZ & MHS da pag. 30 a pag. 63

Serie automatic BZ & MHS da pag. 64 a pag. 84

Serie FR da pag. 86 a pag. 101

TIG Range da pag. 104 a pag. 133

PT da pag. 138 a pag. 165

HF da pag. 168 a pag. 184

UPH da pag. 186 a pag. 204

TH da pag. 206 a pag. 223

Cebora® da pag. 226 a pag. 235

Hypertherm® da pag. 238 a pag. 269

Trafimet® da pag. 272 a pag. 279

Thermal Dynamics® da pag. 282 a pag. 290

Accessories PLASMA da pag. 292 a pag. 296

Accessories da pag. 298 a pag. 310


For Manufacturers da pag. 312 a pag. 328





MIG RANGE

EUROTORCH TW1

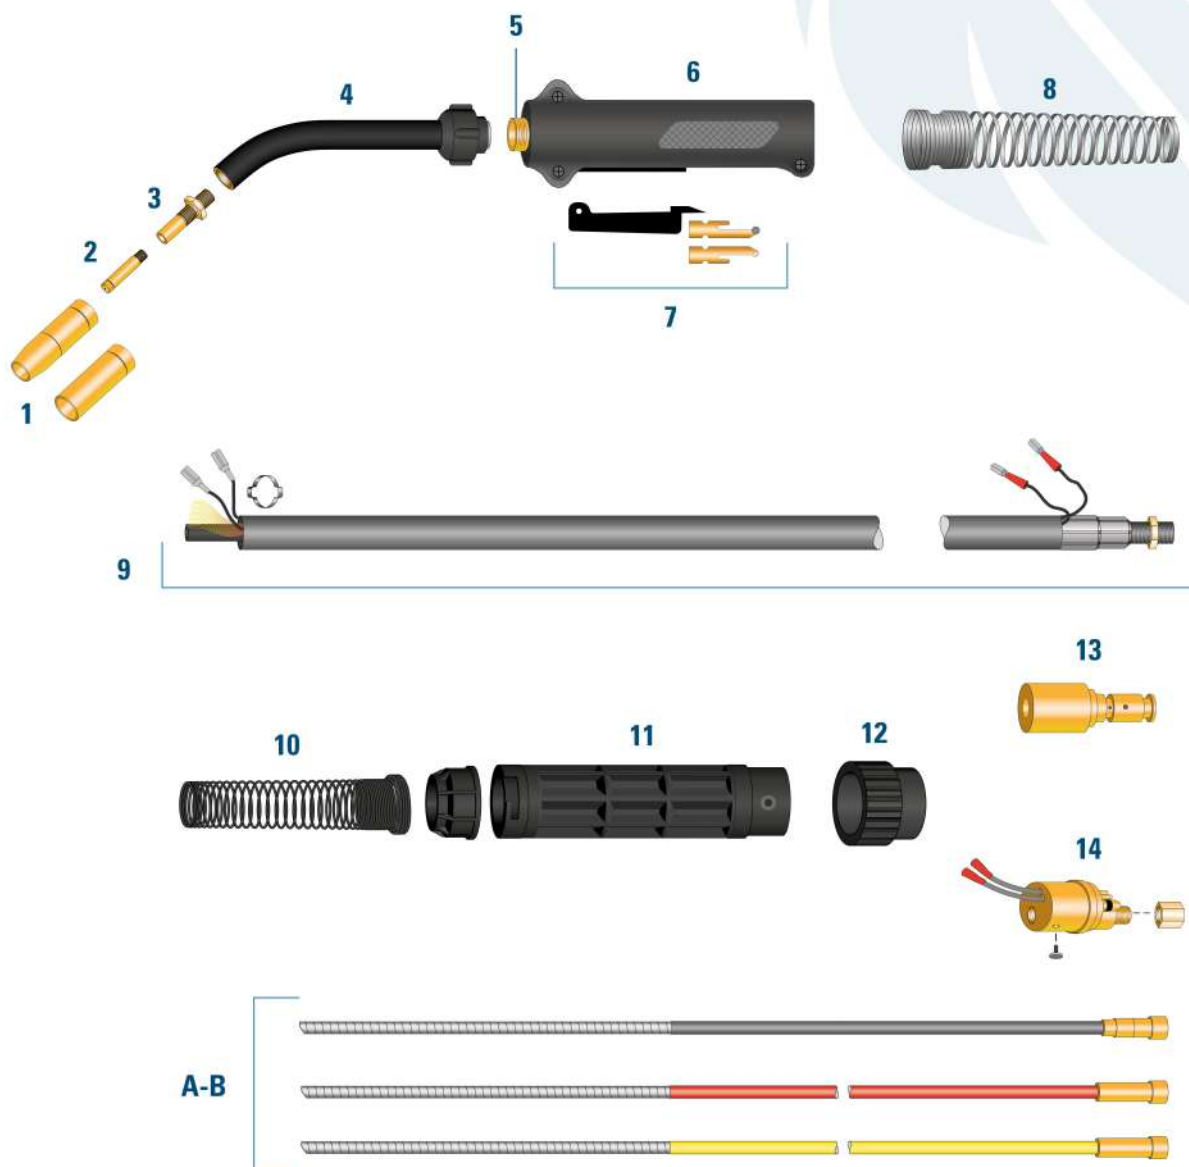

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria e carrozzeria leggera, facile da usare in diverse posizioni di saldatura fili acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 60%: 230 Amp CO₂, 200Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.6 – 1.2



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3 metri	3,66 metri	4,5 metri	
TW130E	TW140E	TW145E	Con Euroconnettore
TW130MK	TW140MK	TW145MK	Con connessione MK


DESCRIZIONE TORCIA

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1A	TW2150	Ugello Gas Ø 13mm (STD)
1B	TW2137	Ugello Gas Ø 10mm
1C	TW2162	Ugello Gas Ø 16mm
2	BZCT1506	Punta guidafile Ø 0.6
	BZCT1508	Punta guidafile Ø 0.8
	BZCT1510	Punta guidafile Ø 1.0
	BZCT1512	Punta guidafile Ø 1.2
3	TW51	Diffusore gas
4	TW6160C	Lancia completa
	TW71A	Copertura isolante per lancia
	TW61R	Ghiera fissaggio per lancia
5	TW101	Corpo torcia per cavo Taces STD (non compatibile con potacorrente tweco)
6	TW81	Impugnatura
7	TW91	Interruttore completo
	TW91A	Corpo interruttore
	TW91C	Coppia lamelle
8	TW1416S	Molla di protezione cavo anteriore
	3 METRI 3,66 METRI 4,5 METRI	
9	TWCX110E	Cavo coassiale Tw1
	TWCX112E	
	TWCX115E	
10	EA331	Mollone posteriore
11	BW195	Scatola posteriore completa
12	BZBK04	Ghiera (solo con attacco con attacco Euro TW-E)
13	TW30174	Connessione posteriore MK
	TW224	O ring (connessione MK)
14	BZBK05TW	Euro connettore TW-E (STD) 12x1
	BZBK08	O ring (connessione euro)
	5 METRI 7 METRI	
A	TW4240455	Guaina guidafile Ø 0,8 1,0
A2	BZBK08	O-Ring
B	TWLIMKAL25	Guaina Guidafile per alluminio (STD grigia) Ø 2,5
B1	TWLIMKAL15	Guaina Guidafile per alluminio nera Ø 1,5
B2	BZLIALT	Capocorda
B3	BZBK08	O-ring

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda pag 23

EUROTORCH TW2

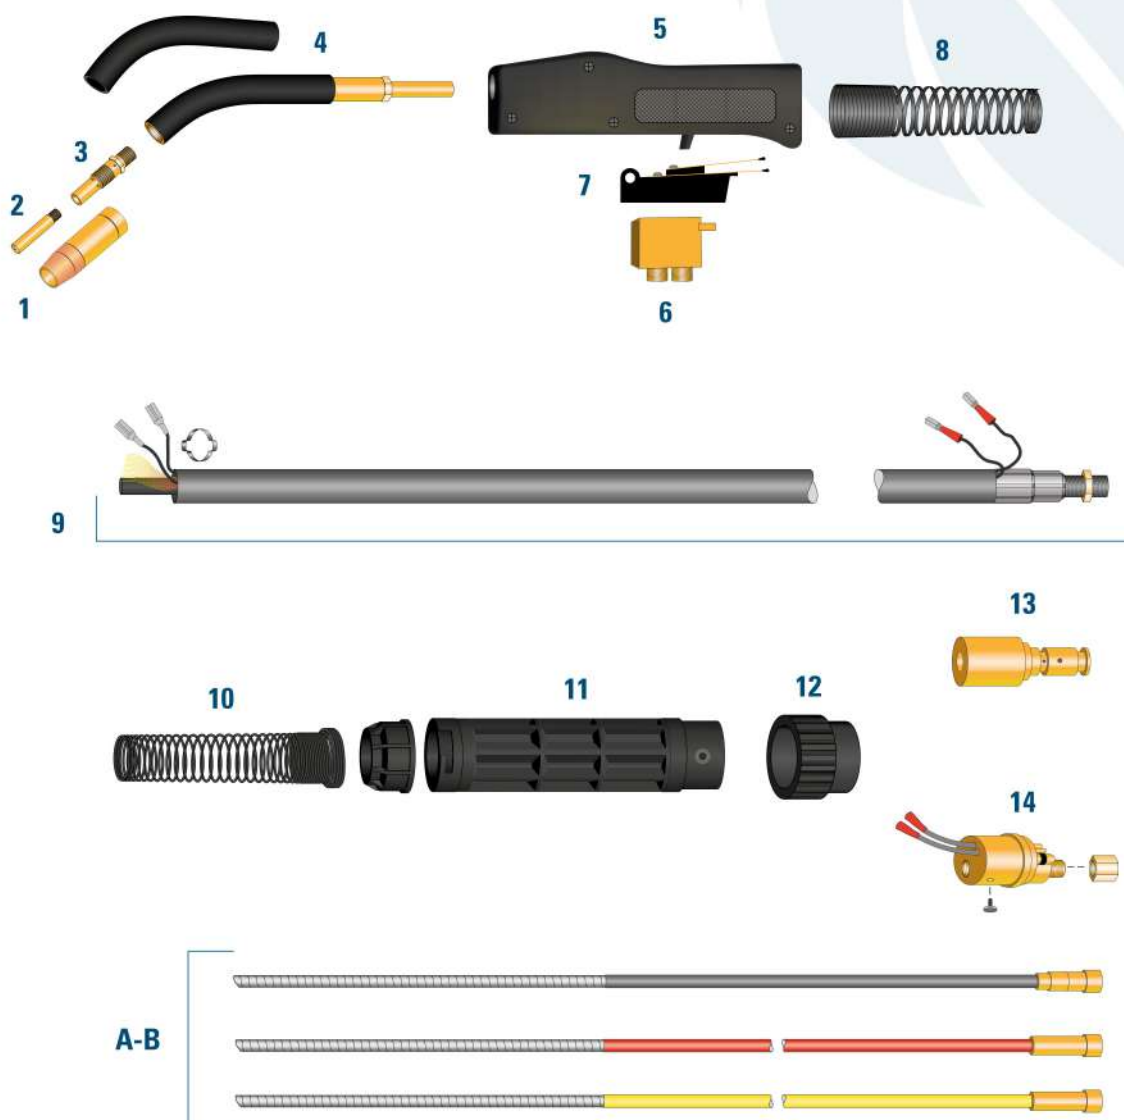

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per uso semiprofessionale, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 60%: 280 Amp CO₂, 220Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.6



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3 metri	3,66 metri	4,5 metri	
TW230E	TW240E	TW245E	Con Euroconnettore
TW230MK	TW240MK	TW245MK	Con connessione MK


DESCRIZIONE TORCIA

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	TW2350	Ugello Gas Ø 13mm (STD)
	TW2362	Ugello Gas Ø 16mm
	TW2375	Ugello Gas Ø 17,5mm
2	TW14H30	Punta guidafile Ø 0.8
	TW14H35	Punta guidafile Ø 0.9
	TW14H40	Punta guidafile Ø 1.0
	TW14H45	Punta guidafile Ø 1.2
	TW14H52	Punta guidafile Ø 1.4
	TW14H116	Punta guidafile Ø 1.6
3	TW52FN	Diffusore gas
4	TW62A60	Lancia completa
	TW72A	Copertura isolante per lancia
5	TW82	Impugnatura
6	TW102	Bloccetto connessione cavi
7	TW92	Interruttore completo
	TW92A	Corpo interruttore
	TW92C	Coppia lamelle
8	TW1426S	Molla di protezione cavo anteriore
	3 METRI TWCX210E	3,66 METRI TWCX212E
	4,5 METRI TWCX215E	
9		Cavo coassiale Tw2
10	EA331	Mollone posteriore
11	BW195	Scatola posteriore completa
12	BZBK04	Ghiera (solo con attacco con attacco Euro TW-E)
13	TW30174	Connessione posteriore MK
	TW224	O ring (connessione MK)
14	BZBK05TW	Euro connettore TW-E (STD) 12x1
	BZBK08	O ring (connessione euro)
	5 METRI TW4240455	7 METRI TW4240457
A		Guaina guidafile Ø1,7 per filo Ø 0,8 - 1,0
A2	BZBK08	O-Ring
B	TWLIMKAL25	Guaina Guidafile per alluminio (STD grigia) Ø 2,5
	TWLIMKAL15	Guaina Guidafile per alluminio nera Ø 1,5
B2	TWLIMKALT	Capocorda
B3	BZBK08	O-ring

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda pag 23

EUROTORCH TW3

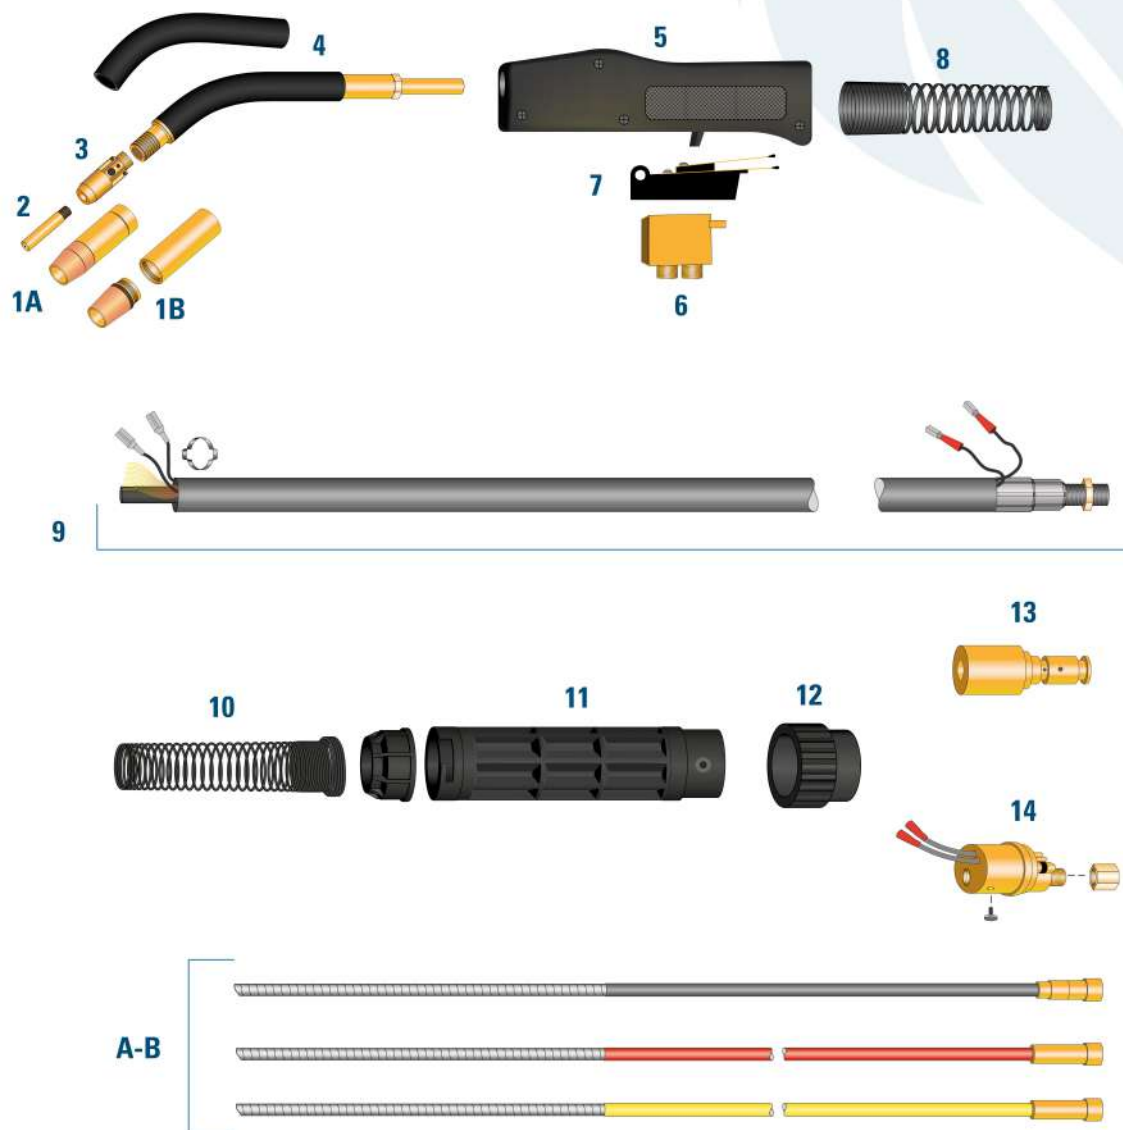

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per uso semiprofessionale, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 60%: 320 Amp CO₂, 250Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.6



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3 metri	3,66 metri	4,5 metri	
TW330E	TW340E	TW345E	Con Euroconnettore
TW330MK	TW340MK	TW345MK	Con connessione MK

DESCRIZIONE TORCIA


	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1A	TW2350	Ugello Gas Ø 13mm
	TW2362	Ugello Gas Ø 16mm
	TW2375	Ugello Gas Ø 17,5mm
1B	TW34CT	Ugello 2 pz: Boccola isolante passo largo CT
	TW24CT62	Ugello 2 pz: Ugello gas Ø 16mm passo largo
	TW24CT75	Ugello 2 pz: Ugello gas Ø 19mm passo largo
2	TW14H30	Punta guidafile Ø 0.8
	TW14H35	Punta guidafile Ø 0.9
	TW14H40	Punta guidafile Ø 1.0
	TW14H45	Punta guidafile Ø 1.2
	TW14H52	Punta guidafile Ø 1.4
	TW14H116	Punta guidafile Ø 1.6
3	TW54A	Diffusore gas
4	TW63A60	Lancia completa
	TW74A	Copertura isolante per lancia
5	TW82	Impugnatura
	TW122	Vite impugnatura
6	TW102	Blocchetto connessione cavi
7	TW92	Interruttore completo
	TW92A	Corpo interruttore
	TW92C	Coppia lamelle
8	TW1426	Molla di protezione cavo anteriore
9	3 METRI TWCX310E 3,66 METRI TWCX312E 4,5 METRI TWCX315E	Cavo coassiale Tw3
10	EA331	Molla posteriore
11	BW195	Scatola posteriore completa
12	BZBK04	Ghiera (solo con attacco con attacco Euro TW-E)
13	TW30174	Connessione posteriore MK
	TW224	O ring (connessione MK)
14	BZBK05TW	Euro connettore TW-E (STD) 12x1
	BZBK08	O ring (connessione euro)
A	5 METRI TW4240455 7 METRI TW4240457	Guaina guidafile Ø1,7 per filo Ø 0,8 - 1,0
	TW441165 TW441167	Guaina guidafile Ø2,4 per filo Ø 1,2 - 1,6
A2	BZBK08	O ring
B	TWLIMKAL25	Guaina Guidafile per alluminio (STD grigia) Ø 2,5
	TWLIMKAL15	Guaina Guidafile per alluminio nera Ø 1,5
B2	TWLIMKALT	Capocorda
B3	BZBK08	O ring (connessione euro)

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda pag 23

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH TW4

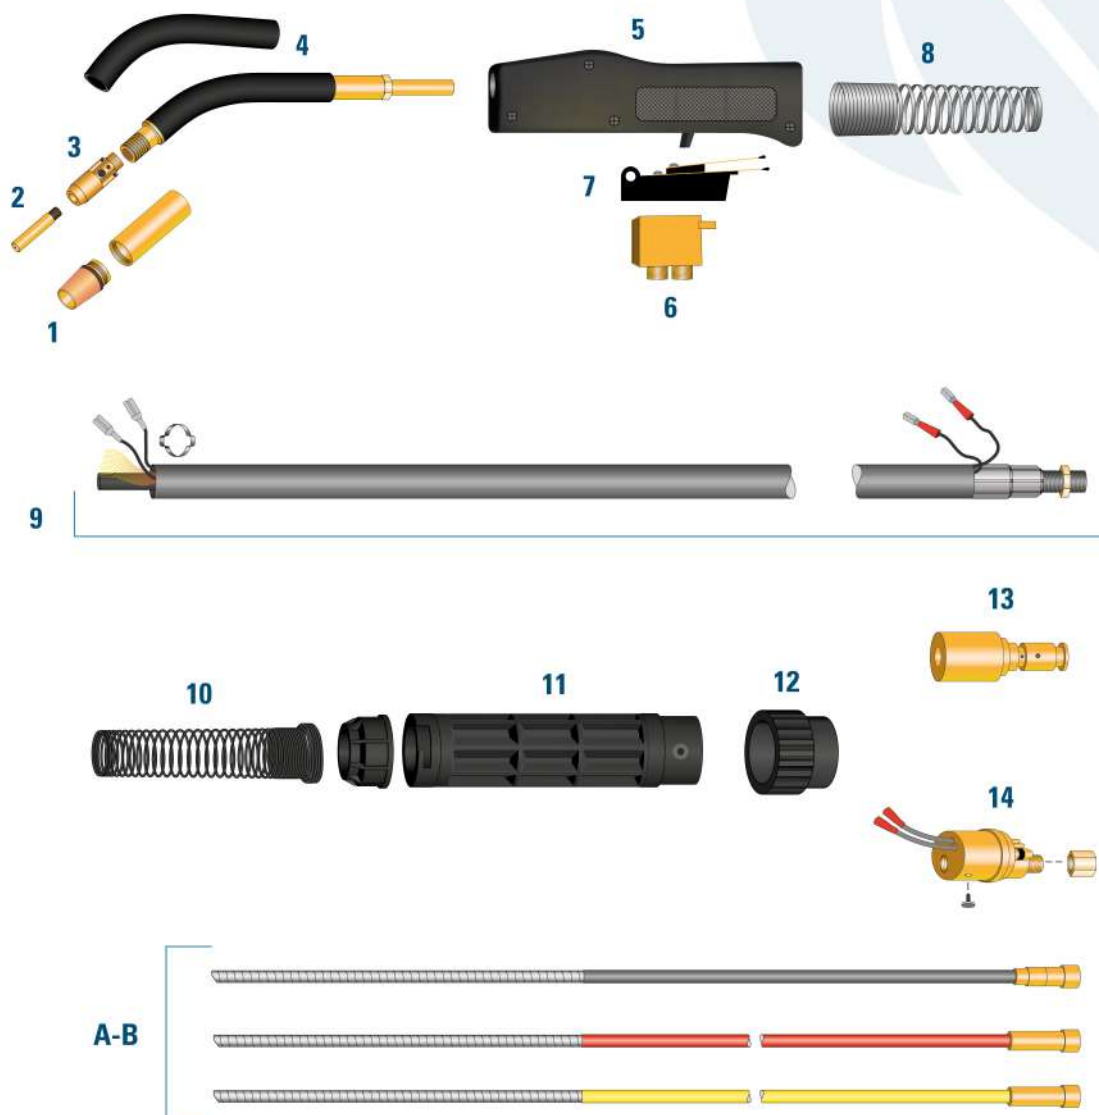

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale media/pesante carpenteria, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 60%: 400 Amp CO₂, 360Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.6



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3 metri	3,66 metri	4,5 metri	
TW430E	TW440E	TW445E	Con Euroconnettore
TW430MK	TW440MK	TW445MK	Con connessione MK


DESCRIZIONE TORCIA

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	TW34CT	Boccola isolante passo largo CT
	TW24CT62	Ugello gas Ø 16mm passo largo
	TW24CT75	Ugello gas Ø 19mm passo largo
2	TW14H30	Punta guidafile Ø 0.8
	TW14H35	Punta guidafile Ø 0.9
	TW14H40	Punta guidafile Ø 1.0
	TW14H45	Punta guidafile Ø 1.2
	TW14H52	Punta guidafile Ø 1.4
	TW14H116	Punta guidafile Ø 1.6
3	TW54A	Diffusore gas
4	TW64A60	Lancia completa
	TW74A	Copertura isolante per lancia
5	TW84	Impugnatura
6	TW104	Bloccetto connessione cavi
7	TW94	Interruttore completo
	TW94A	Corpo interruttore
	TW92C	Coppia lamelle
8	TW14465	Molla di protezione cavo anteriore
	3 METRI TWCX410E	3,66 METRI TWCX412E
	4,5 METRI TWCX415E	
9		Cavo coassiale Tw4
10	EA331	Mollone posteriore
11	BW195	Scatola posteriore completa
12	BZBK04	Ghiera (solo con attacco con attacco Euro TW-E)
13	TW30174	Connessione posteriore MK
	TW224	O ring (connessione MK)
14	02005TW	Euro connettore TW-E (STD) 12x1
	BZBK08	O ring (connessione euro)
	5 METRI TW441165	7 METRI TW441167
A		Guaina guidafile Ø2,4 per filo Ø 1,2 - 1,6
A2	BZBK08	O-Ring
B	TWLIMKAL25	Guaina Guidafile per alluminio (STD grigia) Ø 2,5
	TWLIMKAL15	Guaina Guidafile per alluminio nera Ø 1,5
B2	TWLIMKALT	Capocorda
B3	BZBK08	O-ring

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda pag 23

EUROTORCH TW5

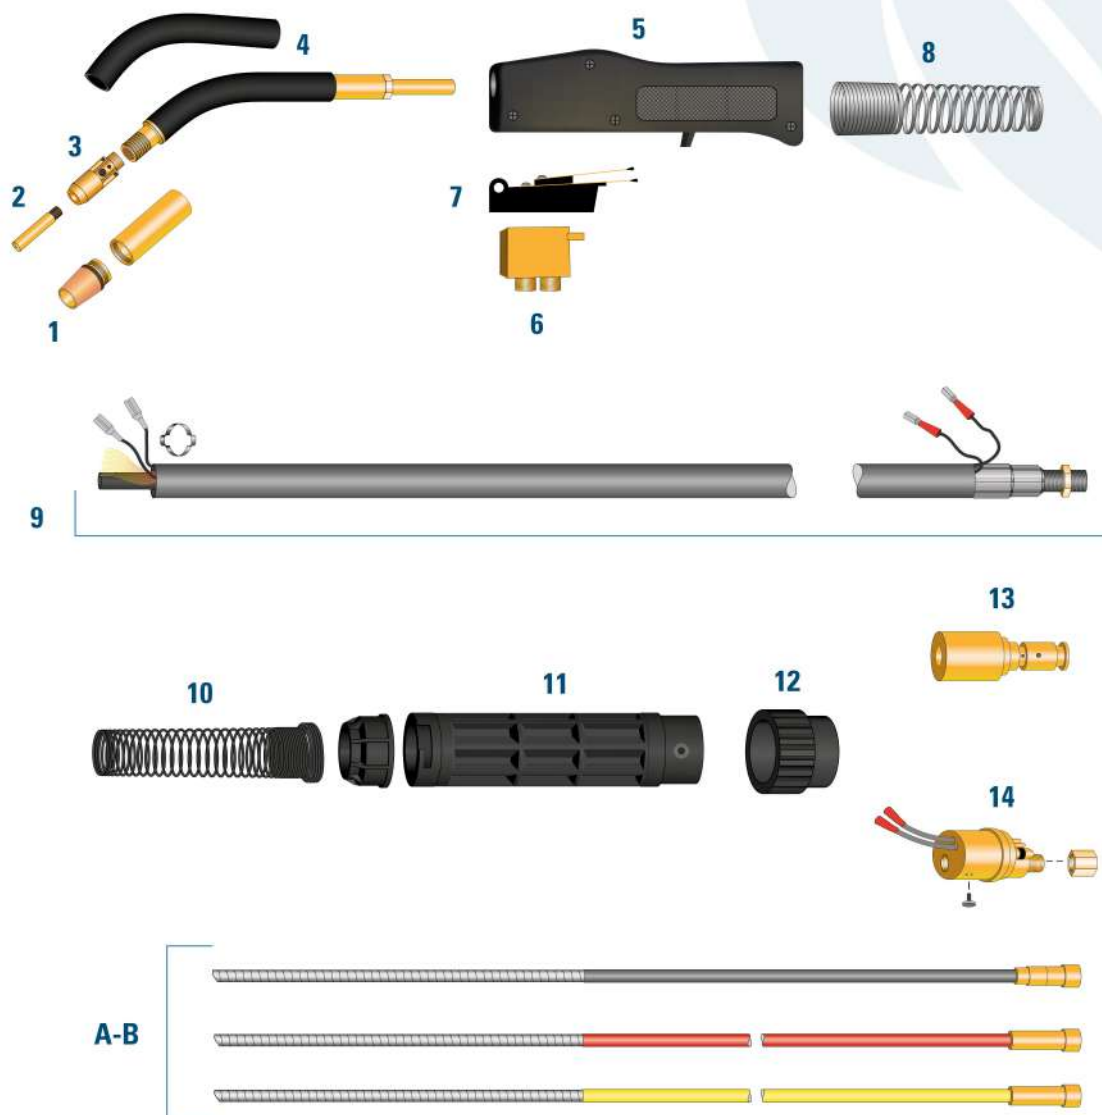

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria pesante, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 60%: 500 Amp CO₂, 420Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.6



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3 metri	3,66 metri	4,5 metri	
TW530E	TW540E	TW545E	Con Euroconnettore
TW530MK	TW540MK	TW545MK	Con connessione MK

DESCRIZIONE TORCIA

	CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1	TW35CT			Ugello 2 pezzi: Boccia isolante passo largo CT
	TW25CT62			Ugello 2 pezzi: Ugello gas Ø 16mm passo largo
	TW25CT75			Ugello 2 pezzi: Ugello gas Ø 19mm passo largo
2	TW15H116			Punta guidafile Ø 1.6
3	TW55			Diffusore gas
4	TW65A60			Lancia completa
	TW75			Copertura isolante per lancia
5	TW84			Impugnatura
6	TW104			Bloccetto connessione cavi
7	TW94			Interruttore completo
	TW94A			Corpo interruttore
	TW92C			Coppia lamelle
8	TW4465			Molla di protezione cavo anteriore
	3 METRI	3,66 METRI	4,5 METRI	
9	TWCX510E	TWCX512E	TWCX515E	Cavo coassiale Tw5
10	EA331			Molla posteriore
11	BW195			Scatola posteriore completa
12	BZBK04			Ghiera (solo con attacco con attacco Euro TW-E)
13	TW30174			Connessione posteriore MK
	TW224			O ring (connessione MK)
14	BZBK05TW			Euro connettore TW-E (STD) 12x1
	BZBK08			O ring (connessione euro)
	5 METRI	7 METRI		
A	TW441165	TW441167		Guaina guidafile Ø2,4 per filo Ø 1,2 - 1,6
A2	BZBK08			O-Ring
B	TWLIMKAL25			Guaina Guidafile per alluminio (STD grigia) Ø 2,5
B2	TWLIMKALT			Capocorda
B3	BZBK08			O-ring

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda pag 23

CONSUMABILI TW SERIES

UGELLI

EUROTORCH TW1

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW2150	Ugello gas Ø 13mm
TW2137	Ugello gas Ø 10mm
TW2162	Ugello gas Ø 17,5mm

EUROTORCH TW2

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW2350	Ugello gas Ø 13mm
TW2362	Ugello gas Ø 16mm
TW2375	Ugello gas Ø 17,5mm

EUROTORCH TW3

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW2350	Ugello gas Ø 13mm
TW2362	Ugello gas Ø 16mm
TW2375	Ugello gas Ø 17,5mm
TW34CT	UGELLO 2 PZ Boccola isolante passo largo CT
TW24CT62	UGELLO 2 PZ Ugello gas Ø 16mm passo largo
TW24CT75	UGELLO 2 PZ Ugello gas Ø 19mm passo largo

EUROTORCH TW4

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW2350	Ugello gas Ø 13mm
TW2362	Ugello gas Ø 16mm
TW2375	Ugello gas Ø 17,5mm
TW34CT	UGELLO 2 PZ Boccola isolante passo largo CT
TW24CT62	UGELLO 2 PZ Ugello gas Ø 16mm passo largo
TW24CT75	UGELLO 2 PZ Ugello gas Ø 19mm passo largo

EUROTORCH TW5

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW35CT	UGELLO 2 PZ Boccola isolante passo largo CT
TW25CT62	UGELLO 2 PZ Ugello gas Ø 16mm passo largo
TW25CT75	UGELLO 2 PZ Ugello gas Ø 19mm passo largo

DIFFUSORI E PORTAPUNTA

EUROTORCH TW1

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW51	Diffusore gas

EUROTORCH TW2

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW52FN	Diffusore gas

EUROTORCH TW3

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW54A	Diffusore gas

EUROTORCH TW4

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW54A	Diffusore gas

EUROTORCH TW5

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW55	Diffusore gas

PUNTE

EUROTORCH TW1

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZCT1506	Punta guidafile Ø 0,6
BZCT1508	Punta guidafile Ø 0,8
BZCT1510	Punta guidafile Ø 1,0
BZCT1512	Punta guidafile Ø 1,2

EUROTORCH TW2

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW14H30	Punta guidafile Ø 0,8
TW14H40	Punta guidafile Ø 1,0
TW14H45	Punta guidafile Ø 1,2
TW14H52	Punta guidafile Ø 1,4
TW14H116	Punta guidafile Ø 1,6

EUROTORCH TW3

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW14H30	Punta guidafile Ø 0,8
TW14H40	Punta guidafile Ø 1,0
TW14H45	Punta guidafile Ø 1,2
TW14H52	Punta guidafile Ø 1,4
TW14H116	Punta guidafile Ø 1,6

EUROTORCH TW4

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW14H30	Punta guidafile Ø 0,8
TW14H40	Punta guidafile Ø 1,0
TW14H45	Punta guidafile Ø 1,2
TW14H52	Punta guidafile Ø 1,4
TW14H116	Punta guidafile Ø 1,6


EUROTORCH TW5

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW15H116	Punta guidafile Ø 1,6

GUAINE

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW4240455	Guaina guidafile Ø 1,7 per filo Ø 0,8 - 1,0 mt 5
TW4240457	Guaina guidafile Ø 1,7 per filo Ø 0,8 - 1,0 mt 7
TW441165	Guaina guidafile Ø 2,4 per filo Ø 1,2 - 1,6 mt 5
TW441167	Guaina guidafile Ø 2,4 per filo Ø 1,2 - 1,6 mt 7
TWLIMKAL25	Guaina Guidafile per alluminio (STD grigia) Ø 2,5
TWLIMKAL15	Guaina Guidafile per alluminio nera Ø 1,5

EUROTORCH BND 200&300A

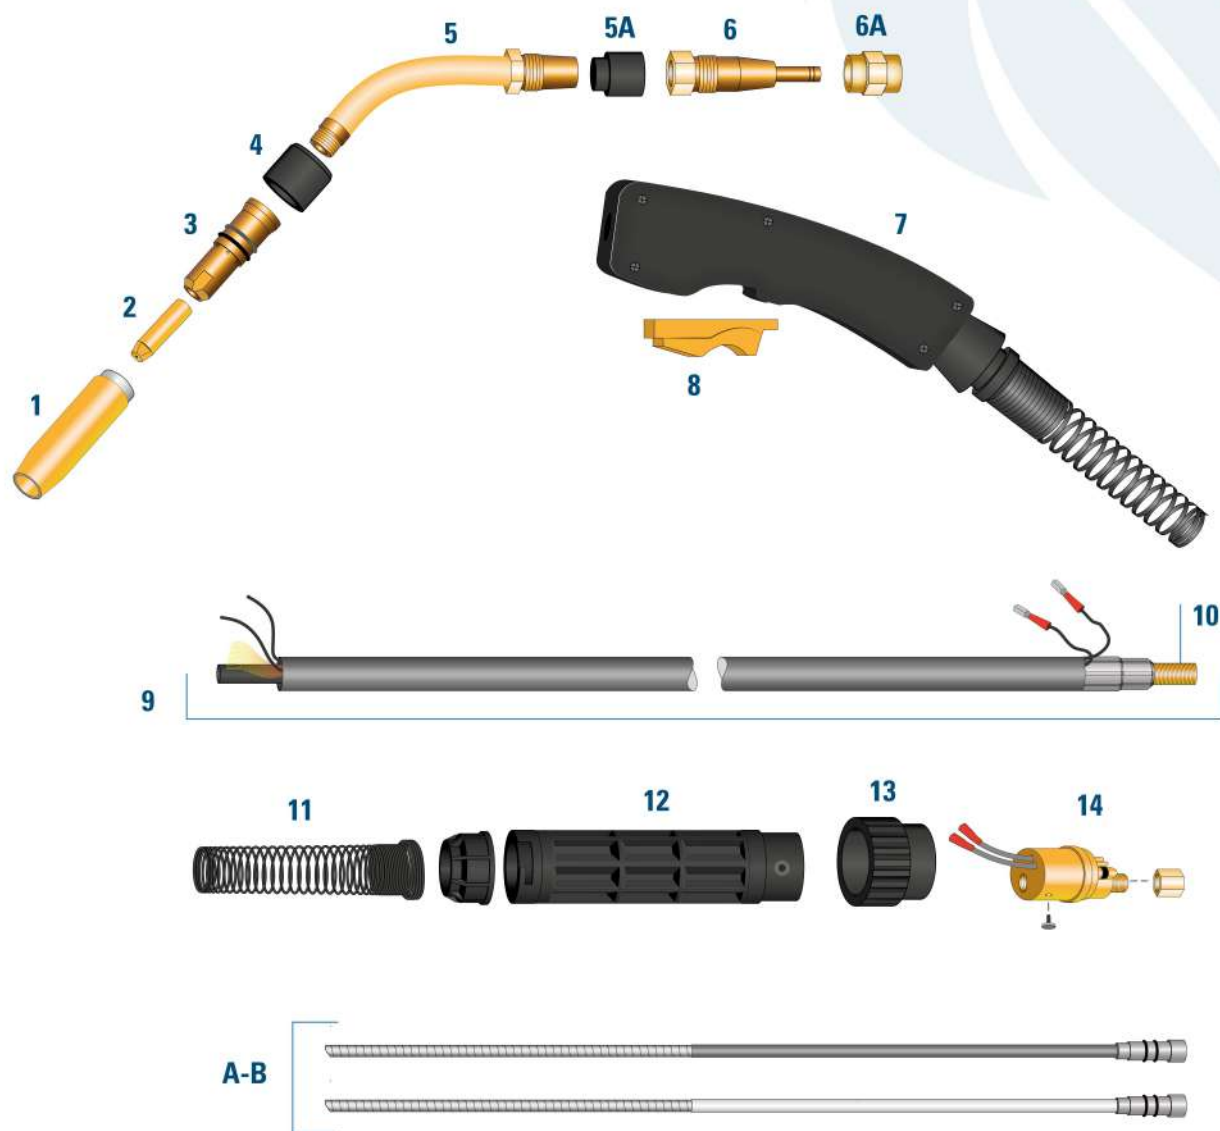

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per media carpenteria.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 60%: 280 Amp CO₂, 220Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.6



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3m/10ft 4m/12ft 4,5m/15ft
 BN4210AE | BN4212AE | BN4215AE


DESCRIZIONE TORCIA

	CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1	BNNZ2313			Ugello OT Ø 13mm 1/2"
	BNNZ2316			Ugello OT Ø 16mm 5/8"
2	BNCT2310			Punta guidafile Ø 1.0
	BNCT2312			Punta guidafile Ø 1.2
	BNCT2314			Punta guidafile Ø 1.4
3	BNDF23			Diffusore gas
4	BNTH23			Isolante ugello
5	BNSN23			Lancia
5A	BNSN125			Isolante per lancia
6	BN102			Corpo torcia
6A	BN1021			Dado corpo torcia
7	BNHA23			Impugnatura con viti snodo e molla
8	BNSW23			Interruttore completo
9	3m (10ft)	4m (12ft)	4,5m (15ft)	Coassiale BND 35
	BNCX3510	BNCX3512	BNCX3515	
10	XXRCBN45			Raccordo BND 400-500
	XXRCBN231			Dado 1/4"
11	EA331			Molla
12	BW195			Scatola posteriore
13	BZBK04			Ghiera
14	BNBKBN			Euro connettore BND
	BZBK08			O-ring
A	BNLI23			Guaina guidafile nera Ø 0,8-1,0 mt 4,5
A2	BNLI45			Guaina guidafile bianca Ø 1,0-1,6 mt 4,5
	BZBK08			O-Ring
B	BNLIAL			Guaina Guidafile per alluminio mt 4,5
	BNLIALT			Capocorda

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda pag 29

EUROTORCH BND 400

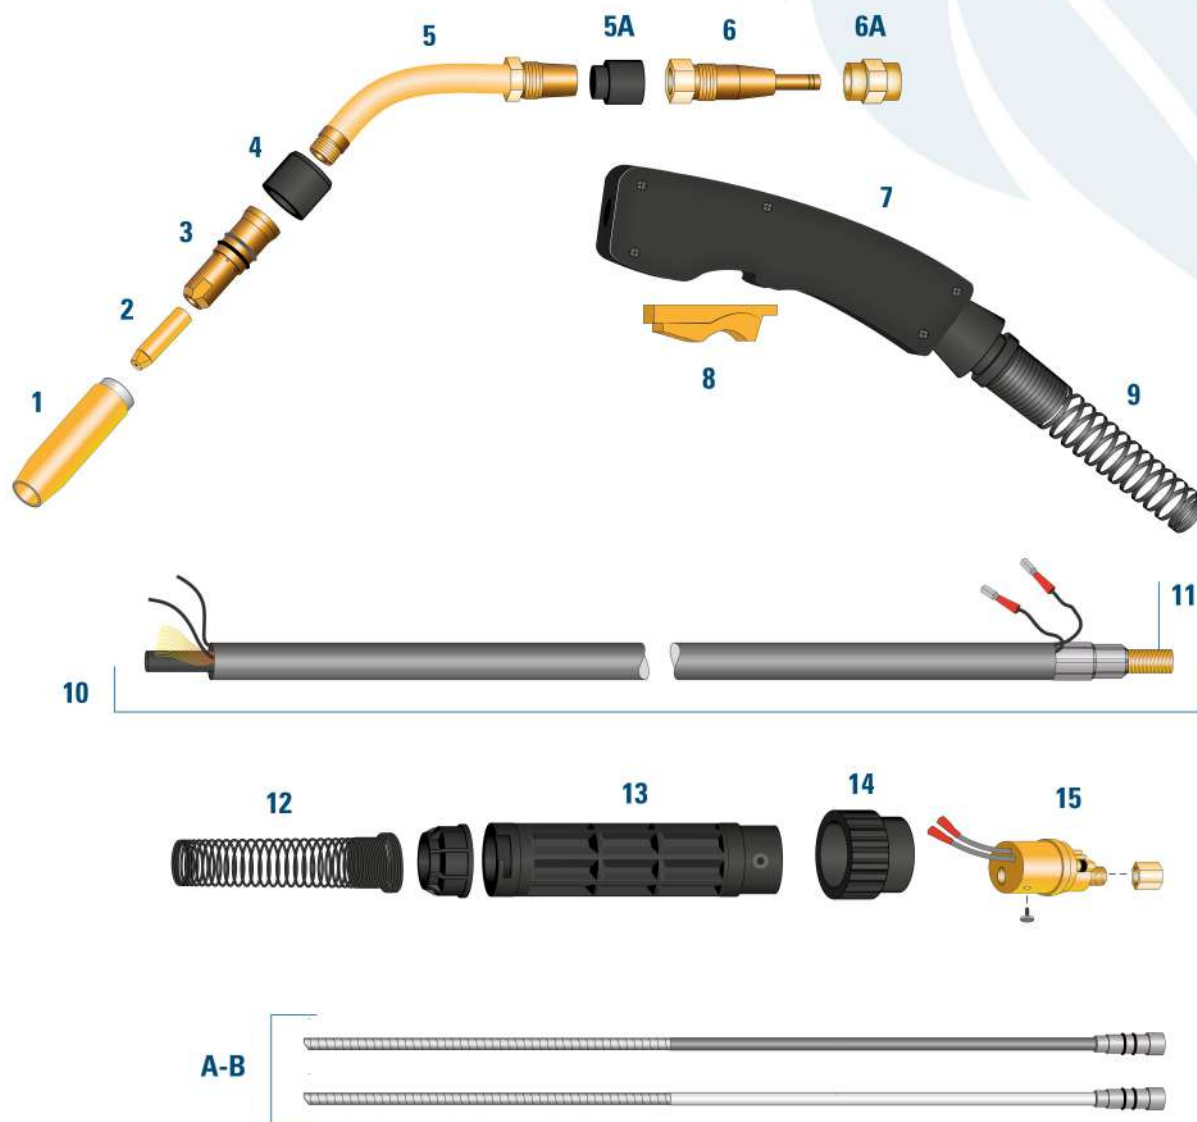

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria pesante.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 60%: 400 Amp CO₂, 330 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.6



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3m/10ft 4m/12ft 4,5m/15ft
BN4410AE | BN4412AE | BN4415AE

DESCRIZIONE TORCIA

	CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1	BNNZ4514			Ugello OT Ø 14mm 9/16"
	BNNZ4519			Ugello OT Ø 19mm 3/4"
2	BNCT4514			Punta guidafile Ø 1.4
3	BNDF45			Diffusore gas STD punta lunga
4	BNTH45			Isolante ugello
5	BNSN45			Lancia
5A	BNSN125			Isolante lancia
6	BN104			Corpo torcia
6A	BN1041			Dado corpo torcia
7	BNHA45			Impugnatura con viti
8	BNSW45			Interruttore completo
9	14142			Snodo e molla anteriore
	3m (10ft)	4m (12ft)	4,5m (15ft)	
10	BNCX4010	BNCX4TW2	BNCX4015	Coassiale BND 50
11	XXRCBN45			Raccordo BND 400-500
12	EA331			Molla
13	BW195			Scatola posteriore
14	BZBK04			Ghiera
15	BNBKBN			Euro connettore BND
	BZBK08			O-Ring
A	BNLI23			Guaina guidafile nera Ø 0,8-1,0 mt 4,5
A2	BNLI45			Guaina guidafile bianca Ø 1,0-1,6 mt 4,5
	BZBK08			O-Ring
B	BNLIAL			Guaina Guidafile per alluminio mt 4,5
	BNLIALT			Capocorda

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda pag 29

CONSUMABILI BND SERIES

UGELLI

EUROTORCH BND 200/300

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BNNZ2313	Ugello OT Ø 13mm 1/2"
BNNZ2316	Ugello OT Ø 16mm 5/8"

EUROTORCH BND 400

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BNNZ4514	Ugello OT Ø 14mm 9/16"
BNNZ4519	Ugello OT Ø 19mm 3/4"

DIFFUSORI E PORTAPUNTA

EUROTORCH BND 200/300

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BNDF23	Diffusore gas

EUROTORCH BND 400

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BNDF45	Diffusore gas punta lunga

PUNTE

EUROTORCH BND 200/300

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BNCT2310	Punta guidafile Ø 1,0
BNCT2312	Punta guidafile Ø 1,2
BNCT2314	Punta guidafile Ø 1,4

EUROTORCH BND 400

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BNCT4514	Punta guidafile Ø 1,4

GUAINE

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BNLI23	Guaina guidafile nera Ø 0,8-1,0 mt 4,5
BNLI45	Guaina guidafile bianca Ø 1,0-1,6 mt 4,5
BNLIAL	Guaina guidafile per alluminio mt 4,5

EUROTORCH BZ 15



UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carrozzeria leggera e uso semi professionale, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 60%: 180 Amp CBZ, 150Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.6 – 1.2



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3 metri	4 metri	5 metri	
BZWT153SP	BZWT154SP	BZWT155SP	Imp. zigrinata
BZWT153SR	BZWT154SR	BZWT155SR	Imp. Gomma ergo


DESCRIZIONE TORCIA

	CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1	BZNZ15ICO			Ugello gas Conico BZ15 Ø 12
	BZNZ15ICL			Ugello gas Cilindrico BZ15
	BZNZ15ICOD9			Ugello gas Conico BZ15 (small) Ø 9,5
2	BZCT1506			Punta M6x25 Cu Ø 0.6
	BZCT1508	BZCT1508AL		Punta M6x25 Cu Al Ø 0.8
	BZCT1510	BZCT1510AL		Punta M6x25 Cu Al Ø 1.0
	BZCT1512	BZCT1512AL		Punta M6x25 Cu Al Ø 1.2
3	BZSN15I			Lancia terminale completa
3A	BZDF1501			Molla
3B	BZDF15FC			Diffusore a molla BZ15
4	BZHAABZR			Impugnatura Ergonomica (+colori)
	BZHAABZ			Impugnatura zigrinata
5	BZSWABZ			Pulsante interruttore
6	BZ144ER15			Snodo anteriore ergonomico BZ15
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
7	BZCX153	BZCX154	BZCX155	Cavo coassiale 16mmq
7A	XXRC15E			Raccordo con cavo coassiale
7B	BZSN1501			Dado Ø 10x1 mm
8	XXB1618LCU2G			Manicotto serraggio cavi
9	EA331			Molla posteriore
10	BW195			Scatola posteriore completa
11	BZBK04			Ghiera
12	BZBK05			Corpo torcia posteriore spinette mobili
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
A	BZLIT3	BZLIT4	BZLIT5	Guaina guidafilo Blu (Ø 0,6 1,0)
	BZLIT3R	BZLIT4R	BZLIT5R	Guaina guidafilo Rossa (Ø 1,0 1,2)
	BZBK08			O-Ring
B	BZLIAL15			Guaina guidafilo per alluminio mt 4,5
	BZLIAL155			Guaina guidafilo per alluminio mt 5,5
	BZLIALT			Capocorda

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81

EUROTORCH BZ 24

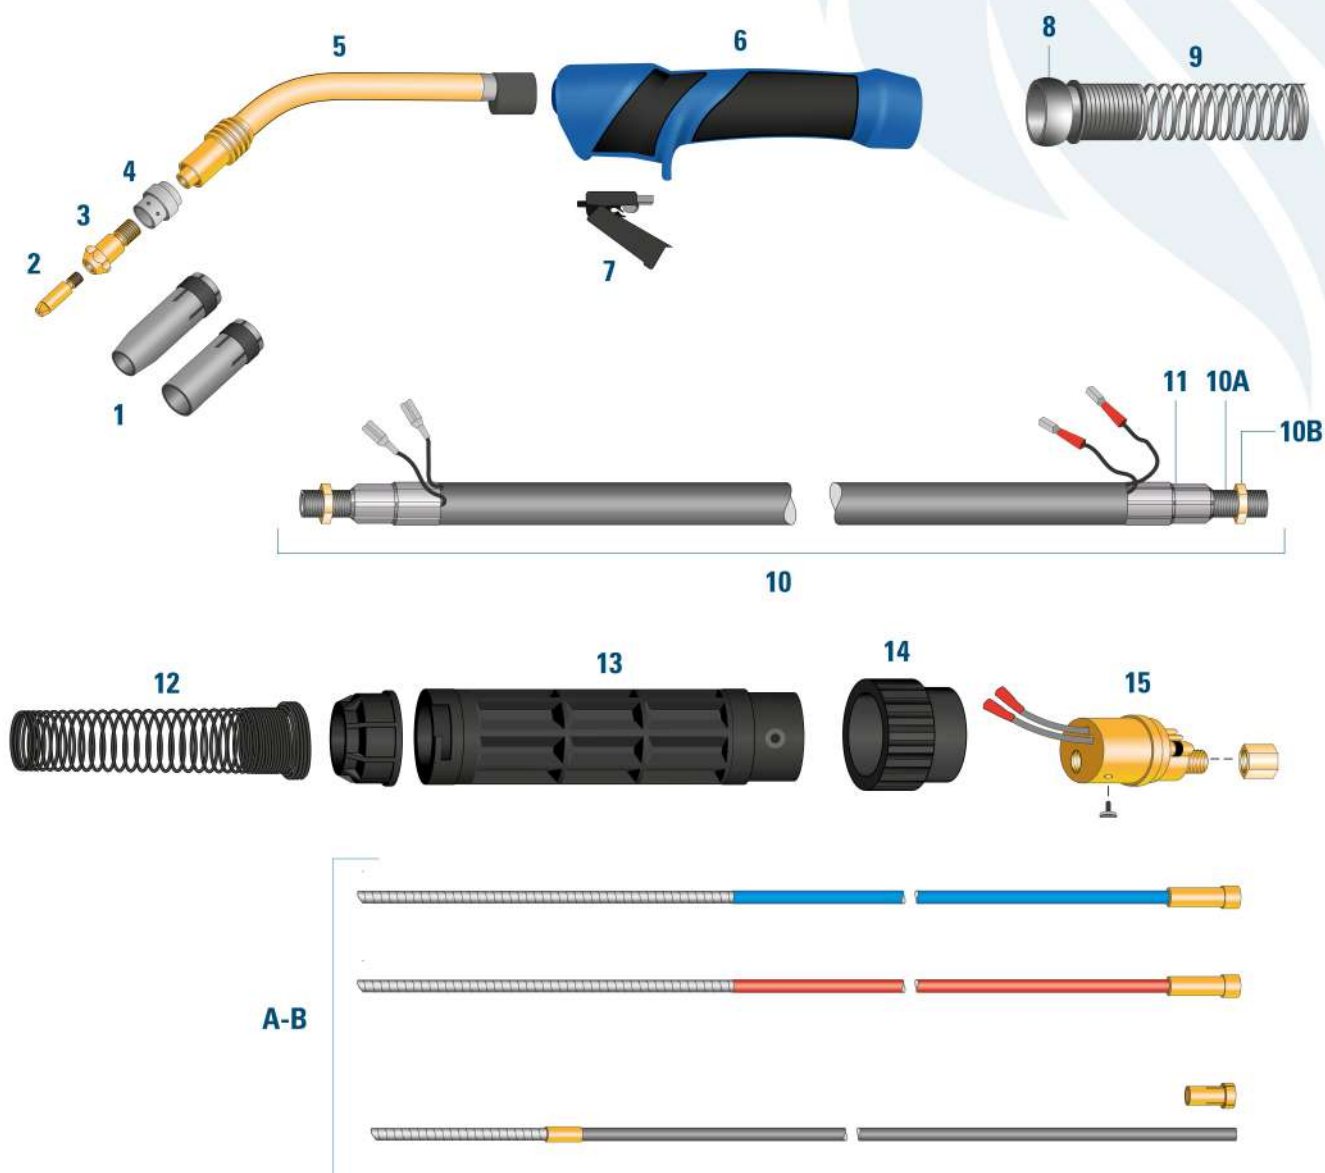

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carrozzeria e carpenteria leggera, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 60%: 250 Amp CBZ , 220Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.2



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3 metri	4 metri	5 metri	
BZWT243SP	BZWT244SP	BZWT245SP	Imp. zigrinata
BZWT243SR	BZWT244SR	BZWT245SR	Imp. Gomma ergo


DESCRIZIONE TORCIA

	CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1	BZNZ24C0			Ugello gas Conico BZ24 Ø 12,5
	BZNZ24CL			Ugello gas Cilindrico BZ24 Ø 17
	BZNZ24D10			Ugello gas Conico BZ24 (small) Ø 10
2	BZCT2506			Punta M6x28 Cu CuCrZr Ø 0.6
	BZCT2508	BZCT2508H	BZCT2508AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 0.8
	BZCT2510	BZCT2510H	BZCT2510AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 1.0
	BZCT2512	BZCT2512H	BZCT2512AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 1.2
	BZCT2514	BZCT2514H	BZCT2514AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 1.4
	BZCT2516	BZCT2516H	BZCT2516AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 1.6
3	BZTH24M6			Portapunta M6
4	BZDF24			Diffusore gas plastica
	BZDF24CER			Diffusore gas ceramica
5	BZSN24			Lancia
6	BZHAABZR			Impugnatura Ergonomica (+colori)
	BZHAABZ			Impugnatura zigrinata
7	BZSWABZ			Pulsante interruttore
8	BW222			Snodo
9	EA321			Molla
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
10	BZCX253	BZCX254	BZCX255	Cavo coassiale 25mmq
10A	XXRC15EL			Raccordo cavo coassiale
10B	BZSN1501			Dado Ø 10x1 mm
11	XXB1618LCU2G			Manicotto serraggio cavi
12	EA331			Molla posteriore
13	BW195			Scatola posteriore completa
14	BZBK04			Ghiera
15	BZBK05			Corpo torcia posteriore spinette mobili
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
A	BZLIT3	BZLIT4	BZLIT5	Guaina guidafile Blu (Ø 0,6 1,0)
	BZLIT3R	BZLIT4R	BZLIT5R	Guaina guidafile Rossa (Ø 1,0 1,2)
	BZBK08			O-Ring
B	BZLIAL25			Guaina guidafile per alluminio mt 4,5
	BZLIAL255			Guaina guidafile per alluminio mt 5,5
	BZLIALT			Capocorda

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81

EUROTORCH BZ 25

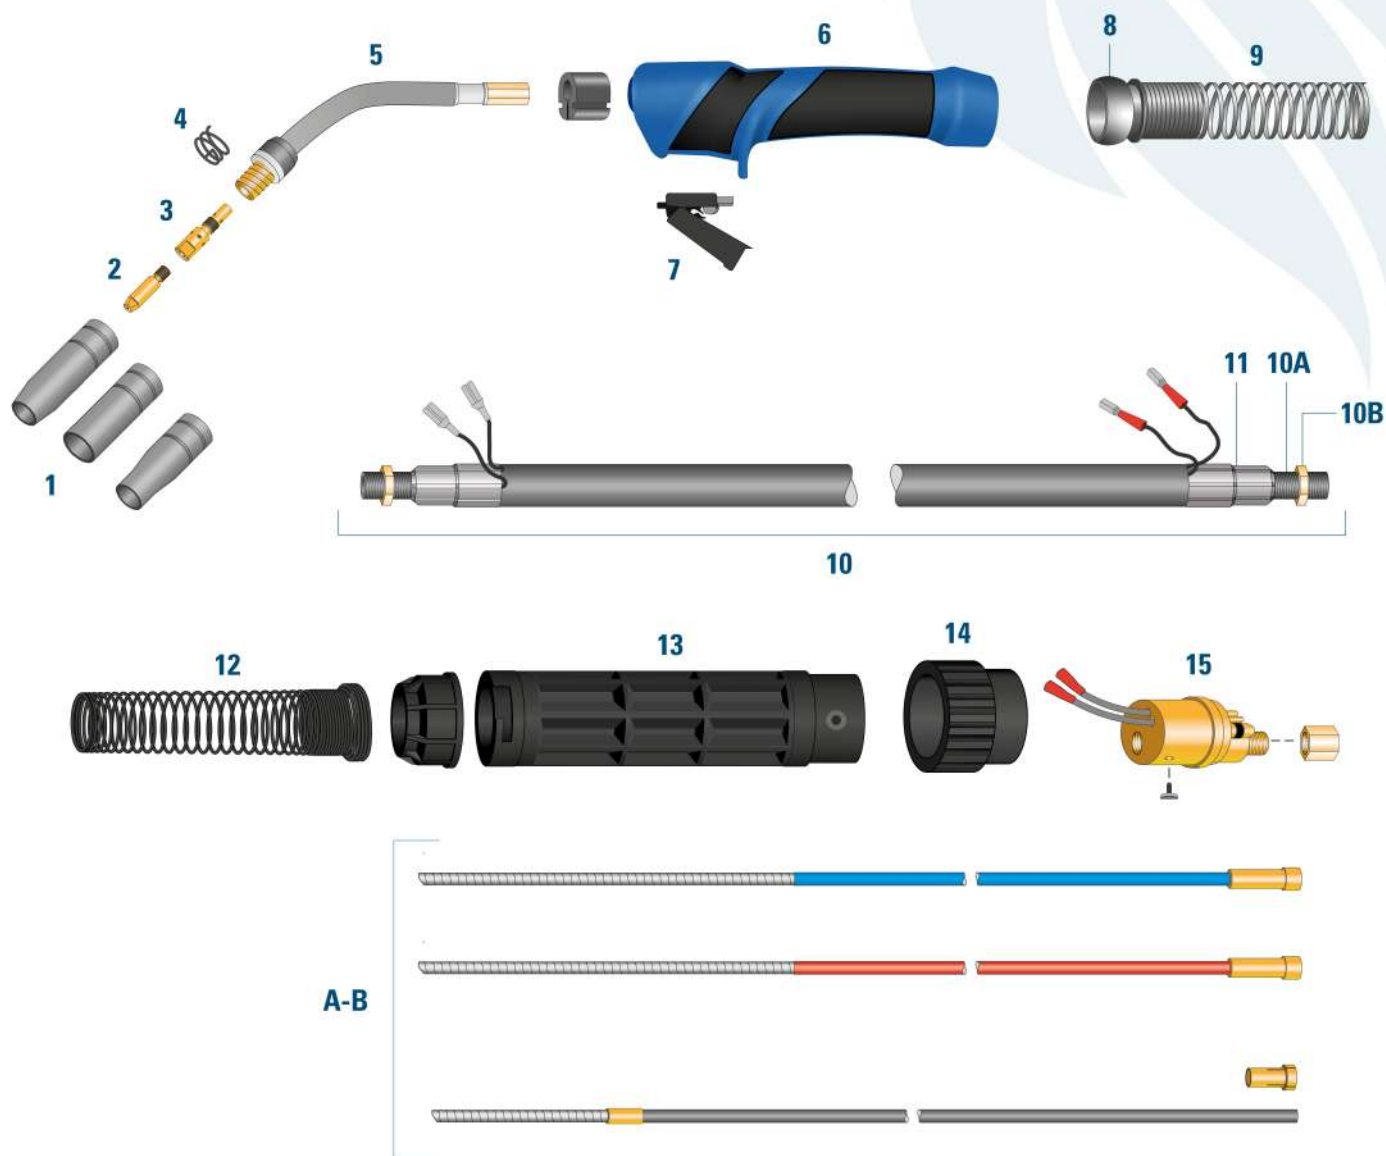

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carrozzeria e carpenteria leggera, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 60%: 250 Amp CBZ , 220Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.2



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3 metri	4 metri	5 metri	
BZWT253SP	BZWT254SP	BZWT255SP	Imp. zigrinata
BZWT253SR	BZWT254SR	BZWT255SR	Imp. Gomma ergo


DESCRIZIONE TORCIA

	CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1	BZNZ25C0			Ugello Conico BZ25 Ø 15
	BZNZ25CL			Ugello Cilindrico BZ25 Ø 18
	BZNZ25D11			Ugello Conico BZ25 (small) Ø 11,5
2	BZCT2506			Punta M6x28 Cu CuCrZr AI Ø 0.6
	BZCT2508	BZCT2508H	BZCT2508AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr AI Ø 0.8
	BZCT2510	BZCT2510H	BZCT2510AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr AI Ø 1.0
	BZCT2512	BZCT2512H	BZCT2512AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr AI Ø 1.2
	BZCT2514	BZCT2514H	BZCT2514AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr AI Ø 1.4
	BZCT2516	BZCT2516H	1BZCT256AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr AI Ø 1.6
3	BZDF25			Diffusore gas M6x35
	BZDF25M8			Diffusore gas M8x35
4	BZDF2501			Molla
5	BZSN25			Lancia
6	BZHAABZR			Impugnatura Ergonomica (+colori)
	BZHAABZ			Impugnatura zigrinata
7	BZSWABZ			Pulsante interruttore
8	BW222			Snodo
9	EA321			Molla
10	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
	BZCX253	BZCX254	BZCX255	Cavo coassiale 25mmq
	10A XXRC15EL			Raccordo cavo coassiale
10B	BZSN1501			Dado Ø 10x1 mm
11	XXB1618LCU2G			Manicotto serraggio cavi
12	EA331			Molla posteriore
13	BW195			Scatola posteriore completa
14	BZBK04			Ghiera
15	BZBK05			Corpo torcia posteriore spinette mobili
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
A	BZLIT3	BZLIT4	BZLIT5	Guaina guidafile Blu (Ø 0,6 1,0)
	BZLIT3R	BZLIT4R	BZLIT5R	Guaina guidafile Rossa (Ø 1,0 1,2)
	BZBK08			O-Ring
B	BZLIAL25			Guaina guidafile per alluminio mt 4,5
	BZLIAL255			Guaina guidafile per alluminio mt 5,5
	BZLIALT			Capocorda

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81

EUROTORCH BZ 26

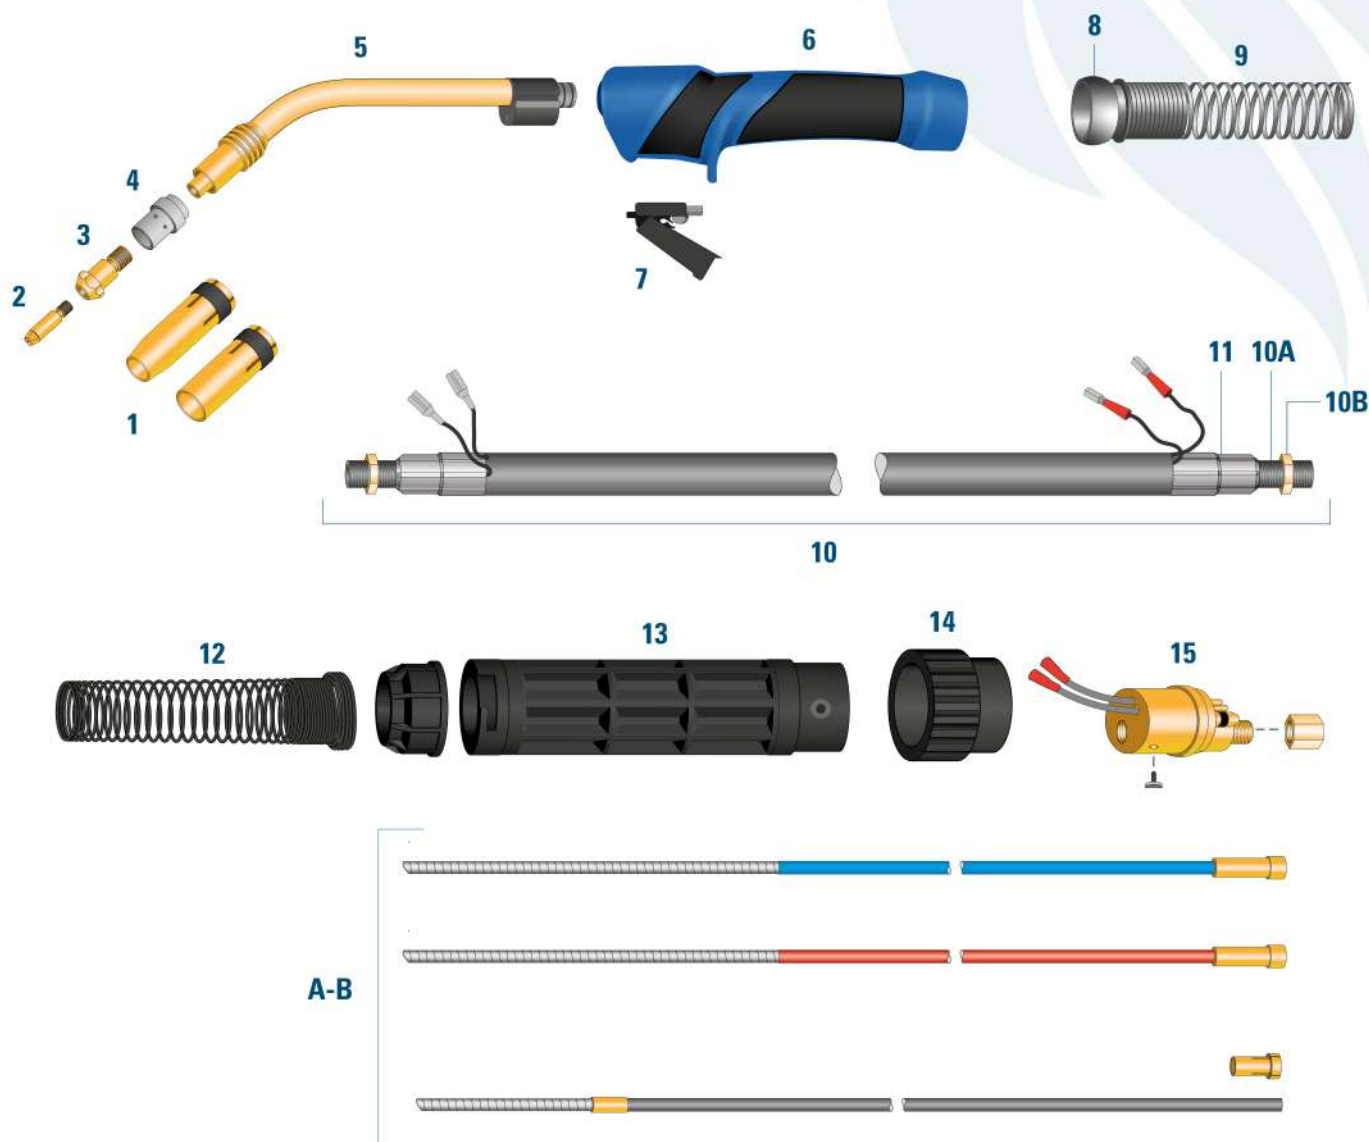

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carrozzeria e carpenteria leggera, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 60%: 290 Amp CBZ , 260Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.2



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3 metri	4 metri	5 metri	
BZWT263SP	BZWT264SP	BZWT265SP	Imp. zigrinata
BZWT263SR	BZWT264SR	BZWT265SR	Imp. Gomma ergo


DESCRIZIONE TORCIA

	CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1	BZNZ50112			Ugello conico Ø 12
	BZNZ50114			Ugello conico Ø 14
	BZNZ50116			Ugello conico Ø 16
	BZNZ50119			Ugello cilindrico Ø 19
2	BZCT2506			Punta M6x28 Cu CuCrZr Ø 0.6
	BZCT2508	BZCT2508H	BZCT2508AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 0.8
	BZCT2510	BZCT2510H	BZCT2510AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 1.0
	BZCT2512	BZCT2512H	BZCT2512AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 1.2
	BZCT2514	BZCT2514H	BZCT2514AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 1.4
	BZCT2516	BZCT2516H	BZCT2516AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 1.6
3	BZTH26M6			Portapunta M6
4	BZDF26			Diffusore gas plastica
5	BZSN26			Lancia
6	BZHAABZR			Impugnatura Ergonomica (+colori)
	BZHAABZ			Impugnatura zigrinata
7	BZSWABZ			Pulsante interruttore
8	BW222			Snodo
9	EA321			Molla
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
10	BZCX263	BZCX264	BZCX265	Cavo coassiale 35mmq
10A	XXRC15EL			Raccordo cavo coassiale
10B	BZSN1501			Dado Ø 10x1 mm
11	XXB1820LCU2G			Manicotto serraggio cavi
12	EA331			Molla posteriore
13	BW195			Scatola posteriore completa
14	BZBK04			Ghiera
15	BZBK05			Corpo torcia posteriore spinette mobili
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
A	BZLIT3	BZLIT4	BZLIT5	Guaina guidafilo Blu (Ø 0,6 1,0)
	BZLIT3R	BZLIT4R	BZLIT5R	Guaina guidafilo Rossa (Ø 1,0 1,2)
A2	BZBK08			O-Ring
B	BZLIAL25			Guaina guidafilo per alluminio mt 4,5
	BZLIAL255			Guaina guidafilo per alluminio mt 5,5
B2	BZLIALT			Capocorda

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81

EUROTORCH BZ 36

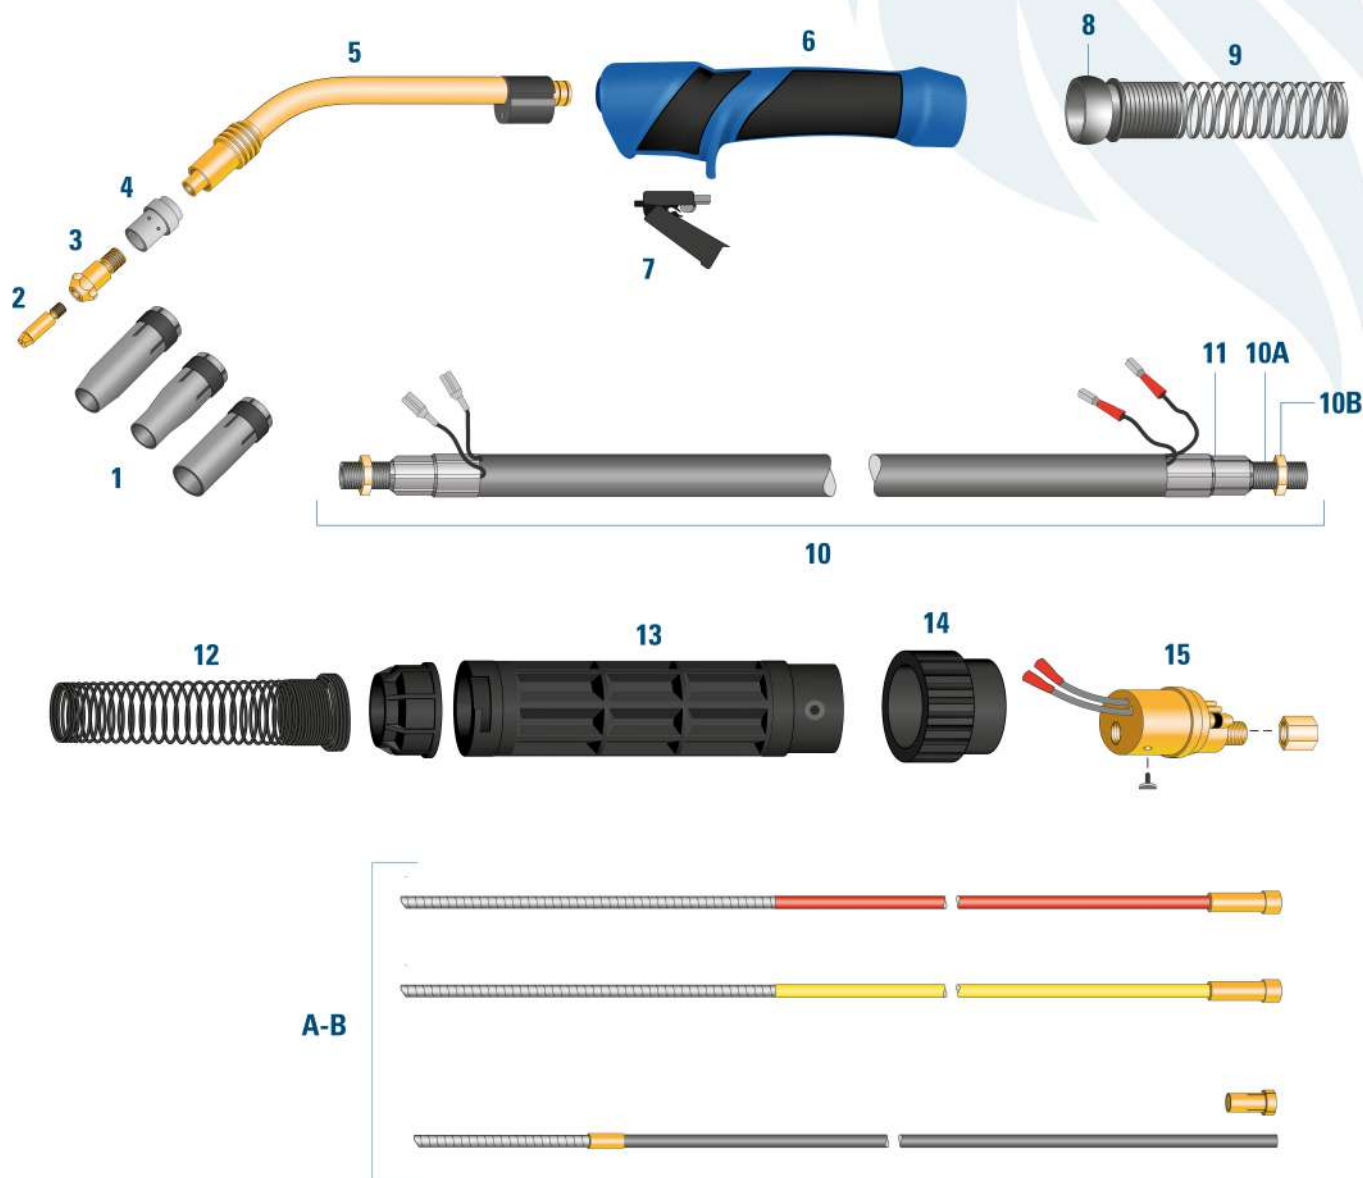

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carrozzeria industriale e media/pesante carpenteria, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 60%: 360 Amp CBZ , 320Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.2



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3 metri	4 metri	5 metri	
BZWT363SP	BZWT364SP	BZWT365SP	Imp. zigrinata
BZWT363SR	BZWT364SR	BZWT365SR	Imp. Gomma ergo

DESCRIZIONE TORCIA


	CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1	BZNZ36C0			Ugello Conico BZ36 Ø 16
	BZNZ36CL			Ugello Cilindrico BZ36 Ø 20
	BZNZ36D14			Ugello Conico BZ36 (small) Ø 14
	BZNZ36D12			Ugello Conico BZ36 Ø 12
2	BZCT2506			Punta M6x28 Cu CuCrZr Ø 0.6
	BZCT2508	BZCT2508H	BZCT2508AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 0.8
	BZCT2510	BZCT2510H	BZCT2510AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 1.0
	BZCT2512	BZCT2512H	BZCT2512AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 1.2
	BZCT2514	BZCT2514H	BZCT2514AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 1.4
	BZCT2516	BZCT2516H	BZCT2516AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr Al Ø 1.6
3	BZTH36M6			Portapunta M6
	BZTH36M8			Portapunta M8
4	BZDF36			Diffusore gas plastica
	BZDF36CER			Diffusore gas ceramica
5	BZSN36			Lancia
6	BZHAABZR			Impugnatura Ergonomica (+colori)
	BZHAABZ			Impugnatura zigrinata
7	BZSWABZ			Pulsante interruttore
8	BW222			Snodo
9	EA321			Molla
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
10	BZCX363	BZCX364	BZCX365	Cavo coassiale 50mmq
10A	XXRC36EL			Raccordo cavo coassiale
10B	BZSN1501			Dado Ø 10x1 mm
11	XXB2BZ2LCU2G			Manicotto serraggio cavi
12	EA331			Molla posteriore
13	BW195			Scatola posteriore completa
14	BZBK04			Ghiera
15	BZBK05			Corpo torcia posteriore spinette mobili
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
A	BZLIT3R	BZLIT4R	BZLIT5R	Guaina guidafile Rossa (Ø 1,0 1,2)
	BZLIP3	BZLIP4	BZLIP5	Guaina guidafile Gialla (Ø 1,2 1,6)
A2	BZBK08			O-Ring
B	BZLIAL25			Guaina guidafile per alluminio mt 4,5
	BZLIAL255			Guaina guidafile per alluminio mt 5,5
B2	BZLIALT			Capocorda

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH BZ 40

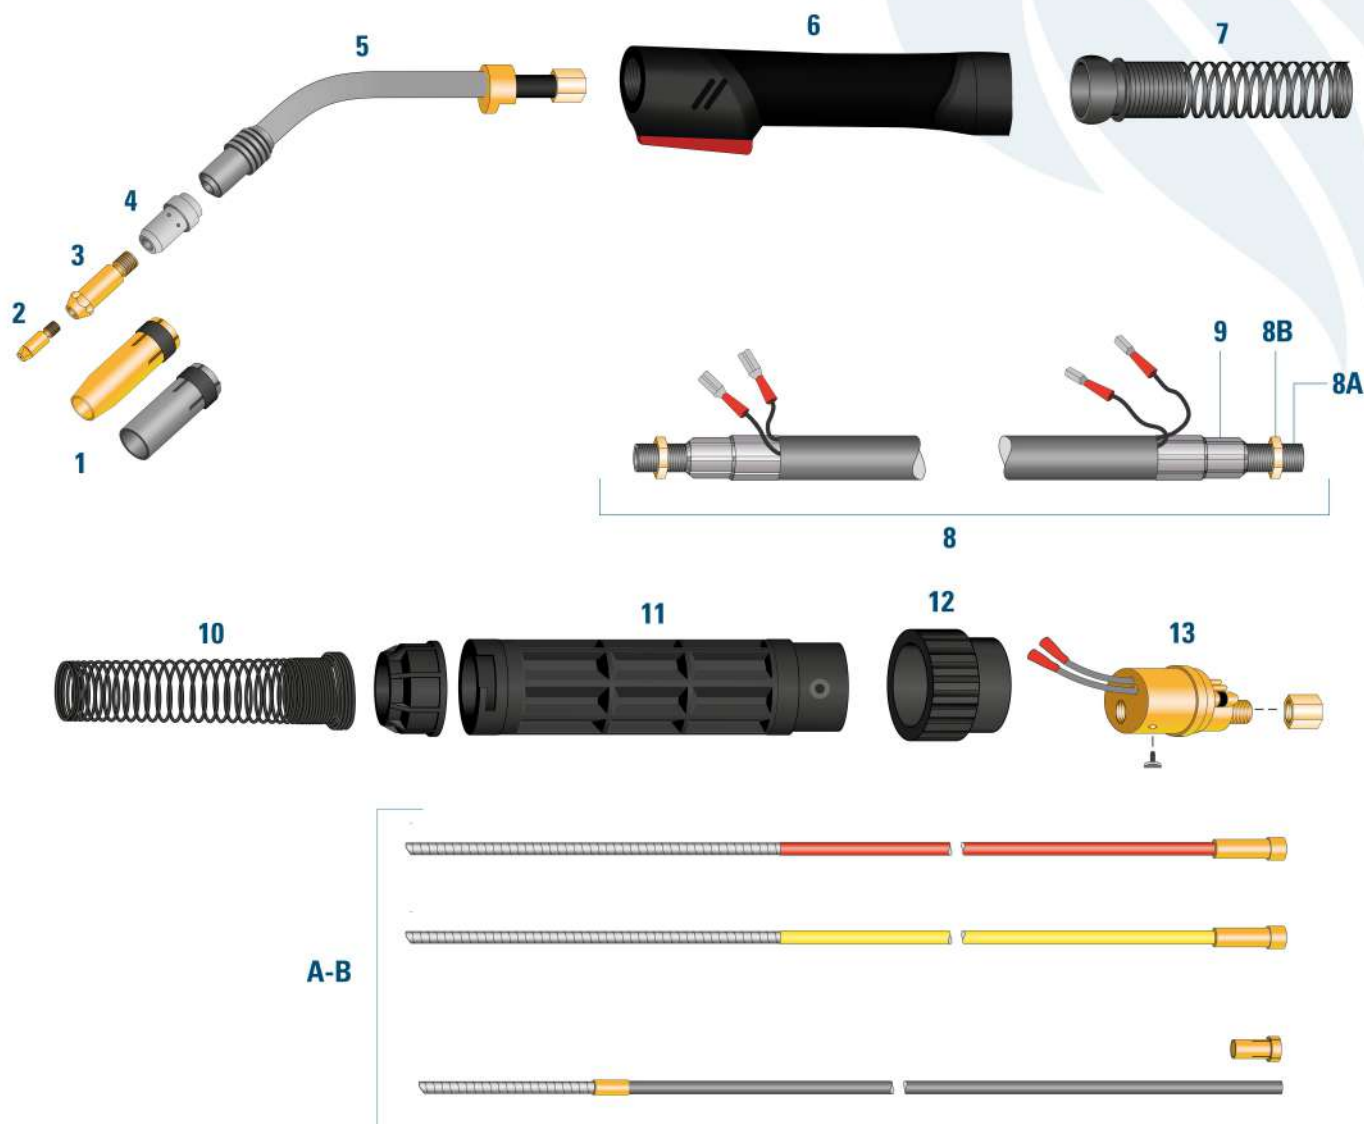

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria pesante.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 60%: 500 Amp CBZ , 420Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 2.4



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3 metri	4 metri	5 metri	
BZWT403SP	BZWT404SP	BZWT405SP	Imp. zigrinata
BZWT403SR	BZWT404SR	BZWT405SR	Imp. Gomma ergo

DESCRIZIONE TORCIA

	CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1	BZNZ40C0			Ugello conico
2	BZCTM83008	BZCTM83008H	BZCTM83008AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Ø 0.8
	BZCTM83010	BZCTM83010H	BZCTM83010AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.0
	BZCTM83012	BZCTM83012H	BZCTM83012AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.2
	BZCTM83014	BZCTM83014H	BZCTM83014A	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.4
	BZCTM83016	BZCTM83016H	BZCTM83016AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.6
3	BZTH40			Portapunta M8
4	BZDF40			Diffusore gas plastica
5	BZSN40			Lancia
6	BZHA40			Impugnatura Ergo + interruttore
7	BZ14440			Snodo + molla
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
8	BZCX4H0	BZCX404	BZCX405	Cavo coassiale 66mmq
8A	XXRC40EL			Raccordo cavo coassiale
8B	BZSN15014X1			Dado Ø 14x1 mm
9	XXB2224LCU2G			Manicotto serraggio cavi
10	EA331			Molla posteriore
11	BW195			Scatola posteriore completa
12	BZBK04			Ghiera
13	BZBK05			Corpo torcia posteriore spinette mobili
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
A	BZLIT3R	BZLIT4R	BZLIT5R	Guaina guidafile Rossa (Ø 1,0 1,2)
	BZLIP3	BZLIP4	BZLIP5	Guaina guidafile Gialla (Ø 1,2 1,6)
	BZBK08			O-Ring
B	BZLIAL25			Guaina guidafile per alluminio mt 4,5
	BZLIAL255			Guaina guidafile per alluminio mt 5,5
	BZLIALT			Capocorda

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81

EUROTORCH BZ 240



UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale media/pesante carpenteria, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 300 Amp CBZ , 270 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.2



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3 metri	4 metri	5 metri	
BZWT2403SP	BZWT2404SP	BZWT2405SP	Imp. zigrinata
BZWT2403SR	BZWT2404SR	BZWT2405SR	Imp. Gomma ergo


DESCRIZIONE TORCIA

CODICE PRODOTTO				DESCRIZIONE
1	BZNZ24CO			Ugello conico BZ24 Ø 12,5
	BZNZ24CL			Ugello cilindrico BZ24 Ø 17
	BZNZ24D10			Ugello conico BZ24 (small) Ø 10
2	BZCT2506			Punta M6x28 Cu CuCrZr AI Ø 0.6
	BZCT2508	BZCT2508H	BZCT2508AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr AI Ø 0.8
	BZCT2510	BZCT2510H	BZCT2510AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr AI Ø 1.0
	BZCT2512	BZCT2512H	BZCT2512AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr AI Ø 1.2
	BZCT2514	BZCT2514H	BZCT2514AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr AI Ø 1.4
	BZCT2516	BZCT2516H	BZCT2516AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr AI Ø 1.6
3	BZTH24M6			Porta punta M6
4	BZDF24			Diffusore gas standard plastica
	BZDF24CER			Diffusore gas ceramica
5	BZSN240			Lancia
6	BZHAABZR			Impugnatura ergonomica (+colori)
	BZHAABZ			Impugnatura zigrinata
7	BZSWABZ			Pulsante interruttore
8	BW222W			Snodo
9	BZ144M92			Molla ad acqua
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
10	BZCX5013	BZCX5014	BZCX5015	Pacco cavo completo
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
11	BZPW5013	BZPW5014	BZPW5015	Cavo portacorrente ritorno H2O
	BZNNM501			Raccordo maschio cavo portacorrente
	BZNNF501			Raccordo femmina cavo portacorrente
	XXSL14			Manicotto
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
12	BZPG5013	BZPG5014	BZPG5015	Tubo porta guaina spirale
	BZPG501A			Raccordo porta guaina anteriore
	BZPG501P			Raccordo porta guaina posteriore
	XXSL10			Manicotto
13	XXGH58BPVC			Tubo mandata H2O Blu Ø 5x8 PVC
	XXGH58B			Tubo mandata H2O Blu Ø 5x8 Gomma Trecciata
14	XXGH58RPVC			Tubo ritorno H2O Rosso Ø 5x8 PVC
	XXGH58R			Tubo ritorno H2O Rosso Ø 5x8 Gomma Trecciata
15	XXGH57NPVC			Tubo gas nero Ø 5x8 PVC
16A	BZBK5013			Fascetta doppia tubetto gas Ø 8,7
16B	BZBK5011			Fascetta doppia tubetto H2O Ø 9,5
16C	BZ35501D6			Attacco rapido maschio per tubo Ø 6
17	XXCVBP2N			PCavetto comandi bipolare
18	XXPR2628N			Procavo in gomma telata Ø 26x28
	XXPR2831N			Procavo in gomma telata Ø 28x31
19	BZ144M92			Molla posteriore
19A	BW222W			Manicotto per molla
20	BW159W			Scatola posteriore + viti
20A	BZBK04			Ghiera
21	BZBK501C			Corpo torcia posteriore
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
A	BZLI501N3	BZLI501N4	BZLI501N5	Guaina guidafile nuda std. Ø 1,2-1,6
B	BZLI501N3			Guaina guidafile per alluminio mt 4.5
	BZLI501N4			Guaina guidafile per alluminio mt 5.5
	BZLI501N5			Capocorda

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81

EUROTORCH BZ 352

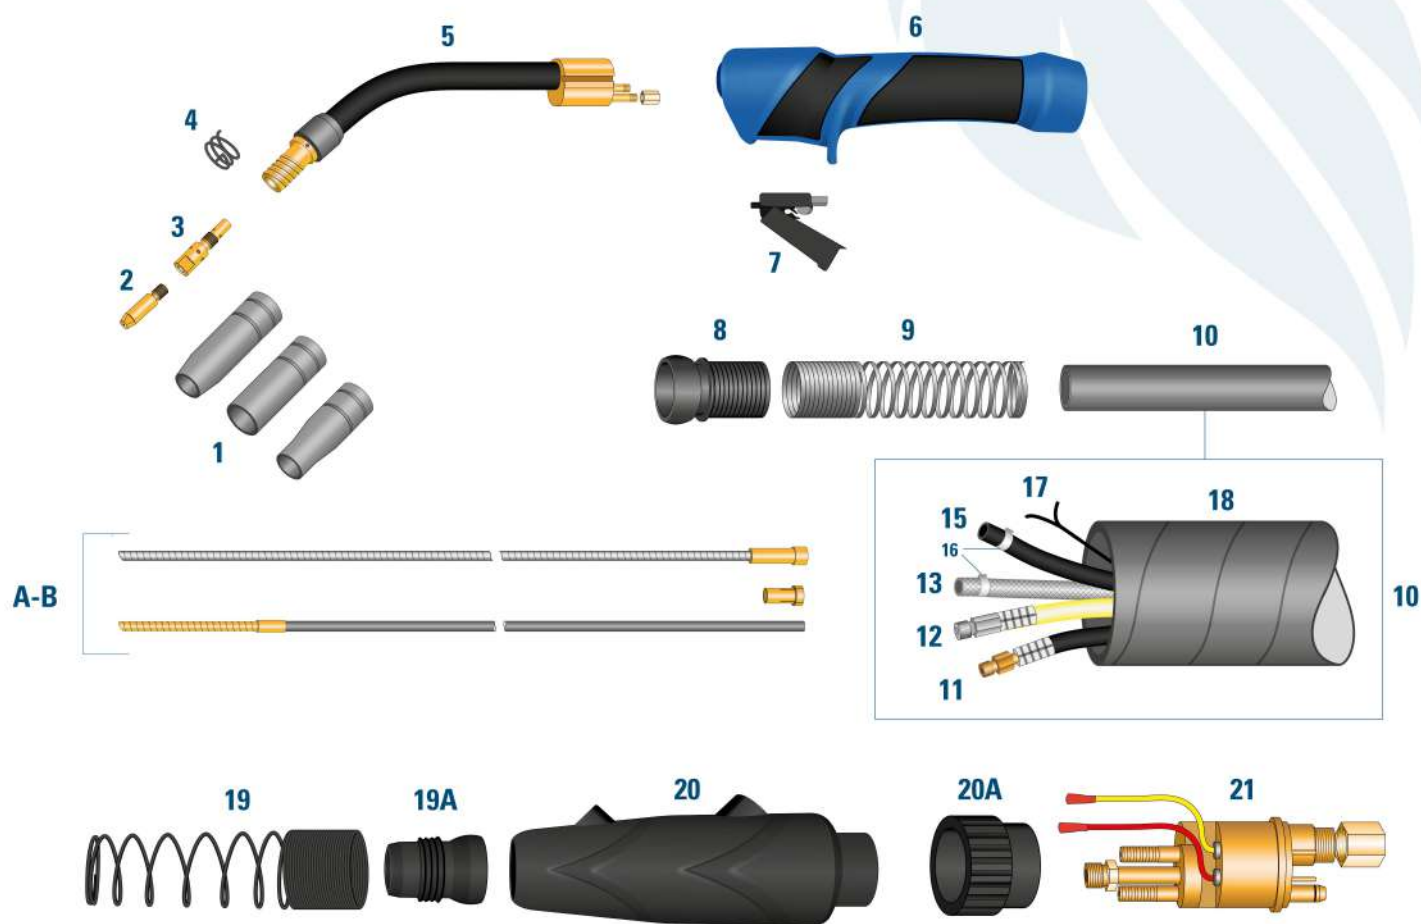

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale media/pesante carpenteria, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 350 Amp CB₂, 300 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.2



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3 metri	4 metri	5 metri	
BZWT3523SP	BZWT3524SP	BZWT3525SP	Imp. zigrinata
BZWT3523SR	BZWT3524SR	BZWT3525SR	Imp. Gomma ergo


DESCRIZIONE TORCIA

	CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1	BZNZ25CO			Ugello conico Ø 15
	BZNZ25CL			Ugello cilindrico Ø 18
	BZNZ25D11			Ugello conico (small) Ø 11,5
2	BZCT2506			Punta M6x28 Cu CuCrZr AI Ø 0.6
	BZCT2508	BZCT2508H	BZCT2508AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr AI Ø 0.8
	BZCT2510	BZCT2510H	BZCT2510AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr AI Ø 1.0
	BZCT2512	BZCT2512H	BZCT2512AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr AI Ø 1.2
	BZCT2514	BZCT2514H	BZCT2514AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr AI Ø 1.4
	BZCT2516	BZCT2516H	BZCT2516AL	Punta M6x28 Cu CuCrZr AI Ø 1.6
3	BZDF25			Diffusore gas M6
	BZDF25M8			Diffusore gas M8
4	BZDF2501			Molla
5	BZSN352			Lancia
6	BZHAABZR			Impugnatura ergonomica (+colori)
	BZHAABZ			Impugnatura zigrinata
7	BZSWABZ			Pulsante interruttore
8	BW222W			Snodo
9	BZ144M92			Molla ad acqua
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
10	BZCX5013	BZCX5014	BZCX5015	Pacco cavo completo
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
11	BZPW5013	BZPW5014	BZPW5015	Cavo portacorrente ritorno H2O
	BZNNM501			Raccordo maschio cavo portacorrente
	BZNNF501			Raccordo femmina cavo portacorrente
	XXSL14			Manicotto
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
12	BZPG5013	BZPG5014	BZPG5015	Tubo porta guaina spirale
	BZPG501A			Raccordo porta guaina anteriore
	BZPG501P			Raccordo porta guaina posteriore
	XXSL10			Manicotto
13	XXGH58BPVC			Tubo mandata H2O Blu Ø 5x8 PVC
	XXGH58B			Tubo mandata H2O Blu Ø 5x8 Gomma Trecciata
14	XXGH58RPVC			Tubo ritorno H2O Rosso Ø 5x8 PVC
	XXGH58R			Tubo ritorno H2O Rosso Ø 5x8 Gomma Trecciata
15	XXGH57NPVC			Tubo gas nero Ø 5x8 PVC
16A	BZBK5013			Fascetta doppia tubetto gas Ø 8,7
16B	BZBK5011			Fascetta doppia tubetto H2O Ø 9,5
16C	BZ35501D6			Attacco rapido maschio per tubo Ø 6
17	XXCVBP2N			Cavetto comandi bipolare
18	XXPR2628N			Procavo in gomma telata Ø 26x28
	XXPR2831N			Procavo in gomma telata Ø 28x31
19	BZ144M92			Molla posteriore
19A	BW222W			Manicotto per molla
20	BW159W			Scatola posteriore + viti
20A	BZBK04			Ghiera
21	BZBK501C			Corpo torcia posteriore
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
A	BZLI501N3	BZLI501N4	BZLI501N5	Guaina guidafilo nuda std. Ø 1,2-1,6
B	BZLIAL25			Guaina guidafilo per alluminio mt 4.5
	BZLIAL255			Guaina guidafilo per alluminio mt 5.5
	BZLIALT			Capocorda

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81

EUROTORCH BZ 401

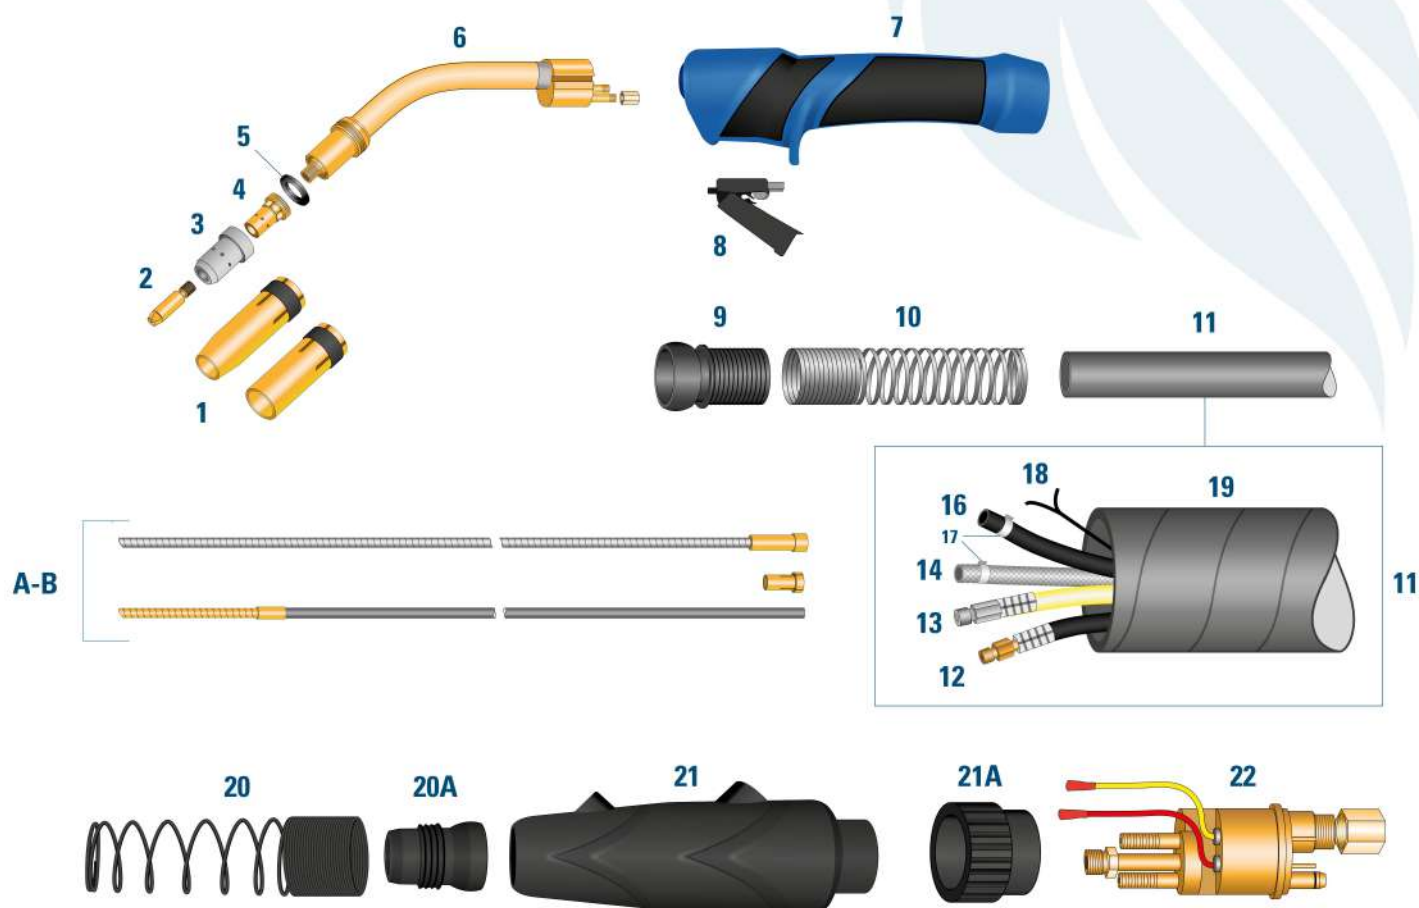

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria pesante, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio (versione compatta della 501).

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 400 Amp CB₂, 350 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.6



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3 metri	4 metri	5 metri	
BZWT4013SP	BZWT4014SP	BZWT4015SP	Imp. zigrinata
BZWT4013SR	BZWT4014SR	BZWT4015SR	Imp. Gomma ergo


DESCRIZIONE TORCIA

CODICE PRODOTTO				DESCRIZIONE
1	BZNZ50112			Ugello conico W 501 Ø 12
	BZNZ50114			Ugello conico W 501 Ø 14
	BZNZ50116			Ugello conico W 501 Ø 16
	BZNZ50119			Ugello cilindrico W 501 Ø 19
2	BZCTM83008	BZCTM83008H	BZCTM83008AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 0.8
	BZCTM83010	BZCTM83010H	BZCTM83010AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.0
	BZCTM83012	BZCTM83012H	BZCTM83012AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.2
	BZCTM83014	BZCTM83014H	BZCTM83014AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.4
	BZCTM83016	BZCTM83016H	BZCTM83016AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.6
3	BZDF501			Diffusore gas standard plastica
	BZDF501CER			Diffusore gas ceramica
4	BZDF501C/C			Porta punta M8
5	BZTH501			Rondella isolante
6	BZSN401			Lancia
7	BZHAABZR			Impugnatura ergonomica (+colori)
	BZHAABZ			Impugnatura zigrinata
8	BZSWABZ			Pulsante interruttore
9	BW222W			Snodo
10	BZ144M92			Molla ad acqua
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
11	BZCX5013	BZCX5014	BZCX5015	Pacco cavo completo
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
12	BZPW5013	BZPW5014	BZPW5015	Cavo portacorrente ritorno H2O
	BZNNM501			Raccordo maschio cavo portacorrente
	BZNNF501			Raccordo femmina cavo portacorrente
	XXSL14			Manicotto
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
13	BZPG5013	BZPG5014	BZPG5015	Tubo porta guaina spirale
	BZPG501A			Raccordo porta guaina anteriore
	BZPG501P			Raccordo porta guaina posteriore
	XXSL10			Manicotto
14	XXGH58BPVC			Tubo mandata H2O Blu Ø 5x8 PVC
	XXGH58B			Tubo mandata H2O Blu Ø 5x8 Gomma Trecciata
15	XXGH58RPVC			Tubo ritorno H2O Rosso Ø 5x8 PVC
	XXGH58R			Tubo ritorno H2O Rosso Ø 5x8 Gomma Trecciata
16	XXGH57NPVC			Tubo gas nero Ø 5x8 PVC
17A	BZBK5013			Fascetta doppia tubetto gas Ø 8,7
17B	BZBK5011			Fascetta doppia tubetto H2O Ø 9,5
17C	BZ35501D6			Attacco rapido maschio per tubo Ø 6
18	XXCVBP2N			Cavetto comandi bipolare
19	XXPR2628N			Procavo in gomma telata Ø 26x28
	XXPR2831N			Procavo in gomma telata Ø 28x31
20	BZ144M92			Molla posteriore
20A	BW222W			Manicotto per molla
21	BW159W			Scatola posteriore + viti
21A	BZBK04			Ghiera
22	BZBK501C			Corpo torcia posteriore
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
A	BZLI501N3	BZLI501N4	BZLI501N5	Guaina guidafile nuda std. Ø 1,2-1,6
B	BZLI501N25			Guaina guidafile per alluminio mt 4.5
	BZLI501N255			Guaina guidafile per alluminio mt 5.5
	BZLI501N25T			Capocorda

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81

EUROTORCH BZ 501

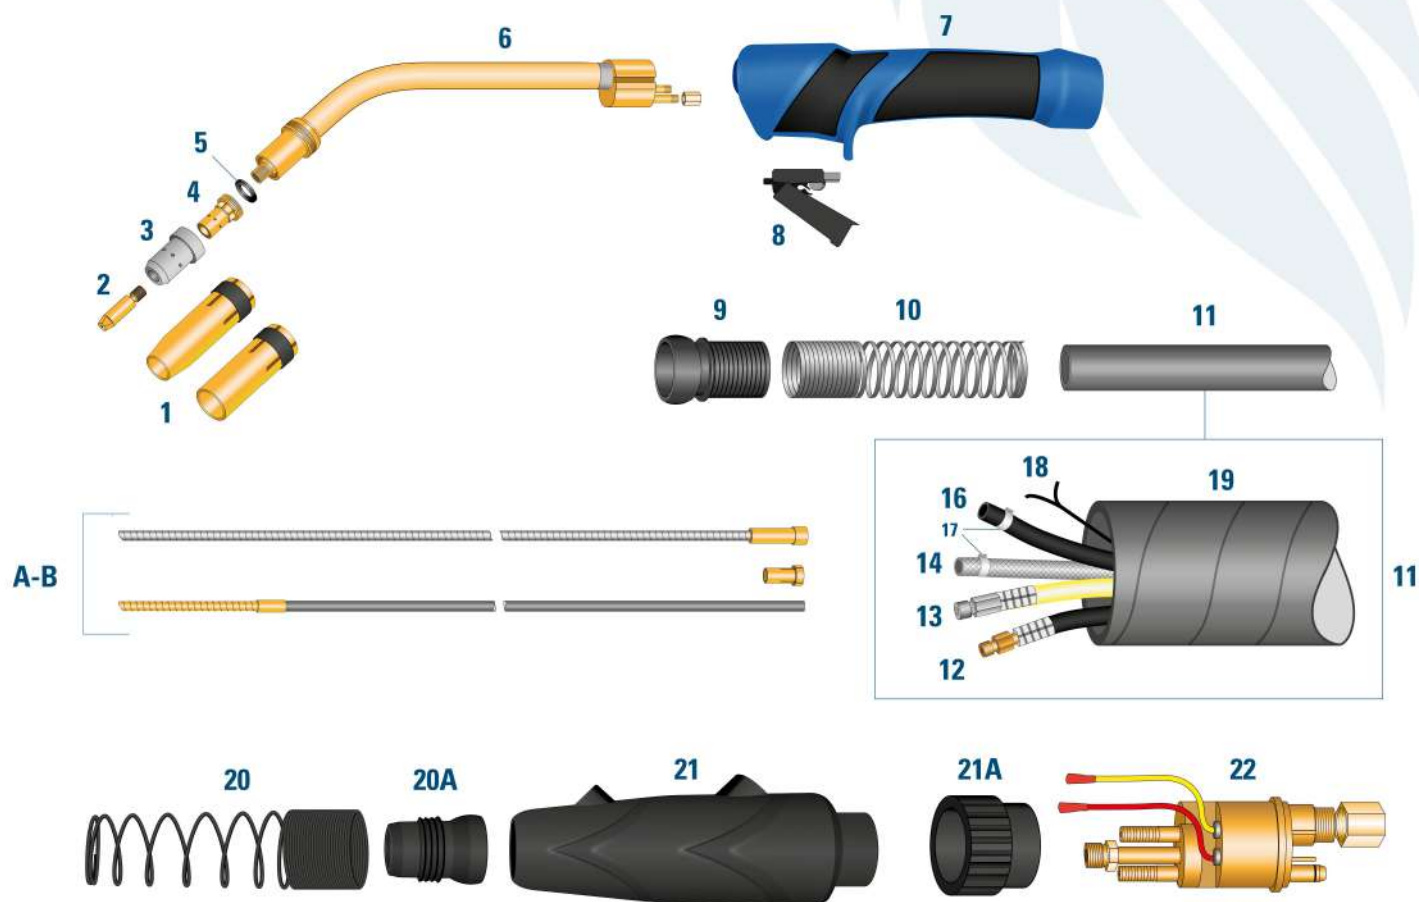

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria pesante, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 450 Amp CB₂, 400 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.6



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3 metri	4 metri	5 metri	
BZWT5013SP	BZWT5014SP	BZWT5015SP	Imp. zigrinata
BZWT5013SR	BZWT5014SR	BZWT5015SR	Imp. Gomma ergo


DESCRIZIONE TORCIA

CODICE PRODOTTO				DESCRIZIONE
1	BZNZ50112			Ugello conico W 501 Ø 12
	BZNZ50114			Ugello conico W 501 Ø 14
	BZNZ50116			Ugello conico W 501 Ø 16
	BZNZ50119			Ugello cilindrico W 501 Ø 19
2	BZCTM83008	BZCTM83008H	BZCTM83008AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 0.8
	BZCTM83010	BZCTM83010H	BZCTM83010AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.0
	BZCTM83012	BZCTM83012H	BZCTM83012AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.2
	BZCTM83014	BZCTM83014H	BZCTM83014AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.4
	BZCTM83016	BZCTM83016H	BZCTM83016AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.6
3	BZDF501			Diffusore gas standard plastica
	BZDF501CER			Diffusore gas ceramica
4	BZDF501C/C			Porta punta M8
5	BZTH501			Rondella isolante
6	BZSN501			Lancia
7	BZHAABZR			Impugnatura ergonomica (+colori)
	BZHAABZ			Impugnatura zigrinata
8	BZSWABZ			Pulsante interruttore
9	BW222W			Snodo
10	BZ144M92			Molla ad acqua
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
11	BZCX5013	BZCX5014	BZCX5015	Pacco cavo completo
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
12	BZPW5013	BZPW5014	BZPW5015	Cavo portacorrente ritorno H2O
	BZNNM501			Raccordo maschio cavo portacorrente
	BZNNF501			Raccordo femmina cavo portacorrente
	XXSL14			Manicotto
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
13	BZPG5013	BZPG5014	BZPG5015	Tubo porta guaina spirale
	BZPG501A			Raccordo porta guaina anteriore
	BZPG501P			Raccordo porta guaina posteriore
	XXSL10			Manicotto
14	XXGH58BPVC			Tubo mandata H2O Blu Ø 5x8 PVC
	XXGH58B			Tubo mandata H2O Blu Ø 5x8 Gomma Trecciata
15	XXGH58RPVC			Tubo ritorno H2O Rosso Ø 5x8 PVC
	XXGH58R			Tubo ritorno H2O Rosso Ø 5x8 Gomma Trecciata
16	XXGH57NPVC			Tubo gas nero Ø 5x8 PVC
17A	BZBK5013			Fascetta doppia tubetto gas Ø 8,7
17B	BZBK5011			Fascetta doppia tubetto H2O Ø 9,5
17C	BZ35501D6			Attacco rapido maschio per tubo Ø 6
18	XXCVBP2N			Cavetto comandi bipolare
19	XXPR2628N			Procavo in gomma telata Ø 26x28
	XXPR2831N			Procavo in gomma telata Ø 28x31
20	BZ144M92			Molla posteriore
20A	BW222W			Manicotto per molla
21	BW159W			Scatola posteriore + viti
21A	BZBK04			Ghiera
22	BZBK501C			Corpo torcia posteriore
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
A	BZLI501N3	BZLI501N4	BZLI501N5	Guaina guidafile nuda std. Ø 1,2-1,6
B	BZLI501N25			Guaina guidafile per alluminio mt 4.5
	BZLI501N255			Guaina guidafile per alluminio mt 5.5
	BZLI501NALT			Capocorda

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81

EUROTORCH 501 PERFORMANCE

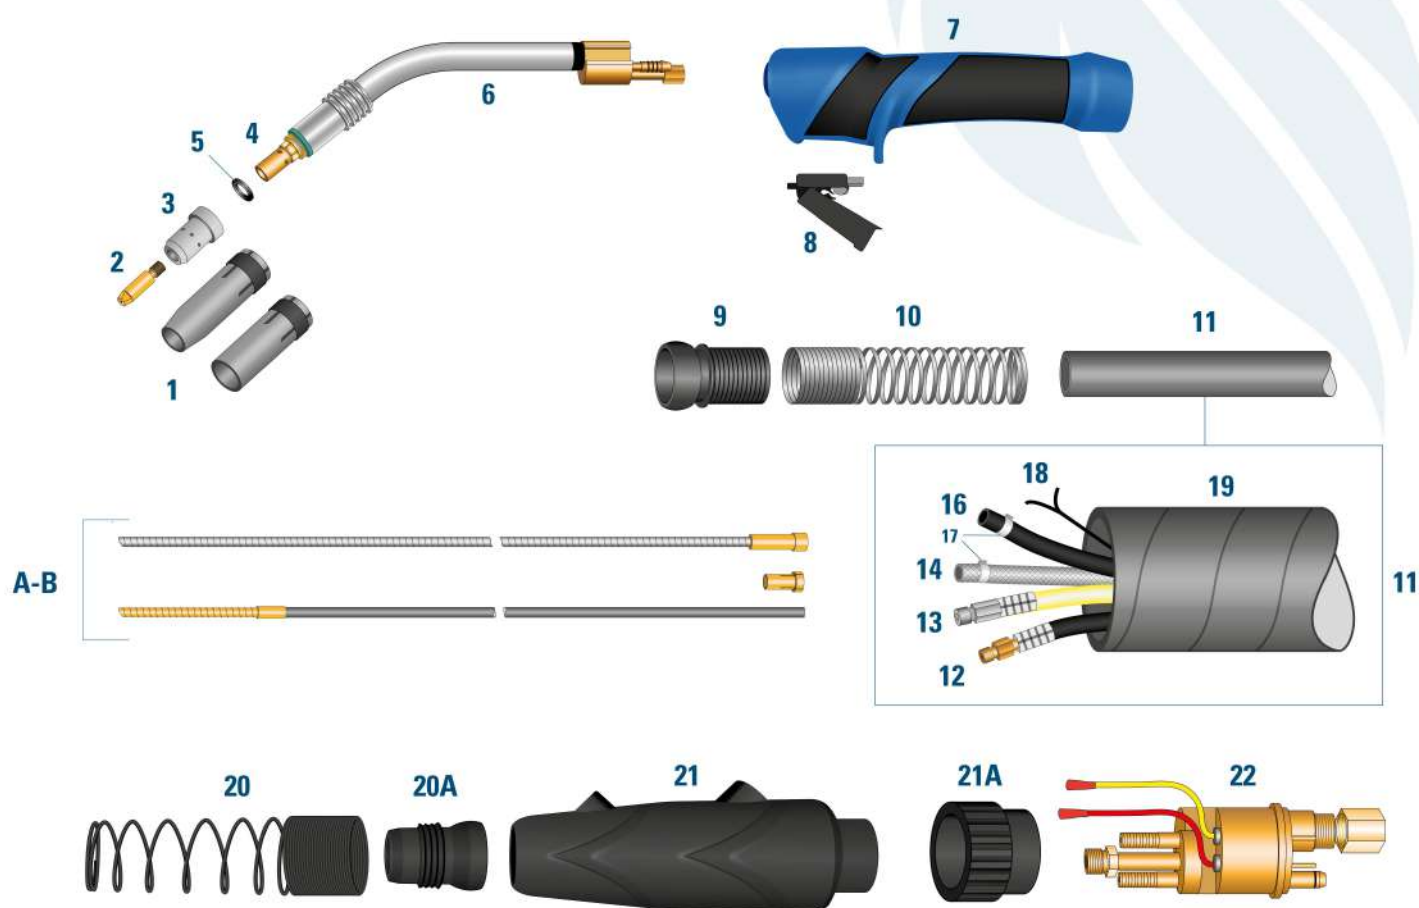

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria pesante e molto pesante.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 500 Amp CB₂, 450 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.6



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3 metri | 4 metri | 5 metri
 BZWT5013P | BZWT5014P | BZWT5015P | Imp. Gomma ergo


DESCRIZIONE TORCIA

CODICE PRODOTTO				DESCRIZIONE
1	BZNZ50112			Ugello conico Ø 12
	BZNZ50114			Ugello conico Ø 14
	BZNZ50116			Ugello conico Ø 16
	BZNZ50119			Ugello cilindrico Ø 19
2	BZCTM83008	BZCTM83008H	BZCTM83008AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 0.8
	BZCTM83010	BZCTM83010H	BZCTM83010AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.0
	BZCTM83012	BZCTM83012H	BZCTM83012AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.2
	BZCTM83014	BZCTM83014H	BZCTM83014AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.4
	BZCTM83016	BZCTM83016H	BZCTM83016AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.6
3	BZDF501			Diffusore gas standard plastica
	BZDF501CER			Diffusore gas ceramica
4	BZDF501C/C			Porta punta M8
5	BZTH501			Rondella isolante
6	BZSN501P			Lancia
7	BZHAABZR			Impugnatura ergonomica (+colori)
	BZHAABZ			Impugnatura zigrinata
8	BZSWABZ			Pulsante interruttore
9	BW222W			Snodo
10	BZ144M92			Molla ad acqua
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
11	BZCX5013	BZCX5014	BZCX5015	Pacco cavo completo
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
12	BZPW5013	BZPW5014	BZPW5015	Cavo portacorrente ritorno H2O
	BZNNM501			Raccordo maschio cavo portacorrente
	BZNNF501			Raccordo femmina cavo portacorrente
	XXSL14			Manicotto
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
13	BZPG5013	BZPG5014	BZPG5015	Tubo porta guaina spirale
	BZPG501A			Raccordo porta guaina anteriore
	BZPG501P			Raccordo porta guaina posteriore
	XXSL10			Manicotto
14	XXGH58BPVC			Tubo mandata H2O Blu Ø 5x8 PVC
	XXGH58B			Tubo mandata H2O Blu Ø 5x8 Gomma Trecciata
15	XXGH58RPVC			Tubo ritorno H2O Rosso Ø 5x8 PVC
	XXGH58R			Tubo ritorno H2O Rosso Ø 5x8 Gomma Trecciata
16	XXGH57NPVC			Tubo gas nero Ø 5x8 PVC
17A	BZBK5013			Fascetta doppia tubetto gas Ø 8,7
17B	BZBK5011			Fascetta doppia tubetto H2O Ø 9,5
17C	BZ35501D6			Attacco rapido maschio per tubo Ø 6
18	XXCVBP2N			Cavetto comandi bipolare
19	XXPR2628N			Procavo in gomma telata Ø 26x28
	XXPR2831N			Procavo in gomma telata Ø 28x31
20	BZ144M92			Molla posteriore
	BW222W			Manicotto per molla
21	BW159W			Scatola posteriore + viti
	BZBK04			Ghiera
22	BZBK501C			Corpo torcia posteriore
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
A	BZLI501N3	BZLI501N4	BZLI501N5	Guaina guidafile nuda std. Ø 1,2-1,6
B	BZLI501N25			Guaina guidafile per alluminio mt 4.5
	BZLI501N255			Guaina guidafile per alluminio mt 5.5
	BZLI501NALT			Capocorda

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81

EUROTORCH TACES® 551

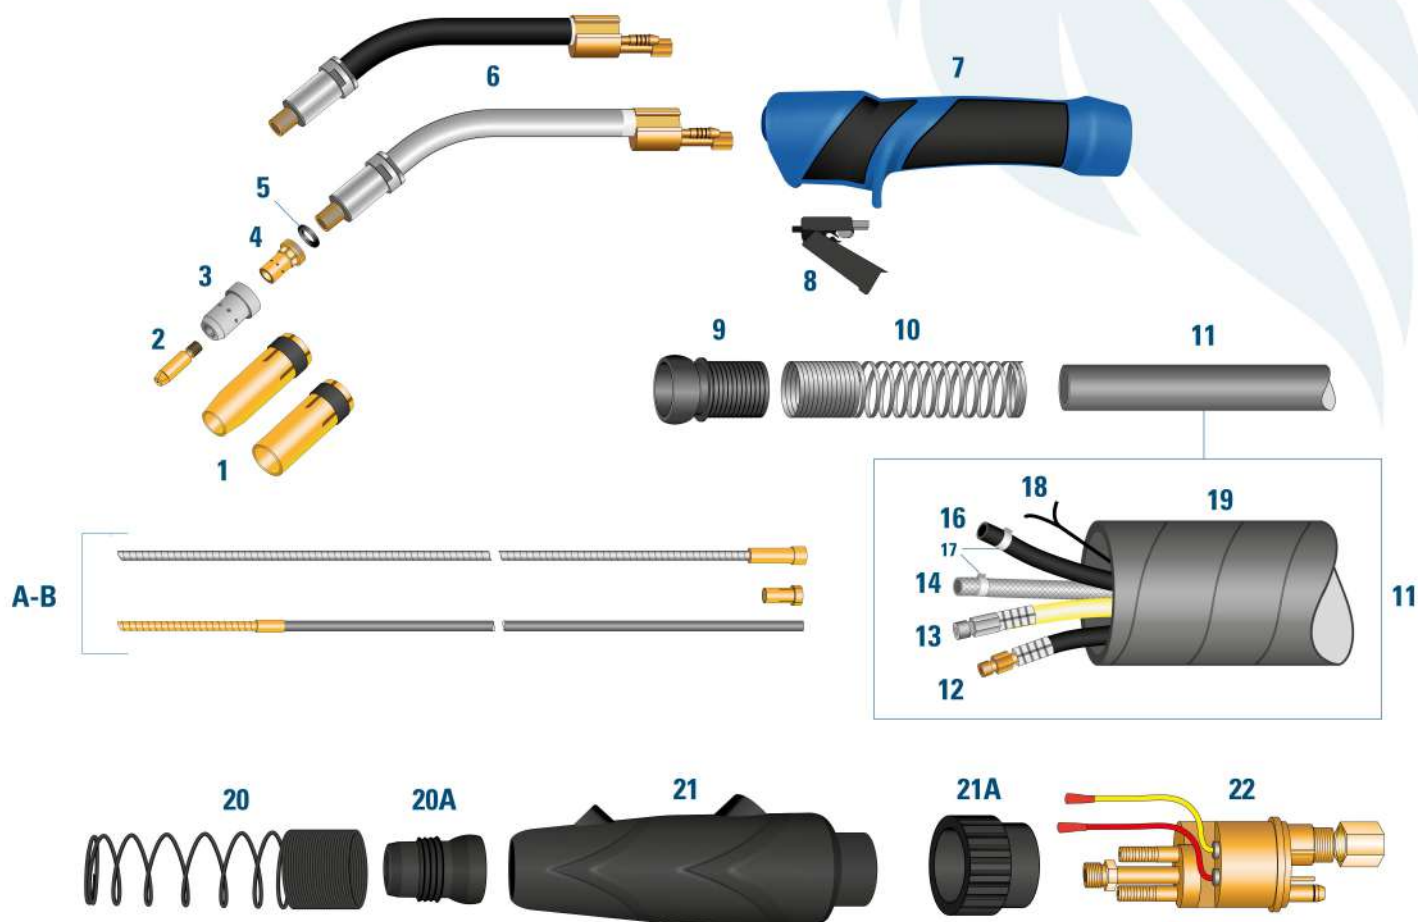

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria pesante, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio, torcia con refrigerazione della punta.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 550 Amp CB₂, 500 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.6



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3 metri	4 metri	5 metri	
BZWT5513SP	BZWT5514SP	BZWT5515SP	Imp. zigrinata
BZWT5513SR	BZWT5514SR	BZWT5515SR	Imp. Gomma ergo


DESCRIZIONE TORCIA

CODICE PRODOTTO				DESCRIZIONE
1	BZNZ50112			Ugello conico Ø 12
	BZNZ50114			Ugello conico Ø 14
	BZNZ50116			Ugello conico Ø 16
	BZNZ50119			Ugello cilindrico Ø 19
2	BZCTM83008	BZCTM83008H	BZCTM83008AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 0.8
	BZCTM83010	BZCTM83010H	BZCTM83010AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.0
	BZCTM83012	BZCTM83012H	BZCTM83012AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.2
	BZCTM83014	BZCTM83014H	BZCTM83014AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.4
	BZCTM83016	BZCTM83016H	BZCTM83016AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.6
3	BZDF501			Diffusore gas standard plastica
	BZDF501CER			Diffusore gas ceramica
4	BZDF501C/C			Porta punta M8
5	BZTH501			Rondella isolante
6	BZSN551C			Lancia
7	BZHAABZR			Impugnatura ergonomica (+colori)
	BZHAABZ			Impugnatura zigrinata
8	BZSWABZ			Pulsante interruttore
9	BW222W			Snodo
10	BZ144M92			Molla ad acqua
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
11	BZCX5013	BZCX5014	BZCX5015	Pacco cavo completo
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
12	BZPW5013	BZPW5014	BZPW5015	Cavo portacorrente ritorno H2O
	BZNNM501			Raccordo maschio cavo portacorrente
	BZNNF501			Raccordo femmina cavo portacorrente
	XXSL14			Manicotto
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
13	BZPG5013	BZPG5014	BZPG5015	Tubo porta guaina spirale
	BZPG501A			Raccordo porta guaina anteriore
	BZPG501P			Raccordo porta guaina posteriore
	XXSL10			Manicotto
14	XXGH58BPVC			Tubo mandata H2O Blu Ø 5x8 PVC
	XXGH58B			Tubo mandata H2O Blu Ø 5x8 Gomma Trecciata
15	XXGH58RPVC			Tubo ritorno H2O Rosso Ø 5x8 PVC
	XXGH58R			Tubo ritorno H2O Rosso Ø 5x8 Gomma Trecciata
16	XXGH57NPVC			Tubo gas nero Ø 5x8 PVC
17A	BZBK5013			Fascetta doppia tubetto gas Ø 8,7
17B	BZBK5011			Fascetta doppia tubetto H2O Ø 9,5
17C	BZ35501D6			Attacco rapido maschio per tubo Ø 6
18	XXCVBP2N			Cavetto comandi bipolare
19	XXPR2628N			Procavo in gomma telata Ø 26x28
	XXPR2831N			Procavo in gomma telata Ø 28x31
20	BZ144M92			Molla posteriore
	BW222W			Manicotto per molla
21	BW159W			Scatola posteriore + viti
	BZBK04			Ghiera
22	BZBK501C			Corpo torcia posteriore
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
A	BZLI501N3	BZLI501N4	BZLI501N5	Guaina guidafile nuda std. Ø 1,2-1,6
B	BZLI501N25			Guaina guidafile per alluminio mt 4.5
	BZLI501N255			Guaina guidafile per alluminio mt 5.5
	BZLI501NALT			Capocorda

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81

EUROTORCH MHS 601

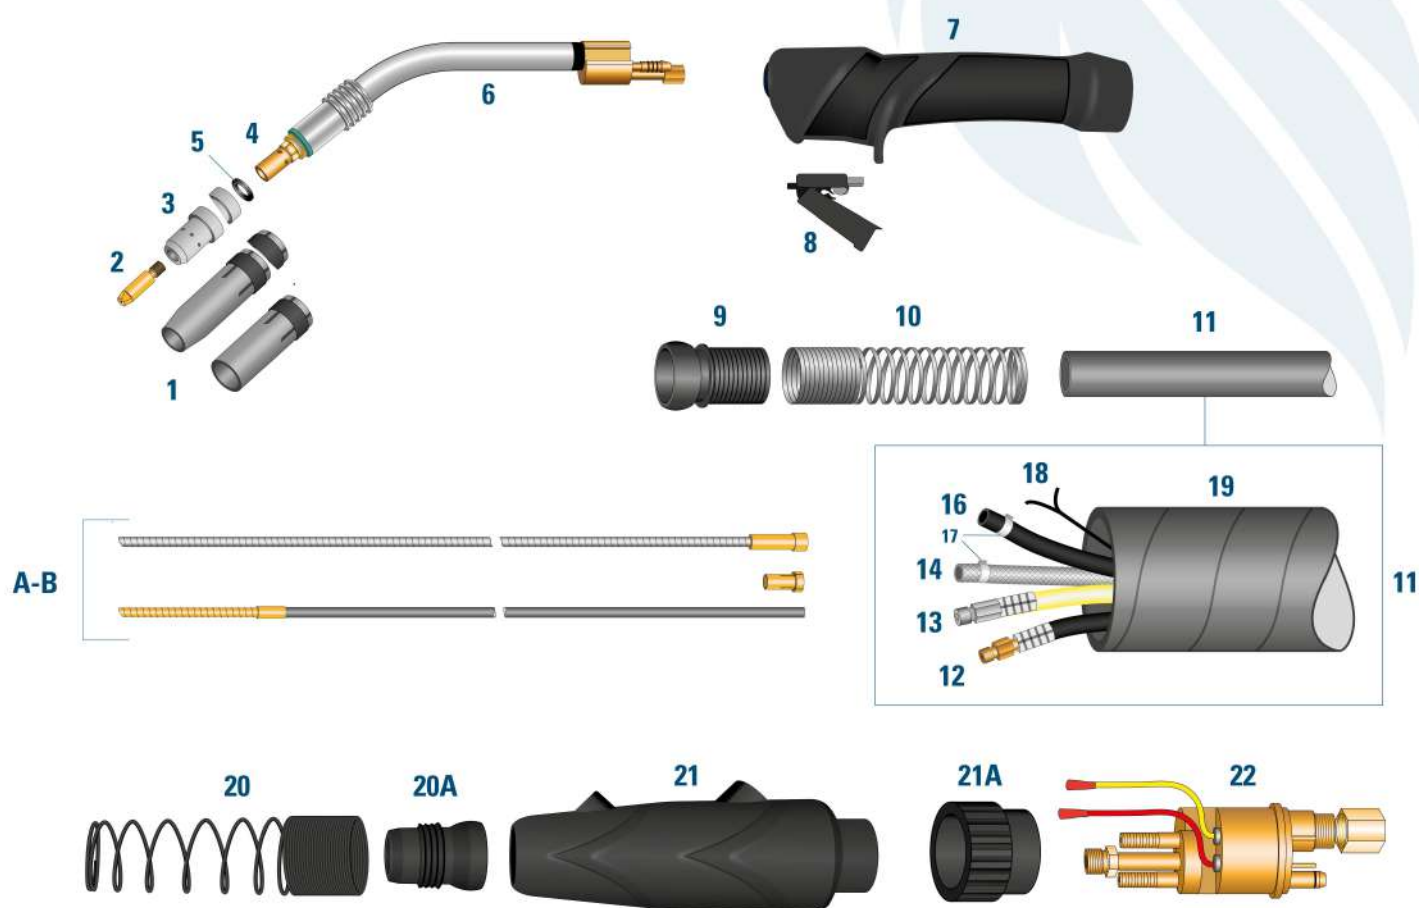

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria pesante e molto pesante.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 500 Amp CB₂, 450 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.6



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3 metri	4 metri	5 metri	
BZWT6013SP	BZWT6014SP	BZWT6015SP	Imp. zigrinata
BZWT6013SR	BZWT6014SR	BZWT6015SR	Imp. Gomma ergo


DESCRIZIONE TORCIA

CODICE PRODOTTO				DESCRIZIONE
1	BZNZ50112			Ugello conico Ø 12
	BZNZ50114			Ugello conico Ø 14
	BZNZ50116			Ugello conico Ø 16
	BZNZ50119			Ugello cilindrico Ø 19
2	BZCTM83008	BZCTM83008H	BZCTM83008AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 0.8
	BZCTM83010	BZCTM83010H	BZCTM83010AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.0
	BZCTM83012	BZCTM83012H	BZCTM83012AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.2
	BZCTM83014	BZCTM83014H	BZCTM83014AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.4
	BZCTM83016	BZCTM83016H	BZCTM83016AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.6
3	BZDF501			Diffusore gas standard plastica
	BZDF501CER			Diffusore gas ceramica
4	BZDF501C/C			Porta punta M8
5	BZTH501			Rondella isolante
6	BZSN601			Lancia
7	BZHAABZR			Impugnatura ergonomica (+colori)
	BZHAABZ			Impugnatura zigrinata
8	BZSWABZ			Pulsante interruttore
9	BW222W			Snodo
10	BZ144M92			Molla ad acqua
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
11	BZCX5013	BZCX5014	BZCX5015	Pacco cavo completo
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
12	BZPW5013G022	BZPW5014G022	BZPW5015G022	Cavo portacorrente ritorno H2O 22mmq
	BZNNM501			Raccordo maschio cavo portacorrente
	BZNNF501			Raccordo femmina cavo portacorrente
	XXSL14			Manicotto
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
13	BZPG5013	BZPG5014	BZPG5015	Tubo porta guaina spirale
	BZPG501A			Raccordo porta guaina anteriore
	BZPG501P			Raccordo porta guaina posteriore
	XXSL10			Manicotto
14	XXGH58BPVC			Tubo mandata H2O Blu Ø 5x8 PVC
	XXGH58B			Tubo mandata H2O Blu Ø 5x8 Gomma Trecciata
15	XXGH58RPVC			Tubo ritorno H2O Rosso Ø 5x8 PVC
	XXGH58R			Tubo ritorno H2O Rosso Ø 5x8 Gomma Trecciata
16	XXGH57NPVC			Tubo gas nero Ø 5x8 PVC
17A	BZBK5013			Fascetta doppia tubetto gas Ø 8,7
17B	BZBK5011			Fascetta doppia tubetto H2O Ø 9,5
17C	BZ35501D6			Attacco rapido maschio per tubo Ø 6
18	XXCVBP2N			Cavetto comandi bipolare
19	XXPR2628N			Procavo in gomma telata Ø 26x28
	XXPR2831N			Procavo in gomma telata Ø 28x31
20	BZ144M92			Molla posteriore
	BW222W			Manicotto per molla
21	BW159W			Scatola posteriore + viti
	BZBK04			Ghiera
22	BZBK501C			Corpo torcia posteriore
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
A	BZLI501N3	BZLI501N4	BZLI501N5	Guaina guidafile nuda std. Ø 1,2-1,6
B	BZLI501N25			Guaina guidafile per alluminio mt 4.5
	BZLI501N255			Guaina guidafile per alluminio mt 5.5
	BZLI501NALT			Capocorda

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81

EUROTORCH MHS 092

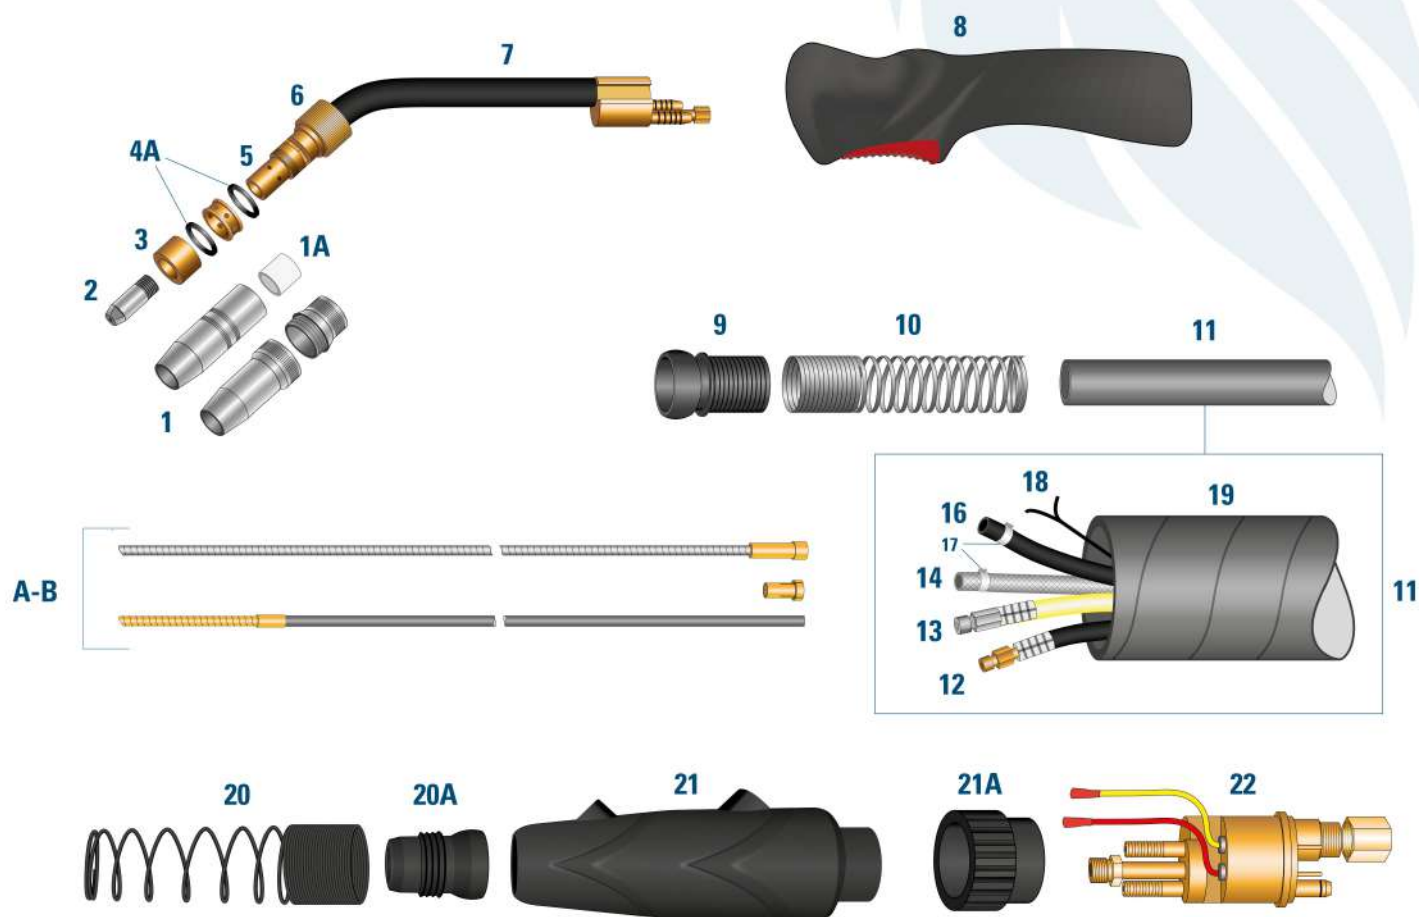

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria pesante, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 600 Amp CB₂, 550 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.6



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3 metri 4 metri 5 metri
 HOWT923HO | HOWT924HO | HOWT925HO

DESCRIZIONE TORCIA


CODICE PRODOTTO				DESCRIZIONE
1	HONZ9216			Ugello conico intero Ø 16
	HONZ92UA			Ugello conico in 2 pz Ø 16 anteriore
	HONZ92UP			Ugello conico in 2 pz Ø 16 posteriore
1A	H03192			Boccolina isolante ugello
2	BZCTM83008	BZCTM830 08H		Punta M8X30 Cu CuCrZr Ø 0.8
	BZCTM83010	BZCTM830 10H		Punta M8X30 Cu CuCrZr Ø 1.0
	BZCTM83012	BZCTM830 12H		Punta M8X30 Cu CuCrZr Ø 1.2
	BZCTM83014	BZCTM830 14H		Punta M8X30 Cu CuCrZr Ø 1.4
	BZCTM83016	BZCTM830 16H		Punta M8X30 Cu CuCrZr Ø 1.6
	HOCTM1008			Punta M10X30 Nichelata Ø 0.8
	HOCTM1010			Punta M10X30 Nichelata Ø 1.0
	HOCTM1012			Punta M10X30 Nichelata Ø 1.2
	HOCTM1014			Punta M10X30 Nichelata Ø 1.4
	HOCTM1016			Punta M10X30 Nichelata Ø 1.6
3	H03392			Boccola isolante filetto Sx
4	H05192			Distributore H20
4A	H03292Q			O-Ring quadro
5	HODF92M10			Portapunta M10
	HODF92M8			Portapunta M8
6	H00392			Ghiera di spinta
7	H0SN92HO			Lancia isolata
8	BZHAABZ			Impugnatura
9	BW222W			Snodo
10	BZ144M92			Molla ad acqua
11	3 METRI BZCX5013	4 METRI BZCX5014	5 METRI BZCX5015	Pacco cavo completo
12	3 METRI BZPW5013	4 METRI BZPW5014	5 METRI BZPW5015	Cavo portacorrente ritorno H20
	BZNNM501			Raccordo maschio cavo portacorrente
	BZNNF501			Raccordo femmina cavo portacorrente
	XXSL14			Manicotto
13	3 METRI BZPG5013	4 METRI BZPG5014	5 METRI BZPG5015	Tubo porta guaina spirale
	BZPG501A			Raccordo porta guaina anteriore
	BZPG501P			Raccordo porta guaina posteriore
	XXSL10			Manicotto
14	XXGH58BPVC			Tubo mandata H20 Blu Ø 5x8 PVC
	XXGH58B			Tubo mandata H20 Blu Ø 5x8 Gomma Trecciata
15	XXGH58RPVC			Tubo ritorno H20 Rosso Ø 5x8 PVC
	XXGH58R			Tubo ritorno H20 Rosso Ø 5x8 Gomma Trecciata
16	XXGH57NPVC			Tubo gas nero Ø 5x8 PVC
17A	BZBK5013			Fascetta doppia tubetto gas Ø 8,7
17B	BZBK5011			Fascetta doppia tubetto H2O Ø 9,5
17C	BZ35501D6			Attacco rapido maschio per tubo Ø 6
18	XXCVBP2N			Cavetto comandi bipolare
19	XXPR2628N			Procavo in gomma telata Ø 26x28
	XXPR2831N			Procavo in gomma telata Ø 28x31
20	BZ144M92			Molla posteriore
20A	BW222W			Manicotto per molla
21	BW159W			Scatola posteriore + viti
21A	BZBK04			Ghiera
22	BZBK501C			Corpo torcia posteriore
A	3 METRI BZLI501N3	4 METRI BZLI501N4	5 METRI BZLI501N5	Guaina guidafile nuda std. Ø 1,2-1,6
B	BZLI501N5			Guaina guidafile per alluminio mt 4.5
	BZLI501N5			Guaina guidafile per alluminio mt 5.5
B1	BZLI501N5			Capocorda

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH MHS 450

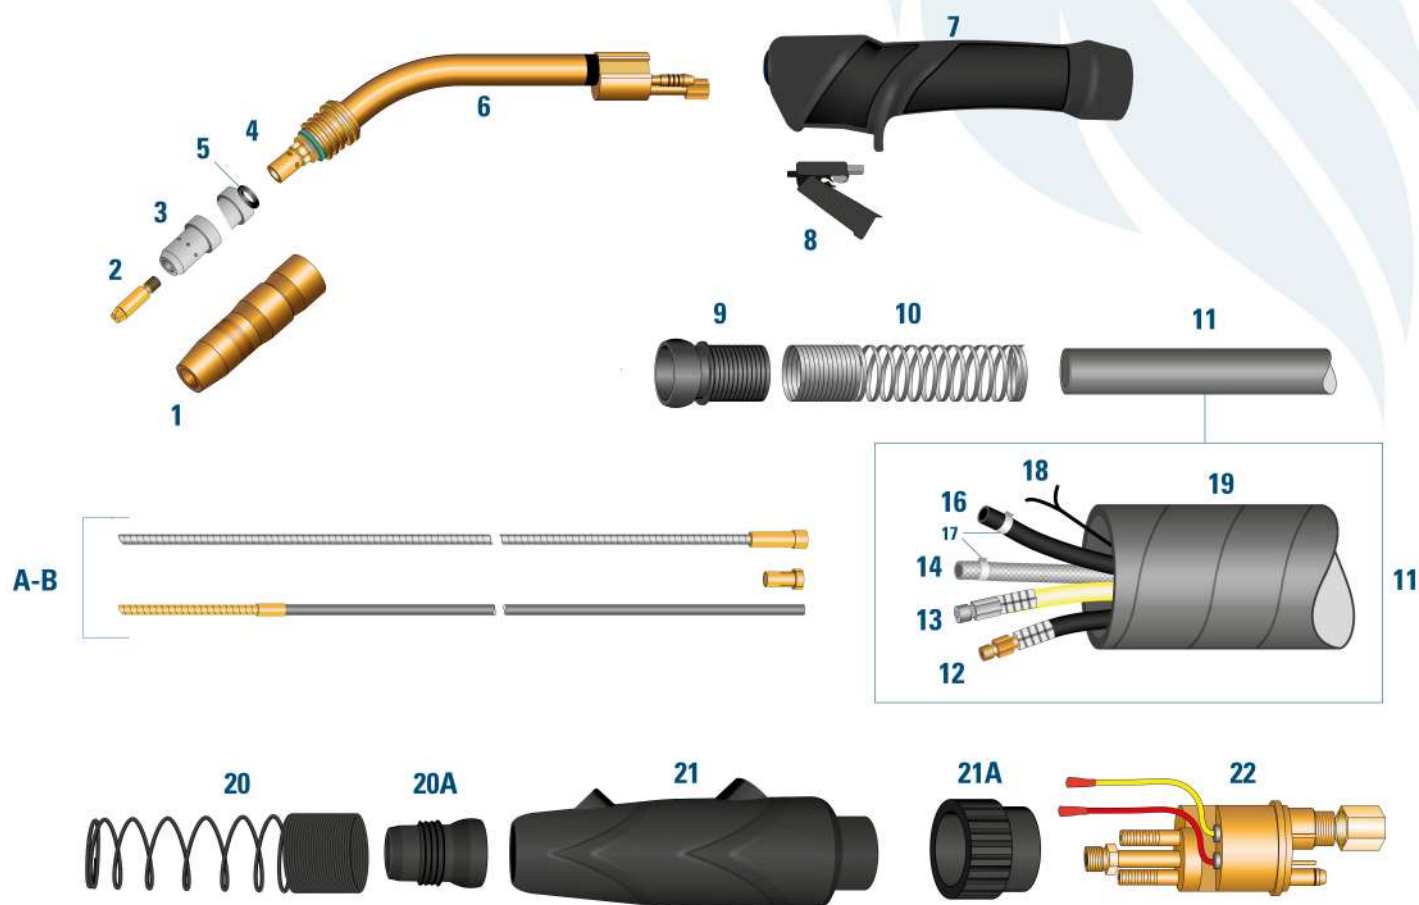

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria pesante, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 500 Amp CB₂, 450 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.6



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3 metri	4 metri	5 metri	
BZWT4503SP	BZWT4504SP	BZWT4505SP	Imp. zigrinata
BZWT4503SR	BZWT4504SR	BZWT4505SR	Imp. Gomma ergo


DESCRIZIONE TORCIA

CODICE PRODOTTO				DESCRIZIONE
1	BZMZ45BOB			Ugello conico Ø 16
2	BZCTM83008	BZCTM83008H	BZCTM83008AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 0.8
	BZCTM83010	BZCTM83010H	BZCTM83010AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.0
	BZCTM83012	BZCTM83012H	BZCTM83012AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.2
	BZCTM83014	BZCTM83014H	BZCTM83014AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.4
	BZCTM83016	BZCTM83016H	BZCTM83016AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.6
3	BZDF501			Diffusore gas standard plastica
	BZDF501CER			Diffusore gas ceramica
4	BZDF501C/C			Porta punta M8
5	BZTH501			Rondella isolante
6	BZSN450W			Lancia
7	BZHAABZR			Impugnatura ergonomica (+colori)
	BZHAABZ			Impugnatura zigrinata
8	BZSVABZ			Pulsante interruttore
9	BW222W			Snodo
10	BZ144M92			Molla ad acqua
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
11	BZCX5013	BZCX5014	BZCX5015	Pacco cavo completo
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
12	BZPW5013	BZPW5014	BZPW5015	Cavo portacorrente ritorno H2O
	BZNNM501			Raccordo maschio cavo portacorrente
	BZNNF501			Raccordo femmina cavo portacorrente
	XXSL14			Manicotto
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
13	BZPG5013	BZPG5014	BZPG5015	Tubo porta guaina spirale
	BZPG501A			Raccordo porta guaina anteriore
	BZPG501P			Raccordo porta guaina posteriore
	XXSL10			Manicotto
14	XXGH58BPVC			Tubo mandata H2O Blu Ø 5x8 PVC
	XXGH58B			Tubo mandata H2O Blu Ø 5x8 Gomma Trecciata
15	XXGH58RPVC			Tubo ritorno H2O Rosso Ø 5x8 PVC
	XXGH58R			Tubo ritorno H2O Rosso Ø 5x8 Gomma Trecciata
16	XXGH57NPVC			Tubo gas nero Ø 5x8 PVC
17A	BZBK5013			Fascetta doppia tubetto gas Ø 8,7
17B	BZBK5011			Fascetta doppia tubetto H2O Ø 9,5
17C	BZ35501D6			Attacco rapido maschio per tubo Ø 6
18	XXCVBP2N			Cavetto comandi bipolare
19	XXPR2628N			Procavo in gomma telata Ø 26x28
	XXPR2831N			Procavo in gomma telata Ø 28x31
20	BZ144M92			Molla posteriore
	BW222W			Manicotto per molla
21	BW159W			Scatola posteriore + viti
	BZBK04			Ghiera
22	BZBK501C			Corpo torcia posteriore
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
A	BZLI501N3	BZLI501N4	BZLI501N5	Guaina guidafile nuda std. Ø 1,2-1,6
B	BZLI501N5			Guaina guidafile per alluminio mt 4.5
	BZLI501N5			Guaina guidafile per alluminio mt 5.5
B1	BZLI501N5			Capocorda

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81

EUROTORCH MHS 550

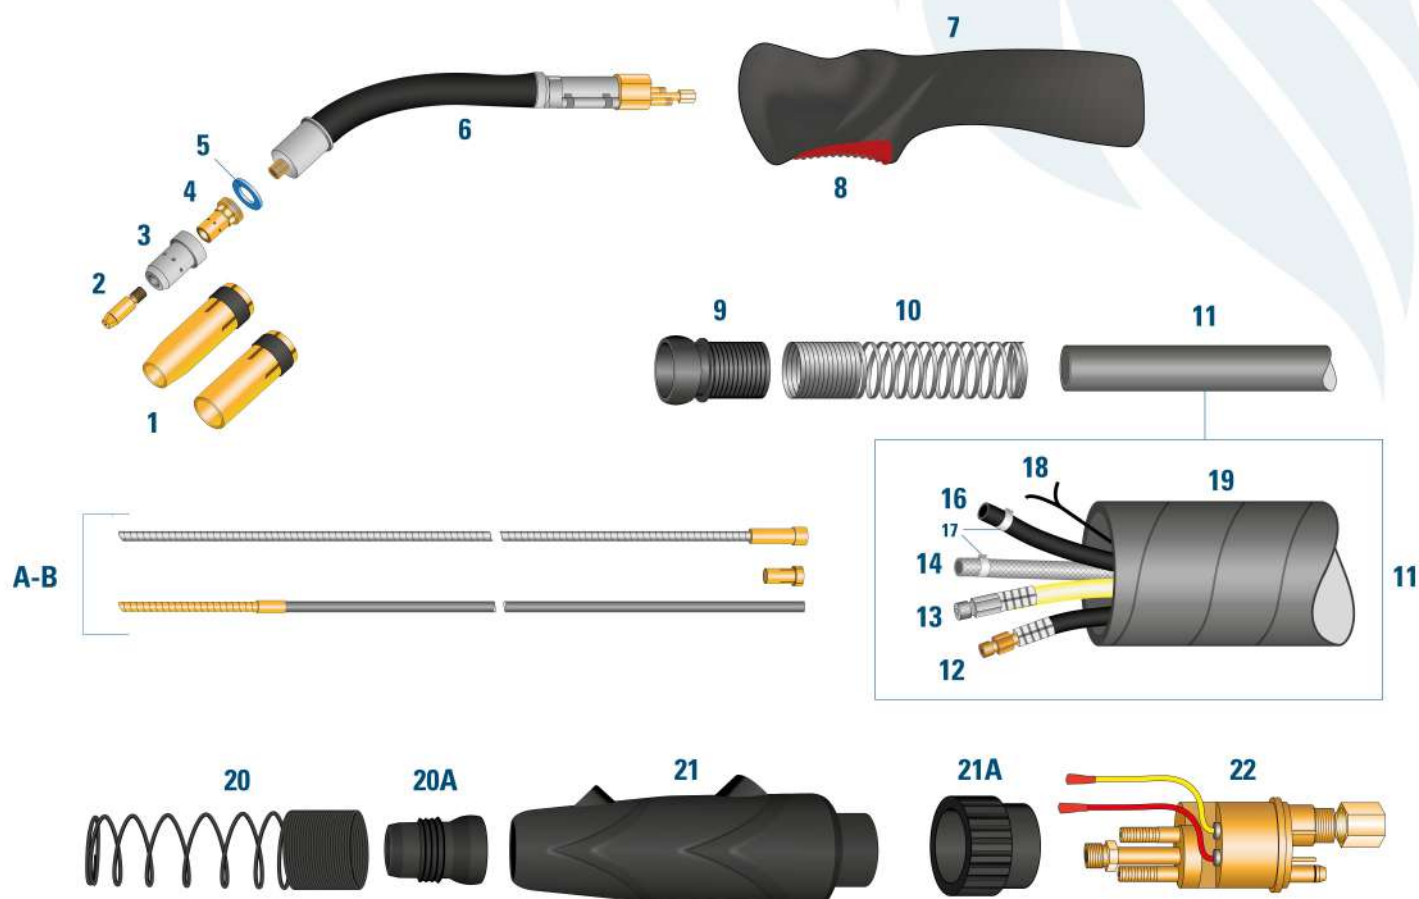

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria pesante, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 500 Amp CB₂, 450 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.6



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3 metri | 4 metri | 5 metri
 BZWT5503 | BZWT5504 | BZWT5505


DESCRIZIONE TORCIA

CODICE PRODOTTO				DESCRIZIONE
1	BZNZ50112			Ugello conico Ø 12
	BZNZ50114			Ugello conico Ø 14
	BZNZ50116			Ugello conico Ø 16
	BZNZ50119			Ugello cilindrico Ø 19
2	BZCTM83008	BZCTM83008H	BZCTM83008AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 0.8
	BZCTM83010	BZCTM83010H	BZCTM83010AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.0
	BZCTM83012	BZCTM83012H	BZCTM83012AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.2
	BZCTM83014	BZCTM83014H	BZCTM83014AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.4
	BZCTM83016	BZCTM83016H	BZCTM83016AL	Punta M8X30 Cu CuCrZr Al Ø 1.6
3	BZDF501			Diffusore gas standard plastica
	BZDF501CER			Diffusore gas ceramica
4	BZDF501C/C			Porta punta M8
5	BZTH501			Rondella isolante
6	BZSN550			Lancia
7	BZHA550			Impugnatura ergonomica
8	BZSW550			Pulsante interruttore
9	BW222W			Snodo
10	BZ144M92			Molla ad acqua
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
11	BZCX5013	BZCX5014	BZCX5015	Pacco cavo completo
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
12	BZPW5013	BZPW5014	BZPW5015	Cavo portacorrente ritorno H2O
	BZNNM501			Raccordo maschio cavo portacorrente
	BZNNF501			Raccordo femmina cavo portacorrente
	XXSL14			Manicotto
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
13	BZPG5013	BZPG5014	BZPG5015	Tubo porta guaina spirale
	BZPG501A			Raccordo porta guaina anteriore
	BZPG501P			Raccordo porta guaina posteriore
	XXSL10			Manicotto
14	XXGH58BPVC			Tubo mandata H2O Blu Ø 5x8 PVC
	XXGH58B			Tubo mandata H2O Blu Ø 5x8 Gomma Trecciata
15	XXGH58RPVC			Tubo ritorno H2O Rosso Ø 5x8 PVC
	XXGH58R			Tubo ritorno H2O Rosso Ø 5x8 Gomma Trecciata
16	XXGH57NPVC			Tubo gas nero Ø 5x8 PVC
17A	BZBK5013			Fascetta doppia tubetto gas Ø 8,7
17B	BZBK5011			Fascetta doppia tubetto H2O Ø 9,5
17C	BZ35501D6			Attacco rapido maschio per tubo Ø 6
18	XXCVBP2N			Cavetto comandi bipolare
19	XXPR2628N			Procavo in gomma telata Ø 26x28
	XXPR2831N			Procavo in gomma telata Ø 28x31
20	BZ144M92			Molla posteriore
	BW222W			Manicotto per molla
21	BW159W			Scatola posteriore + viti
	BZBK04			Ghiera
22	BZBK501C			Corpo torcia posteriore
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
A	BZLI501N3	BZLI501N4	BZLI501N5	Guaina guidafile nuda std. Ø 1,2-1,6
B	BZLI501N25			Guaina guidafile per alluminio mt 4.5
	BZLI501N255			Guaina guidafile per alluminio mt 5.5
B1	BZLI501N255			Capocorda

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81

EUROTORCH MHS 650

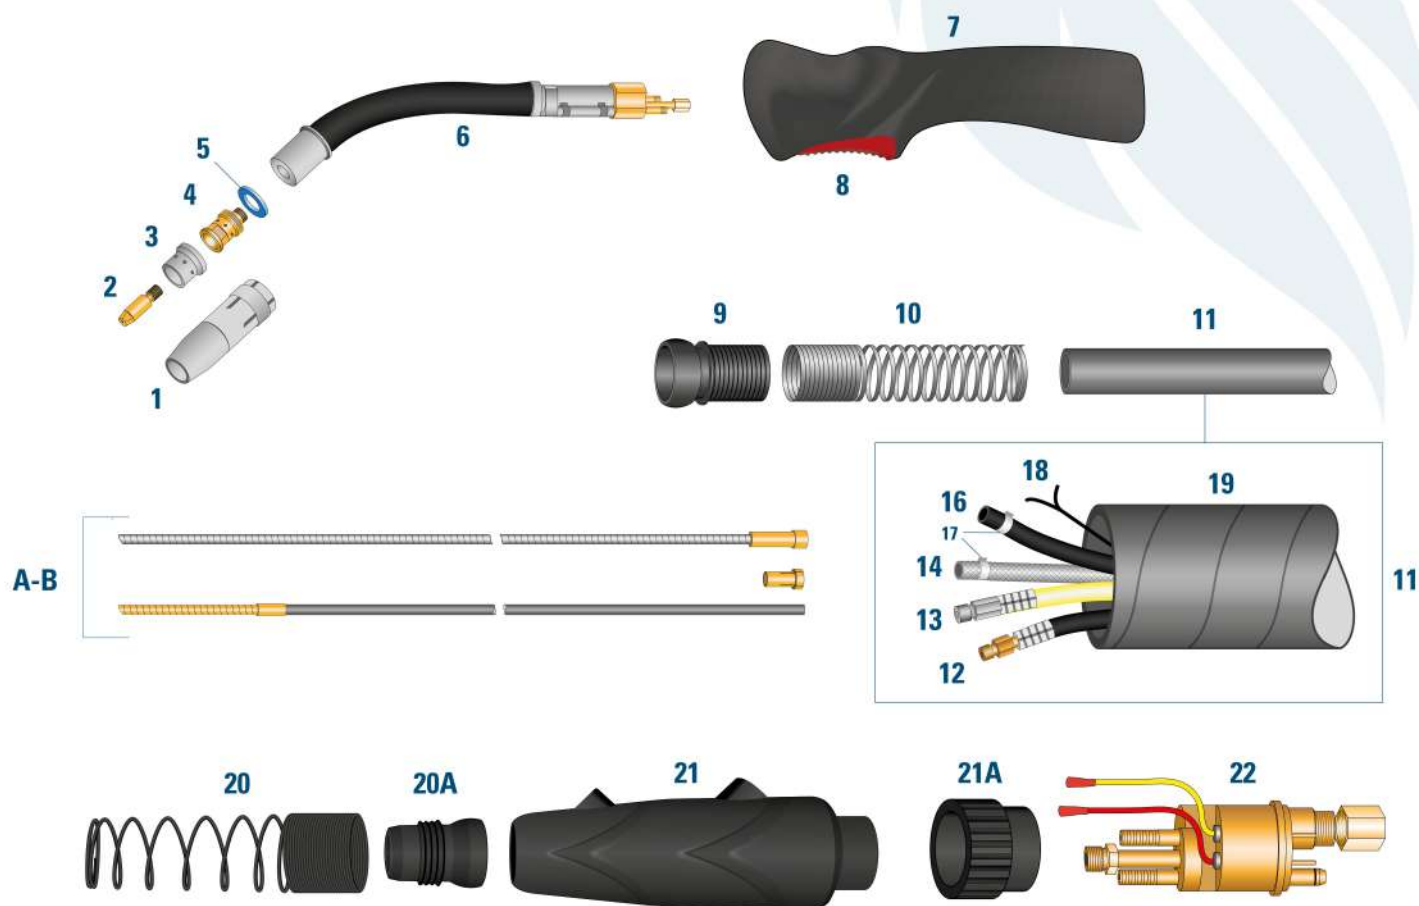

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria pesante, per fili di acciaio, acciaio inox e alluminio.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 600 Amp CB₂, 550 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.6



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3 metri | 4 metri | 5 metri
 BZWT6503 | BZWT6504 | BZWT6505


DESCRIZIONE TORCIA

	CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
1	BZNZ65016			Ugello conico Ø 16
2	BZCT65010H			Punta M8X35 CuCrZr Ø 1.0
	BZCT65012H			Punta M8X35 CuCrZr Ø 1.2
	BZCT65014H			Punta M8X35 CuCrZr Ø 1.4
	BZCT65016H			Punta M8X35 CuCrZr Ø 1.6
3	BZDF650			Diffusore gas standard plastica
4	BZDF650PP			Porta punta M8
5	BZTH650			Rondella isolante
6	BZSN650			Lancia
7	BZHA550			Impugnatura ergonomica
8	BZSW550			Pulsante interruttore
9	BW222W			Snodo
10	BZ144M92			Molla ad acqua
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
11	BZCX5013	BZCX5014	BZCX5015	Pacco cavo completo
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
12	BZPW5013	BZPW5014	BZPW5015	Cavo portacorrente ritorno H2O
	BZNNM501			Raccordo maschio cavo portacorrente
	BZNNF501			Raccordo femmina cavo portacorrente
	XXSL14			Manicotto
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
13	BZPG5013	BZPG5014	BZPG5015	Tubo porta guaina spirale
	BZPG501A			Raccordo porta guaina anteriore
	BZPG501P			Raccordo porta guaina posteriore
	XXSL10			Manicotto
14	XXGH58BPVC			Tubo mandata H2O Blu Ø 5x8 PVC
	XXGH58B			Tubo mandata H2O Blu Ø 5x8 Gomma Trecciata
15	XXGH58RPVC			Tubo ritorno H2O Rosso Ø 5x8 PVC
	XXGH58R			Tubo ritorno H2O Rosso Ø 5x8 Gomma Trecciata
16	XXGH57NPVC			Tubo gas nero Ø 5x8 PVC
17A	BZBK5013			Fascetta doppia tubetto gas Ø 8,7
17B	BZBK5011			Fascetta doppia tubetto H2O Ø 9,5
17C	BZ35501D6			Attacco rapido maschio per tubo Ø 6
18	XXCVBP2N			Cavetto comandi bipolare
19	XXPR2628N			Procavo in gomma telata Ø 26x28
	XXPR2831N			Procavo in gomma telata Ø 28x31
20	BZ144M92			Molla posteriore
	BW222W			Manicotto per molla
21	BW159W			Scatola posteriore + viti
	BZBK04			Ghiera
22	BZBK501C			Corpo torcia posteriore
	3 METRI	4 METRI	5 METRI	
A	BZLI501N3	BZLI501N4	BZLI501N5	Guaina guidafile nuda std. Ø 1,2-1,6
B	BZLI501N25			Guaina guidafile per alluminio mt 4.5
	BZLI501N255			Guaina guidafile per alluminio mt 5.5
B1	BZLI501N1T			Capocorda

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda da pag 81

EUROTORCH AUTOMATIC BZ 25

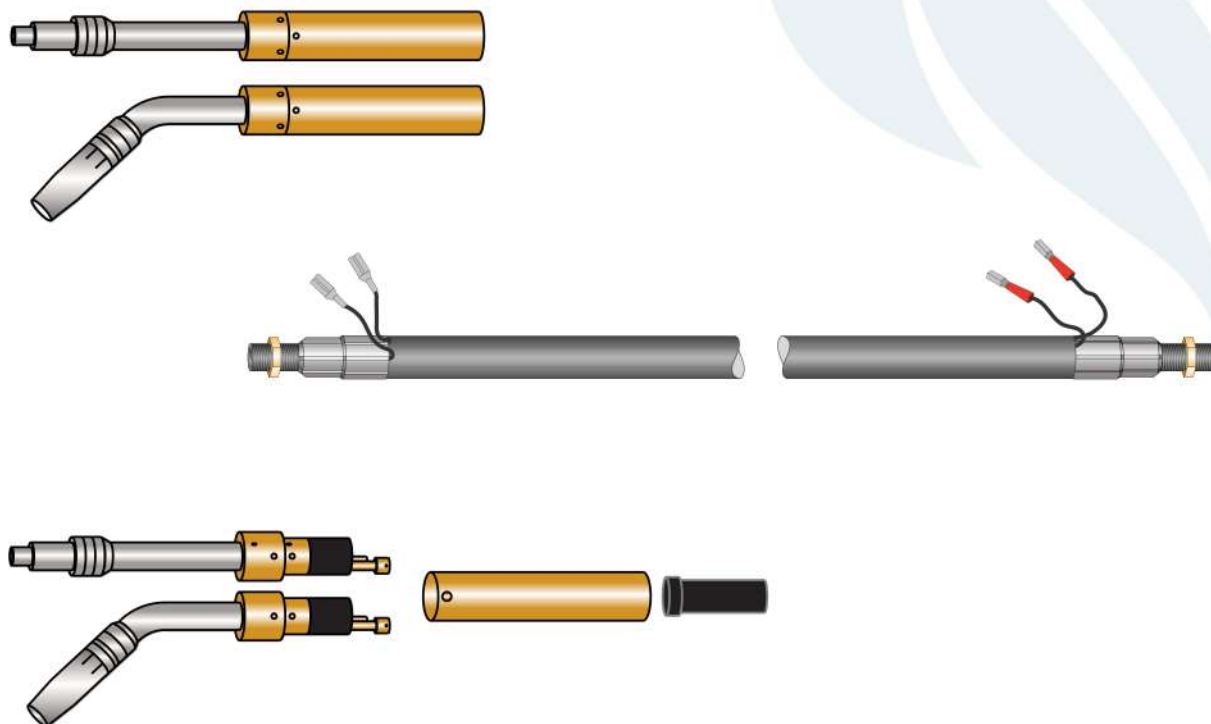

TORCE COMPLETE

CODICE PRODOTTO

DESCRIZIONE

1 METRI	2 METRI	3 METRI
BZWT25R1C	BZWT25R2C	BZWT25R3C

Torcia robot BZ 25 45° (curva)



EN 60974-7



RICAMBI

CODICE PRODOTTO

DESCRIZIONE

BZSNLRC25
BZHAR501

Corpo torcia 45° (curvo)
Impugnatura Ø 38mm


1 METRI	2 METRI	3 METRI
BZCX251	BZCX252	BZCX253

Cavo coassiale assemblato

Per altri ricambi vedi eurotorch BZ 25 (manuale) a pag 34

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH AUTOMATIC BZ 36

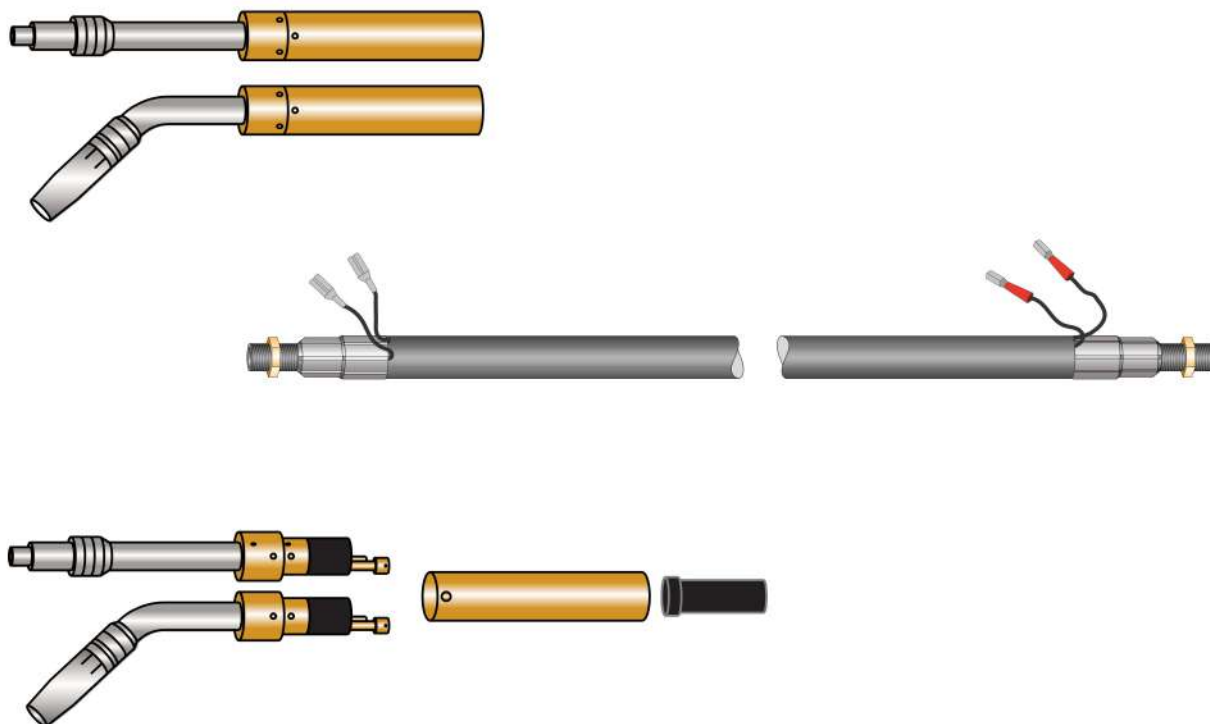

TORCE COMPLETE

CODICE PRODOTTO

DESCRIZIONE

1 METRI	2 METRI	3 METRI	
BZWT36R1C	BZWT36R2C	BZWT36R3C	Torcia robot BZ 36 45° (curva)



EN 60974-7



RICAMBI


CODICE PRODOTTO

DESCRIZIONE

BZSNLRC36			Corpo torcia 45° (curva)
BZHAR501			Impugnatura Ø 38mm
1 METRI	2 METRI	3 METRI	
BZCX361	BZCX362	BZCX363	Cavo coassiale assemblato

Per altri ricambi vedi eurotorch BZ 36 (manuale) a pag 38

EUROTORCH AUTOMATIC BZ 240

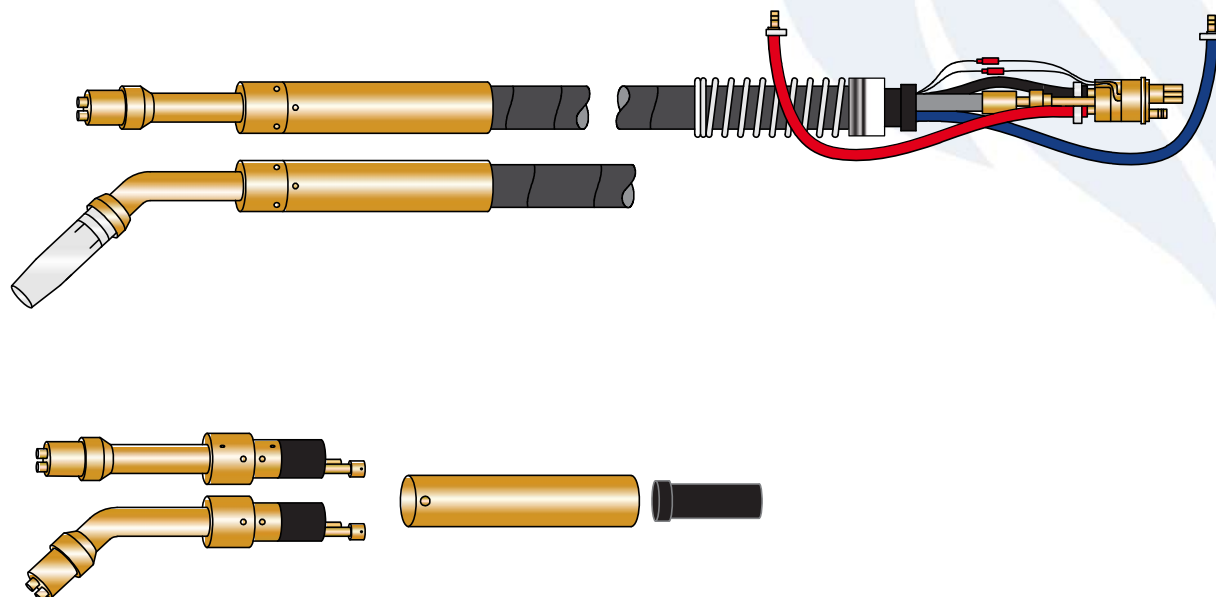

TORCE COMPLETE

CODICE PRODOTTO

DESCRIZIONE

1 METRI	2 METRI	3 METRI
BZWT240R1C	BZWT240R2C	BZWT240R3C

Torcia robot BZ 240 45° (curva)



EN 60974-7



RICAMBI

CODICE PRODOTTO

DESCRIZIONE

BZSNLRC240
BZHAR501

Corpo torcia 45° (curvo)
Impugnatura Ø 38mm

1 METRI	2 METRI	3 METRI
BZPW5011	BZPW5012	BZPW5013


Cavo portacorrente e ritorno H2O

1 METRI	2 METRI	3 METRI
BZPG5011	BZPG5012	BZPG5013

Tubo porta guaina spirale

Per altri ricambi vedi eurotorch BZ 240 (manuale) a pag 42

EUROTORCH AUTOMATIC BZ 501

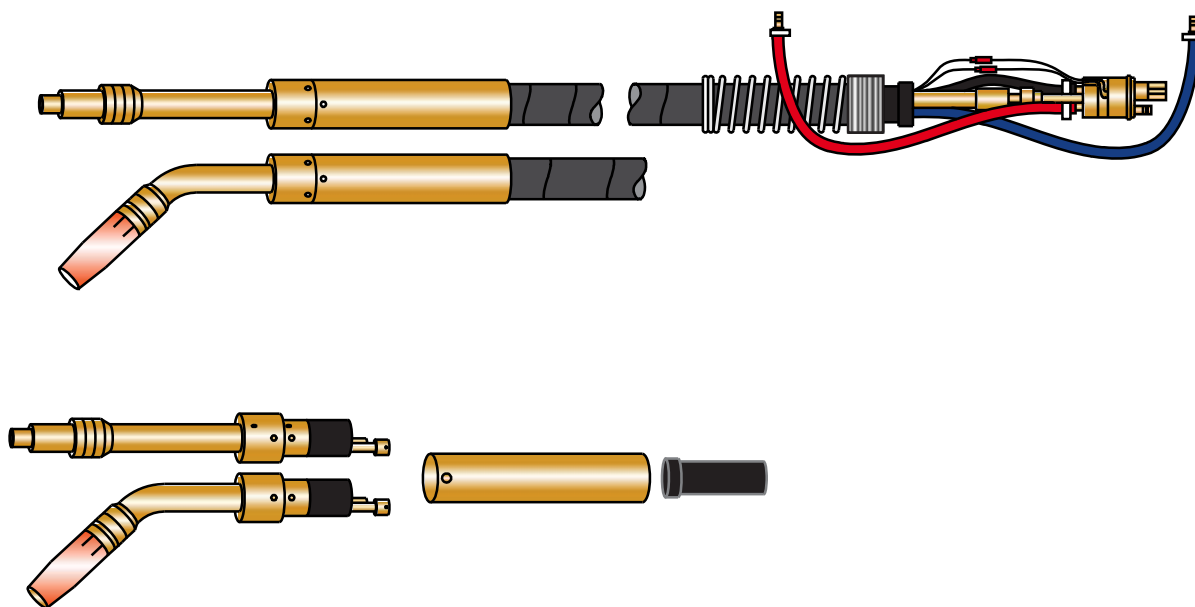

TORCE COMPLETE

CODICE PRODOTTO

DESCRIZIONE

1 METRI	2 METRI	3 METRI
BZWT501R1D	BZWT501R2D	BZWT501R3D
1 METRI	2 METRI	3 METRI
BZWT501R1C	BZWT501R2C	BZWT501R3C

Torcia robot BZ 501 180° (dritta)

Torcia robot BZ 501 45° (curva)



EN 60974-7



RICAMBI

CODICE PRODOTTO

DESCRIZIONE

BZSNLRD501	Corpo torcia 180° (dritto)
BZSNLRC501	Corpo torcia 45° (curvo)
BZHAR501	Impugnatura Ø 38mm


1 METRI	2 METRI	3 METRI
BZPW5011	BZPW5012	BZPW5013
1 METRI	2 METRI	3 METRI
BZPG5011	BZPG5012	BZPG5013

Cavo portacorrente e ritorno H2O

Tubo porta guaina spirale

Per altri ricambi vedi eurotorch BZ 501 (manuale) a pag 48

EUROTORCH AUTOMATIC BZ 401

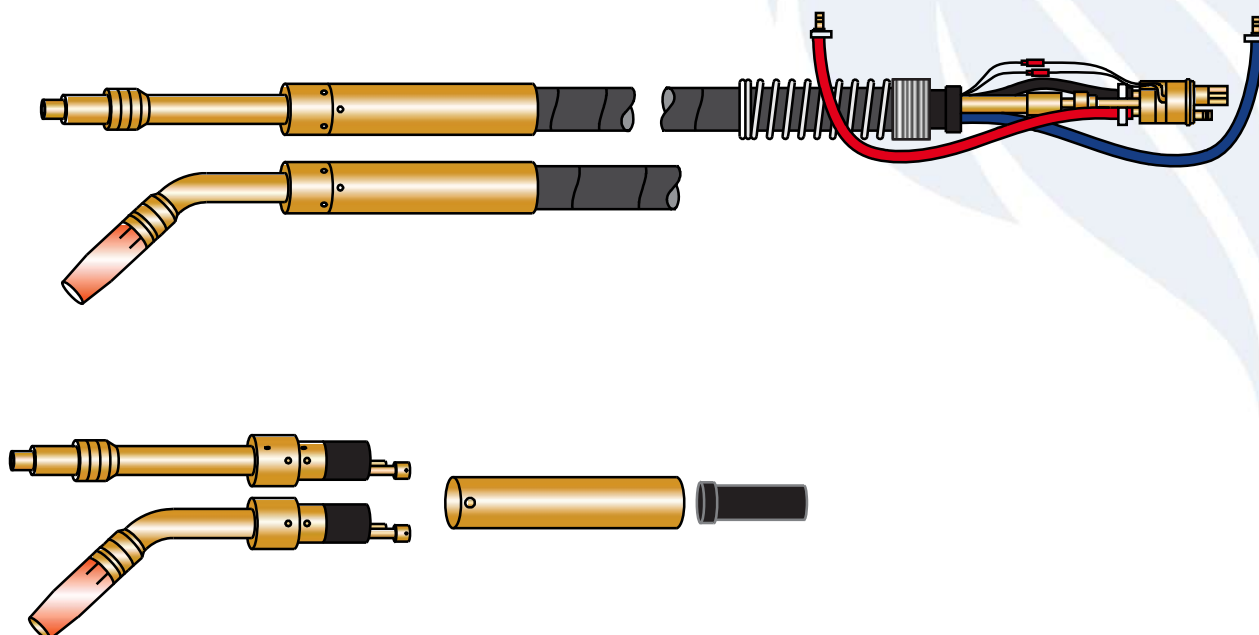

TORCE COMPLETE

CODICE PRODOTTO

DESCRIZIONE

1 METRI BZWT401R1D	2 METRI BZWT401R2D	3 METRI BZWT401R3D
1 METRI BZWT401R1C	2 METRI BZWT401R2C	3 METRI BZWT401R3C

Torcia robot BZ 401 180° (dritta)

Torcia robot BZ 401 45° (curva)



EN 60974-7



RICAMBI

CODICE PRODOTTO

DESCRIZIONE

BZSNLRD401	Corpo torcia 180° (dritto)
BZSNLRC401	Corpo torcia 45° (curvo)
BZHAR401	Impugnatura Ø 38mm


1 METRI BZPW4011	2 METRI BZPW4012	3 METRI BZPW4013	Cavo portacorrente e ritorno H2O
1 METRI BZPG4011	2 METRI BZPG4012	3 METRI BZPG4013	

Tubo porta guaina spirale

Per altri ricambi vedi eurotorch BZ 401 (manuale) a pag 46

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH AUTOMATIC TACES® 551

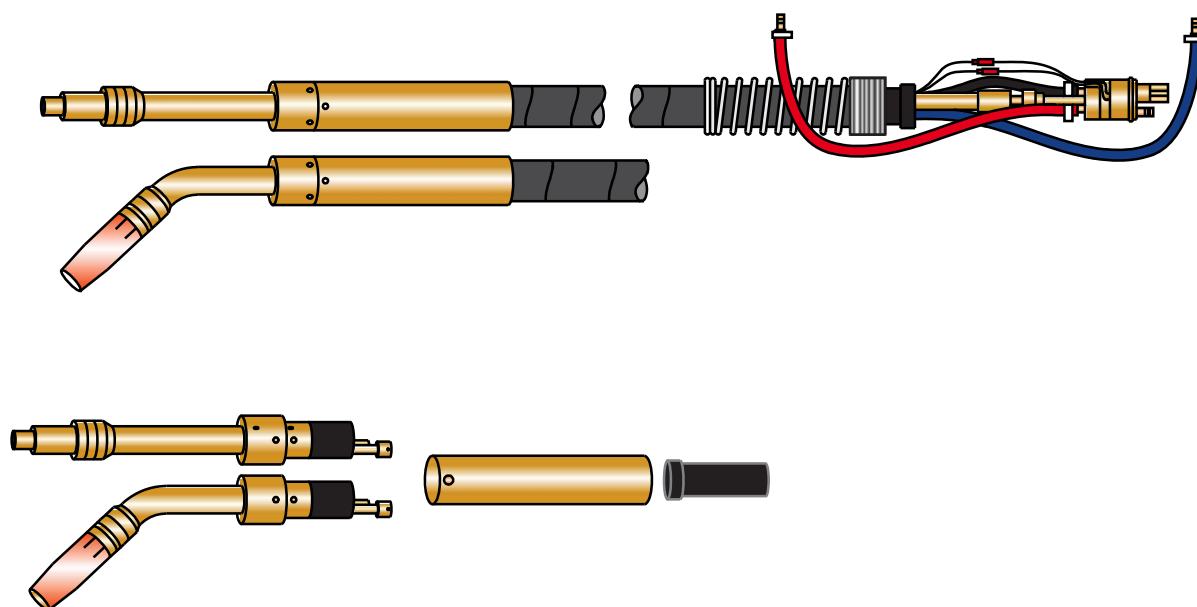

TORCE COMPLETE

CODICE PRODOTTO

DESCRIZIONE

1 METRI	2 METRI	3 METRI	
BZWT551R1D	BZWT551R2D	BZWT551R3D	Torcia robot BZ 551 180° (dritta)
1 METRI	2 METRI	3 METRI	
BZWT551R1C	BZWT551R2C	BZWT551R3C	Torcia robot BZ 551 45° (curva)



EN 60974-7



RICAMBI


CODICE PRODOTTO

DESCRIZIONE

BZSNLRD551			Corpo torcia 180° (dritto)
BZSNLRC551			Corpo torcia 45° (curvo)
BZHAR551			Impugnatura Ø 38mm
1 METRI	2 METRI	3 METRI	
BZPW5511	BZPW5512	BZPW5513	Cavo portacorrente e ritorno H2O
1 METRI	2 METRI	3 METRI	
BZPG5511	BZPG5512	BZPG5513	Tubo porta guaina spirale

Per altri ricambi vedi eurotorch TACES® 551 (manuale) a pag 50

EUROTORCH AUTOMATIC TACES® 601

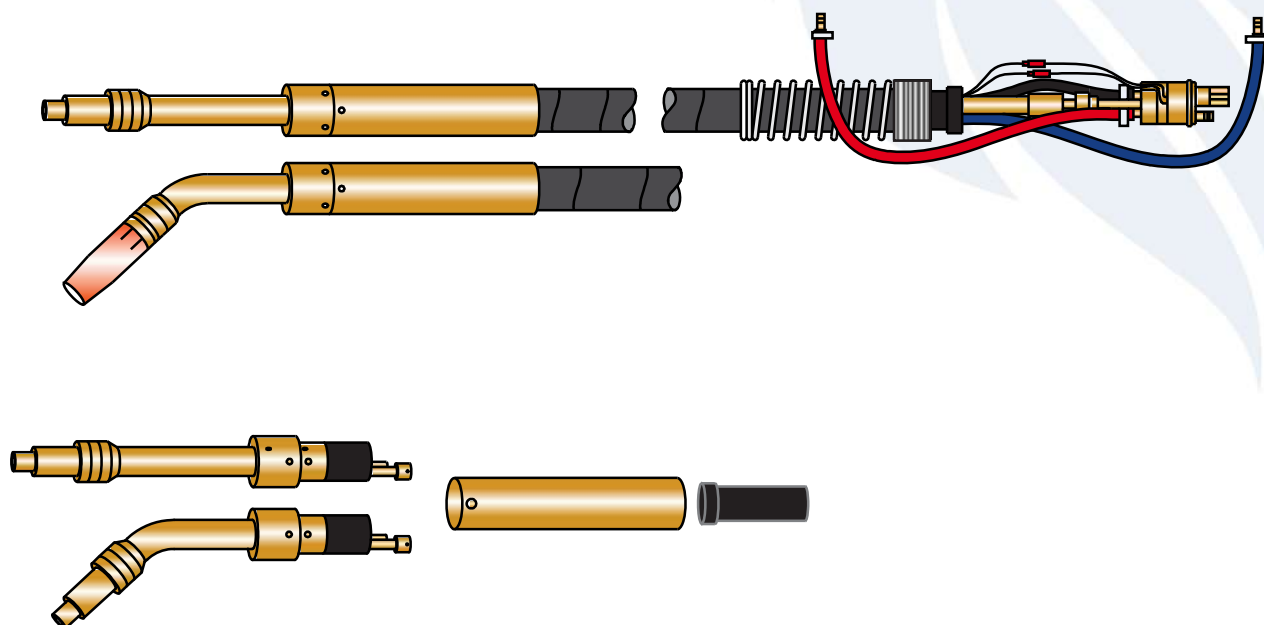

TORCE COMPLETE

CODICE PRODOTTO

DESCRIZIONE

1 METRI	2 METRI	3 METRI
BZWT601R1D	BZWT601R2D	BZWT601R3D
1 METRI	2 METRI	3 METRI
BZWT601R1C	BZWT601R2C	BZWT601R3C

Torcia robot MHS 601 180° (dritta)

Torcia robot MHS 601 45° (curva)



EN 60974-7



RICAMBI

CODICE PRODOTTO

DESCRIZIONE

BZSNLRD601	Corpo torcia 180° (dritto)
BZSNLRC601	Corpo torcia 45° (curvo)
BZHAR501	Impugnatura Ø 38mm

1 METRI	2 METRI	3 METRI
BZPW5011	BZPW5012	BZPW5013


Cavo portacorrente e ritorno H2O

1 METRI	2 METRI	3 METRI
BZPG5011	BZPG5012	BZPG5013

Tubo porta guaina spirale

Per altri ricambi vedi eurotorch TACES® 601 (manuale) a pag 52

EUROTORCH AUTOMATIC MHS 092

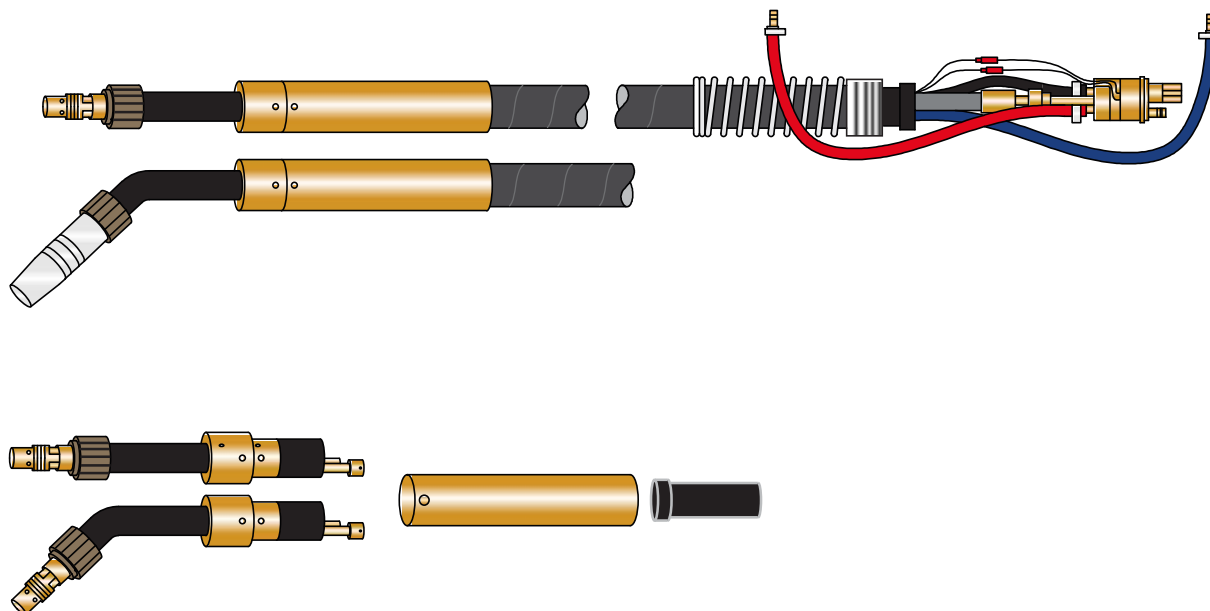

TORCE COMPLETE

CODICE PRODOTTO

DESCRIZIONE

1 METRI BZWT92R1D	2 METRI BZWT92R2D	3 METRI BZWT92R3D	Torcia robot MHS 092 180° (dritta)
1 METRI BZWT92R1C	2 METRI BZWT92R2C	3 METRI BZWT92R3C	Torcia robot MHS 092 45° (curva)



EN 60974-7



RICAMBI


CODICE PRODOTTO

DESCRIZIONE

BZSNLRD92			Corpo torcia 180° (dritto)
BZSNLRC92			Corpo torcia 45° (curvo)
BZHAR501			Impugnatura Ø 38mm
1 METRI	2 METRI	3 METRI	
BZPW5011	BZPW5012	BZPW5013	Cavo portacorrente e ritorno H2O
1 METRI	2 METRI	3 METRI	
BZPG5011	BZPG5012	BZPG5013	Tubo porta guaina spirale

Per altri ricambi vedi eurotorch MHS 092 (manuale) a pag 54

EUROTORCH AUTOMATIC MHS 550

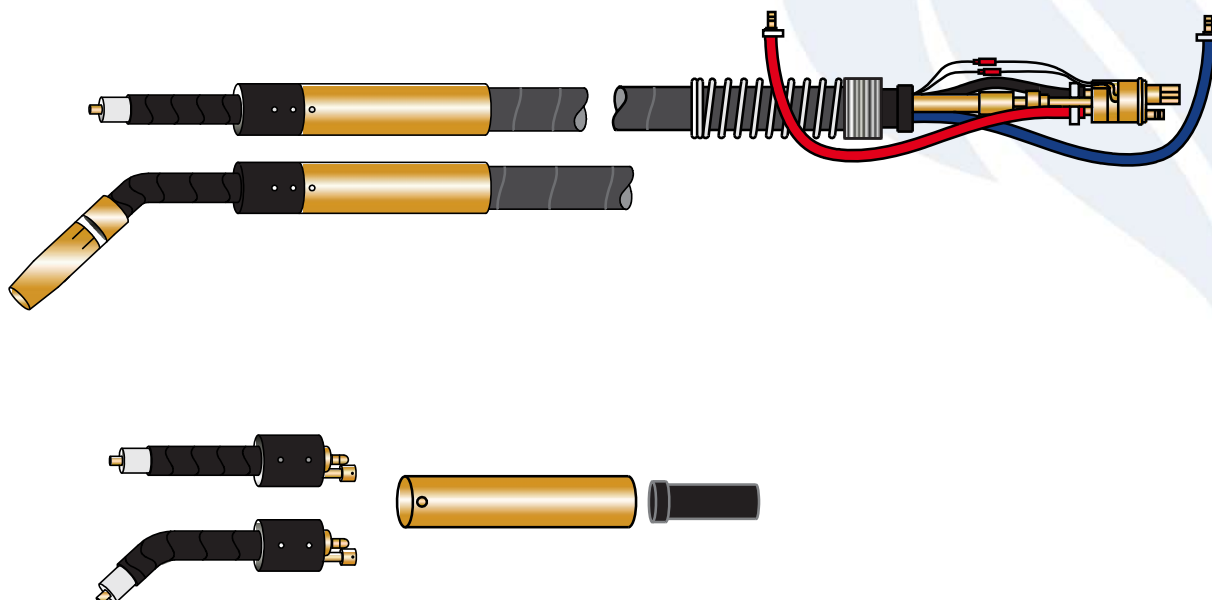

TORCE COMPLETE

CODICE PRODOTTO

DESCRIZIONE

1 METRI	2 METRI	3 METRI
BZWT550R1D	BZWT550R2D	BZWT550R3D
1 METRI	2 METRI	3 METRI
BZWT550R1C	BZWT550R2C	BZWT550R3C

Torcia robot MHS 550 180° (dritta)

Torcia robot MHS 550 45° (curva)



EN 60974-7



RICAMBI


CODICE PRODOTTO

DESCRIZIONE

BZSNLRD550	Corpo torcia 180° (dritto)	
BZSNLRC550	Corpo torcia 45° (curvo)	
BZHAR550	Impugnatura Ø 44mm	
1 METRI	2 METRI	3 METRI
BZPW5011	BZPW5012	BZPW5013
Cavo portacorrente e ritorno H2O		
1 METRI	2 METRI	3 METRI
BZPG5011	BZPG5012	BZPG5013
Tubo porta guaina spirale		

Per altri ricambi vedi eurotorch MHS 550 (manuale) a pag 58

EUROTORCH AUTOMATIC MHS 650

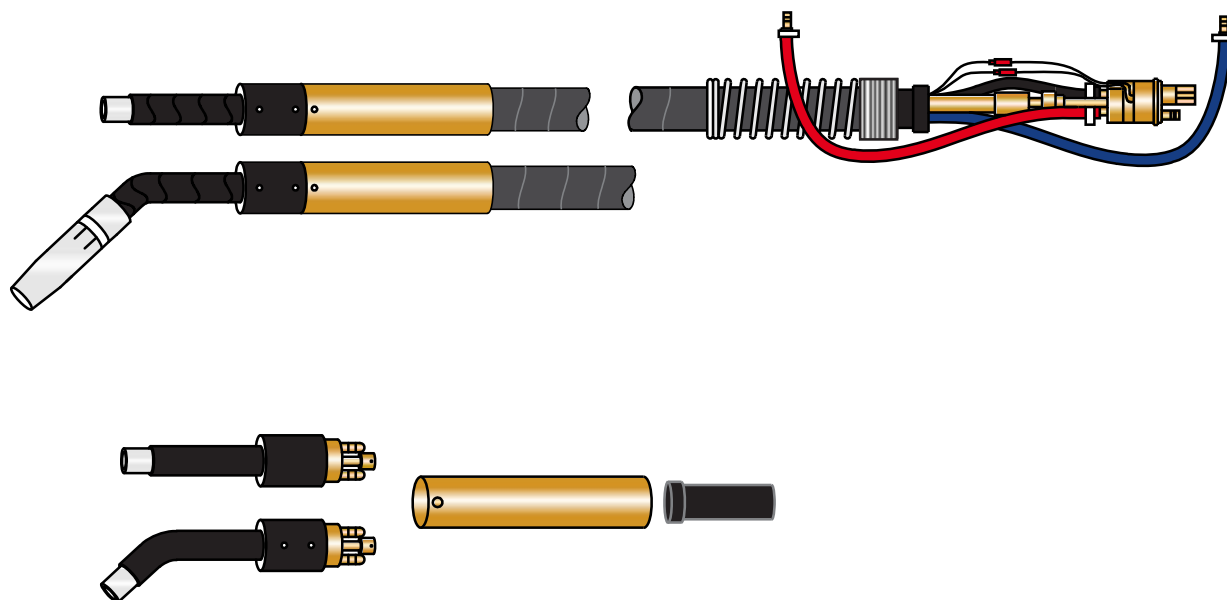

TORCE COMPLETE

CODICE PRODOTTO

DESCRIZIONE

1 METRI BZWT650R1D	2 METRI BZWT650R2D	3 METRI BZWT650R3D	Torcia robot MHS 650 180° (dritta)
1 METRI BZWT650R1C	2 METRI BZWT650R2C	3 METRI BZWT650R3C	Torcia robot MHS 650 45° (curva)



EN 60974-7



RICAMBI

CODICE PRODOTTO

DESCRIZIONE

BZSNLRD650			Corpo torcia 180° (dritto)
BZSNLRC650			Corpo torcia 45° (curvo)
BZHAR550			Impugnatura Ø 44mm
1 METRI	2 METRI	3 METRI	
BZPW5011	BZPW5012	BZPW5013	Cavo portacorrente e ritorno H2O
1 METRI	2 METRI	3 METRI	
BZPG5011	BZPG5012	BZPG5013	Tubo porta guaina spirale

Per altri ricambi vedi eurotorch MHS 650 (manuale) a pag 60

CONSUMABILI BZ/MHS SERIES

UGELLI

EUROTORCH BZ 15

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZNZ15ICO	Ugello conico BZ15 Ø 12 (standard)
BZNZ15ICL	Ugello cilindrico BZ15
BZNZ15ICOD9	Ugello conico BZ15 (small) Ø 9,5

EUROTORCH BZ 24

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZNZ24CO	Ugello conico BZ24 Ø 12,5 (standard)
BZNZ24CL	Ugello cilindrico BZ24 Ø 17
BZNZ24D10	Ugello conico BZ24 (small) Ø 10

EUROTORCH BZ 25

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZNZ25CO	Ugello conico BZ25 Ø 15 (standard)
BZNZ25CL	Ugello cilindrico BZ25 Ø 18
BZNZ25D11	Ugello conico BZ25 (small) Ø 11,5

EUROTORCH BZ 26

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZNZ50112	Ugello conico Ø 12
BZNZ50114	Ugello conico Ø 14
BZNZ50116	Ugello conico Ø 16
BZNZ50119	Ugello cilindrico Ø 19

EUROTORCH BZ 36

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZNZ36CO	Ugello conico BZ36 Ø 16 (standard)
BZNZ36CL	Ugello cilindrico BZ36 Ø 20
BZNZ36D14	Ugello conico BZ36 (small) Ø 14
BZNZ36D12	Ugello conico BZ36 Ø 12

EUROTORCH BZ 40

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
-----------------	-------------

BZNZ40CO	Ugello conico
----------	---------------

BZNZ40CL	Ugello cilindrico
----------	-------------------

EUROTORCH BZ 240

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
-----------------	-------------

BZNZ24CO	Ugello conico BZ24 Ø 12,5 (standard)
----------	--------------------------------------

BZNZ24CL	Ugello cilindrico BZ24 Ø 17
----------	-----------------------------

BZNZ24D10	Ugello conico BZ24 (small) Ø 10
-----------	---------------------------------

EUROTORCH BZ 352

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
-----------------	-------------

BZNZ25CO	Ugello conico Ø 15 (standard)
----------	-------------------------------

BZNZ25CL	Ugello cilindrico Ø 18
----------	------------------------

BZNZ25D11	Ugello conico (small) Ø 11,5
-----------	------------------------------

EUROTORCH BZ 401

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
-----------------	-------------

BZNZ50112	Ugello conico W 501 Ø 12
-----------	--------------------------

BZNZ50114	Ugello conico W 501 Ø 14
-----------	--------------------------

BZNZ50116	Ugello conico W 501 Ø 16
-----------	--------------------------

BZNZ50119	Ugello cilindrico W 501 Ø 19
-----------	------------------------------

EUROTORCH BZ 501

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
-----------------	-------------

BZNZ50112	Ugello conico W 501 Ø 12
-----------	--------------------------

BZNZ50114	Ugello conico W 501 Ø 14
-----------	--------------------------

BZNZ50116	Ugello conico W 501 Ø 16
-----------	--------------------------

BZNZ50119	Ugello cilindrico W 501 Ø 19
-----------	------------------------------

UGELLI

EUROTORCH BZ 551

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZNZ50112	Ugello conico W 501 Ø 12
BZNZ50114	Ugello conico W 501 Ø 14
BZNZ50116	Ugello conico W 501 Ø 16
BZNZ50119	Ugello cilindrico W 501 Ø 19

EUROTORCH MHS 092

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
HONZ9216	Ugello conico intero (standard) Ø 16
HONZ92UA	Ugello conico in 2 pz Ø 16: anteriore
HONZ92UP	Ugello conico in 2 pz Ø 16: posteriore

EUROTORCH MHS 450

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZNZ45BOB	Ugello conico 16

EUROTORCH MHS 550

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZNZ50116	Ugello conico 16

EUROTORCH MHS 601

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZNZ50116	Ugello: conico 16

EUROTORCH MHS 650

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZNZ65016	Ugello: conico 16

DIFFUSORI E PORTAPUNTA

EUROTORCH BZ 15

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZDF15FC	Diffusore a molla BZ15

EUROTORCH BZ 24

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZTH24M6	Portapunta M6
BZDF24	Diffusore gas plastica
BZDF24CER	Diffusore gas ceramica

EUROTORCH BZ 25

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZDF25	Diffusore gas M6x35 (standard)
BZDF25M8	Diffusore gas M8x35

EUROTORCH BZ 26

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZTH26M6	Portapunta M6
BZTH26M8	Portapunta M8
BZDF26	Diffusore gas plastica
BZDF26CER	Diffusore gas ceramica

EUROTORCH BZ 36

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZTH36M6	Portapunta M6
BZTH36M8	Portapunta M8
BZDF36	Diffusore gas plastica
BZDF36CER	Diffusore gas ceramica

EUROTORCH BZ 40

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZTH40	Portapunta M8
BZDF40	Diffusore gas plastica
BZDF40CER	Diffusore gas ceramica

EUROTORCH BZ 240

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZTH24M6	Portapunta M6
BZDF24	Diffusore gas standard plastica
BZDF24CER	Diffusore gas ceramica

DIFFUSORI E PORTAPUNTA

EUROTORCH BZ 352

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZDF25	Diffusore gas M6
BZDF25M8	Diffusore gas M8

EUROTORCH BZ 401

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZDF501	Diffusore gas standard plastica
BZDF501CER	Diffusore gas ceramica
BZDF501C/C	Porta punta M8

EUROTORCH BZ 501

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZDF501	Diffusore gas standard plastica
BZDF501CER	Diffusore gas ceramica
BZDF501C/C	Porta punta M8

EUROTORCH BZ 551

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZDF501	Diffusore gas standard plastica
BZDF501CER	Diffusore gas ceramica
BZDF501C/C	Porta punta M8

EUROTORCH MHS 092

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
HODF92M10	Portapunta M10
HODF91M8	Portapunta M8

EUROTORCH MHS 450

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZDF501	Diffusore gas standard plastica
BZDF501CER	Diffusore gas ceramica
BZDF501C/C	Porta punta M8

EUROTORCH MHS 550

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZDF501	Diffusore gas standard plastica
BZDF501CER	Diffusore gas ceramica
BZDF501C/C	Porta punta M8

EUROTORCH MHS 601

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZDF501	Diffusore gas standard plastica
BZDF501CER	Diffusore gas ceramica
BZDF501C/C	Porta punta M8

EUROTORCH MHS 650

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZDF650	Diffusore gas standard plastica
BZDF650PP	Porta punta M8

PUNTE

EUROTORCH BZ 15

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZCT1506	Punta M6x25 Cu(Std) Ø 0,6
BZCT1508	BZCT1508AL Punta M6x25 Cu(Std) AI Ø 0,8
BZCT1510	BZCT1510AL Punta M6x25 Cu(Std) AI Ø 1,0
BZCT1512	BZCT1512AL Punta M6x25 Cu(Std) AI Ø 1,2

EUROTORCH BZ 24

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZCT2506 BZCT2506H	Punta M6x28 Cu(Std) CuCrZr Ø 0,6
BZCT2508 BZCT2508H BZCT2508AL	Punta M6x28 Cu(Std) CuCrZr AI Ø 0,8
BZCT2510 BZCT2510H BZCT2510AL	Punta M6x28 Cu(Std) CuCrZr AI Ø 1,0
BZCT2512 BZCT2512H BZCT2512AL	Punta M6x28 Cu(Std) CuCrZr AI Ø 1,2
BZCT2514 BZCT2514H BZCT2514AL	Punta M6x28 Cu(Std) CuCrZr AI Ø 1,4
BZCT2516 BZCT2516H BZCT2516AL	Punta M6x28 Cu(Std) CuCrZr AI Ø 1,6

EUROTORCH BZ 25

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZCT2506 BZCT2506H	Punta M6x28 Cu(Std) CuCrZr Ø 0,6
BZCT2508 BZCT2508H BZCT2508AL	Punta M6x28 Cu(Std) CuCrZr AI Ø 0,8
BZCT2510 BZCT2510H BZCT2510AL	Punta M6x28 Cu(Std) CuCrZr AI Ø 1,0
BZCT2512 BZCT2512H BZCT2512AL	Punta M6x28 Cu(Std) CuCrZr AI Ø 1,2
BZCT2514 BZCT2514H BZCT2514AL	Punta M6x28 Cu(Std) CuCrZr AI Ø 1,4
BZCT2516 BZCT2516H BZCT2516AL	Punta M6x28 Cu(Std) CuCrZr AI Ø 1,6
BZCTM83008 BZCTM83008H BZCTM83008AL	Punta M8x30 Cu(Std) CuCrZr AI Ø 0,8
BZCTM83010 BZCTM83010H BZCTM83010AL	Punta M8x30 Cu(Std) CuCrZr AI Ø 1,0
BZCTM83012 BZCTM83012H BZCTM83012AL	Punta M8x30 Cu(Std) CuCrZr AI Ø 1,2
BZCTM83014 BZCTM83014H BZCTM83014AL	Punta M8x30 Cu(Std) CuCrZr AI Ø 1,4
BZCTM83016 BZCTM83016H BZCTM83016AL	Punta M8x30 Cu(Std) CuCrZr AI Ø 1,6

PUNTE

EUROTORCH BZ 26

CODICE PRODOTTO		DESCRIZIONE						
BZCT2506	BZCT2506H		Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr		Ø 0,6	
BZCT2508	BZCT2508H	BZCT2508AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	AI	Ø 0,8	
BZCT2510	BZCT2510H	BZCT2510AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	AI	Ø 1,0	
BZCT2512	BZCT2512H	BZCT2512AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	AI	Ø 1,2	
BZCT2514	BZCT2514H	BZCT2514AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	AI	Ø 1,4	
BZCT2516	BZCT2516H	BZCT2516AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	AI	Ø 1,6	

EUROTORCH BZ 36

CODICE PRODOTTO		DESCRIZIONE						
BZCT2506	BZCT2506H		Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr		Ø 0,6	
BZCT2508	BZCT2508H	BZCT2508AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	AI	Ø 0,8	
BZCT2510	BZCT2510H	BZCT2510AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	AI	Ø 1,0	
BZCT2512	BZCT2512H	BZCT2512AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	AI	Ø 1,2	
BZCT2514	BZCT2514H	BZCT2514AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	AI	Ø 1,4	
BZCT2516	BZCT2516H	BZCT2516AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	AI	Ø 1,6	
BZCTM83008	BZCTM83008H	BZCTM83008AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	AI	Ø 0,8	
BZCTM83010	BZCTM83010H	BZCTM83010AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	AI	Ø 1,0	
BZCTM83012	BZCTM83012H	BZCTM83012AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	AI	Ø 1,2	
BZCTM83014	BZCTM83014H	BZCTM83014AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	AI	Ø 1,4	
BZCTM83016	BZCTM83016H	BZCTM83016AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	AI	Ø 1,6	

EUROTORCH BZ 40

CODICE PRODOTTO		DESCRIZIONE						
BZCTM83008	BZCTM83008H	BZCTM83008AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	AI	Ø 0,8	
BZCTM83010	BZCTM83010H	BZCTM83010AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	AI	Ø 1,0	
BZCTM83012	BZCTM83012H	BZCTM83012AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	AI	Ø 1,2	
BZCTM83014	BZCTM83014H	BZCTM83014AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	AI	Ø 1,4	
BZCTM83016	BZCTM83016H	BZCTM83016AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	AI	Ø 1,6	

EUROTORCH BZ 240

CODICE PRODOTTO		DESCRIZIONE						
BZCT2506	BZCT2506H		Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr		Ø 0,6	
BZCT2508	BZCT2508H	BZCT2508AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	AI	Ø 0,8	
BZCT2510	BZCT2510H	BZCT2510AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	AI	Ø 1,0	
BZCT2512	BZCT2512H	BZCT2512AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	AI	Ø 1,2	
BZCT2514	BZCT2514H	BZCT2514AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	AI	Ø 1,4	
BZCT2516	BZCT2516H	BZCT2516AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	AI	Ø 1,6	

EUROTORCH BZ 352

CODICE PRODOTTO		DESCRIZIONE					
BZCT2506	BZCT2506H		Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr		Ø 0,6
BZCT2508	BZCT2508H	BZCT2508AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 0,8
BZCT2510	BZCT2510H	BZCT2510AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,0
BZCT2512	BZCT2512H	BZCT2512AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,2
BZCT2514	BZCT2514H	BZCT2514AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,4
BZCT2516	BZCT2516H	BZCT2516AL	Punta M6x28	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,6

EUROTORCH BZ 401

CODICE PRODOTTO		DESCRIZIONE					
BZCTM83008	BZCTM83008H	BZCTM83008AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 0,8
BZCTM83010	BZCTM83010H	BZCTM83010AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,0
BZCTM83012	BZCTM83012H	BZCTM83012AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,2
BZCTM83014	BZCTM83014H	BZCTM83014AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,4
BZCTM83016	BZCTM83016H	BZCTM83016AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,6

EUROTORCH BZ 501

CODICE PRODOTTO		DESCRIZIONE					
BZCTM83008	BZCTM83008H	BZCTM83008AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 0,8
BZCTM83010	BZCTM83010H	BZCTM83010AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,0
BZCTM83012	BZCTM83012H	BZCTM83012AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,2
BZCTM83014	BZCTM83014H	BZCTM83014AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,4
BZCTM83016	BZCTM83016H	BZCTM83016AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,6

EUROTORCH BZ 551

CODICE PRODOTTO		DESCRIZIONE					
BZCTM83008	BZCTM83008H	BZCTM83008AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 0,8
BZCTM83010	BZCTM83010H	BZCTM83010AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,0
BZCTM83012	BZCTM83012H	BZCTM83012AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,2
BZCTM83014	BZCTM83014H	BZCTM83014AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,4
BZCTM83016	BZCTM83016H	BZCTM83016AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,6

PUNTE

EUROTORCH MH6 092

CODICE PRODOTTO		DESCRIZIONE			
BZCTM83008	BZCTM83008H	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Ø 0,8
BZCTM83010	BZCTM83010H	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Ø 1,0
BZCTM83012	BZCTM83012H	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Ø 1,2
BZCTM83014	BZCTM83014H	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Ø 1,4
BZCTM83016	BZCTM83016H	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Ø 1,6
HOCTM1008		Punta M10x30			Ø 0,8
HOCTM1010		Punta M10x30			Ø 1,0
HOCTM1012		Punta M10x30			Ø 1,2
HOCTM1014		Punta M10x30			Ø 1,4
HOCTM1016		Punta M10x30			Ø 1,6

EUROTORCH MHS 450

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE				
BZCTM83008	BZCTM83008H	BZCTM83008AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 0,8
BZCTM83010	BZCTM83010H	BZCTM83010AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,0
BZCTM83012	BZCTM83012H	BZCTM83012AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,2
BZCTM83014	BZCTM83014H	BZCTM83014AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,4
BZCTM83016	BZCTM83016H	BZCTM83016AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,6

EUROTORCH MHS 550

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE				
BZCTM83008	BZCTM83008H	BZCTM83008AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 0,8
BZCTM83010	BZCTM83010H	BZCTM83010AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,0
BZCTM83012	BZCTM83012H	BZCTM83012AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,2
BZCTM83014	BZCTM83014H	BZCTM83014AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,4
BZCTM83016	BZCTM83016H	BZCTM83016AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,6

EUROTORCH MHS 601

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE				
BZCTM83008	BZCTM83008H	BZCTM83008AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 0,8
BZCTM83010	BZCTM83010H	BZCTM83010AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,0
BZCTM83012	BZCTM83012H	BZCTM83012AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,2
BZCTM83014	BZCTM83014H	BZCTM83014AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,4
BZCTM83016	BZCTM83016H	BZCTM83016AL	Punta M8x30	Cu(Std)	CuCrZr	Al	Ø 1,6

EUROTORCH MHS 650

CODICE PRODOTTO		DESCRIZIONE			
BZCTM83510H		Punta M8x35		CuCrZr	Ø 1,0
BZCTM83512H		Punta M8x35		CuCrZr	Ø 1,2
BZCTM83514H		Punta M8x35		CuCrZr	Ø 1,4
BZCTM83516H		Punta M8x35		CuCrZr	Ø 1,6

GUAINE METALLICHE

EUROTORCH GUAINE METALLICHE RICOPERTE PER TERMINALE EURO

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
4 METRI BZLIT4	5 METRI BZLIT5		Guaina guidafile Blu Ø 0,6-1,0 mt 4 / 5
3 METRI BZLIT3R	4 METRI BZLIT4R	5 METRI BZLIT5R	Guaina guidafile Rossa Ø 1,0-1,2 mt 3 / 4 / 5
3 METRI BZLIP3	4 METRI BZLIP4	5 METRI BZLIP5	Guaina guidafile Gialla Ø 1,2-1,6 mt 3 / 4 / 5

EUROTORCH GUAINE METALLICHE NUDE COMPLETE PER TERMINALE EURO

CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
4 METRI BZLI501N4	5 METRI BZLI501N5	7 METRI BZLI501N7	Guaina guidafile nuda Ø 1,2-1,6 (STD) mt 4 / 5 / 7

EUROTORCH GUAINE METALLICHE RICOPERTE PER TERMINALE EURO AL METRO

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXGR1539B	Guaina guidafile blu Ø 1,5 x 3,9-4,8 al metro per filo Ø 0,6-1,0
XXGR1539	Guaina guidafile nera Ø 1,5 x 3,9-4,8 al metro per filo Ø 0,6-1,2
XXGR2040R	Guaina guidafile rossa Ø 2,0 x 4,0-4,6 al metro per filo Ø 1,0-1,2
XXGR2339	Guaina guidafile gialla Ø 2,3 x 3,9-4,8 al metro per filo Ø 1,2-1,6
XXGR2047	Guaina guidafile bianca Ø 2,0 x 4,7-5,3 al metro per filo Ø 1,0-1,6

EUROTORCH GUAINE METALLICHE NUDE AL METRO

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
VAGS2040	Guaina guidafile nuda Ø 2,0 x 4,0 al metro per filo Ø 1,2-1,6

GUAINE PER ALLUMINIO

EUROTORCH GUAINE PER ALUMINIO TERMINALE EURO


CODICE PRODOTTO			DESCRIZIONE
4,5 METRI BZLIAL25	5,5 METRI BZLIAL255		Guaina guidafile grigia per alluminio 2,5 x 4,7 (STD) mt 4,5 / 5,5 (completa)
BZLIALT			Capocorda
BZLIALG			Guainetta metallica (Cu) terminale con nottolino
3 METRI BZLIALB3	4 METRI BZLIALB4	5 METRI BZLIALB5	Guaina guidafile per alluminio blu 1,5 x 4,0 mt 3 / 4 / 5 (completa)
BZLIALT			Capocorda
BZLIALG			Guainetta metallica (Cu) terminale con nottolino
3 METRI BZLIALR3	4 METRI BZLIALR4	5 METRI BZLIALR5	Guaina guidafile per alluminio rossa 2,0 x 4,0 mt 3 / 4 / 5 (completa)
BZLIALT			Capocorda
BZLIALG			Guainetta metallica (Cu) terminale con nottolino
3 METRI BZLIALG3	4 METRI BZLIALG4	5 METRI BZLIALG5	Guaina guidafile per alluminio gialla 3,0 x 4,5 mt 3 / 4 / 5 (completa)
BZLIALT			Capocorda
BZLIALG			Guainetta metallica (Cu) terminale con nottolino
3 METRI BZLIAL153	4 METRI BZLIAL154	5 METRI BZLIAL155	Guaina guidafile per alluminio nera 1,5 x 4,0 mt 3 / 4 / 5 (completa)
BZLIALT			Capocorda
BZLIALG			Guainetta metallica (Cu) terminale con nottolino

EUROTORCH GUAINE PER ALUMINIO AL METRO

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
VAALB	Guaina blu 1,5 x 4,0 al metro
VAALR	Guaina rossa 2,0 x 4,0 al metro
VAALG	Guaina gialla 3,0 x 4,5 al metro
VAAL1545	Guaina nera 1,5 x 4,5 al metro
VAAL2545	Guaina grigia 2,5 x 4,5 (STD) al metro



EUROTORCH FR AL 2300

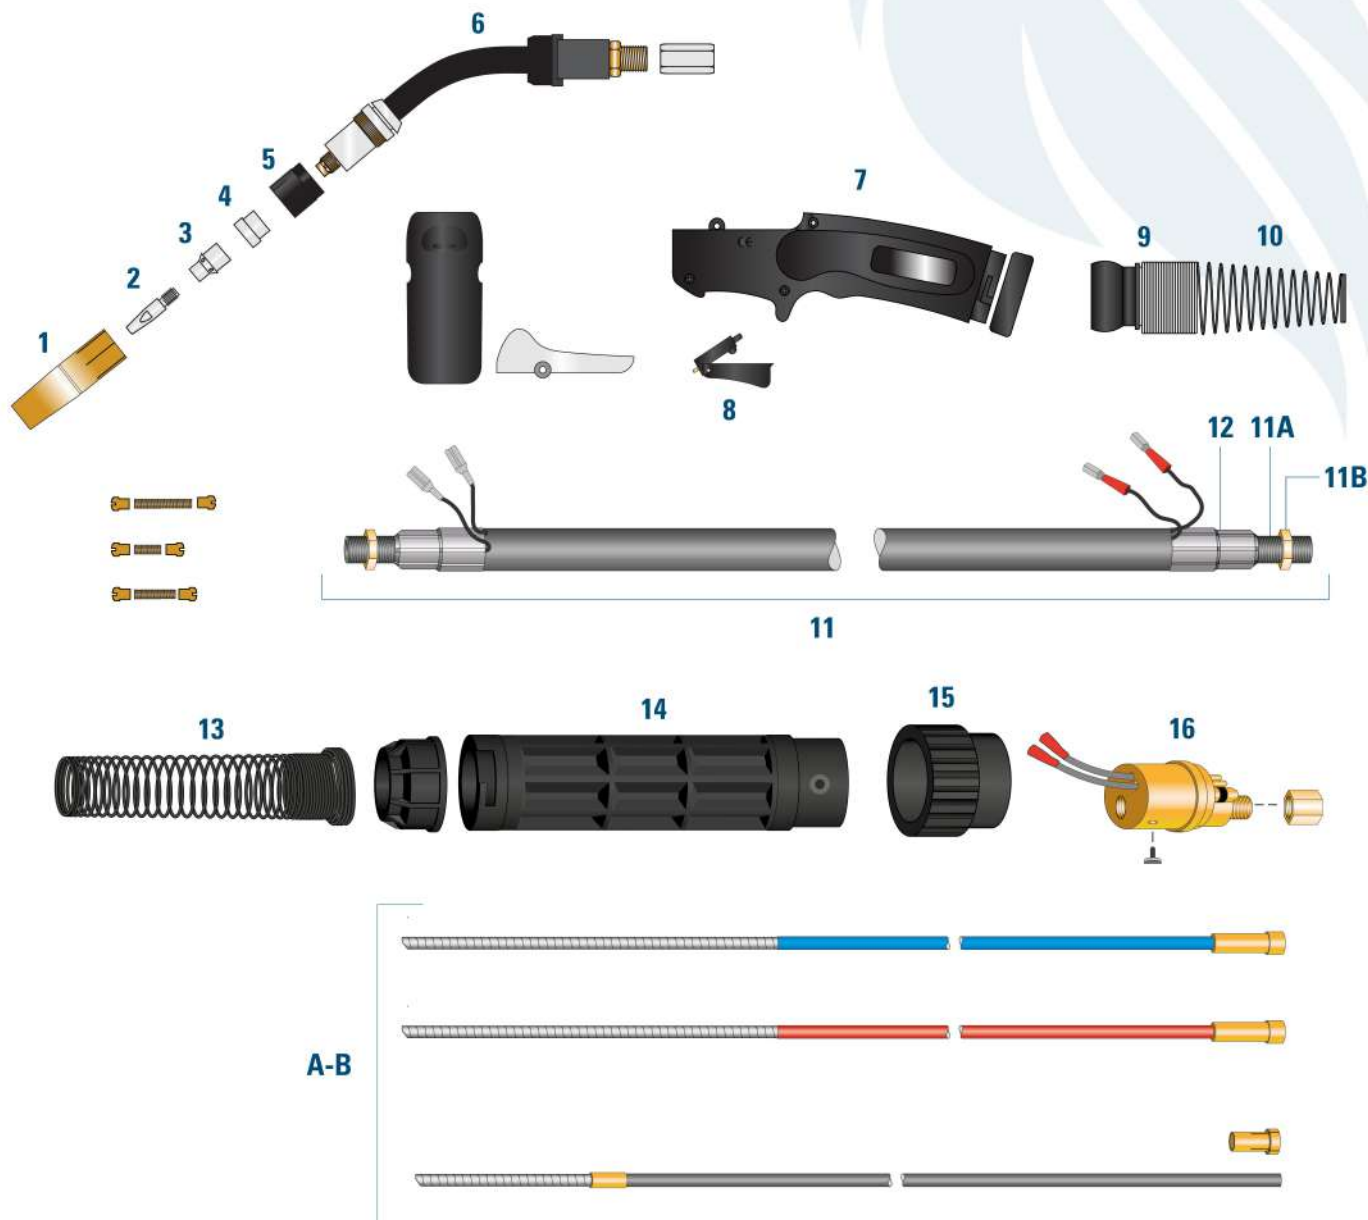

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per media carpenteria.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 60%: 230 Amp CO₂, 200 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.6 – 1.0



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3,5 metri 4,5 metri
FRWT2FR35 | FRWT2FR45 | Lancia normale


DESCRIZIONE TORCIA

	CODICE PRODOTTO		DESCRIZIONE
1	FRNZ5174		Ugello Gas conico Ø 10
	FRNZ5173		Ugello Gas conico Ø 12
	FRNZ5172		Ugello Gas cilindrico Ø 17
2	FRCTM63308H		Punta guidafile M6x33 Ø 0,8 CuCrZr
	FRCTM63310H		Punta guidafile M6x33 Ø 1,0 CuCrZr
	FRCTM63312H		Punta guidafile M6x33 Ø 1,2 CuCrZr
3	FRDF1718		Diffusore porta punta M6
4	FRSN0225		Isolante
5	FRSN5171		Ghiera portaugello
6	FRSN1875		Lancia AL 2300
7	FRHAW500		Impugnatura Ergonomica
8	BZSWABZ		Pulsante interruttore
9	BW222W		Snodo
10	EA321		Molla
11	3,5 METRI FRCX2535	4,5 METRI FRCX2545	Cavo coassiale 25mmq
	11A XXRCFR		Raccordo cavo coassiale anteriore
	XXRC15EL		Raccordo cavo coassiale posteriore
11B	BZSN1501		Dado Ø 10x1mm
12	XXB1618LCU2G		Manicotto serraggio cavi
13	EA331		Molla posteriore
14	BW195		Scatola posteriore
15	BZBK04		Ghiera
16	BZBK05		Corpo torcia posteriore spinette mobili
A	4 METRI BZLIT4	5 METRI BZLIT5	Guaina guidafile Blu (Ø 0,6 1,0)
	BZLIR4	BZLIR5	Guaina guidafile Rossa (Ø 1,0 1,2)
	BZBK08		O-Ring
B	BZLIAL15		Guaina Guidafile per alluminio mt 4,5
	BZLIAL155		Guaina Guidafile per alluminio mt 5,5
	BZLIALT		Capocorda

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda pag 99

EUROTORCH FR AL 3000

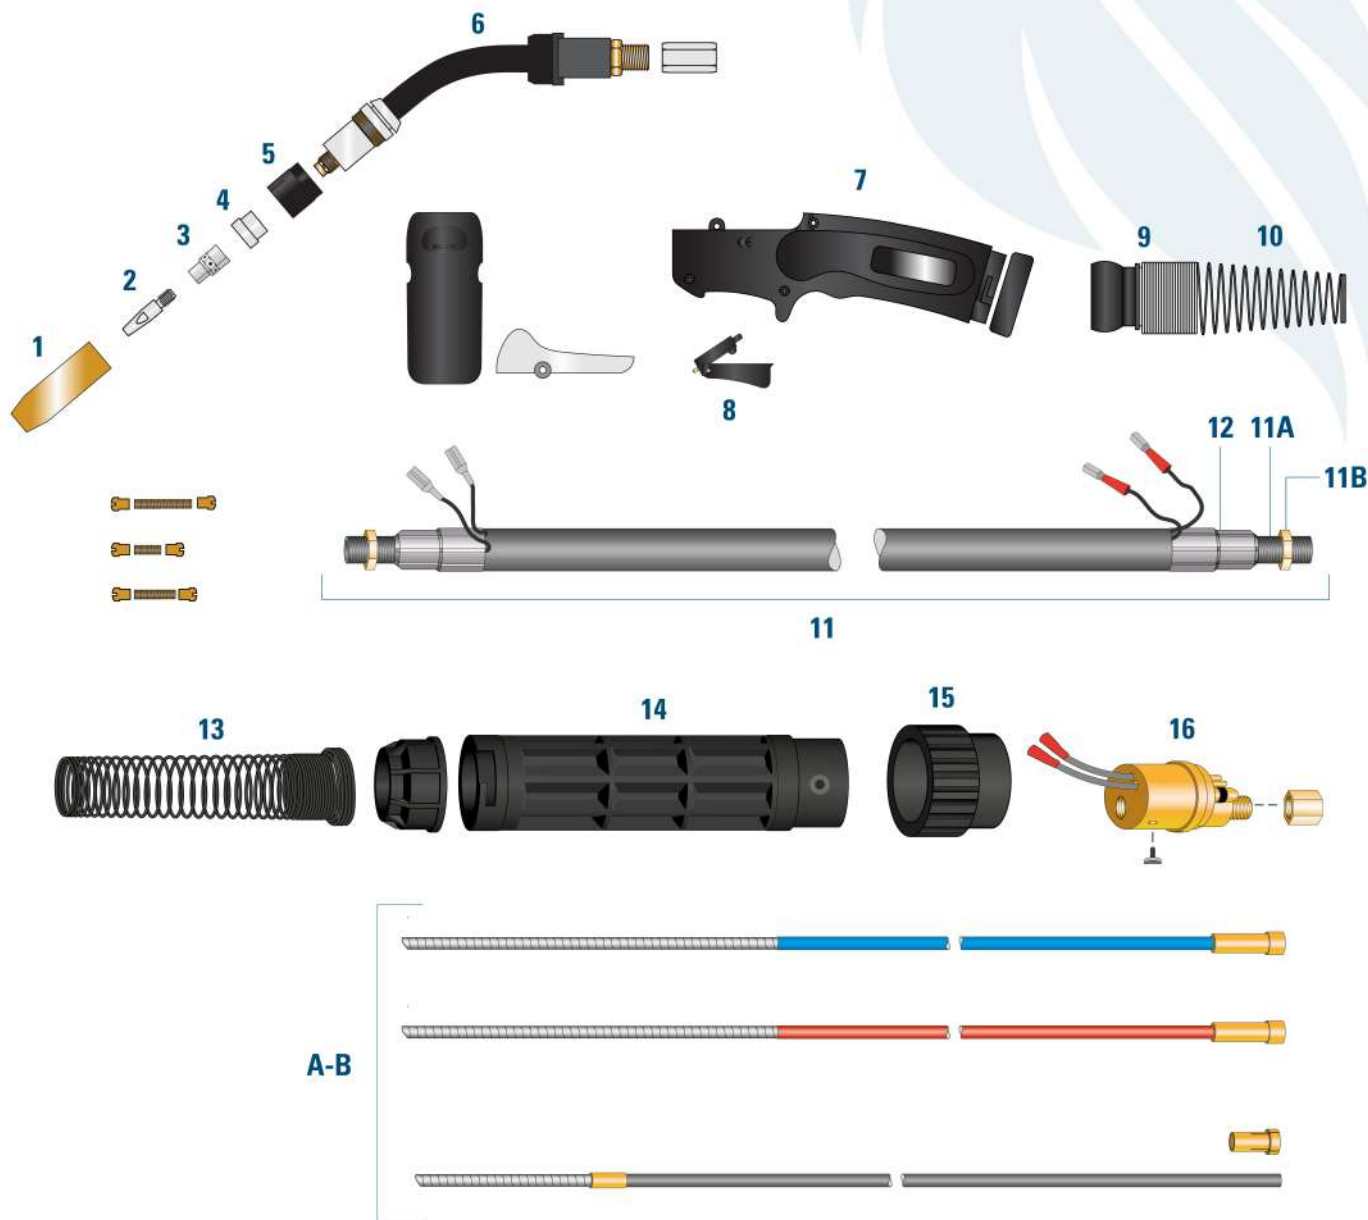

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per media/pesante carpenteria.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 60%: 300 Amp CO₂, 250 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.2



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3,5 metri	4,5 metri	
FRWT3FR35	FRWT3FR45	Lancia normale
FRWT3MR35	FRWT3MR45	Lancia multilock


DESCRIZIONE TORCIA

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1A	FRNZ5151	Ugello Gas conico Ø 11
	FRNZ5096	Ugello Gas conico Ø 13
	FRNZ5269	Ugello Gas conico Ø 15,2
	FRNZ5821	Ugello Gas cilindrico Ø 17
2	FRCTM83508H	Punta guidafile M8x35 Ø 0,8 CuCrZr
	FRCTM83510H	Punta guidafile M8x35 Ø 1,0 CuCrZr
	FRCTM83512H	Punta guidafile M8x35 Ø 1,2 CuCrZr
	FRCTM83516H	Punta guidafile M8x35 Ø 1,6 CuCrZr
3	FRDF5084	Diffusore porta punta M8
4	FRSN1014	Isolante
5	FRSN2930	Ghiera portaugello
6	FRSN1771	Lancia AL 3000
	FRSN1771M	Lancia AL 3000 MULTILOCK
7	FRHAW500	Impugnatura Ergonomica
8	BZSWABZ	Pulsante interruttore
9	BW222W	Snodo
10	EA321	Molla
11	3,5 METRI FRCX3535	Cavo coassiale 35mmq
	4,5 METRI FRCX3545	
11A	XXRCFR	Raccordo cavo coassiale anteriore
	XXRC15EL	Raccordo cavo coassiale posteriore
11B	BZSN1501	Dado Ø 10x1mm
12	XXBFRCXLCU2G	Manicotto serraggio cavi
13	EA331	Molla posteriore
14	BW195	Scatola posteriore
15	BZBK04	Ghiera
16	BZBK05	Corpo torcia posteriore spinette mobili
A	4 METRI BZLIT4	Guaina guidafile Blu (Ø 0,6 1,0)
	5 METRI BZLIT5	
	BZLIR4	Guaina guidafile Rossa (Ø 1,0 1,2)
	BZBK08	O-Ring
B	BZLIAL25	Guaina Guidafile per alluminio mt 4,5
	BZLIAL255	Guaina Guidafile per alluminio mt 5,5
	BZLIALT	Capocorda

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda pag 99

EUROTORCH FR AL 4000

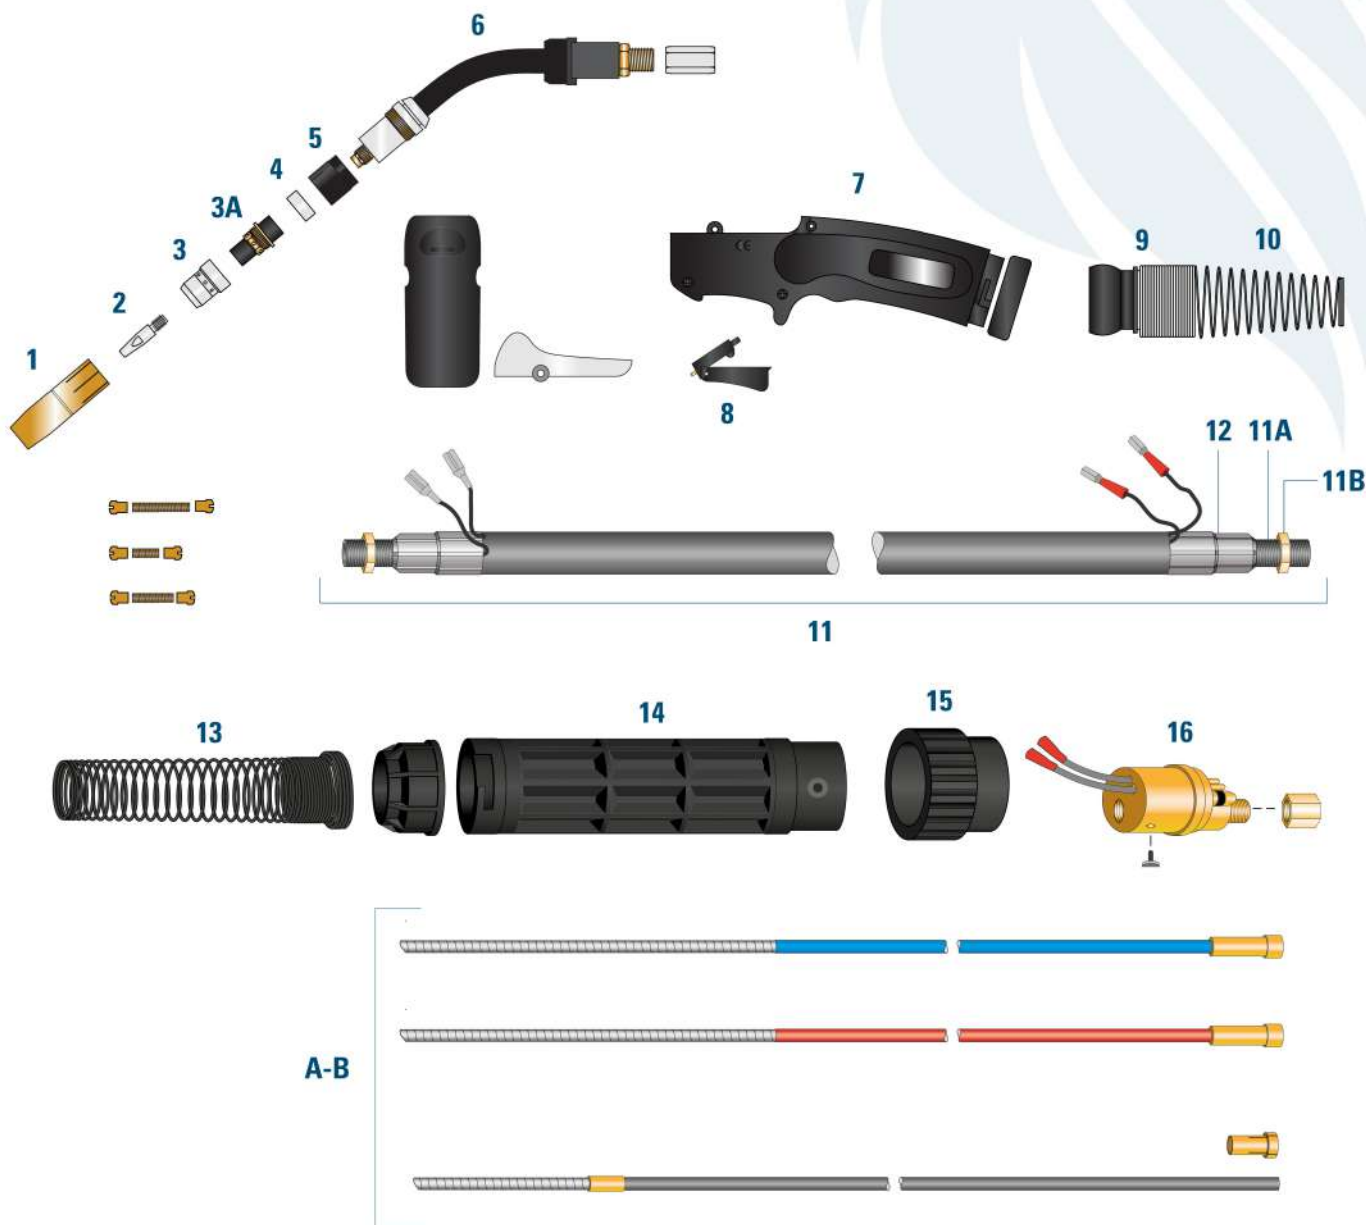

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria pesante.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 60%: 400 Amp CO₂, 350 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 1.0 – 1.6



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3,5 metri

4,5 metri

FRWT4FR35

FRWT4FR45

Lancia normale

FRWT4MR35

FRWT4MR45

Lancia multilock

DESCRIZIONE TORCIA

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	FRNZ5129	Ugello Gas conico Ø 15
	FRNZ5128	Ugello Gas conico Ø 17
	FRNZ5127	Ugello Gas conico Ø 20
2	FRCTM104008H	Punta guidafile M10x40 Ø 0,8 CuCrZr
	FRCTM104010H	Punta guidafile M10x40 Ø 1,0 CuCrZr
	FRCTM104012H	Punta guidafile M10x40 Ø 1,2 CuCrZr
	FRCTM104014H	Punta guidafile M10x40 Ø 1,4 CuCrZr
	FRCTM104016H	Punta guidafile M10x40 Ø 1,6 CuCrZr
3	FRTH1007	Diffusore
3A	FRDF5122	Porta punta M10
4	FRSN1016	Isolante
5	FRSN2970	Ghiera portaugello
6	FRSN1822	Lancia AL 4000
	FRSN1822M	Lancia AL 4000 MULTILOCK
7	FRHAW500	Impugnatura Ergonomica
8	BZSWABZ	Pulsante interruttore
9	BW222W	Snodo
10	EA321	Molla
	3,5 METRI 4,5 METRI	
11	FRCX5035	Cavo coassiale 50mmq
11A	XXRCFR	Raccordo cavo coassiale anteriore
	XXRC15EL	Raccordo cavo coassiale
11B	BZSN1501	Dado Ø 10x1mm
12	XXB1618LCU2G	Manicotto serraggio cavi
13	EA331	Molla posteriore
14	BW195	Scatola posteriore
15	BZBK04	Ghiera
16	BZBK05	Corpo torcia posteriore spinette mobili
	4 METRI 5 METRI	
A	BZLIT4	Guaina guidafile Blu (Ø 0,6 1,0)
	BZLIR4	Guaina guidafile Rossa (Ø 1,0 1,2)
	BZBK08	O-Ring
B	BZLIAL25	Guaina Guidafile per alluminio mt 4,5
	BZLIAL255	Guaina Guidafile per alluminio mt 5,5
	BZLIALT	Capocorda

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda pag 99

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH FR AW 2500



UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria media.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 250 Amp CO₂, 220 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 - 1.2



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3,5metri | 4,5 metri
 FRWT2AW35 | FRWT2AW45 | Lancia normale

DESCRIZIONE TORCIA

	CODICE PRODOTTO		DESCRIZIONE
1	FRNZ5174		Ugello Gas conico Ø 10
	FRNZ5173		Ugello Gas conico Ø 12
	FRNZ5172		Ugello Gas cilindrico Ø 17
2	FRCTM63308H		Punta guidafile M6x33 Ø 0,8 CuCrZr
	FRCTM63310H		Punta guidafile M6x33 Ø 1,0 CuCrZr
	FRCTM63312H		Punta guidafile M6x33 Ø 1,2 CuCrZr
3	FRDF1718		Diffusore porta punta M6
4	FRSN0225		Isolante
5	FRSN5171		Ghiera portaugello
6	FRSN1876		Lancia AW H2O 2500
7	FRHAW500		Impugnatura Ergonomica
8	BZSWABZ		Pulsante interruttore
9	BW222W		Snodo
10	FR144M92		Molla ad acqua
	3,5 METRI	4,5 METRI	
11	FRCXW3	FRCXW4	Pacco cavo completo
	3,5 METRI	4,5 METRI	
12	FR24W3G0	FR24W4G0	Cavo portacorrente ritorno H2O
	BZ45F501		Raccordo cavo portacorrente posteriore femmina
	BZ45FR		Raccordo cavo portacorrente anteriore maschio
	XXSL14		Manicotto
	3,5 METRI	4,5 METRI	
13	FRPGW3	FRPGW4	Tubo porta guaina spirale
	FRPGA		Raccordo porta guaina anteriore
	FRPG501P		Raccordo porta guaina posteriore
	XXSL10		Manicotto
14	XXGH58BPVC		Tubo mandata H2O Blu Ø 5x8 PVC
	XXGH58B		Tubo mandata H2O Blu Ø 5x8 Gomma Trecciata
15	XXGH58RPVC		Tubo ritorno H2O Rosso Ø 5x8 PVC
	XXGH58R		Tubo ritorno H2O Rosso Ø 5x8 Gomma Trecciata
16	XXGH57NPVC		Tubo gas nero Ø 5x8 PVC
17A	BZBK5013		Fascetta doppia tubetto gas Ø 8,7
17B	BZBK5011		Fascetta doppia tubetto H2O Ø 9,5
17C	BZ35501D6		Attacco rapido maschio per tubo Ø 6
18	XXCVBP2		Cavetto comandi bipolare
19	XXPR2628N		Procavo in gomma telata Ø 26x28
	XXPR2831N		Procavo in gomma telata Ø 28x31
20	FR144M92		Molla
20A	BW222W		Manicotto per molla
21	BW159W		Scatola posteriore + viti
21A	BZBK04		Ghiera
22	BZBK501C		Corpo torcia posteriore
	4 METRI	5 METRI	
A	BZLI501N4	BZLI501N5	Guaina guidafile nuda std. Ø 1,2-1,6
B	BZLIAL25		Guaina guidafile per alluminio mt 4.5
	BZLIAL255		Guaina guidafile per alluminio mt 5.5
	BZLIALT		Capocorda

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda pag 99

EUROTORCH FR AW 4000



UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria media pesante.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 400 Amp CO₂, 350 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 0.8 – 1.2



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3,5 metri	4,5 metri	
FRWT4AW35	FRWT4AW45	Lancia normale
FRWT4MW35	FRWT4MW45	Lancia multilock

DESCRIZIONE TORCIA

	CODICE PRODOTTO		DESCRIZIONE
1	FRNZ5151		Ugello Gas conico Ø 11
	FRNZ5096		Ugello Gas conico Ø 13
	FRNZ5269		Ugello Gas conico Ø 15,2
	FRNZ5821		Ugello Gas cilindrico Ø 17
2	FRCTM83508H		Punta guidafile M8x35 Ø 0,8 CuCrZr
	FRCTM83510H		Punta guidafile M8x35 Ø 1,0 CuCrZr
	FRCTM83512H		Punta guidafile M8x35 Ø 1,2 CuCrZr
	FRCTM83516H		Punta guidafile M8x35 Ø 1,6 CuCrZr
3	FRDF5084		Diffusore porta punta M8
4	FRSN1010		Isolante
5	FRSN2930		Ghiera portaugello
6	FRSN1812		Lancia AW H2O 4000
	FRSN1812M		Lancia AW H2O 4000 MULTILOCK
7	FRHAW500		Impugnatura Ergonomica con ghiera
8	BZSWABZ		Pulsante interruttore
9	BW222W		Snodo
10	FR144M92		Molla ad acqua
	3,5 METRI	4,5 METRI	
11	FRCXW3	FRCXW4	Pacco cavo completo
	3,5 METRI	4,5 METRI	
12	FR24W3G0	FR24W4G0	Cavo portacorrente ritorno H2O
	BZ45M501		Raccordo cavo portacorrente posteriore femmina
	BZ45FR		Raccordo cavo portacorrente anteriore maschio
	XXSL14		Manicotto
	3,5 METRI	4,5 METRI	
13	FRPGW3	FRPGW4	Tubo porta guaina spirale
	FRPGA		Raccordo porta guaina anteriore
	FRPG501P		Raccordo porta guaina posteriore
	XXSL10		Manicotto
14	XXGH58BPVC		Tubo mandata H2O Blu Ø 5x8 PVC
	XXGH58B		Tubo mandata H2O Blu Ø 5x8 Gomma Trecciata
15	XXGH58RPVC		Tubo ritorno H2O Rosso Ø 5x8 PVC
	XXGH58R		Tubo ritorno H2O Rosso Ø 5x8 Gomma Trecciata
16	XXGH57NPVC		Tubo gas nero Ø 5x8 PVC
17A	BZBK5013		Fascetta doppia tubetto gas Ø 8,7
17B	BZBK5011		Fascetta doppia tubetto H2O Ø 9,5
17C	BZ35501D6		Attacco rapido maschio per tubo Ø 6
18	XXCVBP2		Cavetto comandi bipolare
19	XXPR2628N		Procavo in gomma telata Ø 26x28
	XXPR2831N		Procavo in gomma telata Ø 28x31
20	FR144M92		Molla
20A	BW222W		Manicotto per molla
21	BW159W		Scatola posteriore + viti
21A	BZBK04		Ghiera
22	BZBK501C		Corpo torcia posteriore
	4 METRI	5 METRI	
A	BZLI501N4	BZLI501N5	Guaina guidafile nuda std. Ø 1,2-1,6
B	BZLIAL25		Guaina guidafile per alluminio mt 4.5
	BZLIAL255		Guaina guidafile per alluminio mt 5.5
	BZLIALT		Capocorda

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda pag 99

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH FR AW 5000



UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria pesante.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 500 Amp CO₂, 400 Amp MIX
Fili utilizzabili Ø: 1.0 – 1.6



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

3,5 metri	4,5 metri	
FRWT5AW35	FRWT5AW45	Lancia normale
FRWT5MW35	FRWT5MW45	Lancia multilock

DESCRIZIONE TORCIA

	CODICE PRODOTTO		DESCRIZIONE
1	FRNZ5129		Ugello Gas conico Ø 15
	FRNZ5128		Ugello Gas conico Ø 17
	FRNZ5127		Ugello Gas conico Ø 20
2	FRCTM104008H		Punta guidafile M10x40 Ø 0,8 CuCrZr
	FRCTM104010H		Punta guidafile M10x40 Ø 1,0 CuCrZr
	FRCTM104012H		Punta guidafile M10x40 Ø 1,2 CuCrZr
	FRCTM104014H		Punta guidafile M10x40 Ø 1,4 CuCrZr
	FRCTM104016H		Punta guidafile M10x40 Ø 1,6 CuCrZr
3	FRTH1007		Diffusore
3A	FRDF5122		Porta punta M10
4	FRSN1018		Isolante
5	FRSN2970		Ghiera portaugello
6	FRSNFRCX		Lancia AW 5000
	FRSNFRCXM		Lancia AL 5000 MULTILOCK
7	FRHAW500		Impugnatura Ergonomica
8	BZSWABZ		Pulsante interruttore
9	BW222W		Snodo
10	FR144M92		Molla ad acqua
	3,5 METRI	4,5 METRI	
11	FRCXW3	FRCXW4	Pacco cavo completo
	3,5 METRI	4,5 METRI	
12	FR24W3GO	FR24W4GO	Cavo portacorrente ritorno H2O
	BZ45M501		Raccordo cavo portacorrente posteriore femmina
	BZ45FR		Raccordo cavo portacorrente anteriore maschio
	XXSL14		Manicotto
	3,5 METRI	4,5 METRI	
13	FRPGW3	FRPGW4	Tubo porta guaina spirale
	FRPGA		Raccordo porta guaina anteriore
	FRPG501P		Raccordo porta guaina posteriore
	XXSL10		Manicotto
14	XXGH58BPVC		Tubo mandata H2O Blu Ø 5x8 PVC
	XXGH58B		Tubo mandata H2O Blu Ø 5x8 Gomma Trecciata
15	XXGH58RPVC		Tubo ritorno H2O Rosso Ø 5x8 PVC
	XXGH58R		Tubo ritorno H2O Rosso Ø 5x8 Gomma Trecciata
16	XXGH57NPVC		Tubo gas nero Ø 5x8 PVC
17A	BZBK5013		Fascetta doppia tubetto gas Ø 8,7
17B	BZBK5011		Fascetta doppia tubetto H2O Ø 9,5
17C	BZ35501D6		Attacco rapido maschio per tubo Ø 6
18	XXCVBP2		Cavetto comandi bipolare
19	XXPR2628N		Procavo in gomma telata Ø 26x28
	XXPR2831N		Procavo in gomma telata Ø 28x31
20	FR144M92		Molla
20A	BW222W		Manicotto per molla
21	BW159W		Scatola posteriore + viti
21A	BZBK04		Ghiera
22	BZBK501C		Corpo torcia posteriore
	4 METRI	5 METRI	
A	BZLI501N4	BZLI501N5	Guaina guidafile nuda std. Ø 1,2-1,6
B	BZLIAL25		Guaina guidafile per alluminio mt 4.5
	BZLIAL255		Guaina guidafile per alluminio mt 5.5
	BZLIALT		Capocorda

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per altri liners guarda pag 99

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

CONSUMABILI FR SERIES

UGELLI

EUROTORCH FR AL 2300

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRNZ5174	Ugello gas conico Ø 10
FRNZ5173	Ugello gas conico Ø 12
FRNZ5172	Ugello gas cilindrico Ø 17

EUROTORCH FR AL 3000

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRNZ5151	Ugello gas conico Ø 11
FRNZ5096	Ugello gas conico Ø 13
FRNZ5269	Ugello gas conico Ø 15,2
FRNZ5821	Ugello gas cilindrico Ø 17

EUROTORCH FR AL 4000

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRNZ5129	Ugello gas conico Ø 15
FRNZ5128	Ugello gas conico Ø 17
FRNZ5127	Ugello gas conico Ø 20

EUROTORCH FR AW 2500

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRNZ5174	Ugello conico Ø 10
FRNZ5173	Ugello conico Ø 12
FRNZ5172	Ugello cilindrico Ø 17

EUROTORCH FR AW 4000

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRNZ5151	Ugello gas conico Ø 11
FRNZ5096	Ugello gas conico Ø 13
FRNZ5269	Ugello gas conico Ø 15,2
FRNZ5821	Ugello gas cilindrico Ø 17

EUROTORCH FR AW 5000

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRNZ5129	Ugello gas conico Ø 15
FRNZ5128	Ugello gas conico Ø 17
FRNZ5127	Ugello gas conico Ø 20

DIFFUSORI E PORTAPUNTA

EUROTORCH FR AL 2300

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRDF1718	Diffusore porta punta M6

EUROTORCH FR AL 3000

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRDF5084	Diffusore porta punta M8

EUROTORCH FR AL 4000

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRDF5122	Diffusore porta punta M10

EUROTORCH FR AW 2500

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRDF1718	Diffusore porta punta M6

DIFFUSORI E PORTAPUNTA

EUROTORCH FR AW 4000

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRDF5084	Diffusore porta punta M8

EUROTORCH FR AW 5000

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRDF5122	Diffusore porta punta M10

PUNTE

EUROTORCH FR AL 2300

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRCTM63308H	Punta guidafile M6x33 Ø 0,8 CuCrZr
FRCTM63310H	Punta guidafile M6x33 Ø 1,0 CuCrZr
FRCTM63312H	Punta guidafile M6x33 Ø 1,2 CuCrZr

EUROTORCH FR AL 3000

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRCTM83508H	Punta guidafile M8x35 Ø 0,8 CuCrZr
FRCTM83510H	Punta guidafile M8x35 Ø 1,0 CuCrZr
FRCTM83512H	Punta guidafile M8x35 Ø 1,2 CuCrZr
FRCTM83516H	Punta guidafile M8x35 Ø 1,6 CuCrZr

EUROTORCH FR AL 4000

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRCTM104008H	Punta guidafile M10x40 Ø 0,8 CuCrZr
FRCTM104010H	Punta guidafile M10x40 Ø 1,0 CuCrZr
FRCTM104012H	Punta guidafile M10x40 Ø 1,2 CuCrZr
FRCTM104014H	Punta guidafile M10x40 Ø 1,4 CuCrZr
FRCTM104016H	Punta guidafile M10x40 Ø 1,6 CuCrZr

EUROTORCH FR AW 2500

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRCTM63308H	Punta guidafile M6x33 Ø 0,8 CuCrZr
FRCTM63310H	Punta guidafile M6x33 Ø 1,0 CuCrZr
FRCTM63312H	Punta guidafile M6x33 Ø 1,2 CuCrZr

EUROTORCH FR AW 4000

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRCTM83508H	Punta guidafile M8x35 Ø 0,8 CuCrZr
FRCTM83510H	Punta guidafile M8x35 Ø 1,0 CuCrZr
FRCTM83512H	Punta guidafile M8x35 Ø 1,2 CuCrZr
FRCTM83516H	Punta guidafile M8x35 Ø 1,6 CuCrZr

EUROTORCH FR AW 5000

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
FRCTM104008H	Punta guidafile M10x40 Ø 0,8 CuCrZr
FRCTM104010H	Punta guidafile M10x40 Ø 1,0 CuCrZr
FRCTM104012H	Punta guidafile M10x40 Ø 1,2 CuCrZr
FRCTM104014H	Punta guidafile M10x40 Ø 1,4 CuCrZr
FRCTM104016H	Punta guidafile M10x40 Ø 1,6 CuCrZr

GUAINA


CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
4 METRI BZLIT4	5 METRI BZLIT5
4 METRI BZLIR4	5 METRI BZLIR5
BZBK08	O-Ring
4,5 METRI BZLIAL25	5,5 METRI BZLIAL255
BZLIALT	Capocorda
4 METRI BZLI501N4	5 METRI BZLI501N5
4,5 METRI BZLIAL25	5,5 METRI BZLIAL255
BZLIALT	Capocorda





TIG RANGE

EUROTORCH WP-9

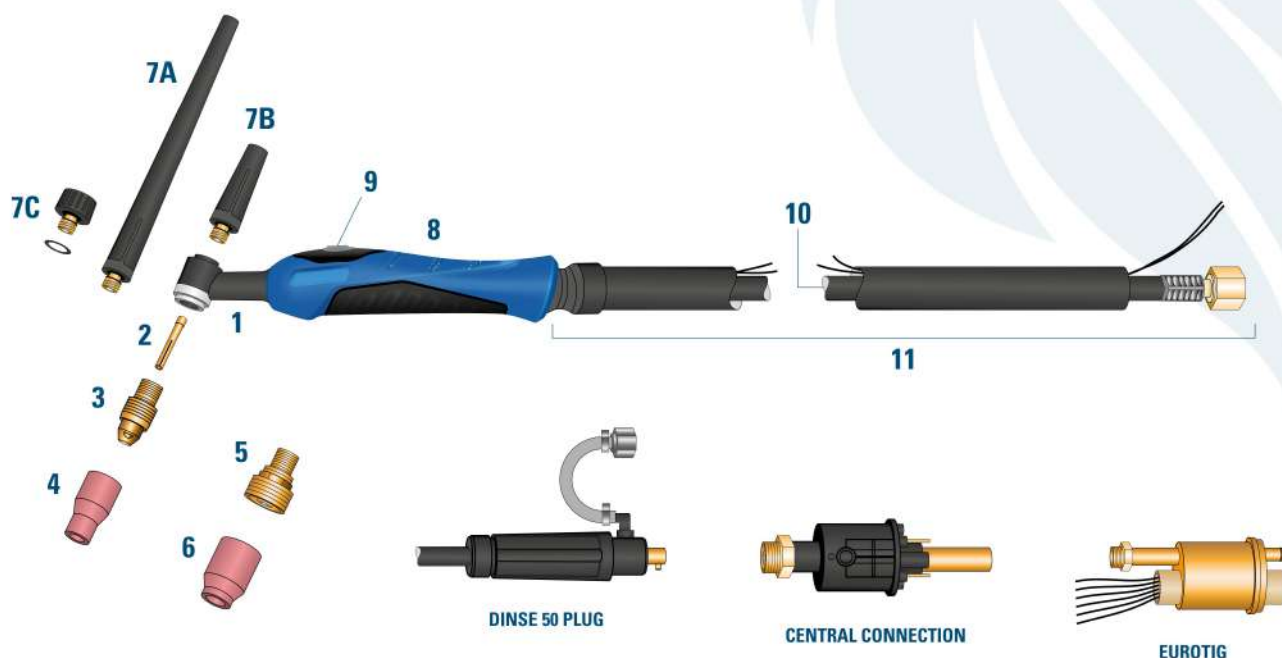

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per l'carpenteria leggera.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 35%: 95A AC - 110A DC
Fili utilizzabili Ø: 0.5 - 1.6



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

CODICE	DESCRIZIONE
WP912RBSW	Torcia WP-9 mt.4 attacco 12x1 - 3/8
WP912RSF	Torcia WP-9 mt.4 attacco 12x1 - 3/8 HIGH-FLEX* (PELLE)
WP925RBSW	Torcia WP-9 mt.8 attacco 12x1 - 3/8
WP925RSF	Torcia WP-9 mt.8 attacco 12x1 - 3/8 HIGH-FLEX (PELLE)
WP912RBSW+D	Torcia WP-9 mt.4 attacco + DINSE
WP912RSF+D	Torcia WP-9 mt.4 attacco HIGH-FLEX (PELLE) +DINSE
WP925RBSW+D	Torcia WP-9 mt.8 attacco + DINSE
WP925RSF+D	Torcia WP-9 mt.8 attacco HIGH-FLEX (PELLE) +DINSE

I codici soprastanti si riferiscono a torce con attacchi standard 12x1 o 3/8 (DA SPECIFICARE QUALE ATTACCO SI VUOLE); per richiedere il connettore tipo DINSE® sarà sufficiente aggiungere la denominazione "+D25" per DINSE® 25 e "+D50" per DINSE® 50 al codice standard. Inoltre è possibile richiedere attacco da 1/4; attacco Central Connection; attacco EUROTIG Connection o adattatore attacco a STAFFA.

* Versione HIGH-FLEX disponibile anche con rivestimento TUBIX aggiungendo "TS" al codice.

DESCRIZIONE TORCIA

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	WP9	Corpo torcia WP-9
	WP9F	Corpo torcia flessibile WP-9F
	598882	Isolante corpo torcia
2	13N22	Pinza serralettrodo Ø 1,6mm. - 1/16"
	70066WT	Pinza serralettrodo Ø 2,0mm. - 4/64"
	13N23	Pinza serralettrodo Ø 2,4mm. - 3/32"
	13N24	Pinza serralettrodo Ø 3,2mm. - 1/8"
3	13N27	Portapinza Ø 1,6mm. - 1/16"
	70067WT	Portapinza Ø 2,0mm. - 4/64"
	13N28	Portapinza Ø 2,4mm. - 3/32"
	13N29	Portapinza Ø 3,2mm. - 1/8"
4	13N08	Ugello Ceramica Gr. 4 Ø 6,0 mm. - 1/4"
	13N09	Ugello Ceramica Gr. 5 Ø 8,0 mm. - 5/16"
	13N10	Ugello Ceramica Gr. 6 Ø 9,5 mm. - 3/8"
	13N11	Ugello Ceramica Gr. 7 Ø 11,0 mm. - 7/16"
	13N12	Ugello Ceramica Gr. 8 Ø 12,7 mm. - 1/2"
5	45V43	Portapinza Gas Lens Ø 1,6 mm. - 1/16"
	45V44	Portapinza Gas Lens Ø 2,4 mm. - 3/32"
	45V45	Portapinza Gas Lens Ø 3,2 mm. - 1/8"
6	53N58	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.4 Ø 6,0 mm. - 1/4"
	53N59	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.5 Ø 8,0 mm. - 5/16"
	53N60	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.6 Ø 9,5 mm. - 3/8"
	53N61	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.7 Ø 11,0 mm. - 7/16"
7A	41V24	Cappellotto lungo
7B	41V35	Cappellotto medio
7C	41V33	Tappo
8	TP91C	Impugnatura ergonomica (zigrinata)*
	TGHBSC	Impugnatura ergonomica (con gomma)*
9	TGSB1P	Micro + pulsante 1 posizione**
	TGSB2P	Micro + pulsante 2 posizioni **
	TGSB4P	Micro + pulsante 4 posizioni**
	TGSBPO	Micro più pulsante con variatore**
10	57Y01R12TR38	Cavo portacorrente mt. 4 Trecciato 3/8"G
	57Y01R12TR12X1	Cavo portacorrente mt. 4 Trecciato M12x1
	57Y03R25TR38	Cavo portacorrente mt. 8 Trecciato 3/8"G
	57Y03R25TR12X1	Cavo portacorrente mt. 8 Trecciato M12x1
11	TG20003	Pacco cavi mt. 4 3/8"G
	TG20004	Pacco cavi mt. 8 3/8"G
	TG20005	Pacco cavi mt. 4 M12x1
	TG20006	Pacco cavi mt. 8 M12x1


La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per elettrodi e adattatori guarda pag 130-131

* Le impugnature sono comprese di sfera, ghiera per impugnatura e viti.

** Nell'impugnatura nuova micro e pulsante sono sostituibili e intercambiabili.

EUROTORCH WP-9V

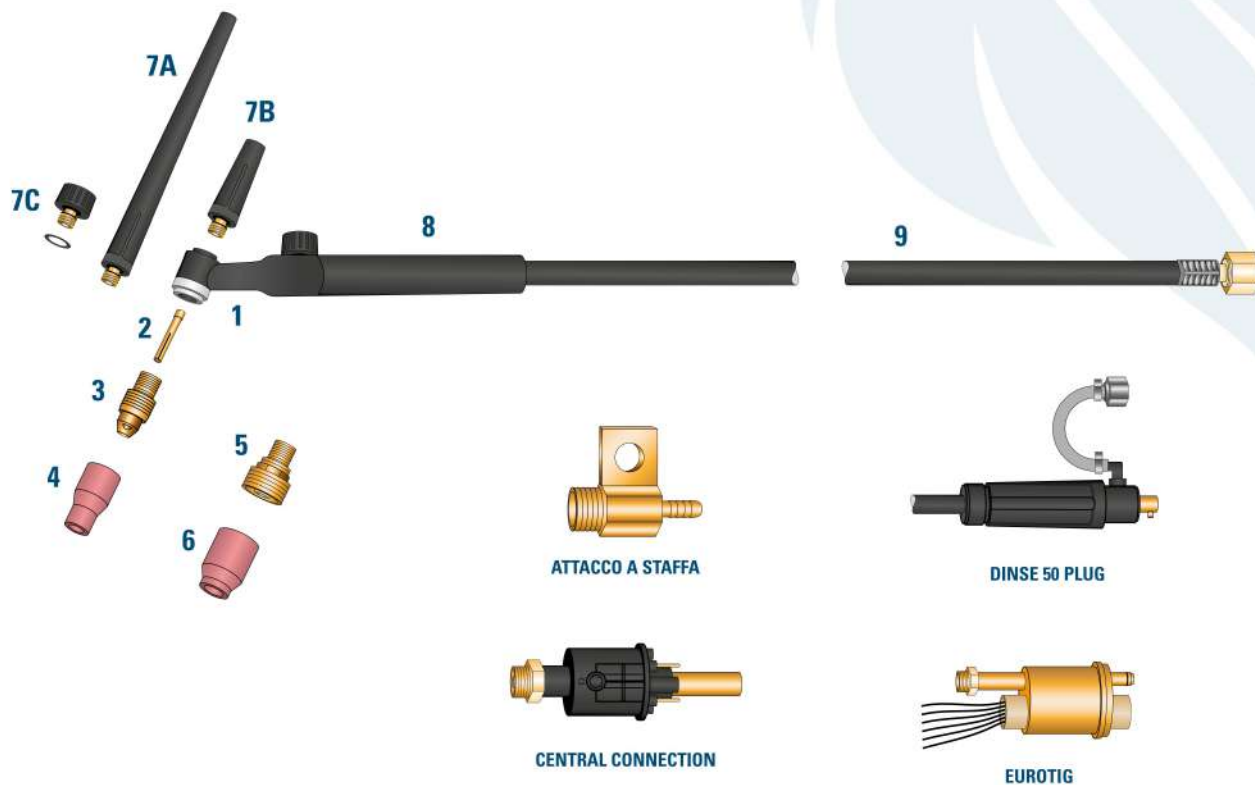

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per l' carpenteria leggera.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 35%: 95A AC - 110A DC
Fili utilizzabili Ø: 0.5 – 1.6



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

CODICE	DESCRIZIONE
WP9V12	Torcia WP-9V mt.4 attacco 12x1 - 3/8
WP9V25	Torcia WP-9V mt.8 attacco 12x1 - 3/8
WP9V12+D	Torcia WP-9V mt.4 attacco + DINSE
WP9V25+D	Torcia WP-9V mt.8 attacco + DINSE

I codici soprastanti si riferiscono a torce con attacchi standard 12x1 o 3/8 (DA SPECIFICARE QUALE ATTACCO SI VUOLE); per richiedere il connettore tipo DINSE® sarà sufficiente aggiungere la denominazione "+D25" per DINSE® 25 e "+D50" per DINSE® 50 al codice standard. Inoltre è possibile richiedere attacco da 1/4; attacco Central Connection; attacco EURO TIG Connection o adattatore attacco a STAFFA.

DESCRIZIONE TORCIA

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	WP9V	Corpo torcia WP-9V con rubinetto
	WP9VF	Corpo torcia flessibile WP-9VF con rubinetto
	598882	Isolante corpo torcia
2	13N22	Pinza serralettrodo Ø 1,6mm. - 1/16"
	70066VT	Pinza serralettrodo Ø 2,0mm. - 4/64"
	13N23	Pinza serralettrodo Ø 2,4mm. - 3/32"
	13N24	Pinza serralettrodo Ø 3,2mm. - 1/8"
3	13N27	Portapinza Ø 1,6mm. - 1/16"
	70067VT	Portapinza Ø 2,0mm. - 4/64"
	13N28	Portapinza Ø 2,4mm. - 3/32"
	13N29	Portapinza Ø 3,2mm. - 1/8"
4	13N08	Ugello Ceramica Gr. 4 Ø 6,0 mm. - 1/4"
	13N09	Ugello Ceramica Gr. 5 Ø 8,0 mm. - 5/16"
	13N10	Ugello Ceramica Gr. 6 Ø 9,5 mm. - 3/8"
	13N11	Ugello Ceramica Gr. 7 Ø 11,0 mm. - 7/16"
	13N12	Ugello Ceramica Gr. 8 Ø 12,7 mm. - 1/2"
5	45V43	Portapinza Gas Lens Ø 1,6 mm. - 1/16"
	45V44	Portapinza Gas Lens Ø 2,4 mm. - 3/32"
	45V45	Portapinza Gas Lens Ø 3,2 mm. - 1/8"
6	53N58	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.4 Ø 6,0 mm. - 1/4"
	53N59	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.5 Ø 8,0 mm. - 5/16"
	53N60	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.6 Ø 9,5 mm. - 3/8"
	53N61	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.7 Ø 11,0 mm. - 7/16"
7A	41V24	Cappellotto lungo
7B	41V35	Cappellotto medio
7C	41V33	Tappo
8	H100	Impugnatura
9	57Y01R12G038	Cavo portacorrente mt. 4 EPDM 3/8"G
	57Y01R12G012X1	Cavo portacorrente mt. 4 EPDM M12x1
	57Y03R25G038	Cavo portacorrente mt. 8 EPDM 3/8"G
	57Y03R25G012X1	Cavo portacorrente mt. 8 EPDM M12x1

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per elettrodi e adattatori guarda pag 130-131

EUROTORCH WP-17



UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria leggera e con piccoli generatori inverter.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 35%: 125A AC – 140A DC
Fili utilizzabili Ø: 0.5 – 1.6



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

CODICE	DESCRIZIONE
WP1712RBSW	Torcia WP-17 mt.4 attacco 12x1 - 3/8
WP1712RSF	Torcia WP-17 mt.4 attacco 12x1 - 3/8 HIGH-FLEX* (PELLE)
WP1725RBSW	Torcia WP-17 mt.8 attacco 12x1 - 3/8
WP1725RSF	Torcia WP-17 mt.8 attacco 12x1 - 3/8 HIGH-FLEX (PELLE)
WP1712RBSW+D	Torcia WP-17 mt.4 attacco + DINSE
WP1725RSF+D	Torcia WP-17 mt.4 attacco HIGH-FLEX (PELLE) +DINSE
WP1725RBSW+D	Torcia WP-17 mt.8 attacco + DINSE
WP1725RSF+D	Torcia WP-17 mt.8 attacco HIGH-FLEX (PELLE) +DINSE

I codici soprastanti si riferiscono a torce con attacchi standard 12x1 o 3/8 (DA SPECIFICARE QUALE ATTACCO SI VUOLE); per richiedere il connettore tipo DINSE® sarà sufficiente aggiungere la denominazione "+D25" per DINSE® 25 e "+D50" per DINSE® 50 al codice standard. Inoltre è possibile richiedere attacco da 1/4; attacco Central Connection; attacco EUROTIG Connection o adattatore attacco a STAFFA.

* Versione HIGH-FLEX disponibile anche con rivestimento TUBIX aggiungendo "TS" al codice.

DESCRIZIONE TORCIA

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	WP17	Corpo torcia WP-17
	WP17F	Corpo torcia flessibile WP-17F
	598882	Isolante corpo torcia
2	10N23	Pinza serralettrodo Ø 1,6mm. - 1/16"
	70062WT	Pinza serralettrodo Ø 2,0mm. - 4/64"
	10N24	Pinza serralettrodo Ø 2,4mm. - 3/32"
	10N25	Pinza serralettrodo Ø 3,2mm. - 1/8"
3	10N31	Portapinza Ø 1,6mm. - 1/16"
	70064WT	Portapinza Ø 2,0mm. - 4/64"
	10N32	Portapinza Ø 2,4mm. - 3/32"
	10N28	Portapinza Ø 3,2mm. - 1/8"
4	10N50	Ugello Ceramica Gr. 4 Ø 6,0 mm. - 1/4"
	10N49	Ugello Ceramica Gr. 5 Ø 8,0 mm. - 5/16"
	10N48	Ugello Ceramica Gr. 6 Ø 9,5 mm. - 3/8"
	10N47	Ugello Ceramica Gr. 7 Ø 11,0 mm. - 7/16"
	10N46	Ugello Ceramica Gr. 8 Ø 12,7 mm. - 1/2"
	10N45	Ugello Ceramica Gr. 10 Ø 12,7 mm. - 5/8"
	10N44	Ugello Ceramica Gr. 12 Ø 12,7 mm. - 3/4"
5	18CG	Isolante inferiore corpo torcia
	54N01	Isolante inferiore gas lens
6	45V25	Portapinza Gas Lens Ø 1,6 mm. - 1/16"
	70060WT	Portapinza Gas Lens Ø 2,0 mm. - 5/64"
	45V26	Portapinza Gas Lens Ø 2,4 mm. - 3/32"
	45V27	Portapinza Gas Lens Ø 3,2 mm. - 1/8"
7	54N18	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.4 Ø 6,0 mm. - 1/4"
	54N17	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.5 Ø 8,0 mm. - 5/16"
	54N16	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.6 Ø 9,5 mm. - 3/8"
	54N15	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.7 Ø 11,0 mm. - 7/16"
	54N14	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.8 Ø 12,7 mm. - 1/2"
	54N19	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.11 Ø 17,5 mm. - 5/8"
8A	57Y02	Cappellotto lungo
8B	300M	Cappellotto medio
8C	57Y04	Tappo
9	TP91C	Impugnatura ergonomica (zigrinata)*
	TGHBSC	Impugnatura ergonomica (con gomma)*
10	TGSB1P	Micro + pulsante 1 posizione**
	TGSB2P	Micro + pulsante 2 posizioni **
	TGSB4P	Micro + pulsante 4 posizioni**
	TGSBPO	Micro più pulsante con variatore**
11	57Y01R12TR38	Cavo portacorrente mt. 4 Trecciato 3/8"G
	57Y01R12TR12X1	Cavo portacorrente mt. 4 Trecciato M12x1
	57Y03R25TR38	Cavo portacorrente mt. 8 Trecciato 3/8"G
	57Y03R25TR12X1	Cavo portacorrente mt. 8 Trecciato M12x1
12	TG20003	Pacco cavi mt. 4 3/8"G
	TG20004	Pacco cavi mt. 8 3/8"G
	TG20005	Pacco cavi mt. 4 M12x1
	TG20006	Pacco cavi mt. 8 M12x1

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per elettrodi e adattatori guarda pag 130-131

* Le impugnature sono comprese di sfera, ghiera per impugnatura e viti.

** Nell'impugnatura nuova micro e pulsante sono sostituibili e intercambiabili.

EUROTORCH WP-17V



UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per carpenteria leggera e con piccoli generatori inverter.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 35%: 125A AC – 140A DC
Fili utilizzabili Ø: 0.5 – 1.6



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

CODICE	DESCRIZIONE
WP17V12	Torcia WP-17V mt.4 attacco 12x1 - 3/8
WP17V25	Torcia WP-17V mt.8 attacco 12x1 - 3/8
WP17V12+D	Torcia WP-17V mt.4 attacco + DINSE
WP17V25+D	Torcia WP-17V mt.8 attacco + DINSE

I codici soprastanti si riferiscono a torce con attacchi standard 12x1 o 3/8 (DA SPECIFICARE QUALE ATTACCO SI VUOLE); per richiedere il connettore tipo DINSE® sarà sufficiente aggiungere la denominazione "+D25" per DINSE® 25 e "+D50" per DINSE® 50 al codice standard. Inoltre è possibile richiedere attacco da 1/4; attacco Central Connection; attacco EUROTIG Connection o adattatore attacco a STAFFA.

DESCRIZIONE TORCIA

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	WP17V	Corpo torcia WP-17V con rubinetto
	WP17VF	Corpo torcia flessibile WP-17VF con rubinetto
	598882	Isolante corpo torcia
2	10N23	Pinza serralettrodo Ø 1,6mm. - 1/16"
	70062WT	Pinza serralettrodo Ø 2,0mm. - 4/64"
	10N24	Pinza serralettrodo Ø 2,4mm. - 3/32"
	10N25	Pinza serralettrodo Ø 3,2mm. - 1/8"
3	10N31	Portapinza Ø 1,6mm. - 1/16"
	70064WT	Portapinza Ø 2,0mm. - 4/64"
	10N32	Portapinza Ø 2,4mm. - 3/32"
	10N28	Portapinza Ø 3,2mm. - 1/8"
4	10N50	Ugello Ceramica Gr. 4 Ø 6,0 mm. - 1/4"
	10N49	Ugello Ceramica Gr. 5 Ø 8,0 mm. - 5/16"
	10N48	Ugello Ceramica Gr. 6 Ø 9,5 mm. - 3/8"
	10N47	Ugello Ceramica Gr. 7 Ø 11,0 mm. - 7/16"
	10N46	Ugello Ceramica Gr. 8 Ø 12,7 mm. - 1/2"
	10N45	Ugello Ceramica Gr. 10 Ø 17,5 mm. - 5/8"
	10N44	Ugello Ceramica Gr. 12 Ø 19,0 mm. - 3/4"
5	18CG	Isolante inferiore corpo torcia
	54N01	Isolante inferiore gas lens
6	45V25	Portapinza Gas Lens Ø 1,6 mm. - 1/16"
	70060WT	Portapinza Gas Lens Ø 2,0 mm. - 5/64"
	45V26	Portapinza Gas Lens Ø 2,4 mm. - 3/32"
	45V27	Portapinza Gas Lens Ø 3,2 mm. - 1/8"
7	54N18	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.4 Ø 6,0 mm. - 1/4"
	54N17	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.5 Ø 8,0 mm. - 5/16"
	54N16	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.6 Ø 9,5 mm. - 3/8"
	54N15	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.7 Ø 11,0 mm. - 7/16"
	54N14	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.8 Ø 12,7 mm. - 1/2"
	54N19	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.11 Ø 17,5 mm. - 5/8"
8A	57Y02	Cappellotto lungo
8B	300M	Cappellotto medio
8C	57Y04	Tappo
9	H100	Impugnatura
10	57Y01R12G038	Cavo portacorrente mt. 4 EPDM 3/8"G
	57Y01R12G012X1	Cavo portacorrente mt. 4 EPDM M12x1
	57Y03R25G038	Cavo portacorrente mt. 8 EPDM 3/8"G
	57Y03R25G012X1	Cavo portacorrente mt. 8 EPDM M12x1

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per elettrodi e adattatori guarda pag 130-131

EUROTORCH WP-24G



ATTACCO A STAFFA



DINSE 50 PLUG



CENTRAL CONNECTION



EUROTIG

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per media carpenteria.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 35%: 95A AC - 110A DC
Fili utilizzabili Ø: 0.5 – 1.6



EN 60974-7



TORCE COMPLETE


CODICE	DESCRIZIONE
WP2412RBLW	Torcia WP-24 mt.4 attacco 12x1 - 3/8
WP2412RSF	Torcia WP-24 mt.4 attacco 12x1 - 3/8 HIGH-FLEX* (PELLE)
WP2425RBLW	Torcia WP-24 mt.8 attacco 12x1 - 3/8
WP2425RSF	Torcia WP-24 mt.8 attacco 12x1 - 3/8 HIGH-FLEX (PELLE)
WP2412RBLW+D	Torcia WP-24 mt.4 attacco + DINSE
WP2412RSF+D	Torcia WP-24 mt.4 attacco HIGH-FLEX (PELLE) +DINSE
WP2425RBLW+D	Torcia WP-24 mt.8 attacco + DINSE
WP2425RSF+D	Torcia WP-24 mt.8 attacco HIGH-FLEX (PELLE) +DINSE

I codici a lato si riferiscono a torce con attacchi standard 12x1 o 3/8 (DA SPECIFICARE QUALE ATTACCO SI VUOLE); per richiedere il connettore tipo DINSE® sarà sufficiente aggiungere la denominazione "+D25" per DINSE® 25 e "+D50" per DINSE® 50 al codice standard. Inoltre è possibile richiedere attacco da 1/4; attacco Central Connection; attacco EUROTIG Connection o adattatore attacco a STAFFA.

* Versione HIGH-FLEX disponibile anche con rivestimento TUBIX aggiungendo "TS" al codice.

DESCRIZIONE TORCIA

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1A WP24G	Corpo torcia a gas WP-24G

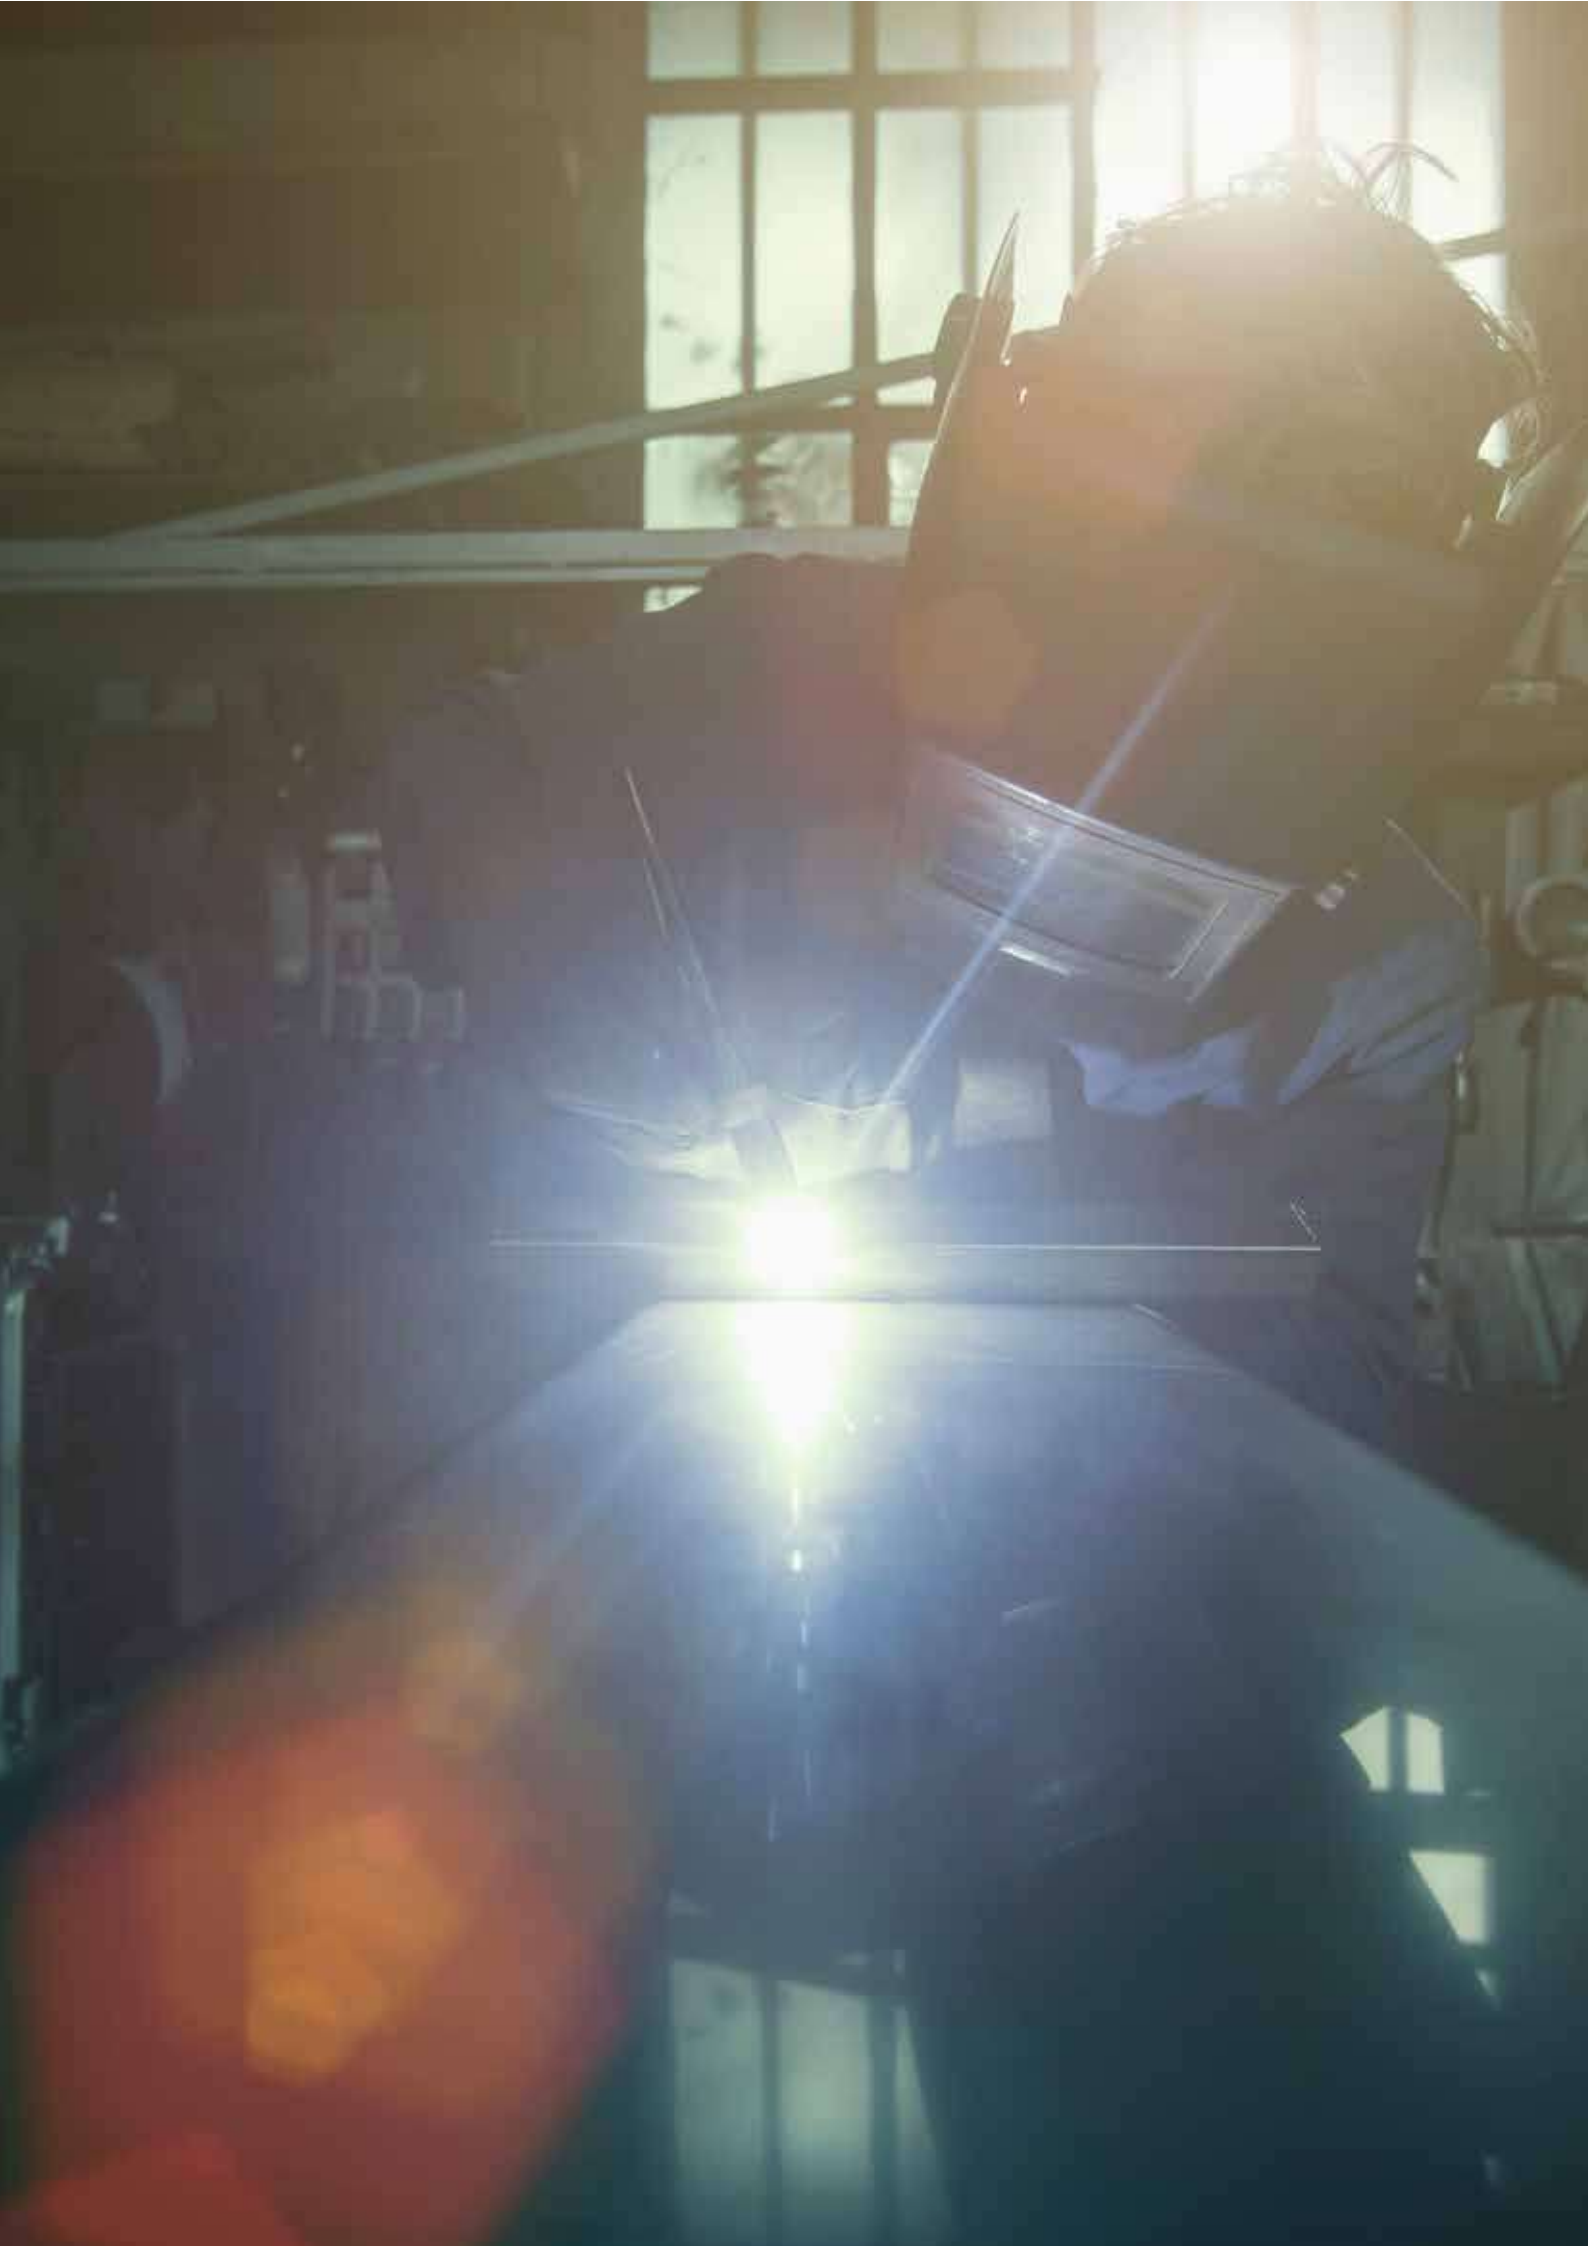

EUROTORCH WP-26



UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per media carpenteria.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 35%: 150A AC – 180A DC
Fili utilizzabili Ø: 0.5 – 1.6



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

CODICE	DESCRIZIONE
WP2612RBLW	Torcia WP-26 mt.4 attacco 12x1 - 3/8
WP2612RSF	Torcia WP-26 mt.4 attacco 12x1 - 3/8 HIGH-FLEX* (PELLE)
WP2625RBLW	Torcia WP-26 mt.8 attacco 12x1 - 3/8
WP2625RSF	Torcia WP-26 mt.8 attacco 12x1 - 3/8 HIGH-FLEX (PELLE)
WP2612RBLW+D	Torcia WP-26 mt.4 attacco + DINSE
WP2612RSF+D	Torcia WP-26 mt.4 attacco HIGH-FLEX (PELLE) +DINSE
WP2625RBLW+D	Torcia WP-26 mt.8 attacco + DINSE
WP2625RSF+D	Torcia WP-26 mt.8 attacco HIGH-FLEX (PELLE) +DINSE

I codici soprastanti si riferiscono a torce con attacchi standard 12x1 o 3/8 (DA SPECIFICARE QUALE ATTACCO SI VUOLE); per richiedere il connettore tipo DINSE® sarà sufficiente aggiungere la denominazione "+D25" per DINSE® 25 e "+D50" per DINSE® 50 al codice standard. Inoltre è possibile richiedere attacco da 1/4; attacco Central Connection; attacco EUROTIG Connection o adattatore attacco a STAFFA.

* Versione HIGH-FLEX disponibile anche con rivestimento TUBIX aggiungendo "TS" al codice.

DESCRIZIONE TORCIA

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	WP26	Corpo torcia WP-26
	WP26F	Corpo torcia flessibile WP-26F
	598882	Isolante corpo torcia
2	10N23	Pinza serralettrodo Ø 1,6mm. - 1/16"
	70062WT	Pinza serralettrodo Ø 2,0mm. - 4/64"
	10N24	Pinza serralettrodo Ø 2,4mm. - 3/32"
	10N25	Pinza serralettrodo Ø 3,2mm. - 1/8"
3	10N31	Portapinza Ø 1,6mm. - 1/16"
	70064WT	Portapinza Ø 2,0mm. - 4/64"
	10N32	Portapinza Ø 2,4mm. - 3/32"
	10N28	Portapinza Ø 3,2mm. - 1/8"
4	10N50	Ugello Ceramica Gr. 4 Ø 6,0 mm. - 1/4"
	10N49	Ugello Ceramica Gr. 5 Ø 8,0 mm. - 5/16"
	10N48	Ugello Ceramica Gr. 6 Ø 9,5 mm. - 3/8"
	10N47	Ugello Ceramica Gr. 7 Ø 11,0 mm. - 7/16"
	10N46	Ugello Ceramica Gr. 8 Ø 12,7 mm. - 1/2"
	10N45	Ugello Ceramica Gr. 10 Ø 12,7 mm. - 5/8"
	10N44	Ugello Ceramica Gr. 12 Ø 12,7 mm. - 3/4"
5	18CG	Isolante inferiore corpo torcia
	54N01	Isolante inferiore gas lens
6	45V25	Portapinza Gas Lens Ø 1,6 mm. - 1/16"
	70060WT	Portapinza Gas Lens Ø 2,0 mm. - 5/64"
	45V26	Portapinza Gas Lens Ø 2,4 mm. - 3/32"
	45V27	Portapinza Gas Lens Ø 3,2 mm. - 1/8"
7	54N18	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.4 Ø 6,0 mm. - 1/4"
	54N17	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.5 Ø 8,0 mm. - 5/16"
	54N16	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.6 Ø 9,5 mm. - 3/8"
	54N15	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.7 Ø 11,0 mm. - 7/16"
	54N14	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.8 Ø 12,7 mm. - 1/2"
	54N19	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.11 Ø 17,5 mm. - 5/8"
8A	57Y02	Cappellotto lungo
8B	300M	Cappellotto medio
8C	57Y04	Tappo
9	TP91C	Impugnatura ergonomica (zigrinata)*
	TGHBBC	Impugnatura ergonomica (con gomma)*
10	TGSB1P	Micro + pulsante 1 posizione**
	TGSB2P	Micro + pulsante 2 posizioni **
	TGSB4P	Micro + pulsante 4 posizioni**
	TGSBPO	Micro più pulsante con variatore**
11	46V28R12TR38	Cavo portacorrente mt. 4 Trecciato 3/8"G
	46V28R12TR12X1	Cavo portacorrente mt. 4 Trecciato M12x1
	46V30R25TR38	Cavo portacorrente mt. 8 Trecciato 3/8"G
	46V30R25TR12X1	Cavo portacorrente mt. 8 Trecciato M12x1
12	TG20009	Pacco cavi mt. 4 3/8"G
	TG20010	Pacco cavi mt. 8 3/8"G
	TG20011	Pacco cavi mt. 4 M12x1
	TG20012	Pacco cavi mt. 8 M12x1

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per elettrodi e adattatori guarda pag 130-131

* Le impugnature sono comprese di sfera, ghiera per impugnatura e viti.

** Nell'impugnatura nuova micro e pulsante sono sostituibili e intercambiabili.

EUROTORCH WP-26V



UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per media carpenteria.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 35%: 150A AC – 180A DC
Fili utilizzabili Ø: 0.5 – 1.6



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

CODICE	DESCRIZIONE
WP26V12	Torcia WP-26V mt.4 attacco 12x1 - 3/8
WP26V25	Torcia WP-26V mt.8 attacco 12x1 - 3/8
WP26V12+D	Torcia WP-26V mt.4 attacco + DINSE
WP26V25+D	Torcia WP-26V mt.8 attacco + DINSE

I codici soprastanti si riferiscono a torce con attacchi standard 12x1 o 3/8 (DA SPECIFICARE QUALE ATTACCO SI VUOLE); per richiedere il connettore tipo DINSE® sarà sufficiente aggiungere la denominazione "+D25" per DINSE® 25 e "+D50" per DINSE® 50 al codice standard. Inoltre è possibile richiedere attacco da 1/4; attacco Central Connection; attacco EUROTIG Connection o adattatore attacco a STAFFA.


DESCRIZIONE TORCIA

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	WP26V	Corpo torcia WP-26V con rubinetto
	WP26VF	Corpo torcia flessibile WP-26VF con rubinetto
	598882	Isolante corpo torcia
2	10N23	Pinza serralettrodo Ø 1,6mm. - 1/16"
	70062WT	Pinza serralettrodo Ø 2,0mm. - 4/64"
	10N24	Pinza serralettrodo Ø 2,4mm. - 3/32"
	10N25	Pinza serralettrodo Ø 3,2mm. - 1/8"
3	10N31	Portapinza Ø 1,6mm. - 1/16"
	70064WT	Portapinza Ø 2,0mm. - 4/64"
	10N32	Portapinza Ø 2,4mm. - 3/32"
	10N28	Portapinza Ø 3,2mm. - 1/8"
4	10N50	Ugello Ceramica Gr. 4 Ø 6,0 mm. - 1/4"
	10N49	Ugello Ceramica Gr. 5 Ø 8,0 mm. - 5/16"
	10N48	Ugello Ceramica Gr. 6 Ø 9,5 mm. - 3/8"
	10N47	Ugello Ceramica Gr. 7 Ø 11,0 mm. - 7/16"
	10N46	Ugello Ceramica Gr. 8 Ø 12,7 mm. - 1/2"
	10N45	Ugello Ceramica Gr. 10 Ø 17,5 mm. - 5/8"
	10N44	Ugello Ceramica Gr. 12 Ø 19,0 mm. - 3/4"
5	18CG	Isolante inferiore corpo torcia
	54N01	Isolante inferiore gas lens
6	45V25	Portapinza Gas Lens Ø 1,6 mm. - 1/16"
	70060WT	Portapinza Gas Lens Ø 2,0 mm. - 5/64"
	45V26	Portapinza Gas Lens Ø 2,4 mm. - 3/32"
	45V27	Portapinza Gas Lens Ø 3,2 mm. - 1/8"
7	54N18	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.4 Ø 6,0 mm. - 1/4"
	54N17	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.5 Ø 8,0 mm. - 5/16"
	54N16	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.6 Ø 9,5 mm. - 3/8"
	54N15	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.7 Ø 11,0 mm. - 7/16"
	54N14	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.8 Ø 12,7 mm. - 1/2"
	54N19	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.11 Ø 17,5 mm. - 5/8"
8A	57Y02	Cappellotto lungo
8B	300M	Cappellotto medio
8C	57Y04	Tappo
9	H200	Impugnatura
10	46V28R12G038	Cavo portacorrente mt. 4 EPDM 3/8"G
	46V28R12G012X1	Cavo portacorrente mt. 4 EPDM M12x1
	46V30R25G038	Cavo portacorrente mt. 8 EPDM 3/8"G
	46V30R25G012X1	Cavo portacorrente mt. 8 EPDM M12x1

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per elettrodi e adattatori guarda pag 130-131

EUROTORCH WP-18

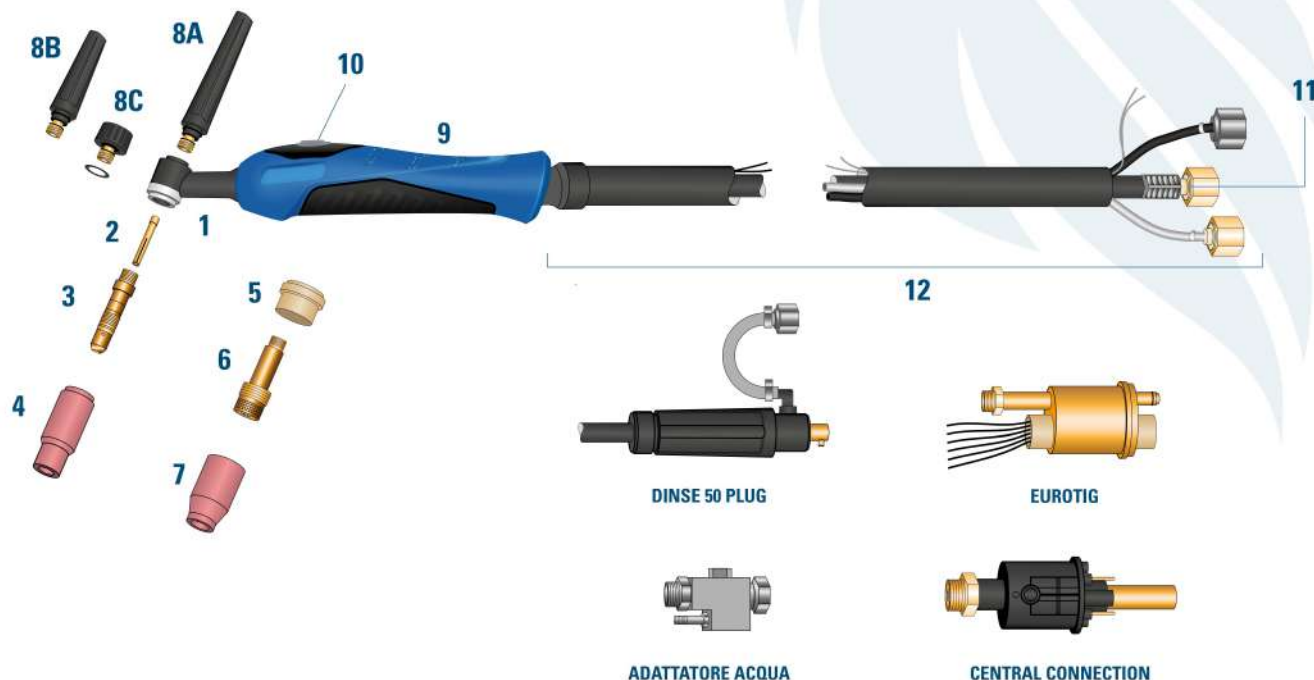

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per media carpenteria.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 35%: 270A AC – 320A DC
Fili utilizzabili Ø: 0.5 – 1.6



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

CODICE	DESCRIZIONE
WP1812RBLW	Torcia WP-18 mt.4 attacco 12x1 - 3/8
WP1812RSF	Torcia WP-18 mt.4 attacco 12x1 - 3/8 HIGH-FLEX* (PELLE)
WP1825RBLW	Torcia WP-18 mt.8 attacco 12x1 - 3/8
WP1825RSF	Torcia WP-18 mt.8 attacco 12x1 - 3/8 HIGH-FLEX (PELLE)
WP1812RBLW+D	Torcia WP-18 mt.4 attacco + DINSE
WP1812RSF+D	Torcia WP-18 mt.4 attacco HIGH-FLEX (PELLE) +DINSE
WP1825RBLW+D	Torcia WP-18 mt.8 attacco + DINSE
WP1825RSF+D	Torcia WP-18 mt.8 attacco HIGH-FLEX (PELLE) +DINSE

I codici soprastanti si riferiscono a torce con attacchi standard 12x1 o 3/8 (DA SPECIFICARE QUALE ATTACCO SI VUOLE); per richiedere il connettore tipo DINSE® sarà sufficiente aggiungere la denominazione "+D25" per DINSE® 25 e "+D50" per DINSE® 50 al codice standard. Inoltre è possibile richiedere attacco da 1/4; attacco Central Connection; attacco EURO TIG Connection o adattatore attacco a STAFFA.

* Versione HIGH-FLEX disponibile anche con rivestimento TUBIX aggiungendo "TS" al codice.

DESCRIZIONE TORCIA

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	WP18	Corpo torcia WP-18
	WP18F	Corpo torcia flessibile WP-18F
	598882	Isolante corpo torcia
2	10N23	Pinza serralettrodo Ø 1,6mm. - 1/16"
	70062WT	Pinza serralettrodo Ø 2,0mm. - 4/64"
	10N24	Pinza serralettrodo Ø 2,4mm. - 3/32"
	10N25	Pinza serralettrodo Ø 3,2mm. - 1/8"
3	10N31	Portapinza Ø 1,6mm. - 1/16"
	70064WT	Portapinza Ø 2,0mm. - 4/64"
	10N32	Portapinza Ø 2,4mm. - 3/32"
	10N28	Portapinza Ø 3,2mm. - 1/8"
4	10N50	Ugello Ceramica Gr. 4 Ø 6,0 mm. - 1/4"
	10N49	Ugello Ceramica Gr. 5 Ø 8,0 mm. - 5/16"
	10N48	Ugello Ceramica Gr. 6 Ø 9,5 mm. - 3/8"
	10N47	Ugello Ceramica Gr. 7 Ø 11,0 mm. - 7/16"
	10N46	Ugello Ceramica Gr. 8 Ø 12,7 mm. - 1/2"
	10N45	Ugello Ceramica Gr. 10 Ø 17,5 mm. - 5/8"
	10N44	Ugello Ceramica Gr. 12 Ø 19,0 mm. - 3/4"
5	18CG	Isolante inferiore corpo torcia
	54N01	Isolante inferiore gas lens
6	45V25	Portapinza Gas Lens Ø 1,6 mm. - 1/16"
	70060WT	Portapinza Gas Lens Ø 2,0 mm. - 5/64"
	45V26	Portapinza Gas Lens Ø 2,4 mm. - 3/32"
	45V27	Portapinza Gas Lens Ø 3,2 mm. - 1/8"
7	54N18	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.4 Ø 6,0 mm. - 1/4"
	54N17	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.5 Ø 8,0 mm. - 5/16"
	54N16	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.6 Ø 9,5 mm. - 3/8"
	54N15	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.7 Ø 11,0 mm. - 7/16"
	54N14	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.8 Ø 12,7 mm. - 1/2"
	54N19	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.11 Ø 17,5 mm. - 5/8"
8A	57Y02	Cappellotto lungo
8B	300M	Cappellotto medio
8C	57Y04	Tappo
9	TP91C	Impugnatura ergonomica (zigrinata)*
	TGHBBC	Impugnatura ergonomica (con gomma)*
10	TGSB1P	Micro + pulsante 1 posizione**
	TGSB2P	Micro + pulsante 2 posizioni **
	TGSB4P	Micro + pulsante 4 posizioni**
	TGSBPO	Micro più pulsante con variatore**
11	40V641238	Cavo portacorrente mt. 4 Trecciato 3/8"G
	40V641212X1	Cavo portacorrente mt. 4 Trecciato M12x1
	41V292538	Cavo portacorrente mt. 8 Trecciato 3/8"G
	41V292512X1	Cavo portacorrente mt. 8 Trecciato M12x1
12	TG20015	Pacco cavi mt. 4 3/8"G
	TG20016	Pacco cavi mt. 8 3/8"G
	TG20017	Pacco cavi mt. 4 M12x1
	TG20018	Pacco cavi mt. 8 M12x1


La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per elettrodi e adattatori guarda pag 130-131

* Le impugnature sono comprese di sfera, ghiera per impugnatura e viti.

** Nell'impugnatura nuova micro e pulsante sono sostituibili e intercambiabili.

EUROTORCH WP-18V

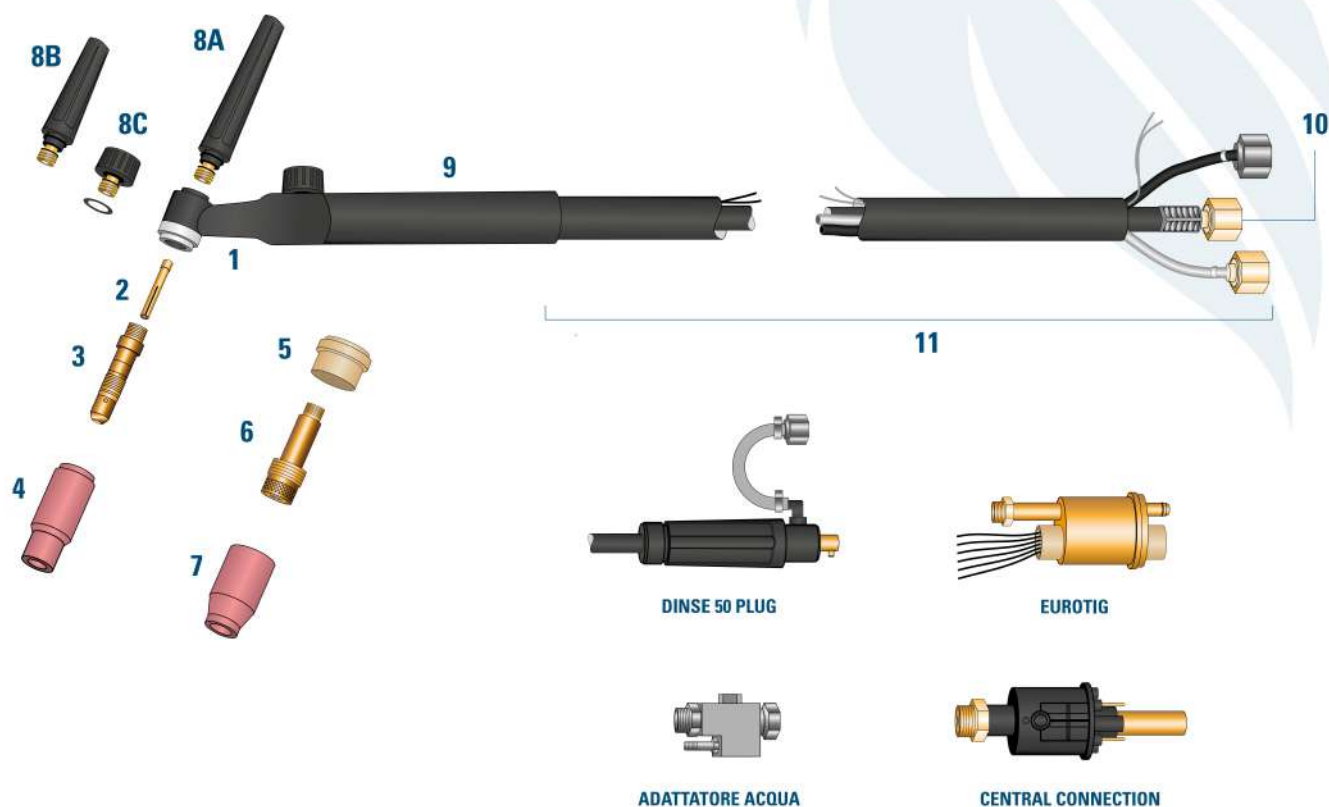

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per media carpenteria.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 270A AC – 320A DC
Fili utilizzabili Ø: 0.5 – 1.6



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

CODICE	DESCRIZIONE
WP18V12	Torcia WP-18V mt.4 attacco 12x1 - 3/8
WP18V25	Torcia WP-18V mt.8 attacco 12x1 - 3/8
WP18V12+D	Torcia WP-18V mt.4 attacco + DINSE
WP18V25+D	Torcia WP-18V mt.8 attacco + DINSE

I codici soprastanti si riferiscono a torce con attacchi standard 12x1 o 3/8 (DA SPECIFICARE QUALE ATTACCO SI VUOLE); per richiedere il connettore tipo DINSE® sarà sufficiente aggiungere la denominazione "+D25" per DINSE® 25 e "+D50" per DINSE® 50 al codice standard. Inoltre è possibile richiedere attacco da 1/4; attacco Central Connection; attacco EUROTIG Connection o adattatore attacco a STAFFA.


DESCRIZIONE TORCIA

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	WP18V	Corpo torcia WP-18V con rubinetto
	WP18VF	Corpo torcia flessibile WP-18VF con rubinetto
	598882	Isolante corpo torcia
2	10N23	Pinza serralettrodo Ø 1,6mm. - 1/16"
	70062WT	Pinza serralettrodo Ø 2,0mm. - 4/64"
	10N24	Pinza serralettrodo Ø 2,4mm. - 3/32"
	10N25	Pinza serralettrodo Ø 3,2mm. - 1/8"
3	10N31	Portapinza Ø 1,6mm. - 1/16"
	70064WT	Portapinza Ø 2,0mm. - 4/64"
	10N32	Portapinza Ø 2,4mm. - 3/32"
	10N28	Portapinza Ø 3,2mm. - 1/8"
4	10N50	Ugello Ceramica Gr. 4 Ø 6,0 mm. - 1/4"
	10N49	Ugello Ceramica Gr. 5 Ø 8,0 mm. - 5/16"
	10N48	Ugello Ceramica Gr. 6 Ø 9,5 mm. - 3/8"
	10N47	Ugello Ceramica Gr. 7 Ø 11,0 mm. - 7/16"
	10N46	Ugello Ceramica Gr. 8 Ø 12,7 mm. - 1/2"
	10N45	Ugello Ceramica Gr. 10 Ø 17,5 mm. - 5/8"
	10N44	Ugello Ceramica Gr. 12 Ø 19,0 mm. - 3/4"
5	18CG	Isolante inferiore corpo torcia
	54N01	Isolante inferiore gas lens
6	45V25	Portapinza Gas Lens Ø 1,6 mm. - 1/16"
	70060WT	Portapinza Gas Lens Ø 2,0 mm. - 5/64"
	45V26	Portapinza Gas Lens Ø 2,4 mm. - 3/32"
	45V27	Portapinza Gas Lens Ø 3,2 mm. - 1/8"
7	54N18	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.4 Ø 6,0 mm. - 1/4"
	54N17	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.5 Ø 8,0 mm. - 5/16"
	54N16	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.6 Ø 9,5 mm. - 3/8"
	54N15	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.7 Ø 11,0 mm. - 7/16"
	54N14	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.8 Ø 12,7 mm. - 1/2"
	54N19	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.11 Ø 17,5 mm. - 5/8"
8A	57Y02	Cappellotto lungo
8B	300M	Cappellotto medio
8C	57Y04	Tappo
9	H200	Impugnatura
10	40V641238	Cavo portacorrente mt. 4 Trecciato 3/8"
	40V641212X1	Cavo portacorrente mt. 4 Trecciato M12x1
	41V292538	Cavo portacorrente mt. 8 Trecciato 3/8"G
	41V292512X1	Cavo portacorrente mt. 8 Trecciato M12x1
11	TG20015	Pacco cavi mt. 4 3/8"G
	TG20016	Pacco cavi mt. 8 3/8"G
	TG20017	Pacco cavi mt. 4 M12x1
	TG20018	Pacco cavi mt. 4 M12x1

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per elettrodi e adattatori guarda pag 130-131

EUROTORCH WP-20

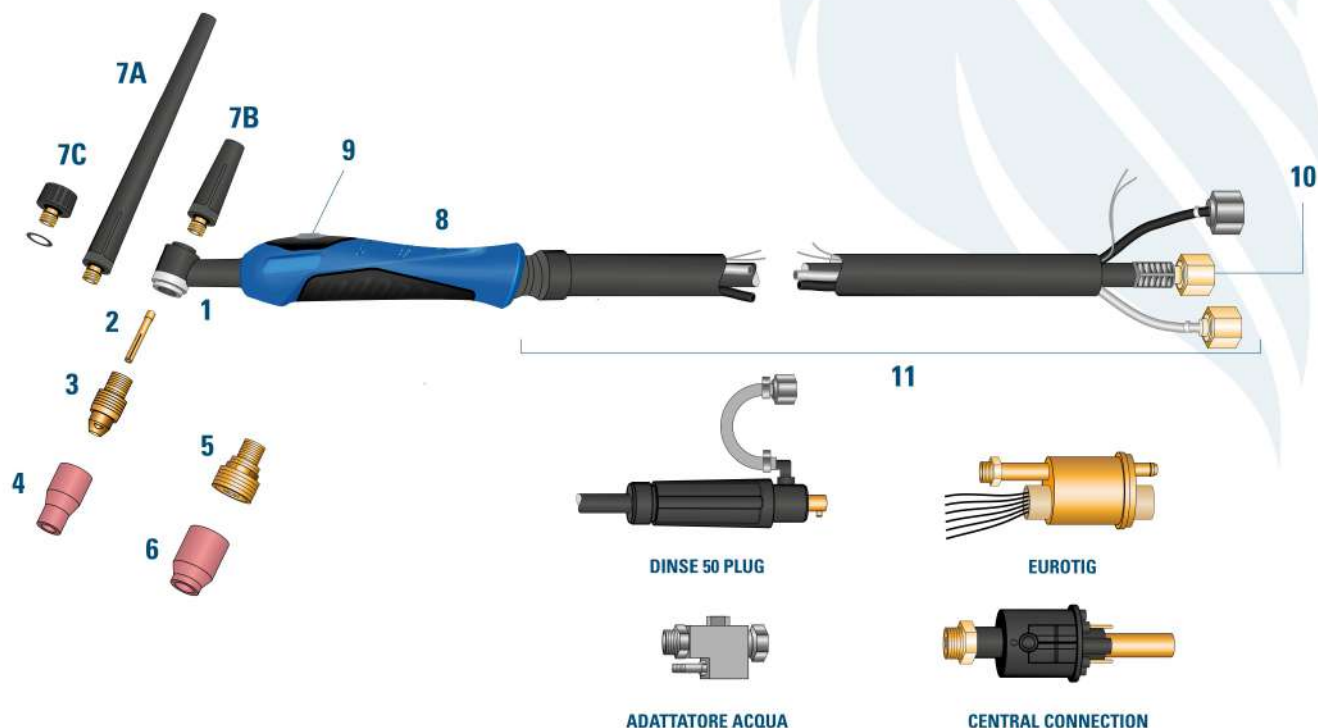

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per media carpenteria.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 220A AC – 250A DC
Fili utilizzabili Ø: 0.5 – 1.6



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

CODICE	DESCRIZIONE
WP2012RBSW	Torcia WP-20 mt.4 attacco 12x1 - 3/8
WP2012RSF	Torcia WP-20 mt.4 attacco 12x1 - 3/8 HIGH-FLEX* (PELLE)
WP2025RBSW	Torcia WP-20 mt.8 attacco 12x1 - 3/8
WP2025RSF	Torcia WP-20 mt.8 attacco 12x1 - 3/8 HIGH-FLEX (PELLE)
WP2012RBSW+D	Torcia WP-20 mt.4 attacco + DINSE
WP2012RSF+D	Torcia WP-20 mt.4 attacco HIGH-FLEX (PELLE) +DINSE
WP2025RBSW+D	Torcia WP-20 mt.8 attacco + DINSE
WP2025RSF+D	Torcia WP-20 mt.8 attacco HIGH-FLEX (PELLE) +DINSE

I codici soprastanti si riferiscono a torce con attacchi standard 12x1 o 3/8 (DA SPECIFICARE QUALE ATTACCO SI VUOLE); per richiedere il connettore tipo DINSE® sarà sufficiente aggiungere la denominazione "+D25" per DINSE® 25 e "+D50" per DINSE® 50 al codice standard. Inoltre è possibile richiedere attacco da 1/4; attacco Central Connection; attacco EUROTIG Connection o adattatore attacco a STAFFA.

* Versione HIGH-FLEX disponibile anche con rivestimento TUBIX aggiungendo "TS" al codice.

DESCRIZIONE TORCIA

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	WP20	Corpo torcia WP-20
	WP20F	Corpo torcia flessibile WP-20F
	598882	Isolante corpo torcia
2	13N22	Pinza serralettrodo Ø 1,6mm. - 1/16"
	70066WT	Pinza serralettrodo Ø 2,0mm. - 4/64"
	13N23	Pinza serralettrodo Ø 2,4mm. - 3/32"
	13N24	Pinza serralettrodo Ø 3,2mm. - 1/8"
3	13N27	Portapinza Ø 1,6mm. - 1/16"
	70067WT	Portapinza Ø 2,0mm. - 4/64"
	13N28	Portapinza Ø 2,4mm. - 3/32"
	13N29	Portapinza Ø 3,2mm. - 1/8"
4	13N08	Ugello Ceramica Gr. 4 Ø 6,0 mm. - 1/4"
	13N09	Ugello Ceramica Gr. 5 Ø 8,0 mm. - 5/16"
	13N10	Ugello Ceramica Gr. 6 Ø 9,5 mm. - 3/8"
	13N11	Ugello Ceramica Gr. 7 Ø 11,0 mm. - 7/16"
	13N12	Ugello Ceramica Gr. 8 Ø 12,7 mm. - 1/2"
5	45V43	Portapinza Gas Lens Ø 1,6 mm. - 1/16"
	45V44	Portapinza Gas Lens Ø 2,4 mm. - 3/32"
	45V45	Portapinza Gas Lens Ø 3,2 mm. - 1/8"
6	53N58	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.4 Ø 6,0 mm. - 1/4"
	53N59	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.5 Ø 8,0 mm. - 5/16"
	53N60	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.6 Ø 20,5 mm. - 3/8"
	53N61	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.7 Ø 11,0 mm. - 7/16"
7A	41V24	Cappellotto lungo
7B	41V35	Cappellotto medio
7C	41V33	Tappo
8	TP201C	Impugnatura ergonomica (zigrinata)*
	TGHBSC	Impugnatura ergonomica (con gomma)*
20	TGSB1P	Micro + pulsante 1 posizione**
	TGSB2P	Micro + pulsante 2 posizioni **
	TGSB4P	Micro + pulsante 4 posizioni**
	TGSBPO	Micro più pulsante con variatore**
10	45V031238	Cavo portacorrente mt. 4 Trecciato 3/8"G
	45V03121X1	Cavo portacorrente mt. 4 Trecciato M12x1
	45V042538	Cavo portacorrente mt. 8 Trecciato 3/8"G
	45V042512X1	Cavo portacorrente mt. 8 Trecciato M12x1
11	TG20021	Pacco cavi mt. 4 3/8"G
	TG20022	Pacco cavi mt. 8 3/8"G
	TG20023	Pacco cavi mt. 4 M12x1
	TG20024	Pacco cavi mt. 4 M12x1

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per elettrodi e adattatori guarda pag 130-131

* Le impugnature sono comprese di sfera, ghiera per impugnatura e viti.

** Nell'impugnatura nuova micro e pulsante sono sostituibili e intercambiabili.

EUROTORCH WP-20V



UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per media carpenteria.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 100%: 220A AC – 250A DC
Fili utilizzabili Ø: 0.5 – 1.6



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

CODICE	DESCRIZIONE
WP20V12	Torcia WP-20V mt.4 attacco 12x1 - 3/8
WP20V25	Torcia WP-20V mt.8 attacco 12x1 - 3/8
WP20V12+D	Torcia WP-20V mt.4 attacco + DINSE
WP20V25+D	Torcia WP-20V mt.8 attacco + DINSE

I codici soprastanti si riferiscono a torce con attacchi standard 12x1 o 3/8 (DA SPECIFICARE QUALE ATTACCO SI VUOLE); per richiedere il connettore tipo DINSE® sarà sufficiente aggiungere la denominazione "+D25" per DINSE® 25 e "+D50" per DINSE® 50 al codice standard. Inoltre è possibile richiedere attacco da 1/4; attacco Central Connection; attacco EURO TIG Connection o adattatore attacco a STAFFA.


DESCRIZIONE TORCIA

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	WP20V	Corpo torcia WP-20V con rubinetto
	WP20VF	Corpo torcia flessibile WP-20VF con rubinetto
	598882	Isolante corpo torcia
2	13N22	Pinza serralettrodo Ø 1,6mm. - 1/16"
	70066VT	Pinza serralettrodo Ø 2,0mm. - 4/64"
	13N23	Pinza serralettrodo Ø 2,4mm. - 3/32"
	13N24	Pinza serralettrodo Ø 3,2mm. - 1/8"
3	13N27	Portapinza Ø 1,6mm. - 1/16"
	70067VT	Portapinza Ø 2,0mm. - 4/64"
	13N28	Portapinza Ø 2,4mm. - 3/32"
	13N29	Portapinza Ø 3,2mm. - 1/8"
4	13N08	Ugello Ceramica Gr. 4 Ø 6,0 mm. - 1/4"
	13N09	Ugello Ceramica Gr. 5 Ø 8,0 mm. - 5/16"
	13N10	Ugello Ceramica Gr. 6 Ø 9,5 mm. - 3/8"
	13N11	Ugello Ceramica Gr. 7 Ø 11,0 mm. - 7/16"
	13N12	Ugello Ceramica Gr. 8 Ø 12,7 mm. - 1/2"
5	45V43	Portapinza Gas Lens Ø 1,6 mm. - 1/16"
	45V44	Portapinza Gas Lens Ø 2,4 mm. - 3/32"
	45V45	Portapinza Gas Lens Ø 3,2 mm. - 1/8"
6	53N58	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.4 Ø 6,0 mm. - 1/4"
	53N59	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.5 Ø 8,0 mm. - 5/16"
	53N60	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.6 Ø 9,5 mm. - 3/8"
	53N61	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.7 Ø 11,0 mm. - 7/16"
7A	41V24	Cappellotto lungo
7B	41V35	Cappellotto medio
7C	41V33	Tappo
8	H100	Impugnatura
9	45V031238	Cavo portacorrente mt. 4 Trecciato 3/8"G
	45V03121X1	Cavo portacorrente mt. 4 Trecciato M12x1
	45V042538	Cavo portacorrente mt. 8 Trecciato 3/8"G
	45V042512X1	Cavo portacorrente mt. 8 Trecciato M12x1
10	TG20021	Pacco cavi mt. 4 3/8"G
	TG20022	Pacco cavi mt. 8 3/8"G
	TG20023	Pacco cavi mt. 4 M12x1
	TG20024	Pacco cavi mt. 8 M12x1

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per elettrodi e adattatori guarda pag 130-131

EUROTORCH WP-24W

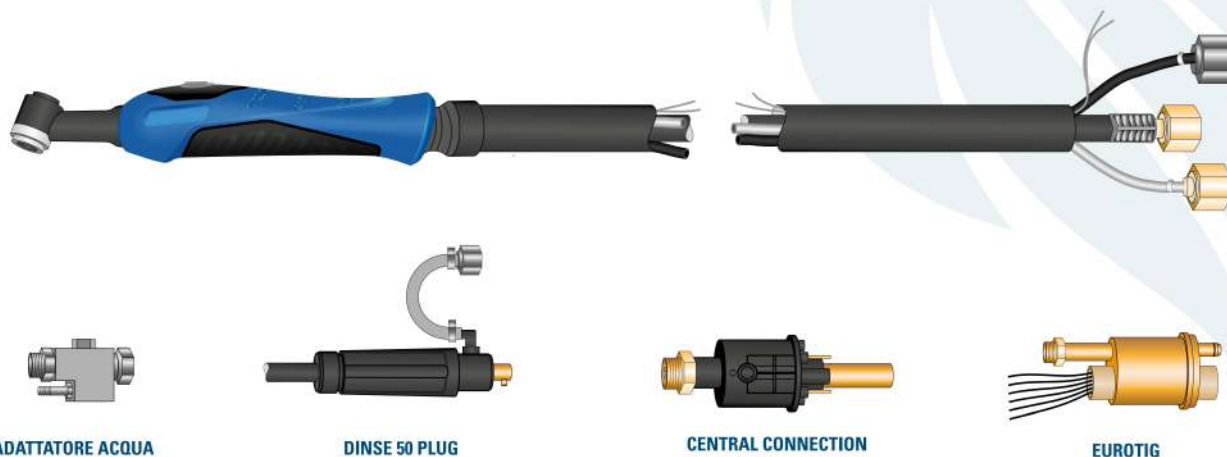

ADATTATORE ACQUA

DINSE 50 PLUG

CENTRAL CONNECTION

EUROTIG

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per media carpenteria.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 120A AC - 180A DC
Fili utilizzabili Ø: 0.5 - 1.6



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

CODICE	DESCRIZIONE
WP2412RBSW	Torcia WP-24 mt.4 attacco 12x1 - 3/8
WP2412RSF	Torcia WP-24 mt.4 attacco 12x1 - 3/8 HIGH-FLEX* (PELLE)
WP2425RBSW	Torcia WP-24 mt.8 attacco 12x1 - 3/8
WP2425RSF	Torcia WP-24 mt.8 attacco 12x1 - 3/8 HIGH-FLEX (PELLE)
WP2412RBSW+D	Torcia WP-24 mt.4 attacco + DINSE
WP2412RSF+D	Torcia WP-24 mt.4 attacco HIGH-FLEX (PELLE) +DINSE
WP2425RBSW+D	Torcia WP-24 mt.8 attacco + DINSE
WP2425RSF+D	Torcia WP-24 mt.8 attacco HIGH-FLEX (PELLE) +DINSE

I codici a lato si riferiscono a torce con attacchi standard 12x1 o 3/8 (DA SPECIFICARE QUALE ATTACCO SI VUOLE); per richiedere il connettore tipo DINSE® sarà sufficiente aggiungere la denominazione "+D25" per DINSE® 25 e "+D50" per DINSE® 50 al codice standard. Inoltre è possibile richiedere attacco da 1/4; attacco Central Connection; attacco EUROTIG Connection o adattatore attacco a STAFFA.


* Versione HIGH-FLEX disponibile anche con rivestimento TUBIX aggiungendo "TS" al codice.

DESCRIZIONE TORCIA

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1A WP24W	Corpo torcia ad acqua WP-24



EUROTORCH WP-25

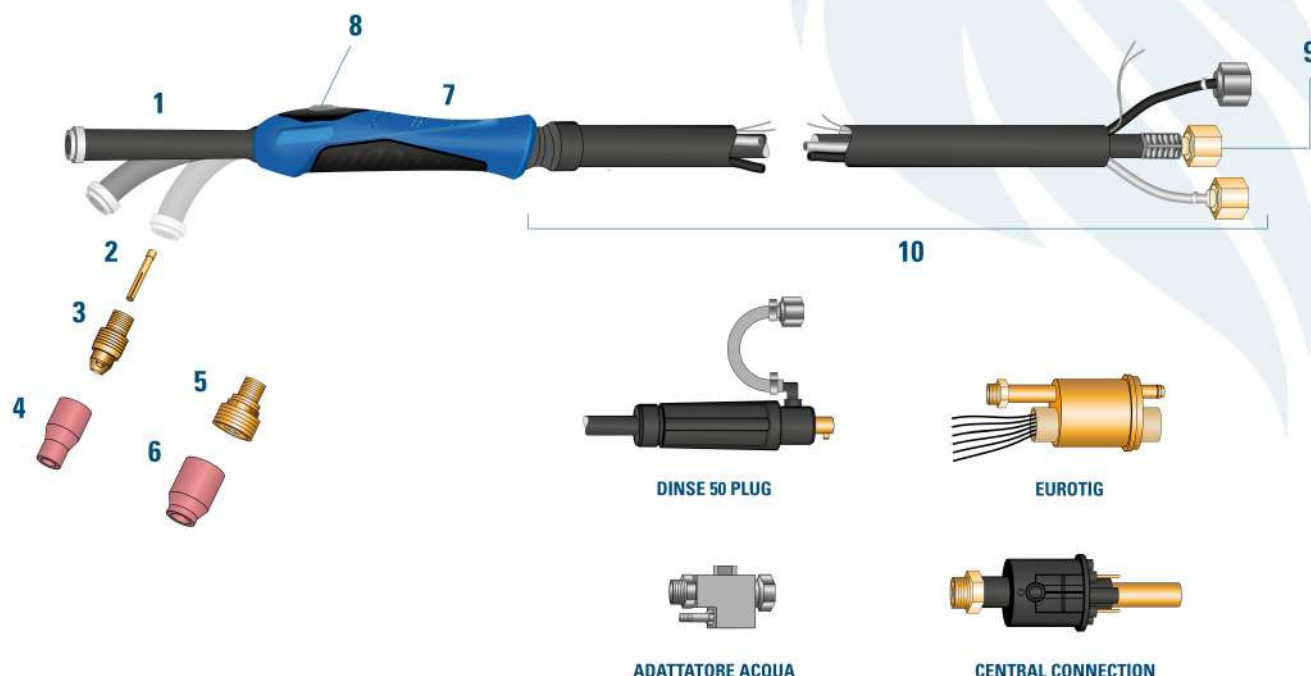

UTILIZZO CONSIGLIATO

Ideale per media carpenteria.

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 220A AC - 250A DC
Fili utilizzabili Ø: 0.5 - 1.6



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

CODICE	DESCRIZIONE
WP2512RBSW	Torcia WP-25 mt.4 attacco 12x1 - 3/8
WP2512RSF	Torcia WP-25 mt.4 attacco 12x1 - 3/8 HIGH-FLEX* (PELLE)
WP2525RBSW	Torcia WP-25 mt.8 attacco 12x1 - 3/8
WP2525RSF	Torcia WP-25 mt.8 attacco 12x1 - 3/8 HIGH-FLEX (PELLE)
WP2512RBSW+D	Torcia WP-25 mt.4 attacco + DINSE
WP2512RSF+D	Torcia WP-25 mt.4 attacco HIGH-FLEX (PELLE) +DINSE
WP2525RBSW+D	Torcia WP-25 mt.8 attacco + DINSE
WP2525RSF+D	Torcia WP-25 mt.8 attacco HIGH-FLEX (PELLE) +DINSE

I codici soprastanti si riferiscono a torce con attacchi standard 12x1 o 3/8 (DA SPECIFICARE QUALE ATTACCO SI VUOLE); per richiedere il connettore tipo DINSE® sarà sufficiente aggiungere la denominazione "+D25" per DINSE® 25 e "+D50" per DINSE® 50 al codice standard. Inoltre è possibile richiedere attacco da 1/4; attacco Central Connection; attacco EUROTIG Connection o adattatore attacco a STAFFA.

* Versione HIGH-FLEX disponibile anche con rivestimento TUBIX aggiungendo "TS" al codice.

DESCRIZIONE TORCIA

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	WP25	Corpo torcia WP-25 (dritta flex)
	598882	Isolante corpo torcia
2	13N22	Pinza serralettrodo Ø 1,6mm. - 1/16"
	70066WT	Pinza serralettrodo Ø 2,0mm. - 4/64"
	13N23	Pinza serralettrodo Ø 2,4mm. - 3/32"
	13N24	Pinza serralettrodo Ø 3,2mm. - 1/8"
3	13N27	Portapinza Ø 1,6mm. - 1/16"
	70067WT	Portapinza Ø 2,0mm. - 4/64"
	13N28	Portapinza Ø 2,4mm. - 3/32"
	13N29	Portapinza Ø 3,2mm. - 1/8"
4	13N08	Ugello Ceramica Gr. 4 Ø 6,0 mm. - 1/4"
	13N09	Ugello Ceramica Gr. 5 Ø 8,0 mm. - 5/16"
	13N10	Ugello Ceramica Gr. 6 Ø 25,5 mm. - 3/8"
	13N11	Ugello Ceramica Gr. 7 Ø 11,0 mm. - 7/16"
	13N12	Ugello Ceramica Gr. 8 Ø 12,7 mm. - 1/2"
5	45V43	Portapinza Gas Lens Ø 1,6 mm. - 1/16"
	45V44	Portapinza Gas Lens Ø 2,4 mm. - 3/32"
	45V45	Portapinza Gas Lens Ø 3,2 mm. - 1/8"
6	53N58	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.4 Ø 6,0 mm. - 1/4"
	53N59	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.5 Ø 8,0 mm. - 5/16"
	53N60	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.6 Ø 9,5 mm. - 3/8"
	53N61	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.7 Ø 11,0 mm. - 7/16"
7	TP91C	Impugnatura ergonomica (zigrinata)*
	TGHBSC	Impugnatura ergonomica (con gomma)*
8	TGSB1P	Micro + pulsante 1 posizione**
	TGSB2P	Micro + pulsante 2 posizioni **
	TGSB4P	Micro + pulsante 4 posizioni**
	TGSBPO	Micro più pulsante con variatore**
9	45V031238	Cavo portacorrente mt. 4 Trecciato 3/8"G
	45V03121X1	Cavo portacorrente mt. 4 Trecciato M12x1
	45V042538	Cavo portacorrente mt. 8 Trecciato 3/8"G
	45V042512X1	Cavo portacorrente mt. 8 Trecciato M12x1
10	TG20021	Pacco cavi mt. 4 3/8"G
	TG20022	Pacco cavi mt. 8 3/8"G
	TG20023	Pacco cavi mt. 4 M12x1
	TG20024	Pacco cavi mt. 8 M12x1

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.


Per elettrodi e adattatori guarda pag 130-131

* Le impugnature sono comprese di sfera, ghiera per impugnatura e viti.



** Nell'impugnatura nuova micro e pulsante sono sostituibili e intercambiabili.

EUROTORCH WP-22 A/W

WP22 A - AIR COOLED

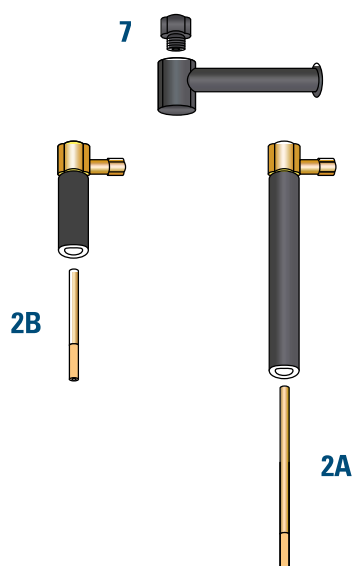

WP22 W - WATER COOLED

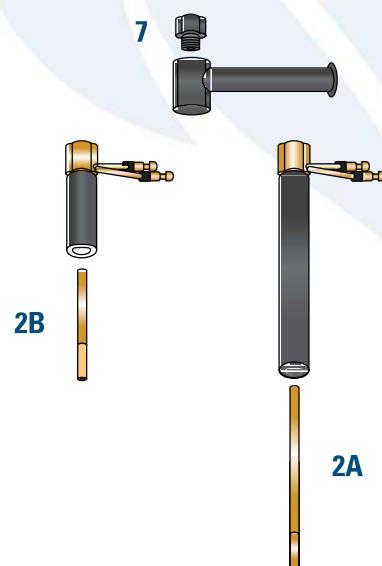

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad aria
Ciclo di lavoro 35%: 125 Amp Argon
Fili utilizzabili Ø: 0.5 – 1.6

DATI TECNICI

Sistema di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Ciclo di lavoro 100%: 250 Amp Argon
Fili utilizzabili Ø: 0.5 – 1.6



EN 60974-7



TORCE COMPLETE

CODICE	DESCRIZIONE
WP2212RBSW	Torcia WP-22G mt.4 attacco 12x1 - 3/8
WP2225RBSW	Torcia WP-22G mt.8 attacco 12x1 - 3/8
WP2212RBSW+D	Torcia WP-22G mt.4 attacco + DINSE
WP2225RBSW+D	Torcia WP-22G mt.8 attacco + DINSE

I codici soprastanti si riferiscono a torce con attacchi standard 12x1 o 3/8 (DA SPECIFICARE QUALE ATTACCO SI VUOLE); per richiedere il connettore tipo DINSE® sarà sufficiente aggiungere la denominazione "+D25" per DINSE® 25 e "+D50" per DINSE® 50 al codice standard. Inoltre è possibile richiedere attacco da 1/4; attacco Central Connection; attacco EUROTIG Connection o adattatore attacco a STAFFA.

DESCRIZIONE TORCIA

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	WP22GA	Corpo torcia WP-22 A 7" Gas
	WP22GB	Corpo torcia WP-22 B 3" Gas
	WP22GA	Corpo torcia WP-22 A 7" Water
	WP22GB	Corpo torcia WP-22 B 3" Water
	598882	Isolante corpo torcia
2A	22N23A7	Pinza serralettrodo Ø 2,4mm. - 3/32"
2B	22N23B7	Pinza serralettrodo Ø 2,4mm. - 3/32"
3	13N27	Portapinza Ø 1,6mm. - 1/16"
	70067WT	Portapinza Ø 2,0mm. - 4/64"
	13N28	Portapinza Ø 2,4mm. - 3/32"
	13N29	Portapinza Ø 3,2mm. - 1/8"
4	13N08	Ugello Ceramica Gr. 4 Ø 6,0 mm. - 1/4"
	13N09	Ugello Ceramica Gr. 5 Ø 8,0 mm. - 5/16"
	13N10	Ugello Ceramica Gr. 6 Ø 9,5 mm. - 3/8"
	13N11	Ugello Ceramica Gr. 7 Ø 11,0 mm. - 7/16"
	13N12	Ugello Ceramica Gr. 8 Ø 12,7 mm. - 1/2"
5	45V43	Portapinza Gas Lens Ø 1,6 mm. - 1/16"
	45V44	Portapinza Gas Lens Ø 2,4 mm. - 3/32"
	45V45	Portapinza Gas Lens Ø 3,2 mm. - 1/8"
6	53N58	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.4 Ø 6,0 mm. - 1/4"
	53N59	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.5 Ø 8,0 mm. - 5/16"
	53N60	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.6 Ø 9,5 mm. - 3/8"
	53N61	Ugello Ceramica Gas Lens Gr.7 Ø 11,0 mm. - 7/16"
7		Tappo
	45V031238	Cavo portacorrente mt. 4 Trecciato 3/8"G
	45V03121X1	Cavo portacorrente mt. 4 Trecciato M12x1
	45V042538	Cavo portacorrente mt. 8 Trecciato 3/8"G
	45V042512X1	Cavo portacorrente mt. 8 Trecciato M12x1
	TG20021	Pacco cavi mt. 4 3/8"G
	TG20022	Pacco cavi mt. 8 3/8"G
	TG20023	Pacco cavi mt. 4 M12x1
	TG20024	Pacco cavi mt. 8 M12x1

La tabella espone la configurazione standard. Per ogni genere di personalizzazione riferirsi all'Ufficio commerciale.

Per elettrodi e adattatori guarda pag 130-131



ADATTATORI TIG

ADATTATORI DINSE

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TGADS25	Kit Adattatore TIG DINSE 25 12x1 completo
TGADS50	Kit Adattatore TIG DINSE 50 12x1 completo
TG302P	Kit Adattatore TIG centralizzato con 2 pins
TGAST38	Kit Adattatore TIG a staffa 3/8"
TG302PH	Kit Adattatore TIG centralizzato H2O con 2 Pins



ELETTRODI DI TUNGSTENO

ELETTRODI DI TUNGSTENO GRIGIO WC20 (CERIO 2%) L=175 GREY

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	
ELCE16	Elettrodo Ø 1,6mm. - 1/16"	10
ELCE20	Elettrodo Ø 2,0mm. - 5/64"	10
ELCE24	Elettrodo Ø 2,4mm. - 3/32"	10
ELCE32	Elettrodo Ø 3,2mm. - 1/8"	10
ELCE40	Elettrodo Ø 4,0mm. - 5/32"	10

ELETTRODI DI TUNGSTENO ROSSO WT 20 (TORIO 2%) L=175 RED

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	
VWTH16	Elettrodo Ø 1,6mm. - 1/16"	10
VWTH20	Elettrodo Ø 2,0mm. - 5/64"	10
VWTH24	Elettrodo Ø 2,4mm. - 3/32"	10
VWTH32	Elettrodo Ø 3,2mm. - 1/8"	10
VWTH40	Elettrodo Ø 4,0mm. - 5/32"	10

ELETTRODI DI TUNGSTENO PURO WP L=175 GREEN

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	
WWP16	Elettrodo Ø 1,6mm. - 1/16"	10
WWP20	Elettrodo Ø 2,0mm. - 5/64"	10
WWP24	Elettrodo Ø 2,4mm. - 3/32"	10
WWP32	Elettrodo Ø 3,2mm. - 1/8"	10
WWP40	Elettrodo Ø 4,0mm. - 5/32"	10

ELETTRODI DI TUNGSTENO ORO WL 15 (LANTANIO 1,5%) L=175 GOLD

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	
WWL116	Elettrodo Ø 1,6mm. - 1/16"	10
WWL120	Elettrodo Ø 2,0mm. - 5/64"	10
WWL124	Elettrodo Ø 2,4mm. - 3/32"	10
WWL132	Elettrodo Ø 3,2mm. - 1/8"	10
WWL140	Elettrodo Ø 4,0mm. - 5/32"	10

ELETTRODI DI TUNGSTENO TERRE RARE WTR 20 L=175

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	
WWTR16	Elettrodo Ø 1,6mm. - 1/16"	10
WWTR20	Elettrodo Ø 2,0mm. - 5/64"	10
WWTR24	Elettrodo Ø 2,4mm. - 3/32"	10
WWTR32	Elettrodo Ø 3,2mm. - 1/8"	10
WWTR40	Elettrodo Ø 4,0mm. - 5/32"	10

SCOPRI PLASMA RANGE TACES

FORNIAMO COMPONENTI
E CONSUMABILI PER LE MARCHE
PIÙ FAMOSE



SCANNERIZZA IL QR CODE
E SCOPRI IL CATALOGO

INVIATECI I CODICI CHE AVETE UTILIZZATO FINORA, CHE SI
TRATTI DI RIFERIMENTI ORIGINALI O DI CODICI DEL PRECEDENTE
FORNITORE, E VI FORNIREMO RAPIDAMENTE E FACILMENTE
IL CORRISPONDENTE ESATTO


TELWIN®	MILLER®
SINCOSALD®	AJAN®
INE®	AUTOGEN RITTER®
WECO®	BINZEL®
SELCO-BOHLER®	CEBORA®
HELVI®	OTC®
CEA®	PANASONIC®
STEL®	P-TRON®
ELETTRO C.F.®	SMITH / MERKLE®
ESAB®/L-TEC®	SAF®-FRO®
HYPERTHERM®	THERMAL DINAMICS®
KJELLBERG®	UNION CARBIDE®
KOIKE®	W.T.C.®
KOMATSU®	WHITNEY®
LINCOLN ELECTRIC®	END FITTINGS
EWS®	CENTRALISED CONNECTIONS
MESSER GRIESHEIM®	COMPASSES AND TROLLEYS

I nomi dei marchi riportati nel presente catalogo sono marchi registrati dei rispettivi proprietari e rimangono di proprietà esclusiva dei rispettivi proprietari. I componenti riportati nel presente catalogo non sono originali dei rispettivi marchi, ma pezzi intercambiabili realizzati per adattarsi alle attrezzature originali. Tutti i codici di riferimento sono solo un riferimento per facilitare la ricerca.



PLASMA RANGE PT

EUROTORCH PT-20C

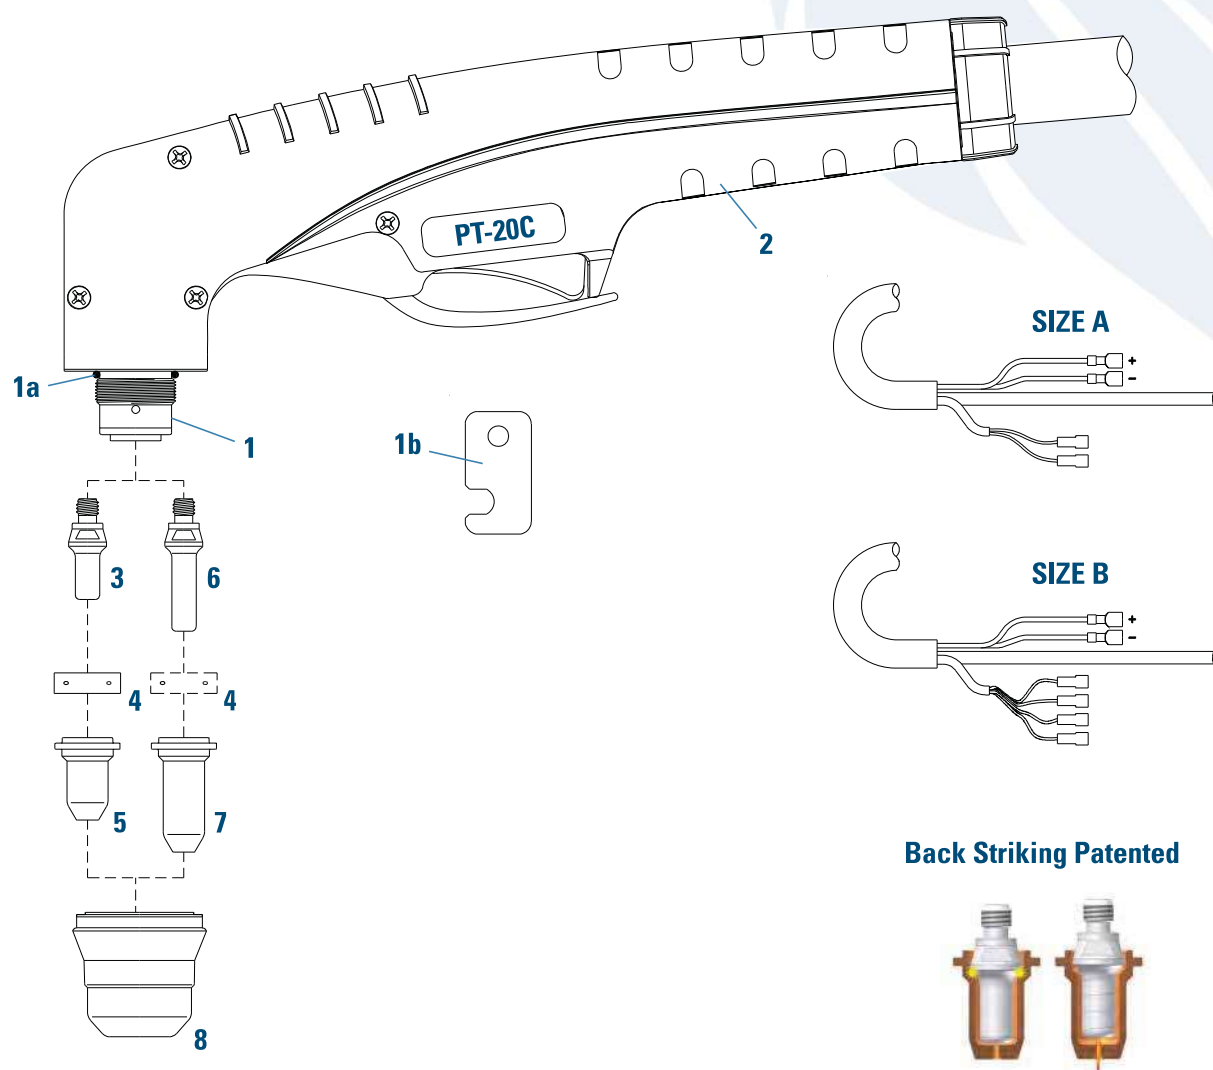

DATI TECNICI

Current: 10-25 Amps
Duty Cycle: 25 Amps 35%
Gas: Air/N2
Gas Pressure: 30 psi (2 bar)



Gas Flow: 65 scfh (30 lpm)
Post Flow Time: 45 sec
Pilot: Electrode to Tip (18-22A)
Ignition: Without HF





EN 60974-7



Air Filter AT-1000

Standard Connection
Euro ConnectorStandard Connection
Euro Connector

TD Connector

HY Connection
Patent Pending

TORCE E CAVI

● PT-20C STANDARD LAYOUT

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
A	T09620CX	Torcia manuale PT-20C, cavi 4 m (12,5 ft), cavo coassiale
B	T09622CX	Torcia manuale PT-20C, cavi 4 m (12,5 ft), cavo coassiale

DESCRIZIONE TORCIA


	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
● 1	T09600	Corpo torcia manuale PT-20C
1a	T51620.60	O-Ring
1b	T09600.63	Chiave per elettrodo
● 2	T09605	Impugnatura con micro
● 3	T52582	Elettrodo, Back Striking
● 4	T60028	Swirl ring
5	T51318.06	Ugello, taglio a contatto, ø 0,65, 10–20A, Back Striking
●	T51318.08	Ugello, taglio a contatto, ø 0,8, 20–30A, Back Striking
6	T52583	Elettrodo esteso, Back Striking
7	T51318L.06	Ugello esteso, taglio a contatto, ø 0,65, 10–20A, Back Striking
	T51318L.08	Ugello esteso, taglio a contatto, ø 0,8, 20–30A, Back Striking
8	T60389K1	Portaugello di fissaggio, 1 foro
●	T60389K	Portaugello di fissaggio, 2 fori
● N/S	T60368	Chiave per elettrodo

ACCESSORI

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
N/S	T51866	Compasso per taglio circolare

Torçe con copertura cavi e connettori diversi disponibili su richiesta.

EUROTORCH PT-25C

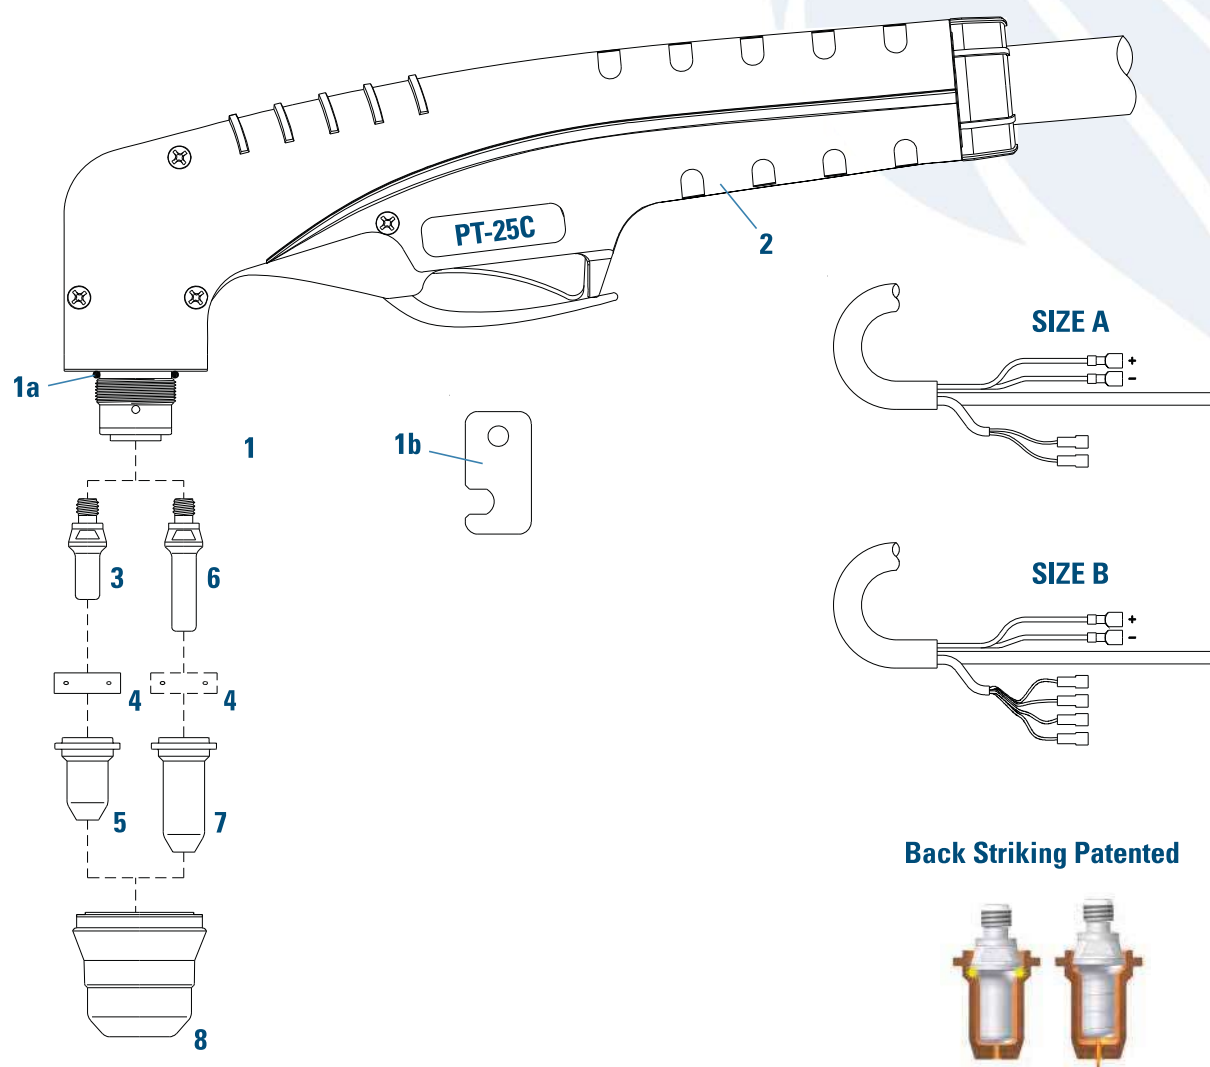

DATI TECNICI

Current: 10-25 Amps
Duty Cycle: 25 Amps 35%
Gas: Air/N₂
Gas Pressure: 40 psi (2.8 bar)



Gas Flow: 85 scfh (40 lpm)
Post Flow Time: 45 sec
Pilot: Electrode to Tip (18-22A)
Ignition: Without HF





EN 60974-7



Air Filter AT-1000

Standard Connection
Euro ConnectorStandard Connection
Euro Connector

TD Connector

HY Connection
Patent Pending

TORCE E CAVI

● PT-25C STANDARD LAYOUT

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
A	T09625CX	Torcia manuale PT-25C, cavi 4 m (12,5 ft), cavo coassiale
B	T09627CX	Torcia manuale PT-25C, cavi 4 m (12,5 ft), cavo coassiale

DESCRIZIONE TORCIA


	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
● 1	T09601	Corpo torcia manuale PT-25C
1a	T51620.60	O-Ring
1b	T09600.63	Chiave per elettrodo
● 2	T09605	Impugnatura con micro
● 3	T52582	Elettrodo, Back Striking
● 4	T60028	Swirl ring
5	T51318.06	Ugello, taglio a contatto, ø 0,65, 10–20A, Back Striking
●	T51318.08	Ugello, taglio a contatto, ø 0,8, 20–30A, Back Striking
6	T52583	Elettrodo esteso, Back Striking
7	T51318L.06	Ugello esteso, taglio a contatto, ø 0,65, 10–20A, Back Striking
	T51318L.08	Ugello esteso, taglio a contatto, ø 0,8, 20–30A, Back Striking
8	T60389K1	Portaugello di fissaggio, 1 foro
●	T60389K	Portaugello di fissaggio, 2 fori
●	T60389K4	Portaugello di fissaggio, 4 fori
● N/S	T60368	Chiave per elettrodo

ACCESSORI

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
N/S	T51866	Compasso per taglio circolare

Torçe con copertura cavi e connettori diversi disponibili su richiesta.

EUROTORCH PT-40

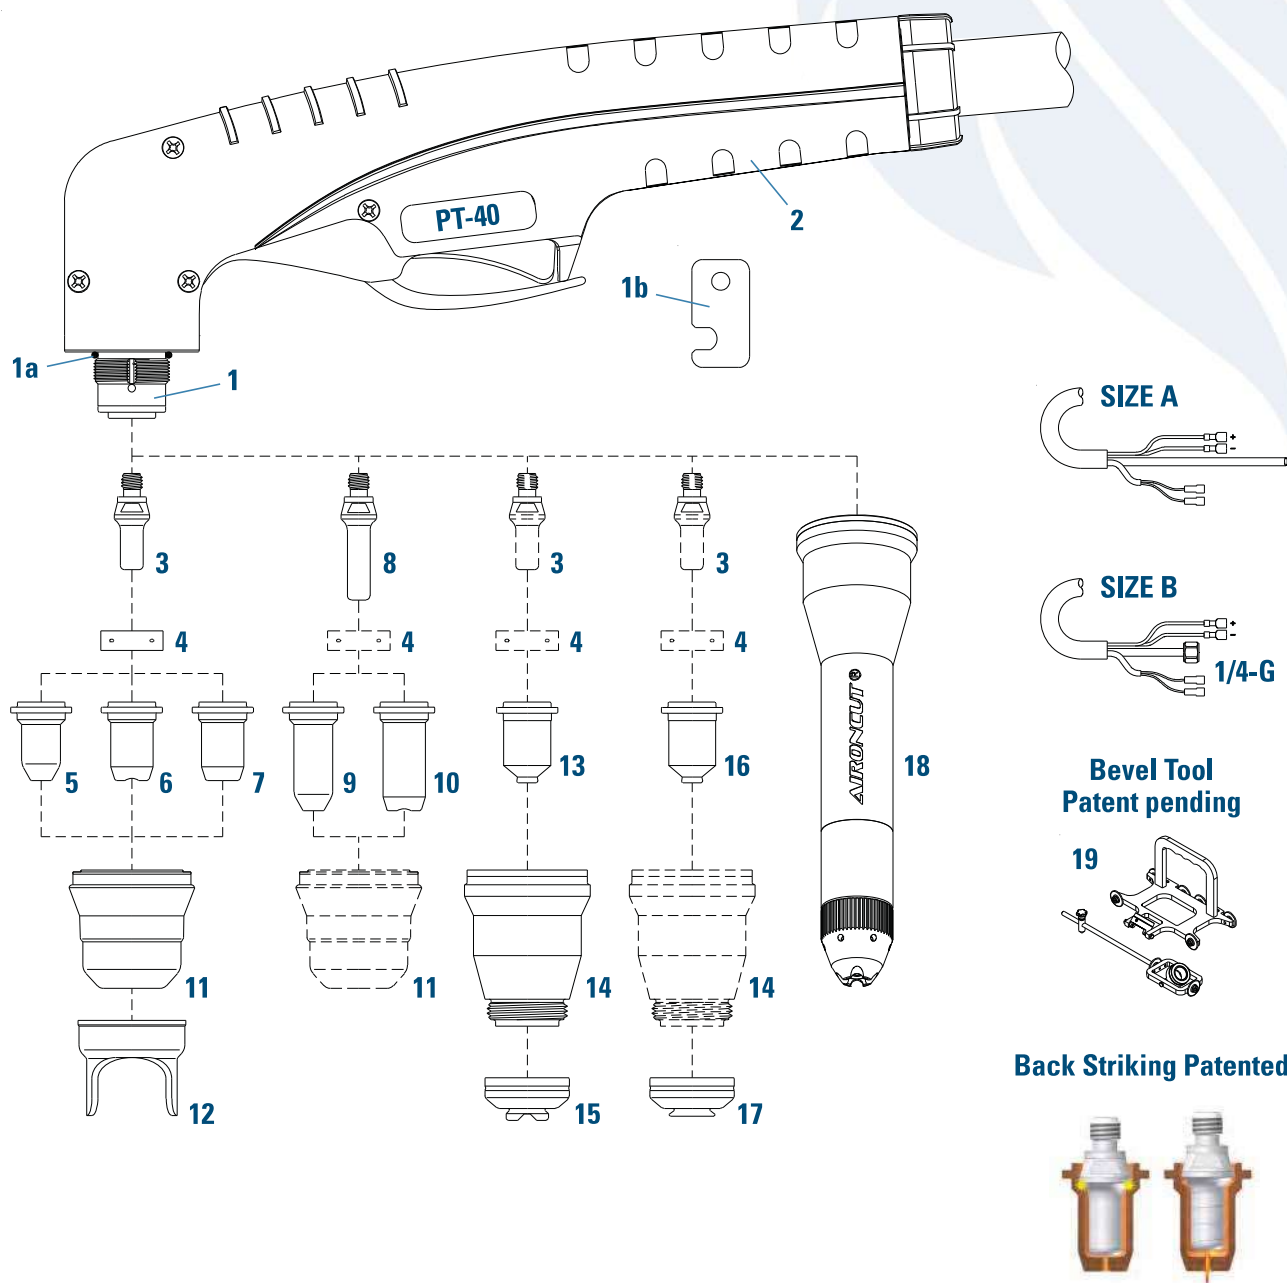

DATI TECNICI

Current: 10-40 Amps
Duty Cycle: 40 Amps 60%
Gas: Air/N₂
Gas Pressure: 65-75 psi (4.4-5.0 bar)



Gas Flow: 320 scfh (150 lpm)
Post Flow Time: 45 sec
Pilot: Electrode to Tip (18-22A)
Ignition: Without HF





EN 60974-7



Air Filter AT-1000

Standard Connection
Euro ConnectorStandard Connection
Euro Connector

TD Connector

HY Connection
Patent Pending

TORCE E CAVI

● PT-40 STANDARD LAYOUT

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
A	T09630CX	Torcia manuale PT-40, cavi 4 m (12,5 ft), cavo coassiale
	T09631CX	Torcia manuale PT-40, cavi 6 m (20 ft), cavo coassiale
B	T09632CX	Torcia manuale PT-40, cavi 4 m (12,5 ft), cavo coassiale
	T09633CX	Torcia manuale PT-40, cavi 6 m (20 ft), cavo coassiale

DESCRIZIONE TORCIA

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
● 1	T09602	Corpo torcia manuale PT-40
1a	T51620.60	O-Ring
1b	T09600.63	Chiave per elettrodo
● 2	T09605	Impugnatura con micro
● 3	T52582	Elettrodo, Back Striking
● 4	T60028	Swirl ring
5	T51318.06	Ugello, taglio a contatto, ø 0.65, 10-20A, Back Striking
	T51318.08	Ugello, taglio a contatto, ø 0.8, 20-30A, Back Striking
●	T51318.09	Ugello, taglio a contatto, ø 0.9, 30-40A, Back Striking
6	T51312P.09	Ugello, taglio a contatto, ø 0.9, 30-40A, Back Striking
7	T51313P.09	Ugello piatto, taglio, ø 0.9, 30-40A, Back Striking
	T51313P.10	Ugello piatto, taglio, ø 1.0, 40-50A, Back Striking
8	T52583	Elettrodo esteso, Back Striking
9	T51318L.06	Ugello esteso, taglio a contatto, ø 0.65, 10-20A, Back Striking
	T51318L.08	Ugello esteso, taglio a contatto, ø 0.8, 20-30A, Back Striking
	T51318L.09	Ugello esteso, taglio a contatto, ø 0.9, 30-40A, Back Striking
10	T51314.09	Ugello esteso, taglio a contatto, ø 0.9, 30-40A, Back Striking
● 11	T60389	Portaugello di fissaggio, 6 fori
	T60389S	Portaugello di fissaggio, 6 fori, Maximum Life
12	T60432	Distanziatore a doppia punta (solo per uso con art. 5 e 7)
13	T51318C.09	Ugello di contatto, ø 0.9, 30-40A, Back Striking
	T51318C.10	Ugello di contatto, ø 1.0, 40-50A, Back Striking
14	T60389C	Ugello esterno
15	T60485	Distanziale taglio, manuale
16	T51318G.10	Ugello, Gouging, 40A
17	T60486	Distanziale taglio, Gouging
● N/S	T60368	Chiave per elettrodo


ACCESSORI

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
18	T53050	AIRONCUT® Standard Kit 40A Cutting
N/S	T51866	Compasso per taglio circolare
19	T51880	BEVEL TOOL (da usare con parti estese)

Torçe con copertura cavi e connettori diversi disponibili su richiesta.

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH PT-60

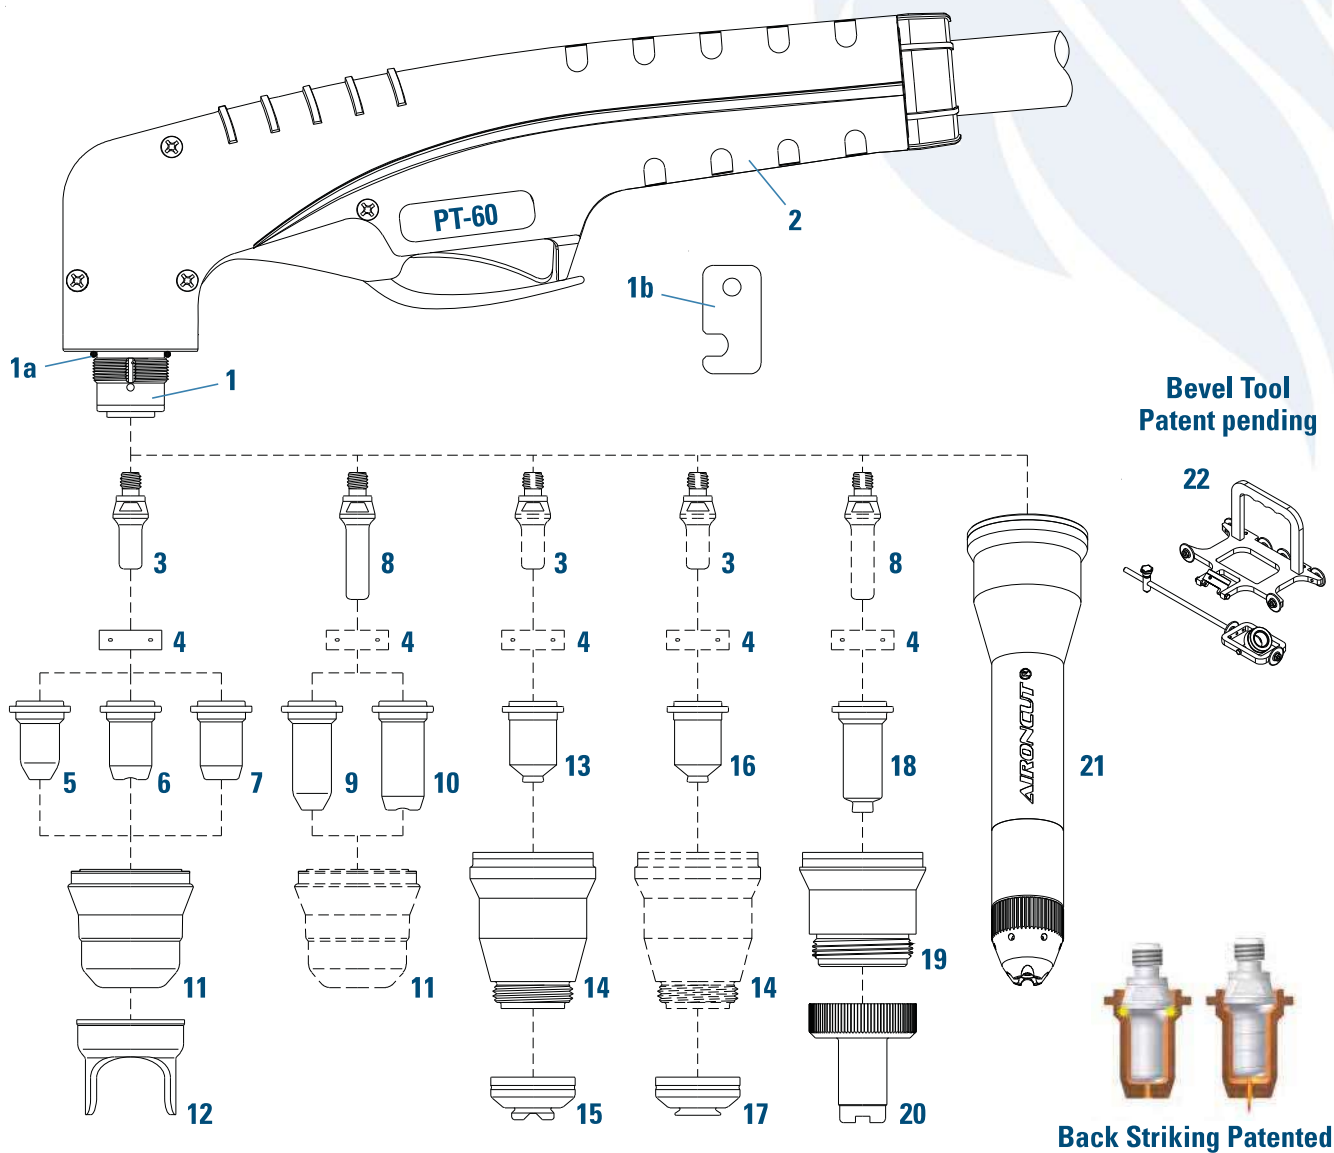

DATI TECNICI

Current: 10-60 Amps
Duty Cycle: 60 Amps 80%
Gas: Air/N₂
Gas Pressure: 65-75 psi (4.4-5.0 bar)



Gas Flow: 320 scfh (150 lpm)
Post Flow Time: 45 sec
Pilot: Electrode to Tip (18-22A)
Ignition: Without HF





EN 60974-7



Air Filter AT-1000

Standard Connection
Euro ConnectorStandard Connection
Euro Connector

TD Connector

HY Connection
Patent Pending

TORCE E CAVI

● PT-60 STANDARD LAYOUT

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
T09637CX	Torcia manuale PT-60, cavi 6 m (20 ft), cavo coassiale
T09637CX-12	Torcia manuale PT-60, cavi 12 m (40 ft), cavo coassiale

DESCRIZIONE TORCIA

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
● 1 T09603	Corpo torcia manuale PT-60
1a T51620.60	O-Ring
1b T09600.63	Chiave per elettrodo
● 2 T09605	Impugnatura con micro
● 3 T52582	Elettrodo, Back Striking
● 4 T60028	Swirl ring
5 T51318.06	Ugello, taglio a contatto, ø 0.65, 10-20A, Back Striking
T51318.08	Ugello, taglio a contatto, ø 0.8, 20-30A, Back Striking
T51318.09	Ugello, taglio a contatto, ø 0.9, 30-40A, Back Striking
6 T51312P.09	Ugello, taglio a contatto, ø 0.9, 30-40A, Back Striking
7 T51313P.10	Ugello piatto, taglio, ø 1.0, 40-50A, Back Striking
● T51313P.11	Ugello piatto, taglio, ø 1.1, 50-60A, Back Striking
8 T52583	Elettrodo esteso, Back Striking
9 T51318L.06	Ugello esteso, taglio a contatto, ø 0.65, 10-20A, Back Striking
T51318L.08	Ugello esteso, taglio a contatto, ø 0.8, 20-30A, Back Striking
T51318L.09	Ugello esteso, taglio a contatto, ø 0.9, 30-40A, Back Striking
10 T51314.09	Ugello esteso, taglio a contatto, ø 0.9, 30-40A, Back Striking
● 11 T60389	Portaugello di fissaggio, 6 fori
T60389S	Portaugello di fissaggio, 6 fori, Maximum Life
● 12 T60432	Distanziatore a doppia punta (solo per uso con art. 5 e 7)
13 T51318C.09	Ugello di contatto, ø 0.9, 30-40A, Back Striking
T51318C.10	Ugello di contatto, ø 1.0, 40-50A, Back Striking
T51318C.11	Ugello di contatto, ø 1.1, 50-60A, Back Striking
14 T60389C	Ugello esterno
15 T60487	Distanziale taglio, manuale
16 T51318G.10	Ugello, Gouging, 40-60AA
17 T60486	Distanziale taglio, Gouging
18 T51318LC.09	Ugello esteso schermato, ø 0.9, 40A, Back Striking
T51318LC.10	Ugello esteso schermato, ø 1.0, 50A, Back Striking
T51318LC.11	Ugello esteso schermato, ø 1.1, 60A, Back Striking
19 T60389LC	Ugello esterno
20 T60512L	Distanziale taglio esteso 40-60A
● N/S T60368	Chiave per elettrodo


ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
21 T53050	AIRONCUT® Standard Kit 40A Cutting
N/S T51866	Compasso per taglio circolare
22 T51880	BEVEL TOOL (da usare con parti estese)

Torçe con copertura cavi e connettori diversi disponibili su richiesta.

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH PTM-60

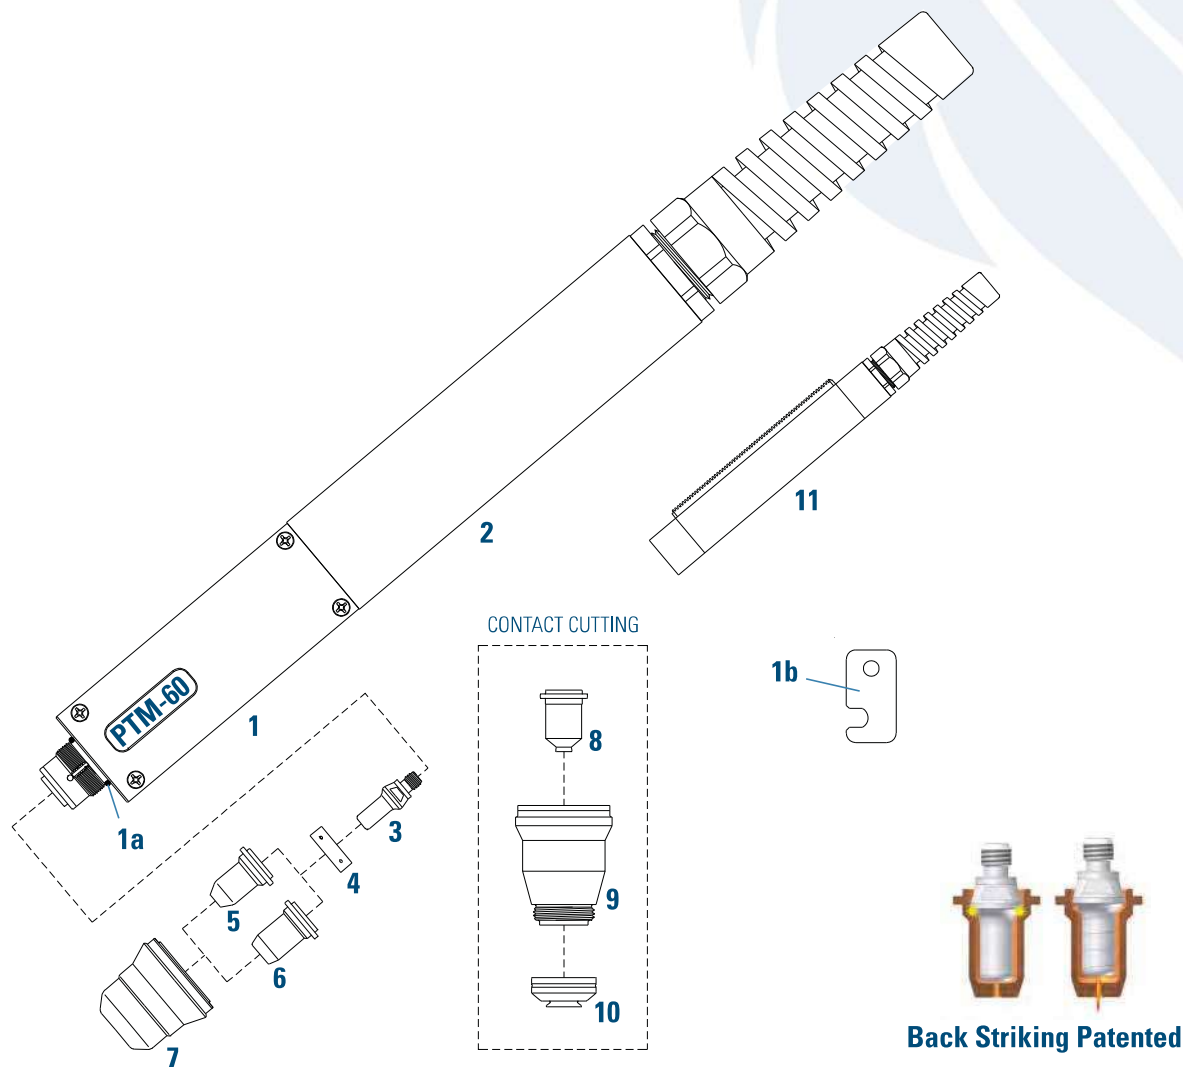

DATI TECNICI

Current: 10-60 Amps
Duty Cycle: 60 Amps 80%
Gas: Air/N₂
Gas Pressure: 65-75 psi (4.4-5.0 bar)



Gas Flow: 320 scfh (150 lpm)
Post Flow Time: 45 sec
Pilot: Electrode to Tip (18-22A)
Ignition: Without HF





EN 60974-7



Air Filter AT-1000

Standard Connection
Euro ConnectorStandard Connection
Euro Connector

TD Connector

HY Connection
Patent Pending

TORCE E CAVI

● PTM-60 STANDARD LAYOUT


CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
T09651CX	Torcia automatica PTM-60, cavi 6 m (20 ft), cavo coassiale

DESCRIZIONE TORCIA

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
● 1 T09613	Corpo torcia automatica PTM-60
1a T51620.60	O-Ring
1b T09600.63	Chiave per elettrodo
● 2 T07218	Tubo di posizionamento in fibra di vetro
● 3 T52582	Elettrodo, Back Striking
● 4 T60028	Swirl ring
5 T51318.06	Ugello, taglio a contatto, ø 0.65, 10-20A, Back Striking
T51318.08	Ugello, taglio a contatto, ø 0.8, 20-30A, Back Striking
T51318.09	Ugello, taglio a contatto, ø 0.9, 30-40A, Back Striking
6 T51313P.10	Ugello piatto, taglio, ø 1.0, 40-50A, Back Striking
● T51313P.11	Ugello piatto, taglio, ø 1.1, 50-60A, Back Striking
7 T60389	Portaugello di fissaggio, 6 fori
● T60389S	Portaugello di fissaggio, 6 fori, Maximum Life
8 T51318C.09	Ugello di contatto, ø 0.9, 30-40A, Back Striking
T51318C.10	Ugello di contatto, ø 1.0, 40-50A, Back Striking
T51318C.11	Ugello di contatto, ø 1.1, 50-60A, Back Striking
9 T60389C	Ugello esterno
10 T60487	Distanziale taglio, automatica
11 T07219	Tubo di posizionamento in fibra di vetro con cremagliera
● N/S T60368	Chiave per elettrodo

Torçe con copertura cavi e connettori diversi disponibili su richiesta.

EUROTORCH PT-80

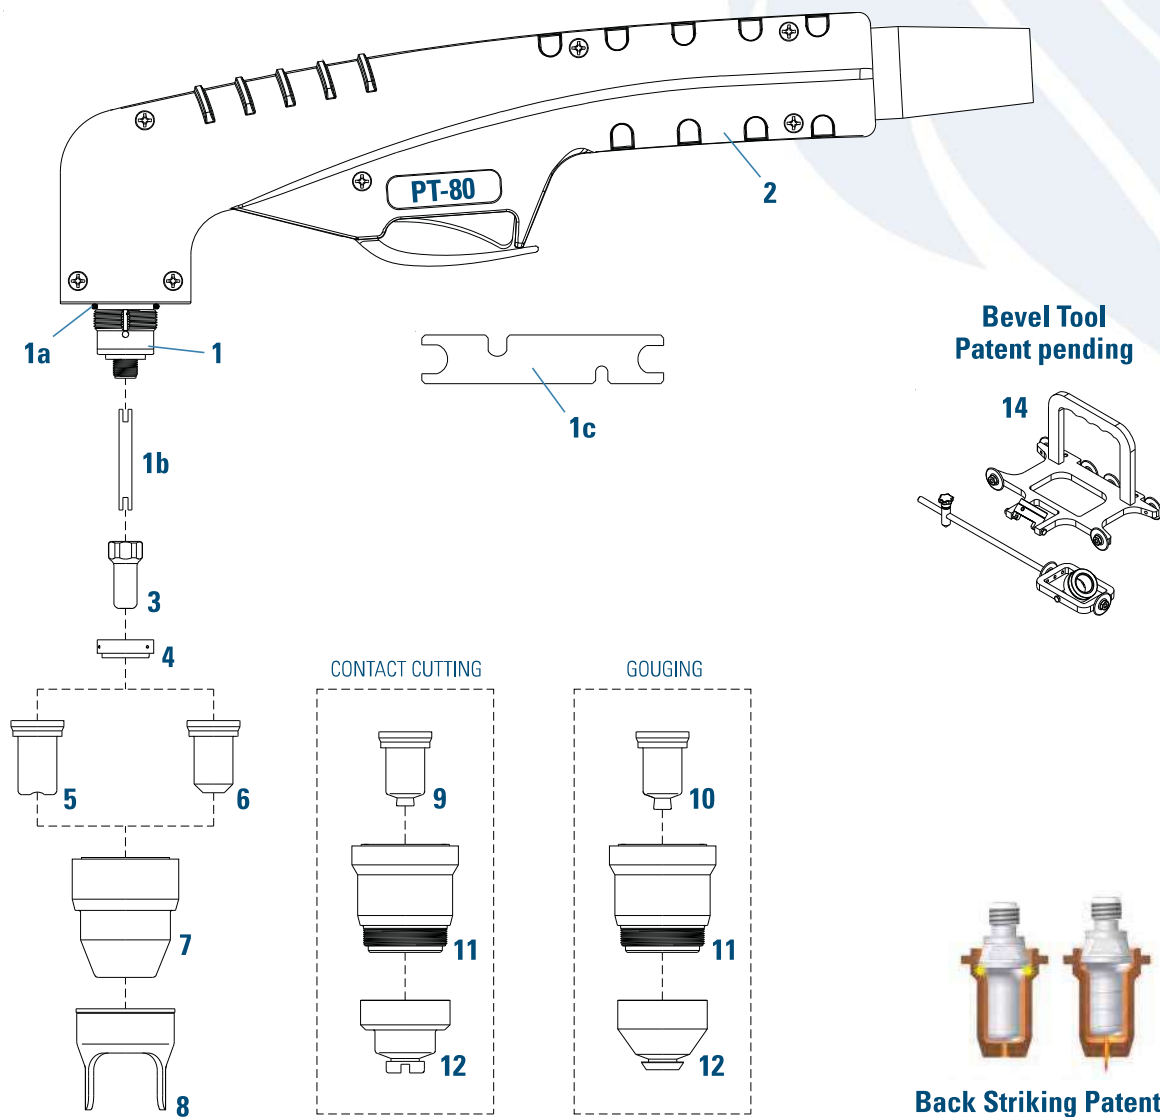

DATI TECNICI

Current: 10-60 Amps
Duty Cycle: 60 Amps 80%
Gas: Air/N₂
Gas Pressure: 65-75 psi (4.4-5.0 bar)



Gas Flow: 320 scfh (150 lpm)
Post Flow Time: 45 sec
Pilot: Electrode to Tip (18-22A)
Ignition: Without HF





EN 60974-7



Air Filter AT-1000

Standard Connection
Euro ConnectorStandard Connection
Euro Connector

TD Connector

HY Connection
Patent Pending

TORCE E CAVI

● PT-80 STANDARD LAYOUT

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
T09821CX	Torcia manuale PT-80, cavi 6 m (20 ft), cavo coassiale
T09826CX	Torcia manuale PT-80, cavi 12 m (40 ft), cavo coassiale

DESCRIZIONE TORCIA


CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
● 1 T09800	Corpo torcia manuale PT-80
1a T51620.60	O-Ring
1b T09800.42	Tubo di raffreddamento
1c T60368	Chiave per elettrodo
● 2 T09705	Impugnatura con micro
● 3 T52558	Elettrodo, Back Striking
● 4 T60027	Swirl ring
5 T51310.09	Ugello, taglio a contatto, ø 0.9, 30-40A, Back Striking
6 T51311.10	Ugello, taglio, ø 1.0, 40-50A, Back Striking
T51311.11	Ugello, taglio, ø 1.1, 50-60A, Back Striking
T51311.12	Ugello, taglio, ø 1.2, 60-70A, Back Striking
● T51311.13	Ugello, taglio, ø 1.3, 70-80A, Back Striking
● 7 T60510	Portaugello di fissaggio
● 8 T60434	Distanziatore a doppia punta (solo per uso con art. 6)
9 T51311S.10	Ugello di contatto, ø 1.0, 40-50A, Back Striking
T51311S.11	Ugello di contatto, ø 1.1, 50-60A, Back Striking
T51311S.12	Ugello di contatto, ø 1.2, 60-70A, Back Striking
T51311S.13	Ugello di contatto, ø 1.3, 70-80A, Back Striking
10 T51311G.16	Ugello, Gouging, 80A, Back Striking
11 T60511	Ugello esterno
12 T60504	Distanziale taglio, manuale
13 T60508	Distanziale taglio, Gouging
● N/S T60368	Chiave per elettrodo

ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
N/S T51853	Compasso per taglio circolare
14 T51880	BEVEL TOOL

Torçe con copertura cavi e connettori diversi disponibili su richiesta.

EUROTORCH PTM-80

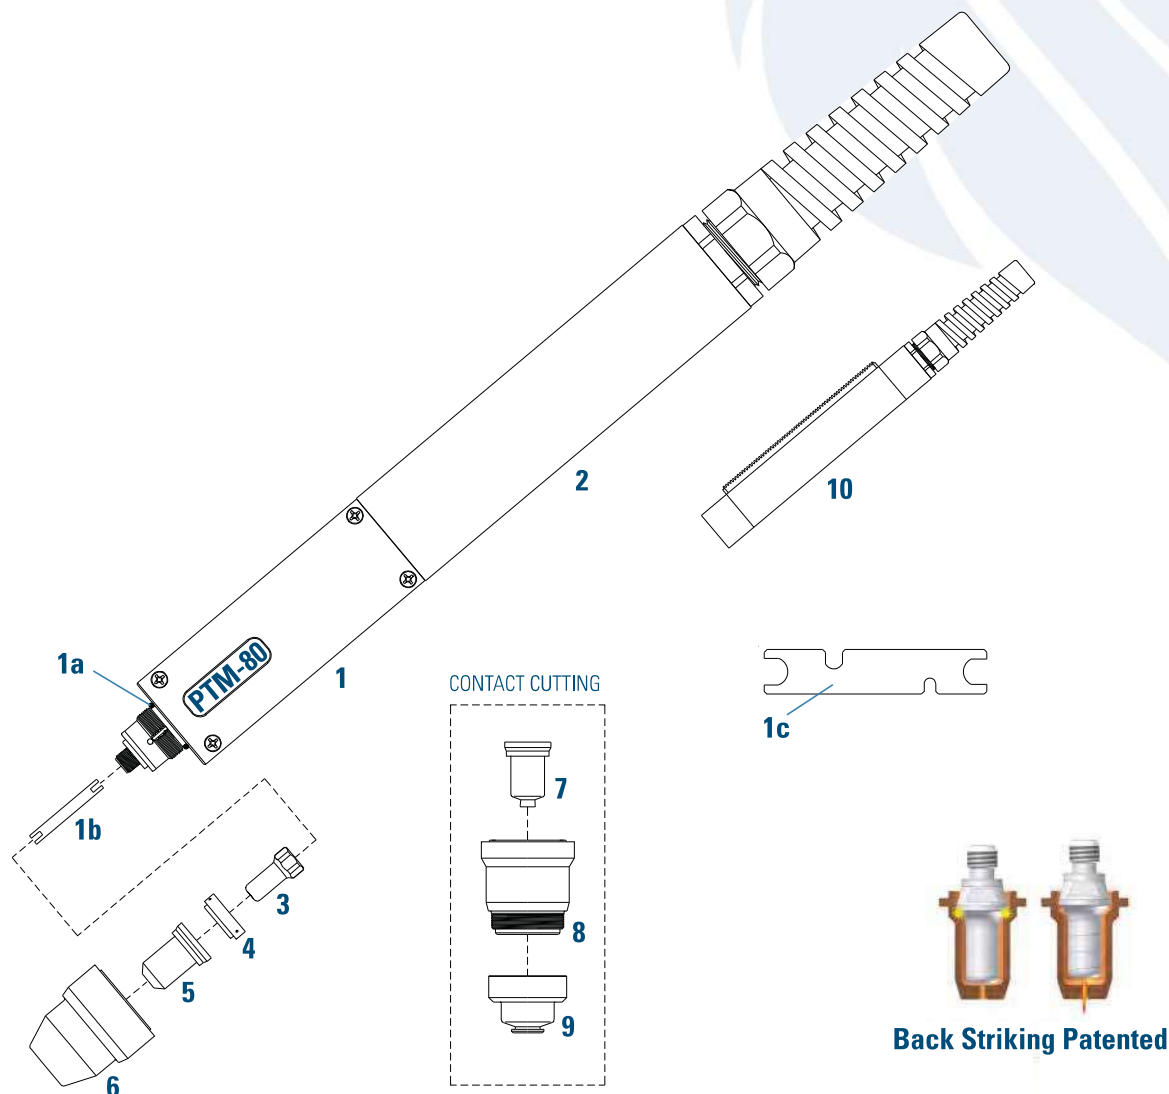

DATI TECNICI

Current: 40-80 Amps
Duty Cycle: 80 Amps 60%
Gas: Air/N₂
Gas Pressure: 65-75 psi (4.4-5.0 bar)



Gas Flow: 340 scfh (160 lpm)
Post Flow Time: 45 sec
Pilot: Electrode to Tip (18-22A)
Ignition: Without HF





EN 60974-7



Air Filter AT-1000

Standard Connection
Euro ConnectorStandard Connection
Euro Connector

TD Connector

HY Connection
Patent Pending

TORCE E CAVI

● PTM-80 STANDARD LAYOUT


CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
T09831CX	Torcia automatica PTM-80 180°, cavi 6 m (20 ft), cavo coassiale
T09836CX	Torcia automatica PTM-80 180°, cavi 12 m (40 ft), cavo coassiale

DESCRIZIONE TORCIA

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
● 1 T09810	Corpo torcia automatica PTM-80
1a T51620.60	O-Ring
1b T09800.42	Tubo di raffreddamento
1c T60368	Chiave per elettrodo
● 2 T07218	Tubo di posizionamento in fibra di vetro
● 3 T52558	Elettrodo, Back Striking
● 4 T60027	Swirl ring
5 T51311.10	Ugello, taglio, ø 1.0, 40-50A, Back Striking
T51311.11	Ugello, taglio, ø 1.1, 50-60A, Back Striking
T51311.12	Ugello, taglio, ø 1.2, 60-70A, Back Striking
● T51311.13	Ugello, taglio, ø 1.3, 70-80A, Back Striking
● 6 T60510	Portaugello di fissaggio
7 T51311S.10	Ugello di contatto, ø 1.0, 40-50A, Back Striking
T51311S.11	Ugello di contatto, ø 1.1, 50-60A, Back Striking
T51311S.12	Ugello di contatto, ø 1.2, 60-70A, Back Striking
T51311S.13	Ugello di contatto, ø 1.3, 70-80A, Back Striking
8 T60511	Ugello esterno
9 T60506	Distanziale taglio, automatica
10 T07219	Tubo di posizionamento in fibra di vetro con cremagliera
● N/S T60368	Chiave per elettrodo

Torçe con copertura cavi e connettori diversi disponibili su richiesta.

EUROTORCH PT-100

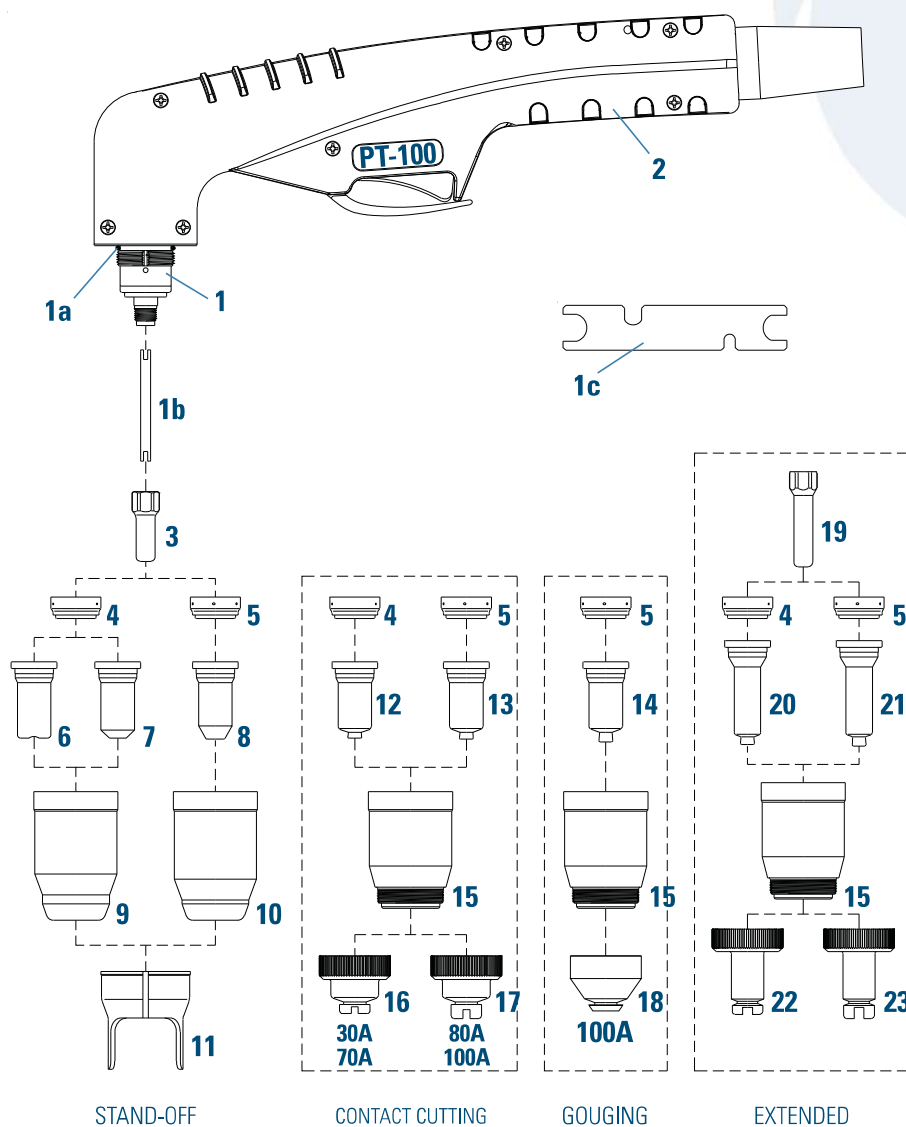

DATI TECNICI





Current: 30-100 Amps
Duty Cycle: 100 Amps 60%
Gas: Air/N₂
Gas Pressure: 70-80 psi (4.8-5.5 bar)

Gas Flow: 510 scfh (240 lpm)
Post Flow Time: 45 sec
Pilot: Electrode to Tip (18-22A)
Ignition: Without HF



EN 60974-7



Air Filter AT-1000**Standard Connection
Euro Connector****Standard Connection
Euro Connector****TD Connector****HY Connection
Patent Pending**

TORCE E CAVI

● PT-100 STANDARD LAYOUT

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
T09721CX	Torcia manuale PT-100, cavi 6 m (20 ft), cavo coassiale
T09726CX	Torcia manuale PT-100, cavi 12 m (40 ft), cavo coassiale

DESCRIZIONE TORCIA

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
● 1 T09700	Corpo torcia manuale PT-100
1a T51190.41	O-Ring
1b T09700.48	Tubo di raffreddamento
1c T60368	Chiave per elettrodo
● 2 T09705	Impugnatura con micro
● 3 T52556	Elettrodo, Back Striking
4 T60025	Swirl ring, 30-70A
● 5 T60026	Swirl ring, 80-100A Gouging
6 T51245.09	Ugello, taglio a contatto, ø 0.9, 30-40A, Back Striking
7 T51246.10	Ugello, taglio, ø 1.0, 40-50A, Back Striking
T51246.11	Ugello, taglio, ø 1.1, 50-60A, Back Striking
T51246.12	Ugello, taglio, ø 1.2, 60-70A, Back Striking
8 T51248.14	Ugello, taglio, ø 1.4, 80-90A, Back Striking
● T51248.15	Ugello, taglio, ø 1.5, 100A, Back Striking
9 T60500	Portaugello di fissaggio, 30-70A
● 10 T60501	Portaugello di fissaggio, 80-100A
● 11 T60444	Distanziatore a doppia punta (solo per uso con art. 7 e 8)
12 T51276.10	Ugello di contatto, ø 1.0, 40-50A, Back Striking
T51276.11	Ugello di contatto, ø 1.1, 50-60A, Back Striking
T51276.12	Ugello di contatto, ø 1.2, 60-70A, Back Striking
13 T51278.14	Ugello di contatto, ø 1.4, 80-90A, Back Striking
T51278.15	Ugello di contatto, ø 1.5, 100A, Back Striking
14 T51278G.22	Ugello, Gouging, 100A, Back Striking
15 T60502	Ugello esterno
16 T60504	Shield Cap, Hand, 40-70A
17 T60505	Shield Cap, Hand, 80-100A
18 T60508	Shield Cap, Gouging
19 T52556L	Elettrodo esteso
20 T51276L.10	Ugello esteso schermato, ø 1.0, 40-50A
T51276L.11	Ugello esteso schermato, ø 1.1, 50-60A
T51276L.12	Ugello esteso schermato, ø 1.2, 60-70A
21 T51278L.14	Ugello esteso schermato, ø 1.4, 80-90A
T51278L.15	Ugello esteso schermato, ø 1.5, 100A,
22 T60504L	Distanziale taglio esteso, manuale, 40-70A
23 T60505L	Distanziale taglio esteso, manuale, 80-100A
● N/S T60368	Chiave per elettrodo


ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
N/S T51864	Compasso per taglio circolare
24 T51887	BEVEL TOOL

Torçe con copertura cavi e connettori diversi disponibili su richiesta.

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH PTM-100

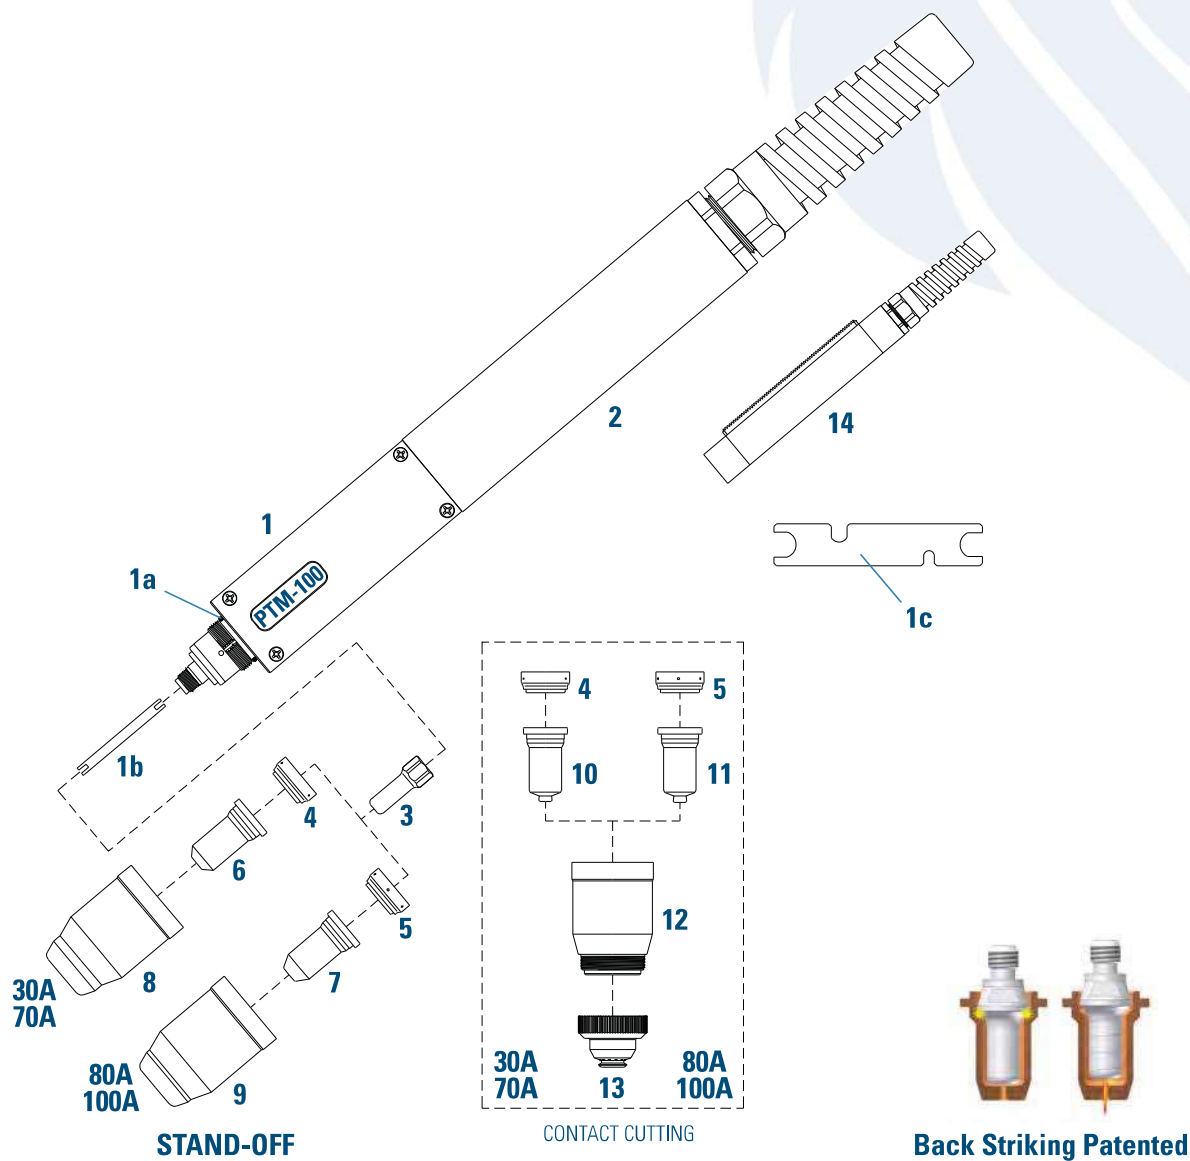

DATI TECNICI

Current: 30-100 Amps
Duty Cycle: 100 Amps 60%
Gas: Air/N₂
Gas Pressure: 70-80 psi (4.8-5.5 bar)



Gas Flow: 510 scfh (240 lpm)
Post Flow Time: 45 sec
Pilot: Electrode to Tip (18-22A)
Ignition: Without HF





EN 60974-7



Air Filter AT-1000

Standard Connection
Euro ConnectorStandard Connection
Euro Connector

TD Connector

HY Connection
Patent Pending

TORCE E CAVI

● PTM-100 STANDARD LAYOUT


CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
T09731CX	Torcia automatica PTM-100 180°, 6 m (20 ft), cavo coassiale
T09736CX	Torcia automatica PTM-100 180°, 12 m (40 ft), cavo coassiale

DESCRIZIONE TORCIA

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
● 1 T09710	Corpo torcia automatica PTM-100
1a T51190.41	O-Ring
1b T09700.48	Tubo di raffreddamento
1c T60368	Chiave per elettrodo
● 2 T07218	Tubo di posizionamento in fibra di vetro
● 3 T52556	Elettrodo, Back Striking
4 T60025	Swirl ring, 30-70A
● 5 T60026	Swirl ring, 80-100A
6 T51246.10	Ugello, taglio, ø 1.0, 40-50A, Back Striking
T51246.11	Ugello, taglio, ø 1.1, 50-60A, Back Striking
T51246.12	Ugello, taglio, ø 1.2, 60-70A, Back Striking
7 T51248.14	Ugello, taglio, ø 1.4, 80-90A, Back Striking
● T51248.15	Ugello, taglio, ø 1.5, 100A, Back Striking
8 T60500	Portaugello di fissaggio, 30-70A
● 9 T60501	Portaugello di fissaggio, 80-100A
10 T51276.10	Ugello di contatto, ø 1.0, 40-50A, Back Striking
T51276.11	Ugello di contatto, ø 1.1, 50-60A, Back Striking
T51276.12	Ugello di contatto, ø 1.2, 60-70A, Back Striking
11 T51278.14	Ugello di contatto, ø 1.4, 80-90A, Back Striking
T51278.15	Ugello di contatto, ø 1.5, 100A, Back Striking
12 T60502	Ugello esterno
13 T60506	Distanziale taglio, automatica
● N/S T60368	Chiave per elettrodo

Torçe con copertura cavi e connettori diversi disponibili su richiesta.

EUROTORCH PT-105^{PLUS}

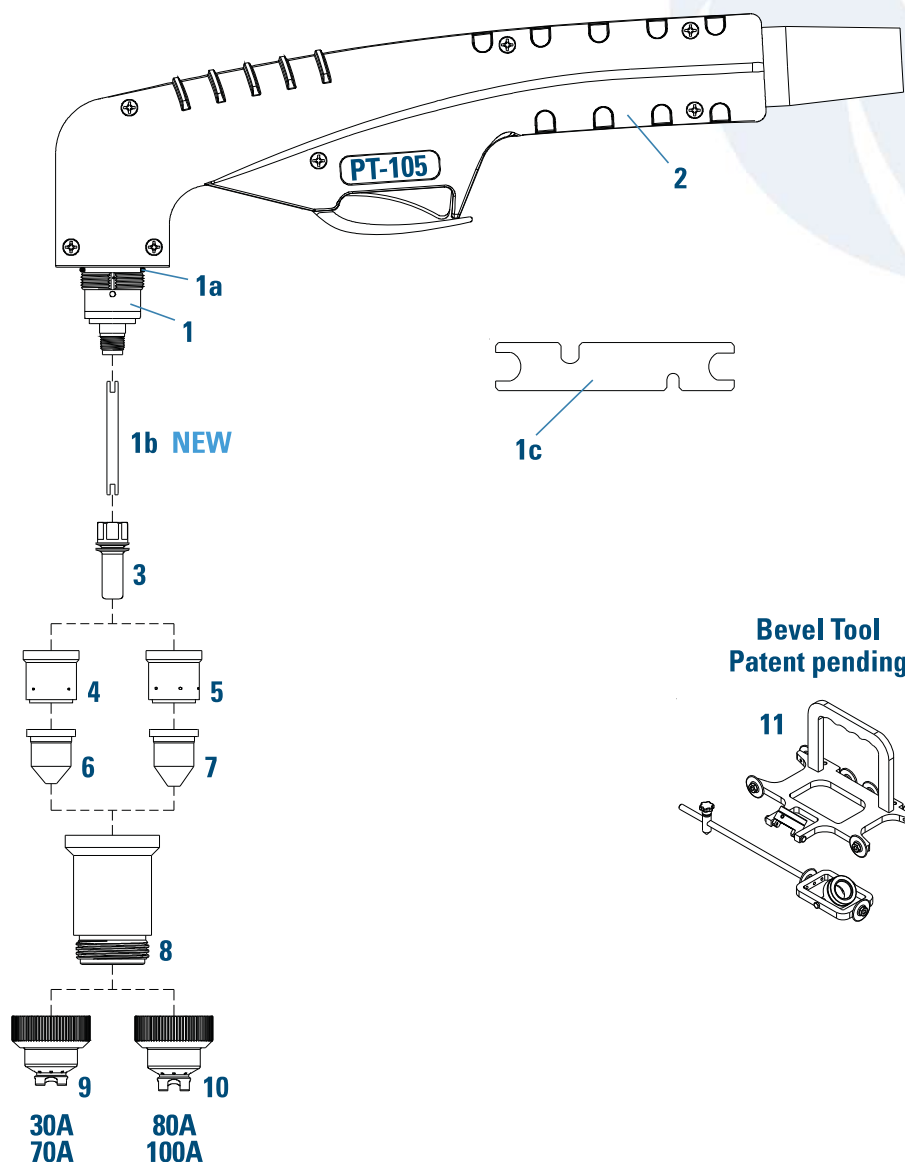

DATI TECNICI

Current: 30-100 Amps
Duty Cycle: 100 Amps 60%
Gas: Air/N₂
Gas Pressure: 70-80 psi (4.8-5.5 bar)



Gas Flow: 510 scfh (240 lpm)
Post Flow Time: 45 sec
Pilot: Electrode to Tip (18-22A)
Ignition: Without HF





EN 60974-7



Air Filter AT-1000

Standard Connection
Euro ConnectorStandard Connection
Euro Connector

TD Connector

HY Connection
Patent Pending

TORCE E CAVI

● PT-105PLUS STANDARD LAYOUT

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
T09721PX	Torcia manuale PT-105 Plus, cavi 6 m (20 ft), cavo coassiale
T09726PX	Torcia manuale PT-105 Plus, cavi 12 m (40 ft), cavo coassiale

DESCRIZIONE TORCIA


CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
● 1 T09700P	Corpo torcia manuale PT-105 Plus
1a T51190.41	O-Ring
1b T09700.62	Tubo di raffreddamento, NUOVO
1c T60368	Chiave per elettrodo
● 2 T09705	Impugnatura con micro
● 3 T52559	Electrode
4 T60021	Swirl ring, 30-70A
● 5 T60022	Swirl ring, 80-100A
6 T51257.09	Ugello, taglio, 40A
T51257.11	Ugello, taglio, 60A
7 T51258.13	Ugello, taglio, 80A
● T51258.15	Ugello, taglio, 100A
● 8 T60499	Ugello esterno
9 T60514	Distanziale taglio, manuale, 30-70A
● 10 T60515	Distanziale taglio, manuale, 80-100A
● N/S T60368	Chiave per elettrodo

ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
N/S T51865	Compasso per taglio circolare
11 T51880	BEVEL TOOL

Torçe con copertura cavi e connettori diversi disponibili su richiesta.

EUROTORCH PTM-105^{PLUS}

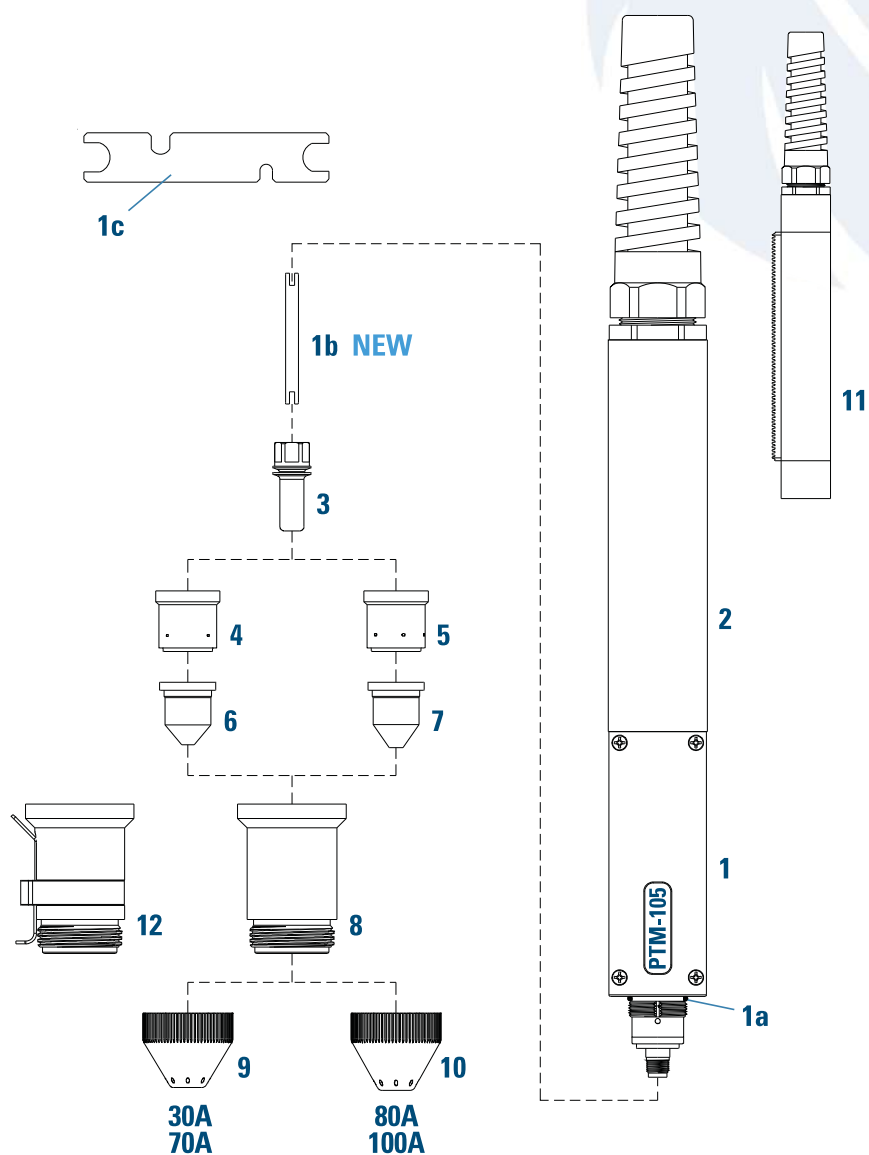

DATI TECNICI





Current: 30-100 Amps
Duty Cycle: 100 Amps 60%
Gas: Air/N₂
Gas Pressure: 70-80 psi (4.8-5.5 bar)

Gas Flow: 510 scfh (240 lpm)
Post Flow Time: 45 sec
Pilot: Electrode to Tip (18-22A)
Ignition: Without HF



EN 60974-7



Air Filter AT-1000**Standard Connection
Euro Connector****Standard Connection
Euro Connector****TD Connector****HY Connection
Patent Pending**

TORCE E CAVI

• PTM-105PLUS STANDARD LAYOUT


CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
T09731PX	Torcia automatica PTM-105 180°, 6 m (20 ft), cavo coassiale
T09736PX	Torcia automatica PTM-105 180°, 12 m (40 ft), cavo coassiale

DESCRIZIONE TORCIA

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
● 1 T09710P	Corpo torcia automatica PTM-105
1a T51190.41	O-Ring
1b T09700.62	Tubo di raffreddamento, NUOVO
1c T60368	Chiave per elettrodo
● 2 T07218	Tubo di posizionamento in fibra di vetro
● 3 T52559	Elettrodo
4 T60021	Swirl ring, 30-70A
● 5 T60022	Swirl ring, 80-100A
6 T51257.09	Ugello, taglio, 40A
T51257.11	Ugello, taglio, 60A
7 T51258.13	Ugello, taglio, 80A
● T51258.15	Ugello, taglio, 100A
● 8 T60499	Ugello esterno
9 T60516	Distanziale taglio, automatica, 30-70A
● 10 T60517	Distanziale taglio, automatica, 80-100A
11 T07219	Tubo di posizionamento in fibra di vetro con cremagliera
12 T60499H	Ugello esterno, OHMIC
● N/S T60368	Chiave per elettrodo

Torçe con copertura cavi e connettori diversi disponibili su richiesta.

EUROTORCH ST-120

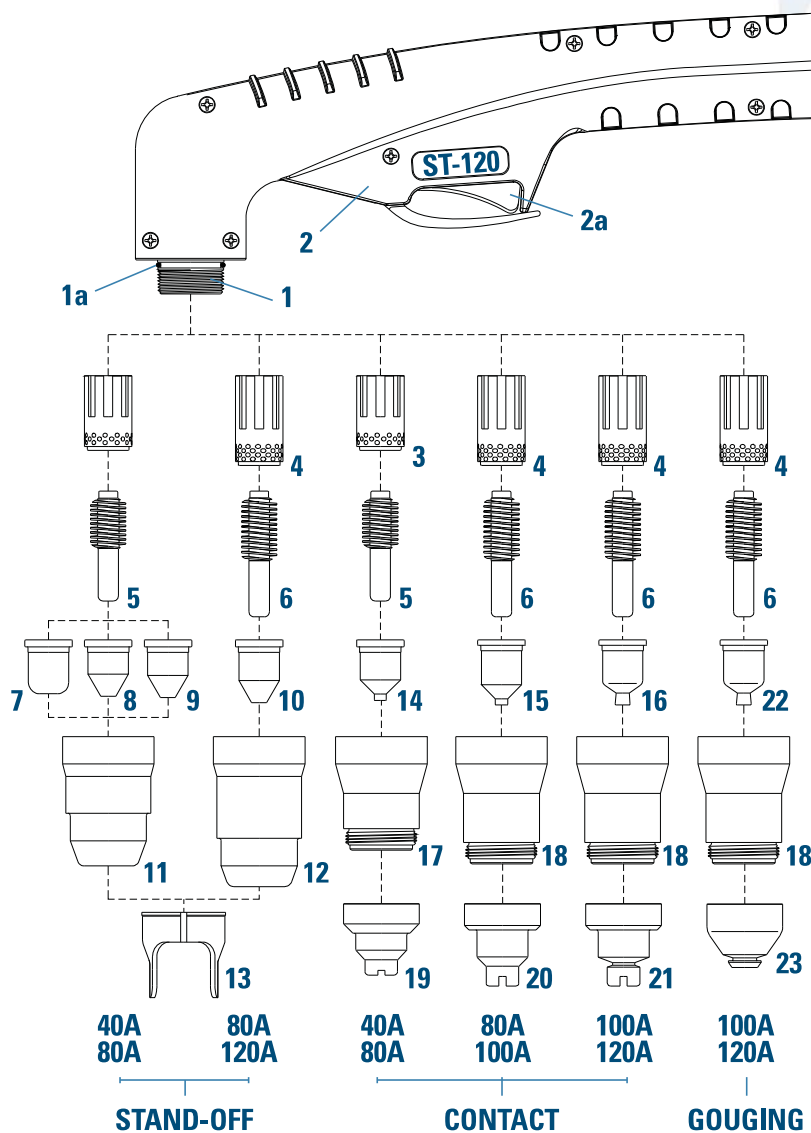

DATI TECNICI

Current: 40-120 Amps
Duty Cycle: 120 Amps 60%
Gas: Air/N₂
Gas Pressure: 72-87 PSI (5.0-6.0 bar)



Gas Flow: 630 SCFH (295 lpm)
Post Flow Time: 45 sec
Pilot: Electrode to Tip (18-22A)
Ignition: Without HF





EN 60974-7



Air Filter AT-1000

Standard Connection
Euro ConnectorStandard Connection
Euro Connector

TD Connector

HY Connection
Patent Pending

TORCE E CAVI

● ST-120 STANDARD LAYOUT

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
T03821CX	Torcia manuale ST-120, cavi 6 m (20 ft), cavo coassiale
T03826CX	Torcia manuale ST-120, cavi 12 m (40 ft), cavo coassiale
T09781CX	Cavo coassiale ST-120 manuale, 6 m (20 ft)
T09786CX	Cavo coassiale ST-120 manuale, 12 m (40 ft)

DESCRIZIONE TORCIA

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
● 1 T03800 ST-120	Corpo torcia manuale ST-120
1a T02800.60	O-Ring
● 2 T09705	Impugnatura con interruttore
● 2a T07301.20	Interruttore
3 T60043E	Swirl ring, 40-80A
T60043	Swirl ring, 40-80A Maximum Life
● 4 T60044E	Swirl ring, 80-120A
T60044	Swirl ring, 80-120A Maximum Life
5 T52675	Elettrodo, 40-80A
● 6 T52676	Elettrodo, 80-120A
7 T51402	Ugello, taglio, 40A
8 T51403	Ugello, taglio, 60A
9 T51404	Ugello, taglio, 80A
10 T51408	Ugello, taglio, 100A
● T51408T	Ugello, taglio, 120A
11 T60493	Portaugello di fissaggio, 40-80A
● 12 T60494	Portaugello di fissaggio, 80-120A
● 13 T60434	Distanziatore a doppia punta
14 T51405.10	Ugello di contatto, taglio 40A
T51405.12	Ugello di contatto, taglio, 60A
T51405.14	Ugello di contatto, taglio, 80A
15 T51406	Ugello di contatto, taglio, 100A
16 T51406T	Ugello di contatto, taglio, 120A
17 T60495	Ugello esterno, 40-80A
18 T60496	Ugello esterno, 80-120A
19 T51981/TD	Distanziale taglio, manuale, 40-80A
20 T51983/TD	Distanziale taglio, manuale, 80-100A
21 T51988	Distanziale taglio, manuale, 100-120A
22 T51409.24	Ugello di contatto, Gouging, 100-120A
23 T51989G	Distanziale taglio, Gouging, 100-120A


ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
N/S T51865	Compasso per taglio circolare
24 T51880	BEVEL TOOL

Torçe con copertura cavi e connettori diversi disponibili su richiesta.

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH STM-120

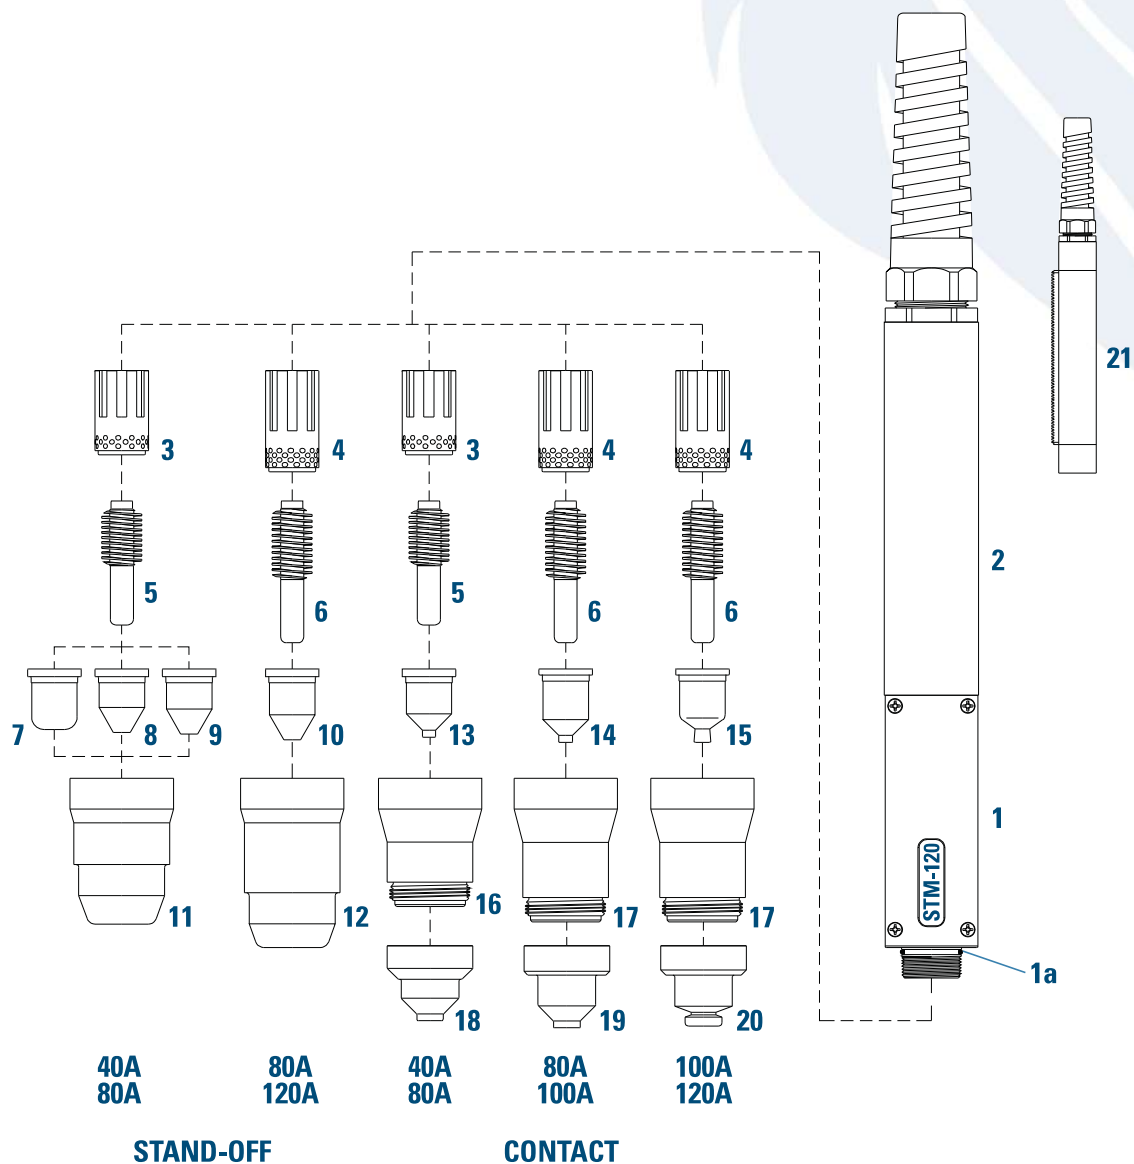

DATI TECNICI





Current: 40-120 Amps
Duty Cycle: 120 Amps 60%
Gas: Air/N₂
Gas Pressure: 72-87 PSI (5.0-6.0 bar)

Gas Flow: 630 SCFH (295 lpm)
Post Flow Time: 45 sec
Pilot: Electrode to Tip (18-22A)
Ignition: Without HF



EN 60974-7



Air Filter AT-1000**Standard Connection
Euro Connector****Standard Connection
Euro Connector****TD Connector****HY Connection
Patent Pending**

TORCE E CAVI

● **STM-120 STANDARD LAYOUT**

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
T03831CX	Torcia automatica STM-120, cavi 6 m (20 ft), cavo coassiale
T03836CX	Torcia automatica STM-120, cavi 12 m (40 ft), cavo coassiale
T09791CX	Cavo coassiale ST-120 automatica, 6 m (20 ft),
T09796CX	Cavo coassiale ST-120 automatica, 12 m (40 ft),


DESCRIZIONE TORCIA

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
● 1	T03810	Corpo torcia automatica STM-120
1a	T02800.60	O-Ring
● 2	T07218	Tubo di posizionamento in fibra di vetro
3	T60043E	Swirl ring, 40-80A
	T60043	Swirl ring, 40-80A Maximum Life
● 4	T60044E	Swirl ring, 80-120A
	T60044	Swirl ring, 80-120A Maximum Life
5	T52675	Elettrodo, 40-80A
● 6	T52676	Elettrodo, 80-120A
7	T51402	Ugello, taglio, 40A
8	T51403	Ugello, taglio, 60A
9	T51404	Ugello, taglio, 80A
10	T51408	Ugello, taglio, 100A
	T51408T	Ugello, taglio, 120A
11	T60493	Portaugello di fissaggio, 40-80A
12	T60494	Portaugello di fissaggio, 80-120A
13	T51405.10	Ugello di contatto, taglio, 40A
	T51405.12	Ugello di contatto, taglio, 60A
	T51405.14	Ugello di contatto, taglio, 80A
14	T51406	Ugello di contatto, taglio, 100A
● 15	T51406T	Ugello di contatto, taglio, 120A
16	T60495	Ugello esterno, 40-80A
● 17	T60496	Ugello esterno, 80-120A
18	T51982/TD	Distanziale taglio, automatica, 40-80A
19	T51984/TD	Distanziale taglio, automatica, 80-100A
● 20	T51989	Distanziale taglio, automatica, 100-120A
21	T07219	Tubo di posizionamento in fibra di vetro con cremagliera

Torçe con copertura cavi e connettori diversi disponibili su richiesta.

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH EASY FIT

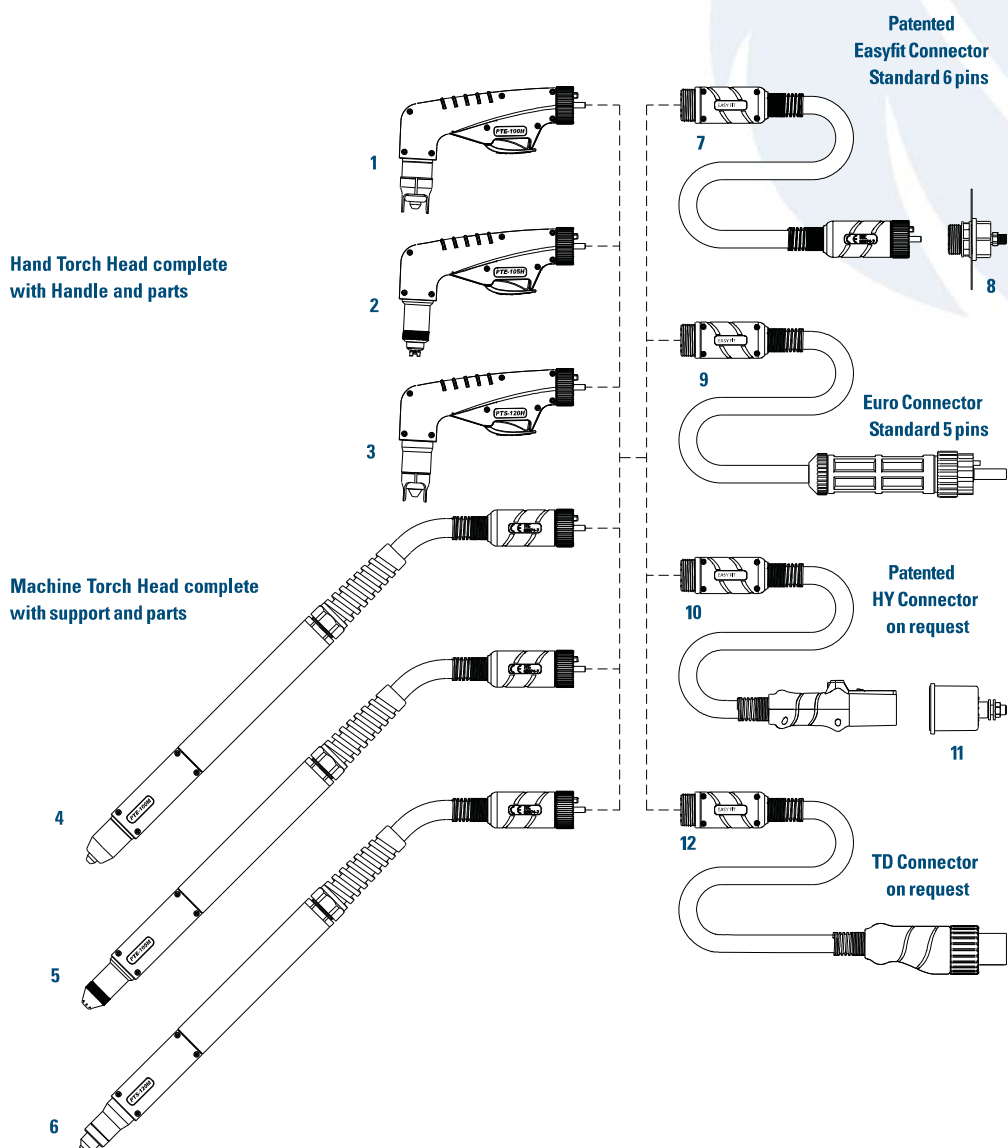

CODICE PRODOTTO


DESCRIZIONE

1	PTE-100H 75° Corpo torcia manuale EASY FIT	T09701
2	PTE-105H 75° Corpo torcia manuale EASY FIT	T09701P
3	PTS-120H 75° Corpo torcia manuale EASY FIT	T03801
4	PTE-100M 180° Corpo torcia automatica EASY FIT,	T09711
5	PTE-105M 180° Corpo torcia automatica EASY FIT	T09711P
6	PTS-120M 180° Corpo torcia automatica EASY FIT	T03811
7	Cavo Assemblato, 6m (20 ft), Coaxial Cable, EASY FIT, 6 pins, 125A max	T05285FX
	Cavo Assemblato, 12m (40 ft), Coaxial Cable, EASY FIT, 6 pins, 125A max	T05287FX
8	EASY FIT Central Connection, Machine Side, 6 pins	T05265
9	Cavo Assemblato, 6m (20 ft), Coaxial Cable, Euro-Connector, 5 pins, 125A max	T09781FX **
	Cavo Assemblato, 12m (40 ft), Coaxial Cable, Euro-Connector, 5 pins, 125A max	T09786FX **
10	Cavo Assemblato 7.5m, Female EASYFIT 6pins - Male HY H-105 connection	T05286FX-HY1
	Cavo Assemblato 15m, Female EASYFIT 6pins - Male HY H-105 connection	T05288FX-HY1
11	HY Central Connection, Machine Side, 4 pins	T05255
12	Cavo Assemblato 7.5m, Female EASY FIT 6pins - Male TD connection	T05286FX-TD
	Cavo Assemblato 15m, Female EASY FIT 6pins - Male TD connection	T05288FX-TD


EUROTORCH PT-40/60

AIRONCUT®


Cutting




Gouging



For gouging use maximum 4 bar

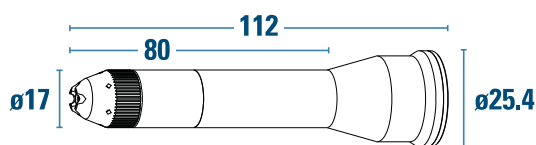

53050 Standard Kit 40A Cutting

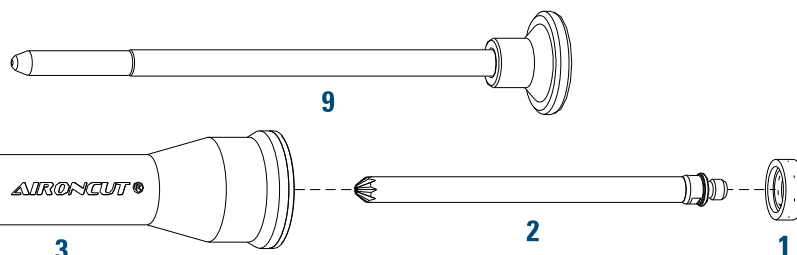

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	PKG
1	T53023	Swirl Ring 20-70A	2
2	T53002	Elettrodo	3
3	T53010	Ugello esterno 1	
4	T53022	Vortex Ring	3
5	T53031	Ugello 20-45A	5
	T53032	Ugello 60A	5
6	T53047	Distanziale taglio	5
7	T53036	Ugello 50A Gouging	5
8	T53046	Distanziale taglio Gouging	5
9	T53080	Estrattore per ugello	1

BXAPT60-AC - Special Box



	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	PKG
	T53023	Swirl Ring 20-60A	1
	T53002	Elettrodo	2
	T53022	Vortex Ring	1
	T53031	Ugello 20-45A	3
	T53032	Ugello 60A	3
	T53047	Distanziale taglio	1
	T53036	Ugello 50A Gouging	3
	T53046	Distanziale taglio Gouging	1
	T53050	Standard Kit 40A Cutting	1

IT Util. Pat. Pend.: N° IT202021000001583



EN 60974-7








PLASMA RANGE HF

EUROTORCH H35

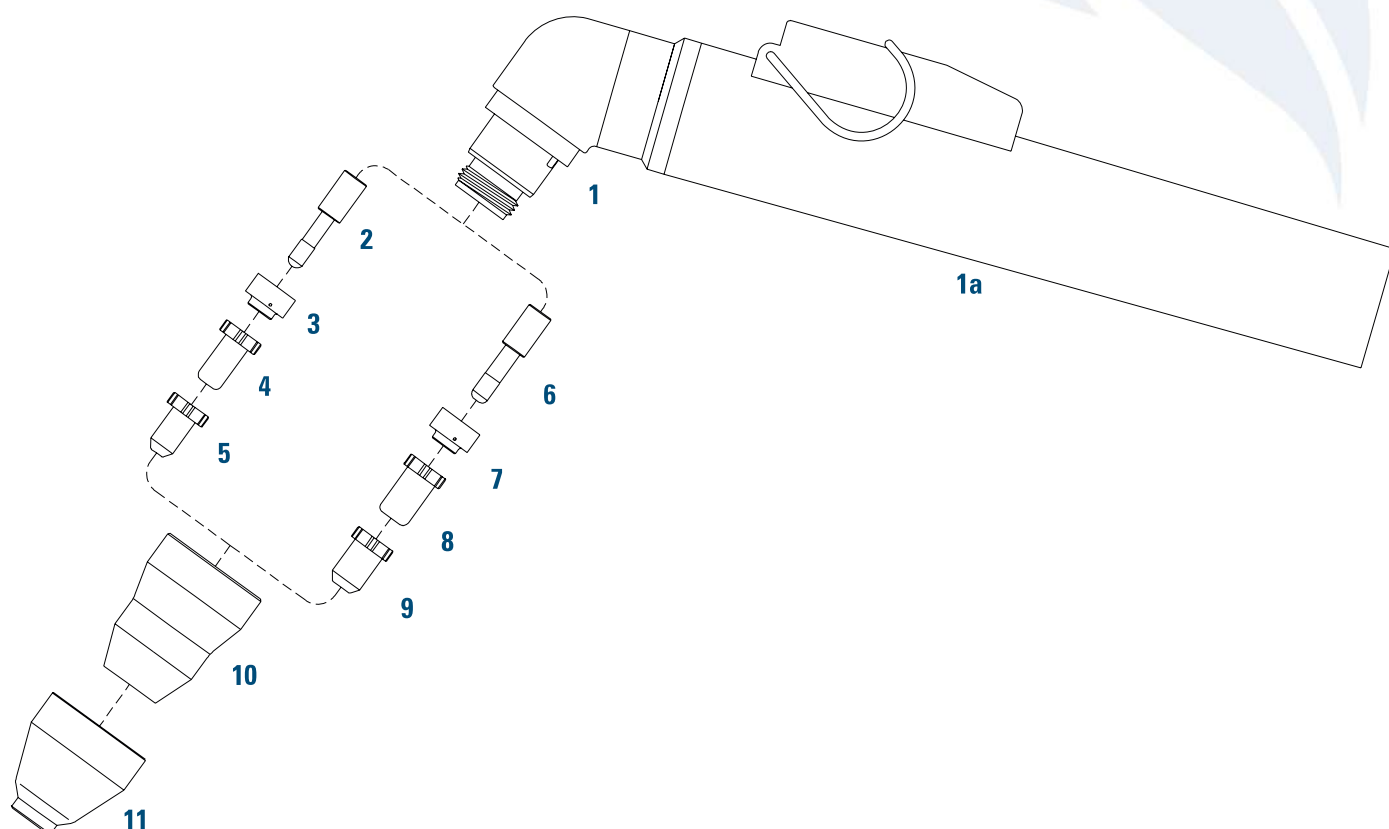

DATI TECNICI

Max Current :	35 Amps
Duty Cycle:	35 Amps 60%
Gas:	Air (clean and dry)
Gas Pressure:	70-80 psi (4.8-5.5 bar)
Gas Flow:	190 scfh (90 lpm)
Post Flow Time:	ca 30 sec. recommended
Pilot:	Electrode to Tip
Ignition:	HF

EN 60974-7



TORCE E CAVI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
T02900	Torcia manuale completa di cavo 4 m (connessione 1/8")
T02910	Torcia manuale completa di cavo 6 m (connessione 1/8")
T02980	Cavo aria e potenza 4 m 1/8"
T02985	Cavo aria e potenza 6 m 1/8"

DESCRIZIONE TORCIA

● STANDARD LAYOUT

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
● 1 T01035	Corpo torcia
● 1a T03280/C	Impugnatura completa di microswitch
● 2 T52519	Elettrodo - Hf
● 3 T60050	Distributore gas
● 4 T51290	Ugello ø 0.8
T51292	Ugello ø 1.2 - Gouging - Grove air
5 T51291	Ugello ø 0.8 - Drag cut air
6 T52523	Elettrodo, long life - Hf.
7 T60051	Distributore gas, long life
8 T51288	Ugello ø 0.8 - Stand off, long life
9 T51289	Ugello ø 0.8 - Drag, long life
● 10 T60347	Distanziale taglio
● 11 T60338	Distanziale taglio


ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
T51846	Compasso per taglio circolare
T51803	Guida di taglio

Torçe con copertura cavi e connettori diversi disponibili su richiesta..

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH LT-50 M50

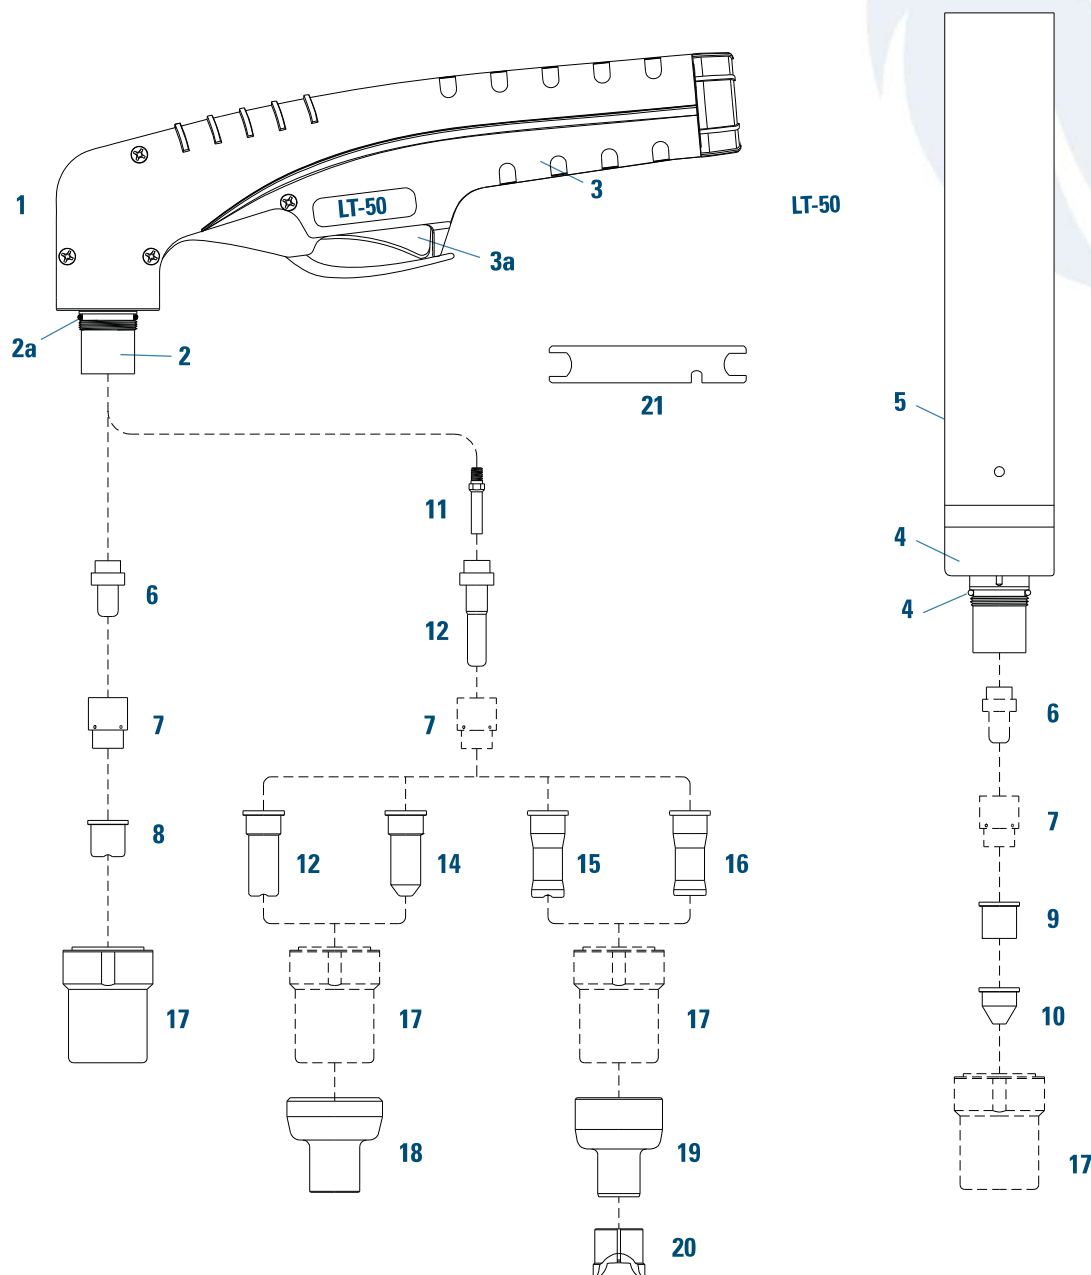


DATI TECNICI

Max Current :	50 Amps
Duty Cycle:	50 Amps 60%
Gas:	Air
Gas Pressure:	70 psi ((4.5-5.0 bar)
Gas Flow:	340 scfh (160 lpm)
Post Flow Time:	30 sec. recommended
Pilot:	Electrode to Tip
Ignition:	HF



Air Filter AT-1000



**Standard Connection
Euro Connector**



Easyfit Connection



**Bevel Tool
Patent pending**

EN 60974-7



TORCE E CAVI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
T03050LT	Torcia manuale completa di cavo 6 m (connessione 1/8")
T03051LT	Torcia manuale completa di cavo 6 m (central connector)
T03150LT	Torcia manuale completa di cavo 12 m (connessione 1/8")
T03151LT	Torcia manuale completa di cavo 12 m (central connector)
T03240	Cavo aria e potenza 6 m 1/8"
T03250	Cavo aria e potenza 12 m 1/8"
T03401	Torcia automatica completa di cavo 6 m (central connector)
T03501	Torcia automatica completa di cavo 12 m (central connector)
T03320	Cavo aria e potenza 6 m 1/8"
T03330	Cavo aria e potenza 12 m 1/8"

DESCRIZIONE TORCIA

- STANDARD LAYOUT HAND TORCH
- STANDARD LAYOUT MACHINE TORCH

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1 T01001/KIT	Corpo torcia completo di impugnatura
● 2 T01001	Corpo torcia manuale
● 2a T01000.60	O - Ring
● 3 T09606	Impugnatura con microswitch
● 3a T07301.20	Interruttore
● 4 T03300	Corpo torcia automatica
● 5 T03310	Impugnatura automatica
● 6 T52512/L	Elettrodo - Hf.
● 7 T60001	Swirl ring
● 8 T51100	Ugello ø 1.0
T51095	Ugello long life ø 1.0
T51100/S	Ugello long life ø 1.1
● 9 T51099	Ugello piatto ø 1.0
10 T51098	Ugello conico ø 1.0 (Lo - Amp.)
11 T01090.42	Diffusore estesor
12 T52513/L	Elettrodo esteso - Hf.
13 T51102	Ugello esteso, ø 1.0
T51095/L	Ugello esteso, long life ø 1.0
T51102/S	Ugello esteso, long life ø 1.1
14 T51101	Ugello esteso conico ø 1.0 (Lo - Amp.)
15 T51090	Ugello esteso Long life ø 1.0 (for use with item 19 only)
16 T51091	Ugello esteso Long life ø 1.1 (for use with item 19 and 20 only)
● 17 T60320	Portaugello di fissaggio
18 T51965	Distanziale taglio, manuale (solo per ugelli art. 13 e 14)
19 T51966	Distanziale taglio, manuale (solo per ugelli art. 15 e 16))
20 T51973	Distanziatore per taglio a contatto
21 T60368	Chiave per diffusore

ACCESSORI


CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
N/S T51850	Compasso per taglio circolare
22 T51883	BEVEL TOOL

Torçe con copertura cavi e connettori diversi disponibili su richiesta..


Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.




Standard Connection Euro Connector



Easyfit Connection



Max Current :	70 Amps
Duty Cycle:	70 Amps - 60%
Gas:	Air
Gas Pressure:	70 psi (4.5-5.0 bar)
Gas Flow:	340 scfh (160 lpm)
Post Flow Time:	30 sec. recommended
Pilot:	Electrode to Tip
Ignition:	HF



Bevel Tool
Patent pending

EN 60974-7



TORCE E CAVI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
T03071LT	Torcia manuale completa di cavo 6 m (central connector)
T03171LT	Torcia manuale completa di cavo 12 m (central connector)
T03240	Cavo aria e potenza 6 m 1/8"
T03250	Cavo aria e potenza 12 m 1/8"
T03471	Torcia automatica completa di cavo 6 m (central connector)
T03571	Torcia automatica completa di cavo 12 m (central connector)
T03320	Cavo aria e potenza 6 m 1/8"
T03330	Cavo aria e potenza 12 m 1/8"

DESCRIZIONE TORCIA

- STANDARD LAYOUT HAND TORCH
- STANDARD LAYOUT MACHINE TORCH

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1 T01071/KIT	Corpo torcia completo di impugnatura
● 2 T01071	Corpo torcia manuale
● 2a T01000.60	O - Ring
● 2b T01070.42	Diffusore
● 3 T09606	Impugnatura con microswitch
● 3a T07301.20	Interruttore
● 4 T03370	Corpo torcia automatica
● 5 T03310	Impugnatura automatica
● 6 T52551	Elettrodo
● 7 T60001	Swirl ring
8 T51100.09	Ugello ø 0.9 - 35A
T51095	Ugello long life ø 1.0 - 50A
T51100/S	Ugello long life ø 1.1 - 60A
● T51096	Ugello long life ø 1.2 - 70A
9 T51099	Ugello piatto ø 1.0
● T51099.12	Ugello piatto ø 1.2
10 T51098	Ugello conico ø 1.0
T51098.12	Ugello conico ø 1.2
11 T01090.42	Diffusore esteso
12 T52553	Elettrodo esteso
13 T51102.09	Ugello esteso ø 0.9 - 35A
T51095/L	Ugello esteso long life ø 1.0 - 50A
T51102/S	Ugello esteso long life ø 1.1 - 60A
5T1096/L	Ugello esteso long life ø 1.2 - 70A
14 T51090	Ugello esteso Long life 20-40A (solo per uso con art. 22)
15 T51091	Ugello esteso Long life 60A (solo per uso con art. 22 e 23)
T51092	Ugello esteso Long life 70A (solo per uso con art. 22 e 23)
● 16 T60321	Portaugello di fissaggio
● 17 T51901	Molla distanziatrice
18 T60363	Distanziatore a doppia punta
19 T51970	Distanziale taglio, manuale (per ugello esteso T51095/L)
20 T51971	Distanziale taglio contatto, manuale (T51102/S e T51096/L)
21 T51966	Distanziale taglio, manuale (solo per ugelli art. 14 e 15)
22 T51973	Distanziale taglio contatto, manuale (solo ugelli art. 14 e 15)
23 T51097.10	Ugello esteso, 50A, schermato
T51097.11	Ugello esteso, 60A, schermato
T51097.12	Ugello esteso, 70A, schermato
24 T60321C	Ugello esterno CW
25 T60503L	Distanziale taglio esteso 50-70A
● 26 T60368	Chiave per elettrodo



ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
N/S T51849	Compasso per taglio circolare
27 T51883	BEVEL TOOL

Torçe con copertura cavi e connettori diversi disponibili su richiesta..

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.


EUROTORCH LT-100 M100

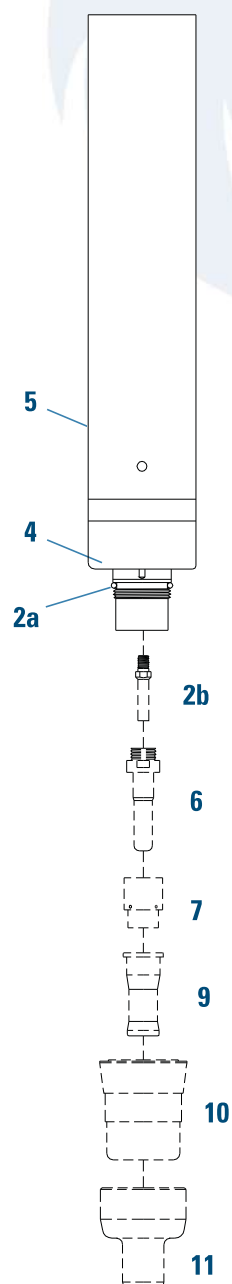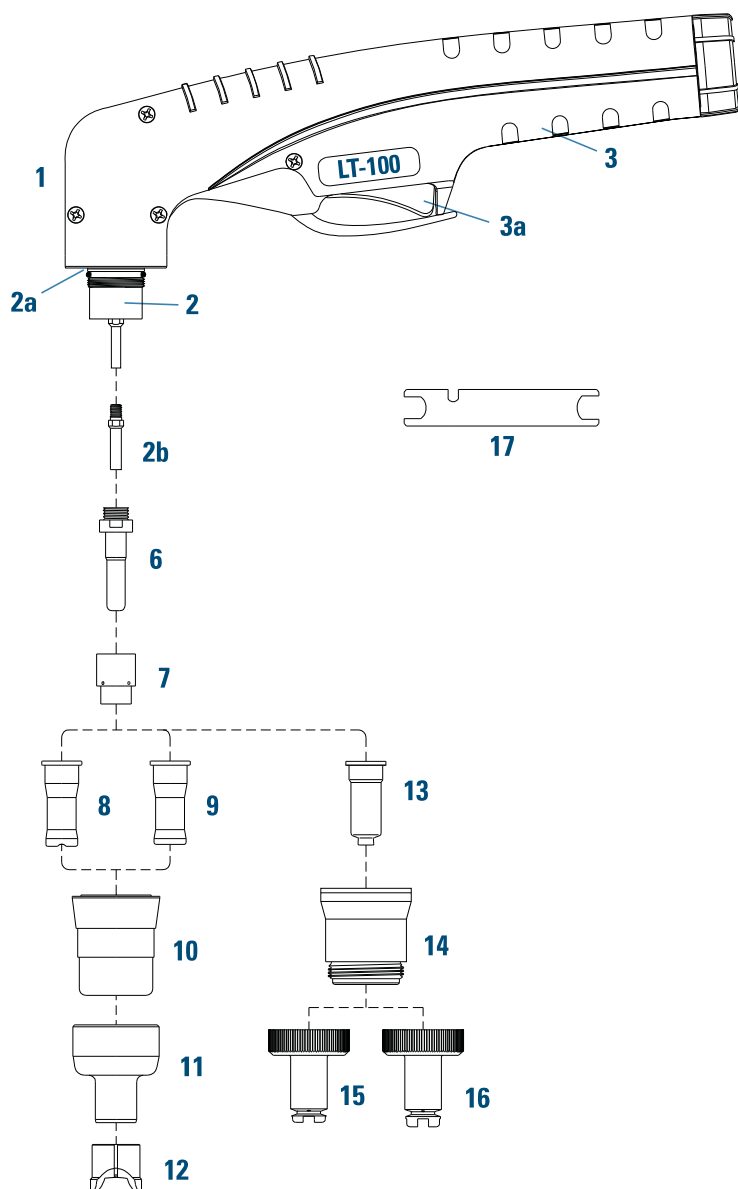


Air Filter AT-1000



Standard Connection Euro Connector




Easyfit Connection



DATI TECNICI

Max Current :	100 Amps
Duty Cycle:	100 Amps - 60%
Gas:	Air
Gas Pressure:	70 psi (4.5-5.0 bar)
Gas Flow:	340 scfh (160 lpm)
Post Flow Time:	30 sec. recommended
Pilot:	Electrode to Tip
Ignition:	HF



Bevel Tool
Patent pending

EN 60974-7



TORCE E CAVI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
T03081LT	Torcia manuale completa di cavo 6 m (central connector)
T03181LT	Torcia manuale completa di cavo 12 m (central connector)
T03092	Cavo aria e potenza 6 m 1/8"
T03192	Cavo aria e potenza 12 m 1/8"
T03481	Torcia automatica completa di cavo 6 m (central connector)
T03581	Torcia automatica completa di cavo 12 m (central connector)
T03492	Cavo aria e potenza 6 m 1/8"
T03592	Cavo aria e potenza 12 m 1/8"

DESCRIZIONE TORCIA

- STANDARD LAYOUT HAND TORCH
- STANDARD LAYOUT MACHINE TORCH

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1 T01076/KIT	Corpo torcia completo di impugnatura
● 2 T01076	Corpo torcia manuale
● ● 2a T01000.60	O - Ring
● ● 2b T01090.42	Diffusore
● 3 T09606	Impugnatura con microswitch
● 3a T07301.20	Interruttore
● 4 T03375	Corpo torcia automatica
● 5 T03310	Impugnatura automatica
● ● 6 T52553	Elettrodo
● ● 7 T60001	Swirl ring
8 T51090	Ugello Long life ø 1,0 - 20-40A (solo per uso con art. 11)
9 T51091	Ugello Long life ø 1,1 - 60A (solo per uso con art. 11 e 12)
T51092	Ugello Long life ø 1,2 - 70A (solo per uso con art. 11 e 12)
● ● T51093	Ugello Long life ø 1,3 - 90-100A (solo per uso con art. 11 e 12)
● ● 10 T60321	Portaugello di fissaggio
● ● 11 T51972	Distanziale taglio, manuale
● 12 T51973	Distanziatore per taglio a contatto, manuale
13 T51097.10	Ugello esteso, 50A, schermato
T51097.11	Ugello esteso, 60A, schermato
T51097.12	Ugello esteso, 70A, schermato
T51097.13	Ugello esteso, 90-100A, schermato
14 T60321C	Ugello esterno CW
15 T60503L	Distanziale taglio esteso 50-70A
16 T60504L	Distanziale taglio esteso 80-100A
● ● 13 T60368	Chiave per elettrodo


ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
N/S T51848	Compasso per taglio circolare
14 T51883	BEVEL TOOL

Torçe con copertura cavi e connettori diversi disponibili su richiesta..

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.


EUROTORCH LT-120 M120

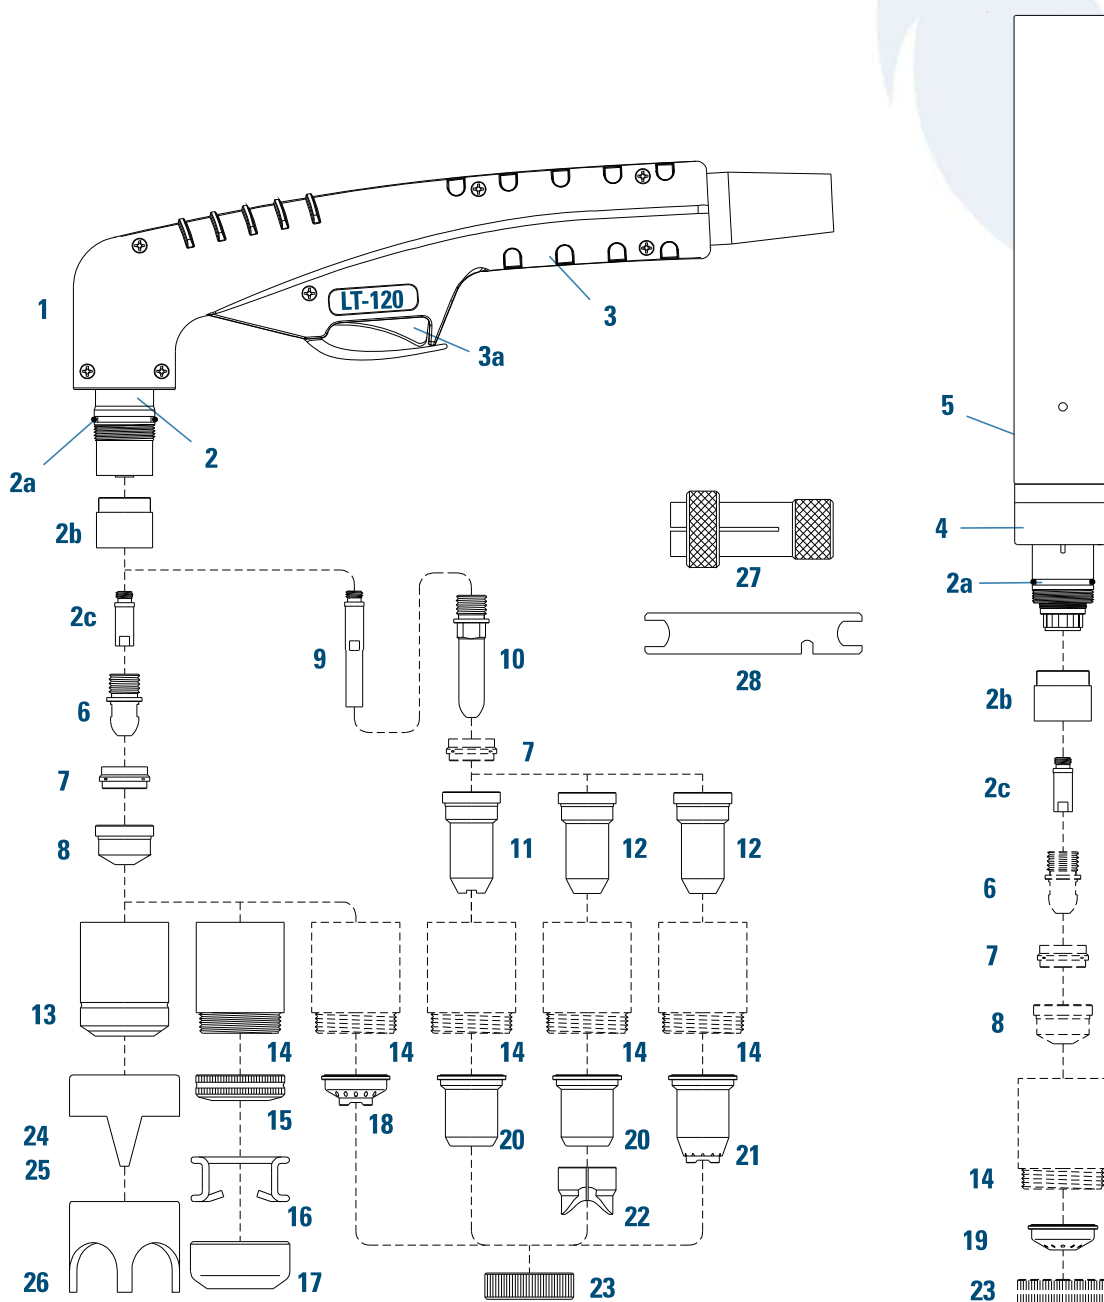



Air Filter AT-1000



Standard Connection
Euro Connector



Easyfit Connection



Bevel Tool
Patent pending

DATI TECNICI

Max Current :	120 Amps
Duty Cycle:	120 Amps - 60%
Gas:	Air
Gas Pressure:	70 psi (4.5-5.0 bar)
Gas Flow:	380 scfh (180 lpm)
Post Flow Time:	30 sec. recommended
Pilot:	Electrode to Tip
Ignition:	HF

EN 60974-7



TORCE E CAVI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
T01251LT	Torcia manuale completa di cavo 6 m (central connector)
T01351LT	Torcia manuale completa di cavo 12 m (central connector)
T04240	Cavo aria e potenza 6 m 1/8" (1/8" connection)
T04250	Cavo aria e potenza 12 m 1/8" (1/8" connection)
T01451	Torcia automatica completa di cavo 6 m (central connector)
T01551	Torcia automatica completa di cavo 12 m (central connector)
T04320	Cavo aria e potenza 6 m 1/8"
T04330	Cavo aria e potenza 12 m 1/8"

DESCRIZIONE TORCIA

- STANDARD LAYOUT HAND TORCH
- STANDARD LAYOUT MACHINE TORCH

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1 T01201/KIT	Corpo torcia completo di impugnatura
● 2 T01201	Corpo torcia manuale
● 2a T02000.60	O - Ring
● 2b T60085	Isolante frontale
● 2c T06004	Diffusore
● 3 T09706	Impugnatura con microswitch
● 3a T07301.20	Switch
● 4 T01400	Corpo torcia automatica
● 5 T03310	Impugnatura automatica
● 6 T52540	Elettrodo
● 7 T60020	Swirl ring
8 T51140/S	Ugello Long life ø 1,10
T51141/S	Ugello Long life ø 1,35
● T51142/S	Ugello Long life ø 1,60
T51144.24	Ugello Gouging ø 2,4
9 T06005	Diffusore esteso
10 T52549	Elettrodo esteso
11 T51148	Ugello esteso (per taglio a contatto max. 50A)
12 T51148.13	Ugello esteso ø 1,35 - 90A (per art. T51958 + T51959 o T60380)
T51148.16	Ugello esteso ø 1,6 - 120A (per art. T51958 + T51959 o T60380)
13 T60328	Portaugello di fissaggio
● 14 T60348	Portaugello di fissaggio a contatto
T60348/V	Portaugello di fissaggio a contatto, Max.life
● 15 T51952	Dado di protezione per molla di supporto
● 16 T51911	Molla distanziatrice per codice T51952
17 T51953	Distanziatore Gouging
18 T51950	Distanziatore per taglio a contatto, manuale (solo per art. 8)
● 19 T51951	Distanziale taglio, automatica (solo per art. 6)
20 T51957	Distanziale taglio, manuale (max. 50A)
21 T51958	Distanziatore per taglio a contatto, manuale
22 T51974	Distanziatore per ugelli estesi High Amp.
● 23 T51959	Dado di bloccaggio
24 T60370	Distanziatore a doppia punta
25 T60414	Distanziatore a doppia punta NEW
26 T60371	Distanziatore a coronar
27 T60369	Estrattore per swirl ring
28 T60368	Chiave per elettrodo


ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
N/S T51851	Compasso per taglio circolare
29 T51885	BEVEL TOOL

Torçe con copertura cavi e connettori diversi disponibili su richiesta..


Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH LT-150 M150

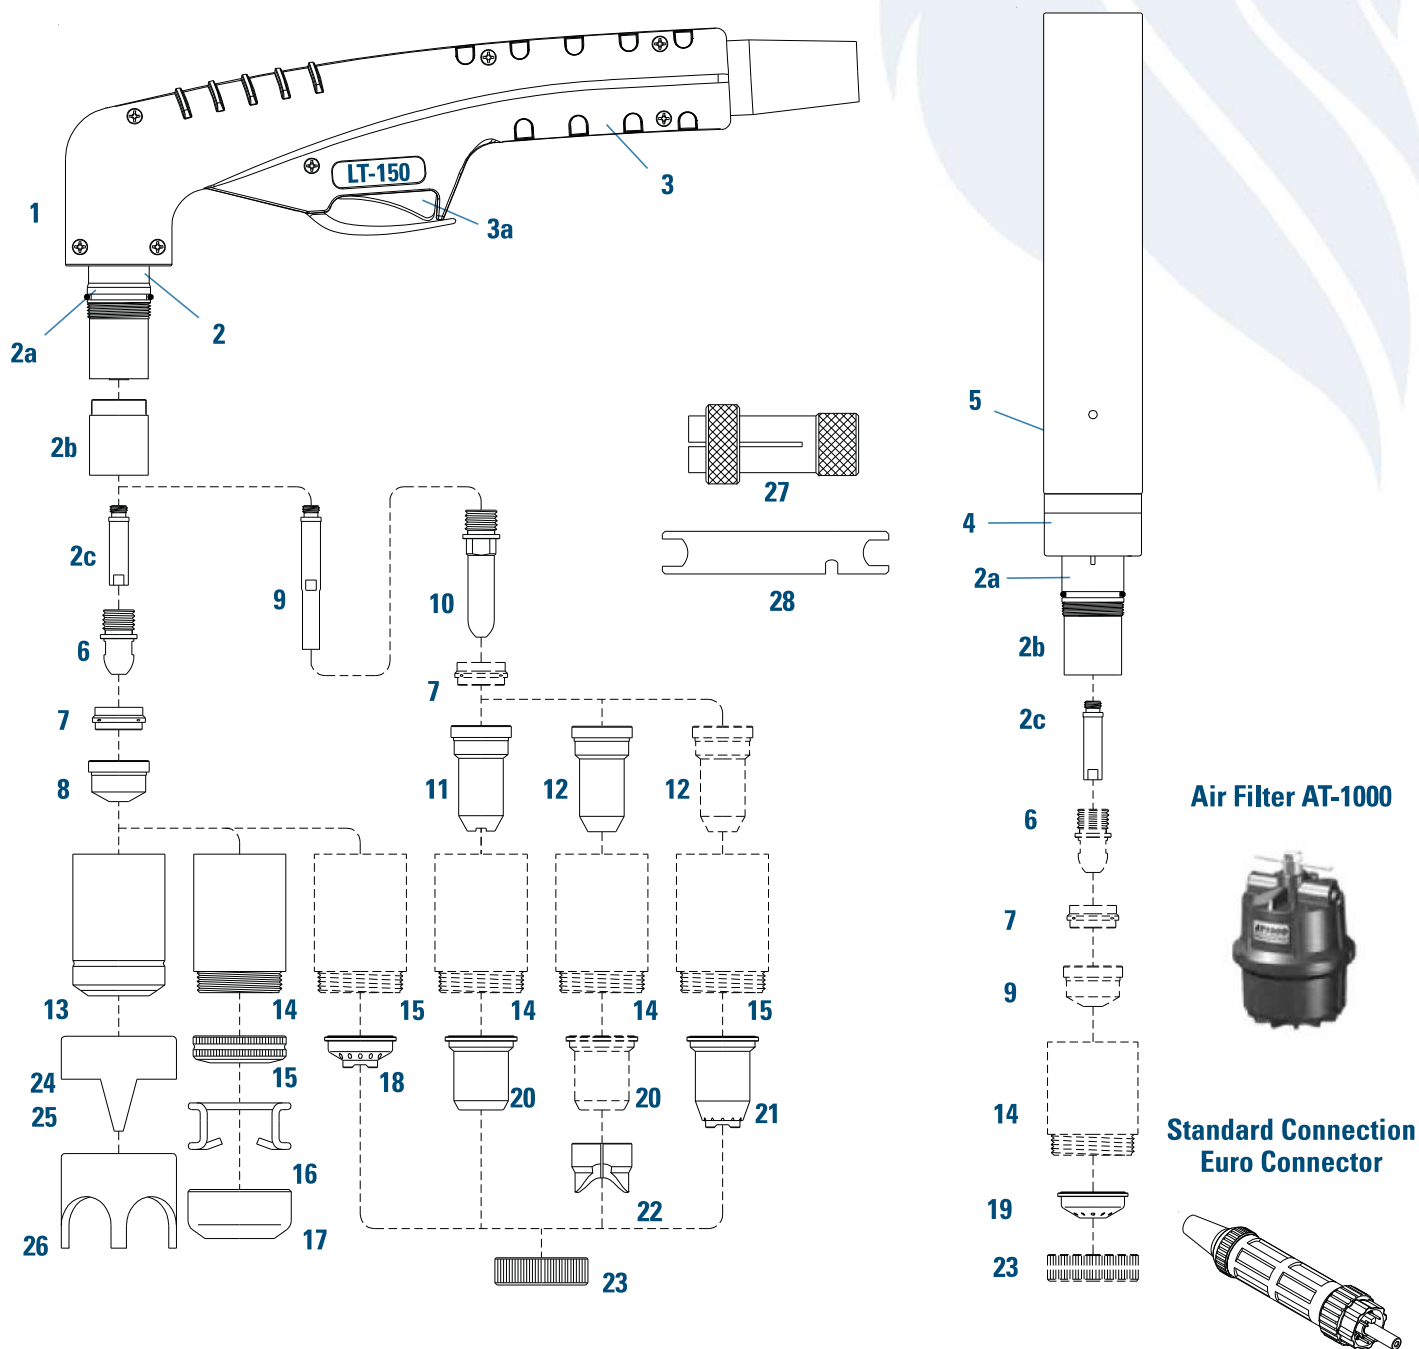


DATI TECNICI

Max Current :	150 Amps
Duty Cycle:	150 Amps - 60%
Gas:	Air
Gas Pressure:	70 psi (4.5-5.0 bar)
Gas Flow:	470 scfh (220 lpm)
Post Flow Time:	30 sec. recommended
Pilot:	Electrode to Tip
Ignition:	HF



Easyfit Connection



EN 60974-7



TORCE E CAVI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
T04051LT	Torcia manuale completa di cavo 6 m (central connector)
T04151LT	Torcia manuale completa di cavo 12 m (central connector)
T04240	Cavo aria e potenza 6 m 1/8" (1/8" connection)
T04250	Cavo aria e potenza 12 m 1/8" (1/8" connection)
T04401	Torcia automatica completa di cavo 6 m (central connector)
T04501	Torcia automatica completa di cavo 12 m (central connector)
T04320	Cavo aria e potenza 6 m 1/8" (1/8" connection)
T04330	Cavo aria e potenza 12 m 1/8" (1/8" connection)

DESCRIZIONE TORCIA

- STANDARD LAYOUT HAND TORCH
- STANDARD LAYOUT MACHINE TORCH

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1 T02001/KIT	Corpo torcia completo di impugnatura
● 2 T02001	Corpo torcia manuale
● 2a T02000.60	O - Ring
● 2b T60080	Isolante frontale
● 2c T05004	Diffusore
● 3 T09706	Impugnatura con microswitch
● 3a T07301.20	Switch
● 4 T04300	Corpo torcia automatica
● 5 T03310	Impugnatura automatica
6 T52540	Elettrodo
T60020	Swirl ring
8 T51140/S	Ugello Long life ø 1,10
T51141/S	Ugello Long life ø 1,35
T51142/S	Ugello Long life ø 1,60
● T51143/S	Ugello Long life ø 1,80
T51144	Ugello Gouging ø 3.0
9 T05005	Diffusore esteso
10 T52549	Elettrodo esteso
11 T51148	Ugello esteso (per taglio a contatto max. 50A)
12 T51148.13	Ugello esteso ø 1,35 - 90A (per art. T51958 + T51959 o T60380)
T51148.16	Ugello esteso ø 1,6 - 120A (per art. T51958 + T51959 o T60380)
T51148.18	Ugello esteso ø 1,8 - 150A (per art. T51958 + T51959 o T60380)
13 T60330	Portaugello di fissaggio
● 14 T60350	Portaugello di fissaggio a contatto
T60350/V	Portaugello di fissaggio a contatto, Max.life
● 15 T51952	Dado di protezione per molla di supporto
● 16 T51911	Molla distanziatrice per codice T51952
17 T51953	Distanziatore Gouging
18 T51950	Distanziatore per taglio a contatto, manuale (solo per art. 8)
● 19 T51951	Distanziale taglio, automatica (solo per art. 6)
20 T51957	Distanziale taglio, manuale (max. 50A)
21 T51958	Distanziatore per taglio a contatto, manuale
22 T51974	Distanziatore per ugelli estesi High Amp.
● 23 T51959	Dado di bloccaggio
24 T60370	Distanziatore a doppia puntar
25 T60414	Distanziatore a doppia punta NEW
26 T60371	Distanziatore a corona
27 T60369	Estrattore per swirl ring
● 28 T60368	Chiave per elettrodo


ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
N/S T51851	Compasso per taglio circolare
29 T51885	BEVEL TOOL

Torçe con copertura cavi e connettori diversi disponibili su richiesta..


Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH EL-60

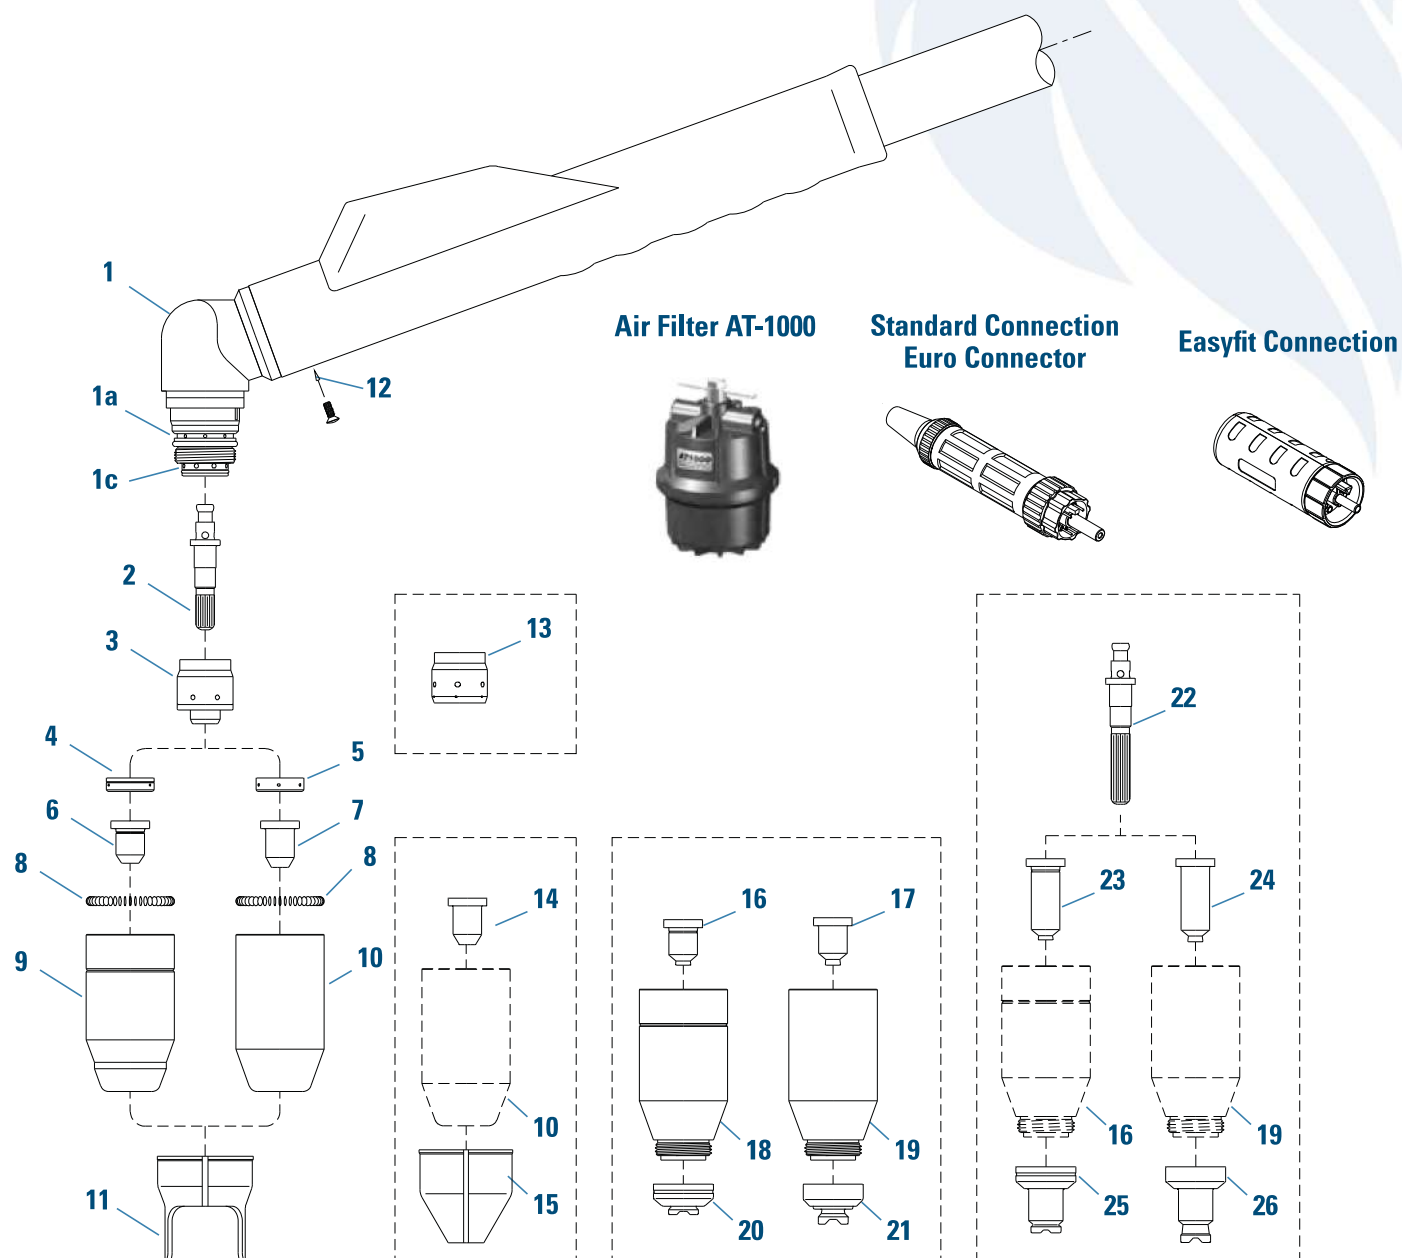

DATI TECNICI

Current :	20 - 120 Amps
Duty Cycle:	120 Amps - 60%
Gas:	Air/N2
Gas Pressure:	70 - 80 psi (4.8-5.0 bar)
Gas Flow:	420 scfh (200 lpm)
Pilot:	Electrode to Tip
Ignition With HF:	Max 30 Amps
Ignition Without HF:	Max 30 Amps. Short circuit



Bevel Tool
Patent pending

EN 60974-7



TORCE E CAVI

● STANDARD LAYOUT

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
T09211	Torcia manuale EL-60 70°, cavi 6 m (20 ft)
T09216	Torcia manuale EL-60 70°, cavi 12 m (40 ft)
T09286	Cavo EL-60 70°, 6 m (20 ft)
T09288	Cavo EL-60 70°, 12 m (40 ft)

DESCRIZIONE TORCIA

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
● 1 T07925	Corpo torcia EL-60 70°
● 1b T07300.60	O-Ring
● 1c T07925.60	O-Ring
● 2 T52601	Elettrodo, Air/N2
● 3 T07928	Start Cartridge, 20/120 A
4 T60060	Distributore gas, 20/60 A
● 5 T60061	Distributore gas, 60/120 A
6 T51470	Ugello, taglio, Air/N2, 20/30 A
T51471	Ugello, taglio, Air/N2, 40 A
T51472	Ugello, taglio, Air/N2, 50/60 A
7 T51474	Ugello, taglio, Air/N2, 60 A
T51475	Ugello, taglio, Air/N2, 70 A
T51476	Ugello, taglio, Air/N2, 80 A
T51477	Ugello, taglio, Air/N2, 90/100 A
● T51478	Ugello, taglio, Air/N2, 120 A
● T8 60442	Molla elicoidale
9 T60480	Distanziale taglio, Standard 20/60 A (incluso art. 8)
● 10 T60481	Distanziale taglio, Standard 60/120 A (incluso art. 8)
● 11 T60444	Distanziatore a doppia punta
● 12 T07106E	Impugnatura con microswitch

ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
13 T07929	Isolante HF, 20/120 Amp.
14 T51478.24	Ugello, Gouging, 100/120A
15 T60448	Distanziale taglio, Gouging
16 T51480	Ugello di contatto, Air/N2, 20/30 A
T51481	Ugello di contatto, Air/N2, 40 A
T51482	Ugello di contatto, Air/N2, 50/60 A
17 T51484	Ugello di contatto, Air/N2, 60 A
T51485	Ugello di contatto, Air/N2, 70 A
T51486	Ugello di contatto, Air/N2, 80 A
T51487	Ugello di contatto, Air/N2, 90/100 A
T51488	Ugello di contatto, Air/N2, 120 A
18 T60482	Ugello esterno , 20/60 A (including Item # 8)
19 T60483	Ugello esterno , 60/120 A (including Item # 8)
20 T60485	Distanziale taglio, manuale, 20/60 A
21 T60486	Distanziale taglio, manuale, 60/120 A
22 T52602	Elettrodo esteso, Air/N2
23 T51490	Ugello di contatto esteso, Air/N2, 20/30 A
T51491	Ugello di contatto esteso, Air/N2, 40 A
T51492	Ugello di contatto esteso, Air/N2, 50/60 A
24 T51493	Ugello di contatto esteso, Air/N2, 60 A
T51494	Ugello di contatto esteso, Air/N2, 70 A
T51495	Ugello di contatto esteso, Air/N2, 80 A
T51496	Ugello di contatto esteso, Air/N2, 90/100 A
T51497	Ugello di contatto esteso, Air/N2, 120 A
25 T60490	Distanziale taglio esteso, Manuale, 20/60 A
26 T60491	Distanziale taglio esteso, Manuale, 60/120 A
N/S T51864	Compasso per taglio circolare
27 T51887	BEVEL TOOL

Torçe con copertura cavi e connettori diversi disponibili su richiesta..


Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH EL-60 MACHINE TORCH



Air Filter AT-1000




Standard Connection
Euro Connector




Easyfit Connection




Bevel Tool
Patent pending

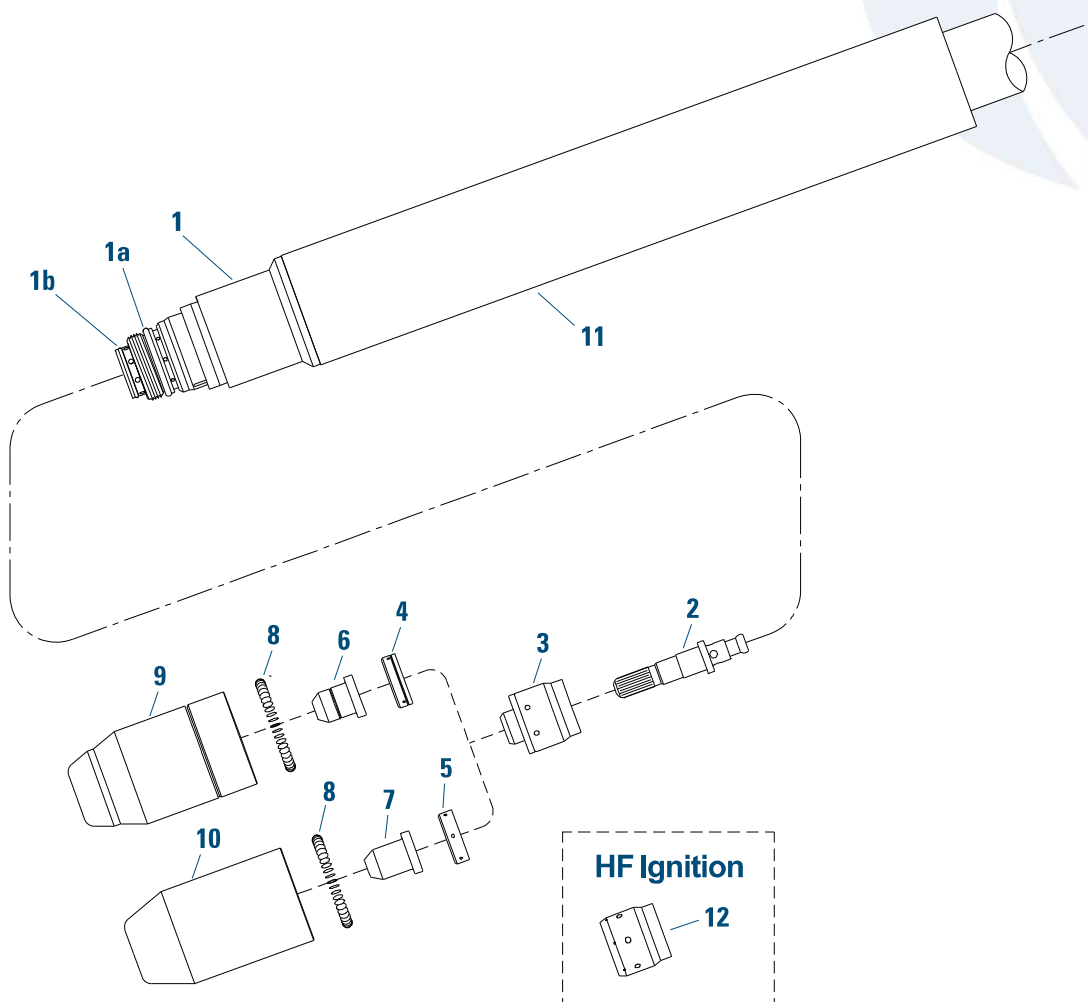

HF Ignition



Contact Cutting

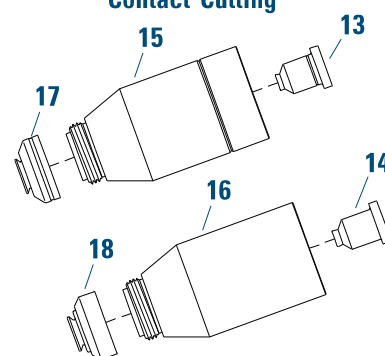

DATI TECNICI

Current :	20 - 120 Amps
Duty Cycle:	120 Amps - 60%
Gas:	Air/N2
Gas Pressure:	70 - 80 psi (4.8-5.0 bar)
Gas Flow:	420 scfh (200 lpm)
Pilot:	Electrode to Tip
Ignition With HF:	Max 30 Amps
Ignition Without HF:	Max 30 Amps. Short circuit

EN 60974-7



TORCE E CAVI

● STANDARD LAYOUT

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
T09221	Torcia automatica EL-60 180°, cavi 6 m (20 ft)
T09231	Torcia automatica EL-60 180°, cavi 12 m (40 ft)
T09291	Cavo EL-60 180°, 6 m (20 ft)
T09296	Cavo EL-60 180°, 12 m (40 ft)

DESCRIZIONE TORCIA

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
● 1 T07926	Corpo torcia EL-60 180°
● 1b T07300.60	O-Ring
● 1c T07925.60	O-Ring
● 2 T52601	Elettrodo, Air/N2
● 3 T07928	Start Cartridge, 20/120 A
4 T60060	Distributore gas, 20/60 A
● 5 T60061	Distributore gas, 60/120 A
6 T51470	Ugello, taglio, Air/N2, 20/30 A
T51471	Ugello, taglio, Air/N2, 40 A
T51472	Ugello, taglio, Air/N2, 50/60 A
7 T51474	Ugello, taglio, Air/N2, 60 A
T51475	Ugello, taglio, Air/N2, 70 A
T51476	Ugello, taglio, Air/N2, 80 A
T51477	Ugello, taglio, Air/N2, 90/100 A
● T51478	Ugello, taglio, Air/N2, 120 A
● 8 T60442	Molla elicoidale
9 T60480	Distanziale taglio, Standard 20/60 A (incluso art. 8)
● 10 T60481	Distanziale taglio, Standard 60/120 A (incluso art. 8)
● 11 T07215	Tubo di posizionamento in fibra di vetro

ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
12 T07929	Isolante HF, 20/120 Amp.
13 T51480	Ugello di contatto, Air/N2, 20/30 A
T51481	Ugello di contatto, Air/N2, 40 A
T51482	Ugello di contatto, Air/N2, 50/60 A
14 T51484	Ugello di contatto, Air/N2, 60 A
T51485	Ugello di contatto, Air/N2, 70 A
T51486	Ugello di contatto, Air/N2, 80 A
T51487	Ugello di contatto, Air/N2, 90/100 A
T51488	Ugello di contatto, Air/N2, 120 A
15 T60482	Ugello esterno, 20/60 A (incluso art. 8)
16 T60483	Ugello esterno, 60/120 A (incluso art. 8)
17 T60487	Distanziale taglio, automatica, 20/60 A
18 T60488	Distanziale taglio, automatica, 60/120 A

Torçe con copertura cavi e connettori diversi disponibili su richiesta..

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.


EUROTORCH EASY FIT

LTE-120H

LTE-120M

LTE-150H

LTE-150M

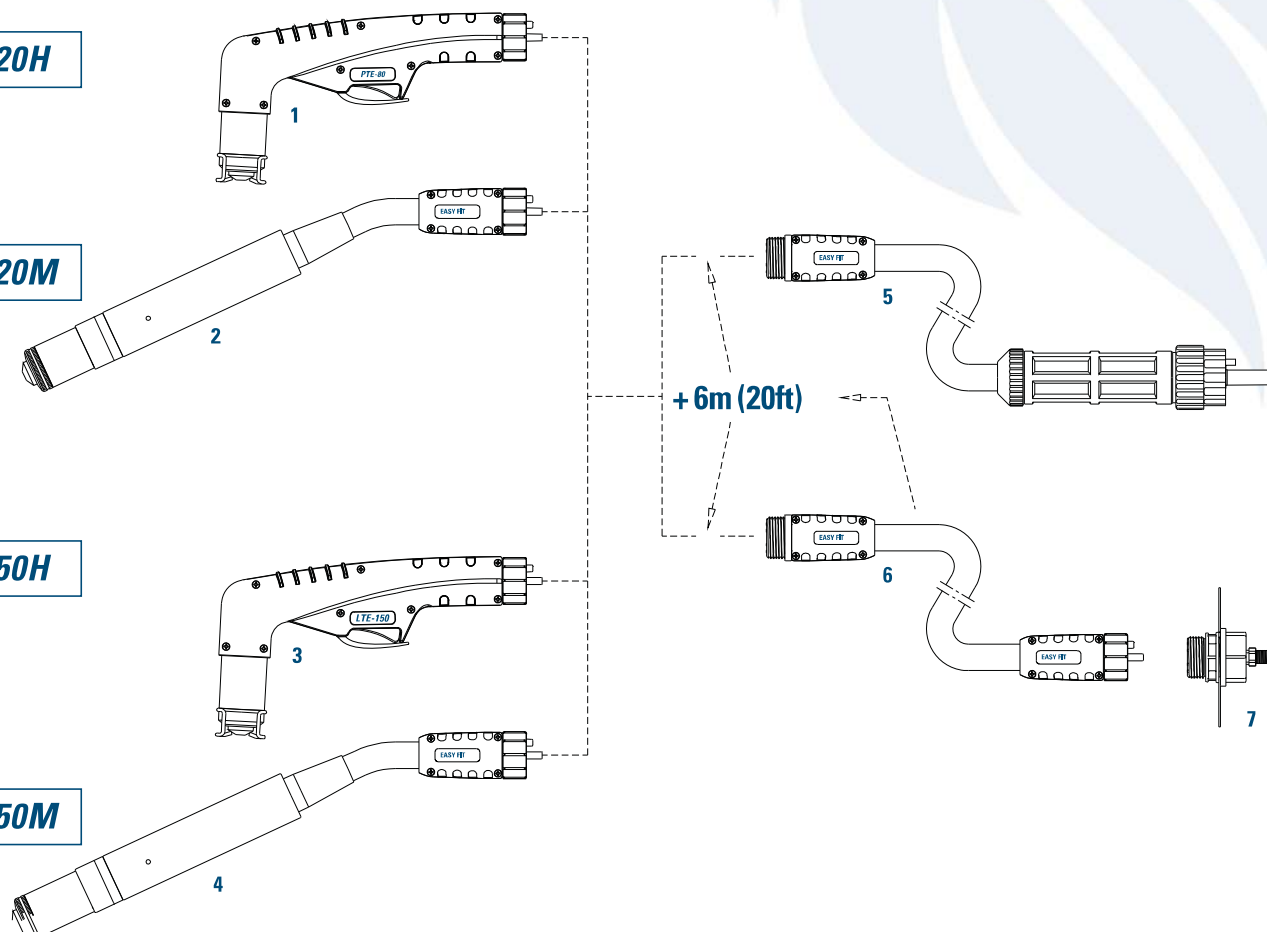

TORCE E CAVI

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	T01201E	LTE-120H Corpo torcia manuale EASY FIT, w/ handle & parts.
2	T01400E	LTE-120M Corpo torcia automatica EASY FIT, positioning tube & parts
3	T02001E	LTE-150H Corpo torcia manuale EASY FIT, w/ handle & parts.
4	T04300E	LTE-150M Corpo torcia automatica EASY FIT, positioning tube & parts
5	T09781FX	Lead Assembly, 6m (20 ft) EASY FIT, Coaxial Cable with Euro Connector
	T09786FX	Lead Assembly, 12m (40 ft) EASY FIT, Coaxial Cable with Euro Connector
6	T05285FX	Extension, 6m (20 ft), complete with EASY FIT, Coaxial Cable
	T05287FX	Extension, 12m (40 ft), complete with EASY FIT, Coaxial Cable
7	T05265	EASY FIT Central Connection, Machine Side

Torçe con copertura cavi e connettori diversi disponibili su richiesta..




EN 60974-7





PLAMA RANGE UPH

EUROTORCH UPH-105

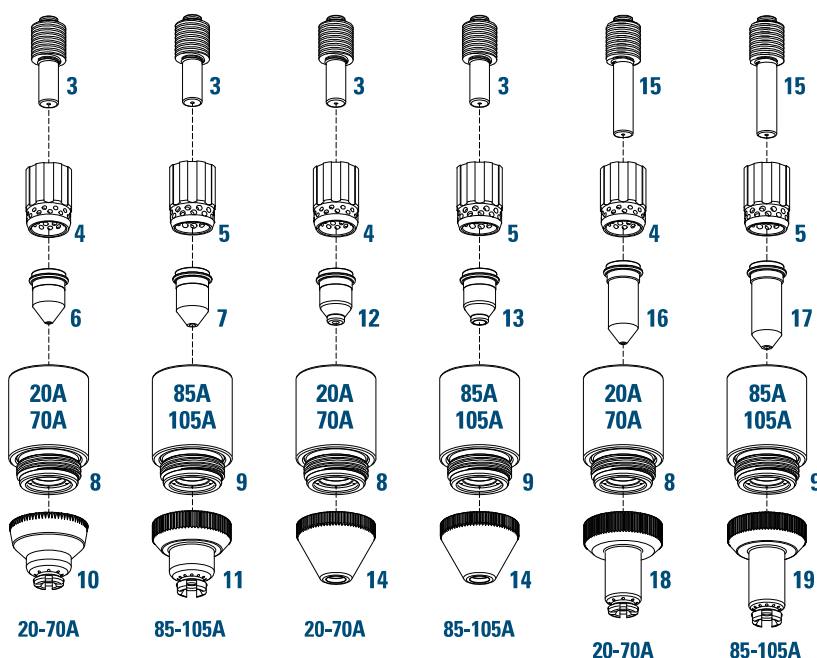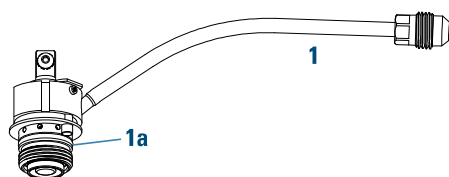
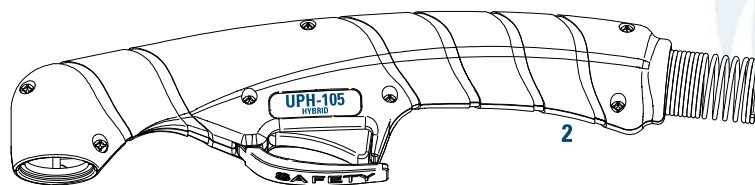


Contact

Gouging

Extended

Magnetic tools
"Taglierino"



Bevel Tool
Patent pending

DATI TECNICI

Current:	20-105 Amps
Duty Cycle:	105 Amps at 60%
Gas:	Air/N ₂
Gas Pressure	
Cutting:	72-80 PSI (5.0-5.5 bar)
Gouging:	50-65 PSI (3.5-4.5 bar)

Gas Flow at 105A:	510 SCFH (240 lpm)
Post Flow Time:	45 sec
Pilot:	Elettrodo to Ugello (12-20A)
Ignition:	Without HF



EN 60974-7



UNICUT®

FLATCUT®

AIRONCUT®


TORCE COMPLETE

TORCE COMPLETE MAXIMUM LIFE

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
UPH-105	T03631CX	UPH-105 75°, Torcia manuale, 6 m (20 ft), coassiale, Euro conn
UPH-105	T03636CX	UPH-105 75°, Torcia manuale, 12 m (40 ft), coassiale, Euro conn


DESCRIZIONE TORCIA

● UPH-105 STANDARD LAYOUT


	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
● 1	T05800	Corpo torcia manuale UPH-105 75°
● 1a	T07300.60	O-Ring
● 2	T05305	Impugnatura completa
● 3	T52574	Elettrodo, 20-105A
4	T60041	Swirl ring, 20-70A Maximum Life
	T60041E	Swirl ring, 20-70A ECO
● 5	T60024	Swirl ring, 85-105A Maximum Life
	T60024E	Swirl ring, 85-105A ECO
6	T51206	Ugello, taglio a contatto, 45A
	T51206.11	Ugello, taglio a contatto, 70A
7	T51223.13	Ugello, taglio a contatto, 85A
●	T51223.15	Ugello, taglio a contatto, 105A
8	T60305	Ugello esterno, 20-70A Maximum Life
	T60305E	Ugello esterno, 20-70A ECO
● 9	T60329	Ugello esterno, 85-105A Maximum Life
	T60329E	Ugello esterno, 85-105A ECO
10	T51923	Distanziale taglio, manuale 20-70A
● 11	T51941	Distanziale taglio, manuale 85-105A
12	T51206G	Ugello, Gouging, 45A
	T51206G.10	Ugello, Gouging, 70A
13	T51223G.14	Ugello, Gouging, 105A
14	T51924G	Distanziale taglio, Gouging
15	T52574L	Elettrodo esteso, 20-105A
16	T51206L	Ugello esteso, 45A
	T51206L.11	Ugello esteso, 70A
17	T51223L.13	Ugello esteso, 85A
	T51223L.15	Ugello esteso, 105A
18	T51923L	Distanziale esteso 20-70A
19	T51941L	Distanziale esteso 85-105A

ACCESSORI


	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
N/S	T51865	Compasso per taglio circolare
20	T51880	BEVEL TOOL




**Standard Connection
EURO**



EASYFIT



HY





TD

Torçe con diverse coperture cavo e connettori disponibili su richiesta.

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH UPM-105

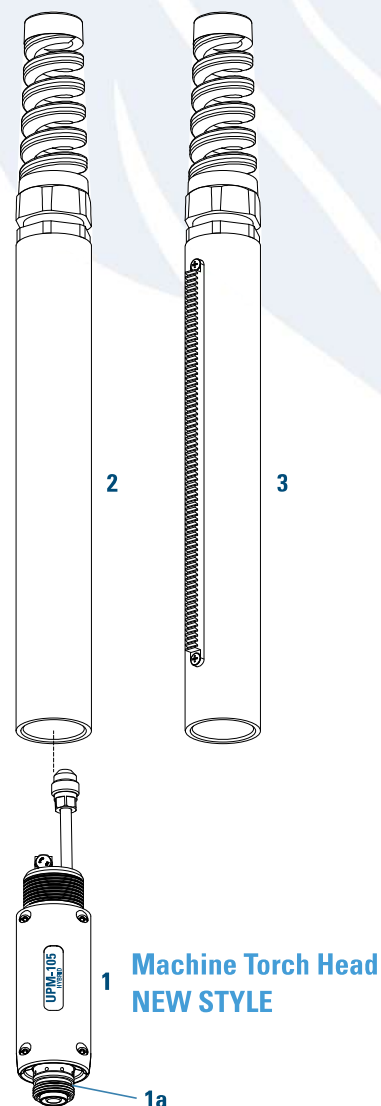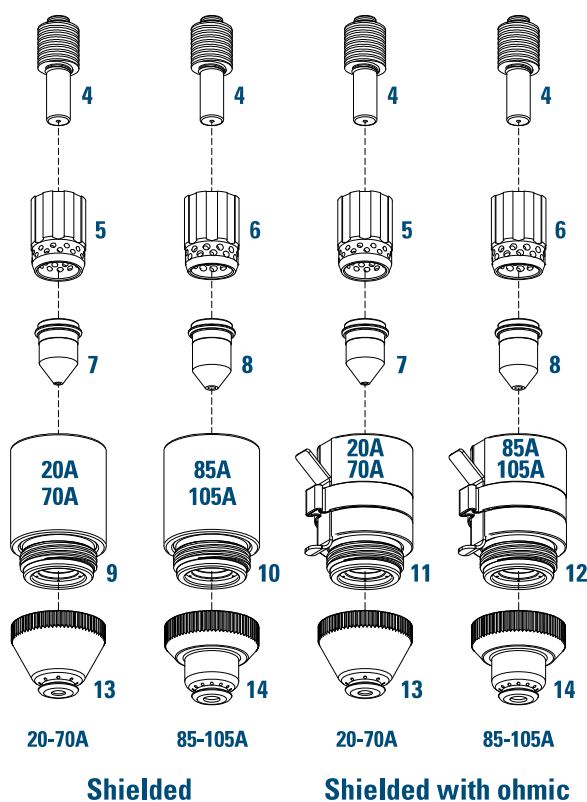

DATI TECNICI

Current:	20-105 Amps
Duty Cycle:	105 Amps at 60%
Gas:	Air/N ₂
Gas Pressure	
Cutting:	72-80 PSI (5.0-5.5 bar)
Gouging:	50-65 PSI (3.5-4.5 bar)

Gas Flow at 105A:	510 SCFH (240 lpm)
Post Flow Time:	45 sec
Pilot:	Elettrodo to Ugello (12-20A)
Ignition:	Without HF



EN 60974-7



Air Filter AT-1000



UNICUT®



FLATCUT®



TORCE COMPLETE


TORCE COMPLETE MAXIMUM LIFE

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
UPM-105	T05831CX	UPM-105 180°, Torcia automatica, 6 m (20 ft), coassiale, Euro Conn.
UPM-105	T05836CX	UPM-105 180°, Torcia automatica, 12 m (40 ft), coassiale, Euro Conn.


DESCRIZIONE TORCIA

● UPM-105 STANDARD LAYOUT


	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
● 1	T05810	Corpo torcia automatica UPM-105 180°
● 1a	T07300.60	O-Ring
● 2	T07218	Tubo di posizionamento in fibra di vetro
3	T07219	Tubo di posizionamento in fibra di vetro con cremagliera
● 4	T52574	Elettrodo, 20-105A
5	T60041	Swirl ring, 20-105A Maximum Life
	T60041E	Swirl ring, 20-105A ECO
● 6	T60024	Swirl ring, 85-105A Maximum Life
	T60024E	Swirl ring, 85-105A ECO
7	T51206	Ugello, taglio, 45A
	T51206.11	Ugello, taglio, 70A
8	T51223.13	Ugello, taglio, 85A
●	T51223.15	Ugello, taglio, 105A
9	T60305	Ugello esterno, 20-70A Maximum Life
	T60305E	Ugello esterno, 20-70A ECO
● 10	T60329	Ugello esterno, 85-105A Maximum Life
	T60329E	Ugello esterno, 85-105A ECO
11	T60305H	Ugello esterno, 20-70A Ohmic Maximum Life
	T60305HE	Ugello esterno, 20-70A Ohmic ECO
12	T60329H	Ugello esterno, 85-105A Ohmic Maximum Life
	T60329HE	Ugello esterno, 85-105A Ohmic ECO
13	T51924	Distanziale taglio, automatica, 20-70A
● 14	T51942	Distanziale taglio, automatica, 85-105A




**Standard Connection
EURO**



EASYFIT




HY





TD

Torçe con diverse coperture cavo e connettori disponibili su richiesta.

EUROTORCH UPH-125

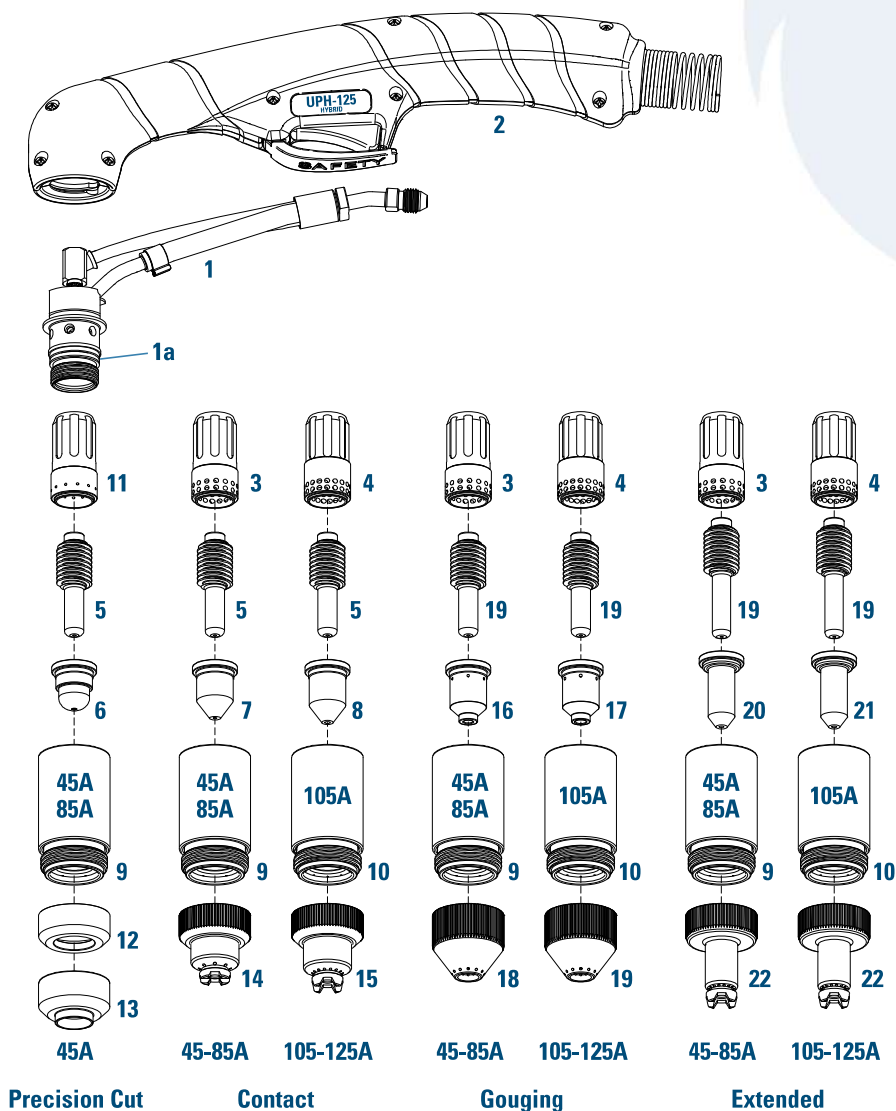

Magnetic tools
"Taglierino"



Bevel Tool
Patent pending

DATI TECNICI

Current:	40-150 Amps
Duty Cycle:	125 Amps at 60% - 150 Amps at 40%
Gas:	Air/N ₂
Gas Pressure	
Cutting 125A:	72-87 PSI (5.0-6.0 bar)
Cutting 150A:	80-87 PSI (5.5-6.0 bar)
Gouging:	50-65 PSI (3.5-4.5 bar)

Gas Flow at 125A:	630 SCFH (295 lpm)
Post Flow Time:	45 sec
Pilot:	Elettrodo to Ugello (15-22A)
Ignition:	Without HF



EN 60974-7



UNICUT®

FLATCUT®

AIRONCUT®


TORCE COMPLETE

TORCE COMPLETE MAXIMUM LIFE

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
UPH-125	T05921CX	UPH-125 75°, Torcia manuale, 6 m (20 ft), coassiale, Euro conn.
UPH-125	T05926CX	UPH-125 75°, Torcia manuale, 12 m (40 ft), coassiale, Euro conn.





DESCRIZIONE TORCIA

● UPH-125 STANDARD LAYOUT

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
● 1	T05900	Corpo torcia manuale UPH-125 75°
● 1a	T03700.60	O-Ring
● 2	T05905	Impugnatura completa
3	T60042	Swirl ring, 45-85A Maximum Life
	T60042E	Swirl ring, 45-85A ECO
● 4	T60040	Swirl ring, 100-125A Maximum Life
	T60040E	Swirl ring, 100-125A ECO
● 5	T52677	Elettrodo, 45-125A
	T52677BM	Elettrodo, 45-125A, BiMetal (su richiesta)
6	T51415	Ugello, taglio, 45A, Precision Cut
7	T51416	Ugello, taglio a contatto, 45A
	T51417	Ugello, taglio a contatto, 65A
	T51418	Ugello, taglio a contatto, 85A
8	T51419	Ugello, taglio a contatto, 105A
●	T51419.16	Ugello, taglio a contatto, 125A
	T51419.18	Ugello, taglio a contatto, 150A
9	T60309AV	Ugello esterno, 45-85A Maximum Life
	T60309A	Ugello esterno, 45-85A ECO
● 10	T60309BV	Ugello esterno, 100-125A Maximum Life
	T60309B	Ugello esterno, 100-125A ECO
11	T60032	Swirl ring, 45A, Precision Cut, Maximum Life
12	T51928	Deflettore
13	T51931	Deflettore, 45A, Precision Cut
14	T51921	Distanziale taglio, manuale 45-85A
● 15	T51926	Distanziale taglio, manuale 100-125A
16	T51417G	Ugello, Gouging, 65-85A
17	T51418G	Ugello, Gouging, 105A
	T51419G	Ugello, Gouging, 125A
18	T51927G	Distanziale taglio, Gouging
19	T52677L	Elettrodo esteso, 45-125A
20	T51417L.12	Ugello esteso, 65A
	T51417L.13	Ugello esteso, 85A
21	T51417L.15	Ugello esteso, 105A
	T51417L.17	Ugello esteso, 125A
22	T51923L	Extended Shield 65-125A

ACCESSORI


	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
N/S	T51865	Compasso per taglio circolare
23	T51880	BEVEL TOOL


Standard Connection EURO

EASYFIT

HY

TD

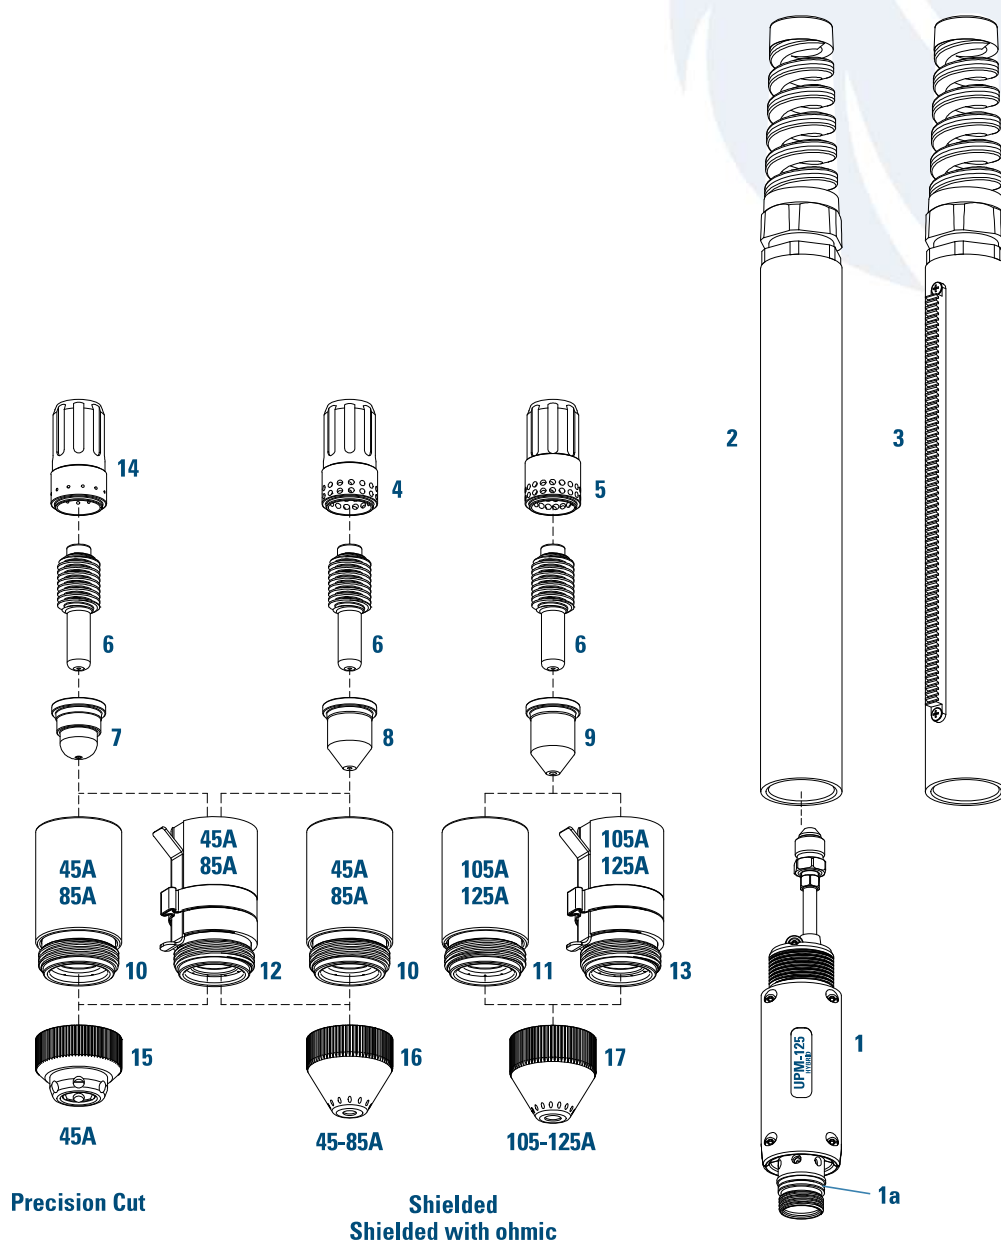Torçe con diverse coperture cavo e connettori disponibili su richiesta.

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH UPM-125



DATI TECNICI

Current:	40-125 Amps
Duty Cycle:	125 Amps at 60%
Gas:	Air/N ₂
Gas Pressure	
Cutting:	72-87 PSI (5.0-6.0 bar)
Gouging:	50-65 PSI (3.5-4.5 bar)

Gas Flow at 125A:	630 SCFH (295 lpm)
Post Flow Time:	45 sec
Pilot:	Elettrodo to Ugello (15-22A)
Ignition:	Without HF



EN 60974-7



Air Filter AT-1000


UNICUT®

FLATCUT®


TORCE COMPLETE





TORCE COMPLETE MAXIMUM LIFE

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
UPM-125	T05931CX	UPM-125 180°, Torcia automatica, 6 m (20 ft), coassiale, Euro Conn
UPM-125	T05936CX	UPM-125 180°, Torcia automatica, 12 m (40 ft), coassiale, Euro Conn

DESCRIZIONE TORCIA

● UPM-105 STANDARD LAYOUT



	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
● 1	T05910	Corpo torcia automatica UPM-125 180°
● 1a	T07300.60	O-Ring
● 2	T07218	Tubo di posizionamento in fibra di vetro
3	T07219	Tubo di posizionamento in fibra di vetro con cremagliera
4	T60042	Swirl ring, 45-85A Maximum Life
	T60042E	Swirl ring, 45-85A ECO
● 5	T60040	Swirl ring, 100-125A Maximum Life
	T60040E	Swirl ring, 100-125A ECO
● 6	T52677	Elettrodo, 45-125A
	T52677BM	Elettrodo, 45-125A, BiMetal (su richiesta)
7	T51415	Ugello, taglio, 45A, Precision Cut
8	T51416	Ugello, taglio a contatto, 45A
	T51417	Ugello, taglio a contatto, 65A
	T51418	Ugello, taglio a contatto, 85A
9	T51419	Ugello, taglio a contatto, 105A
●	T51419.16	Ugello, taglio a contatto, 125A
10	T60309AV	Ugello esterno, 45-85A Maximum Life
	T60309A	Ugello esterno, 45-85A ECO
● 11	T60309BV	Ugello esterno, 100-125A Maximum Life
	T60309B	Ugello esterno, 100-125A ECO
12	T60309HA	Ugello esterno, 45-85A Ohmic Maximum Life
13	T60309HB	Ugello esterno, 100-125A Ohmic Maximum Life
14	T60032	Swirl ring, 45A, Precision Cut, Maximum Life
15	T51929	Distanziale taglio, 45A, Precision Cut
16	T51922	Distanziale taglio, automatica, 45-85A
● 17	T51927	Distanziale taglio, automatica, 100-125A


Standard Connection EURO

EASYFIT

HY

TD

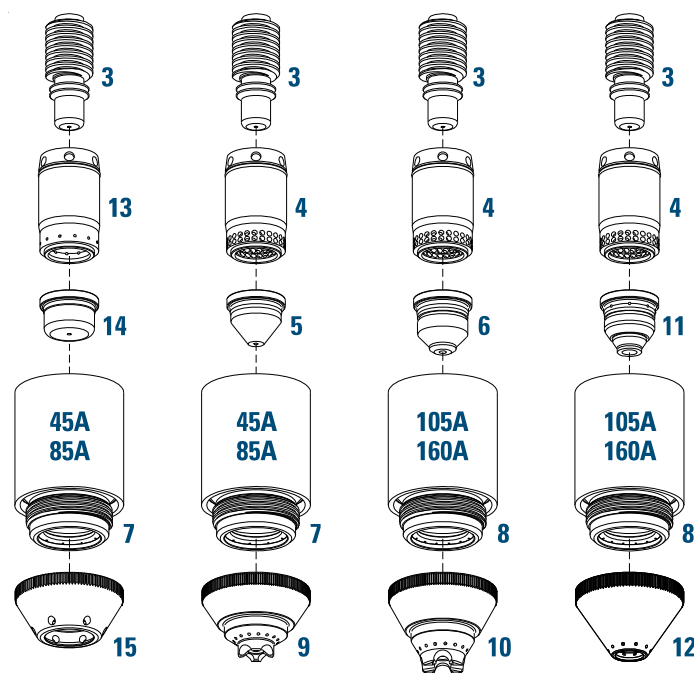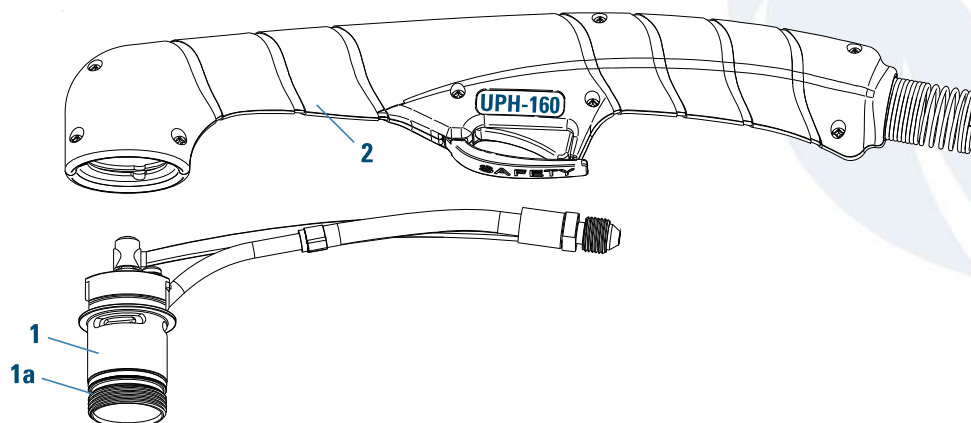Torçe con diverse coperture cavo e connettori disponibili su richiesta.

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH UPH-160




Precision Cut

Contact

Gouging

Patent pending



Bevel Tool
Patent pending

DATI TECNICI

Current:	30-160 Amps
Duty Cycle:	160 Amps at 60%
Gas:	Air/N ₂
Gas Pressure	
Cutting:	72-87 PSI (5.0-6.0 bar)
Gouging:	40-46 PSI (3.0-3.5 bar)

Gas Flow at 160A:	850 SCFH (420 lpm)
Post Flow Time:	45 sec
Pilot:	Elettrodo to Ugello (22-25)
Ignition:	Without HF



EN 60974-7





TORCE COMPLETE

TORCE COMPLETE MAXIMUM LIFE

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
UPH-160	T03921CX	UPH-160 85°, Torcia manuale, 6 m (20 ft), coassiale, Euro conn.
UPH-160	T03926CX	UPH-160 85°, Torcia manuale, 12 m (40 ft), coassiale, Euro conn.


DESCRIZIONE TORCIA

● **UPH-160 STANDARD LAYOUT**


	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
● 1	T03900	Corpo torcia manuale UPH-160 85°
● 1a	T03900.60	O-Ring
● 2	T05505	Impugnatura UPH-160 85° completa
● 3	T52678	Elettrodo, Patent Pending
	T52678BM	Elettrodo, BiMetal, Patent Pending
● 4	T60039	Swirl ring, Maximum Life
	T60039E	Swirl ring, ECO
5	T51420	Ugello, taglio, 45A
	T51421	Ugello, taglio, 65A
	T51422	Ugello, taglio, 85A
6	T51425	Ugello, taglio, 105-125A
●	T51426	Ugello, taglio, 160A
7	T60311TA	Ugello esterno, 45-85A
● 8	T60311TB	Ugello esterno, 105-160A
9	T51916T	Distanziale taglio, manuale, 45-85A
● 10	T51917T	Distanziale taglio, manuale, 105-160A
11	T51424G	Ugello, Gouging, 105-125A
	T51425G	Ugello, Gouging, 160A
12	T51919G	Distanziale taglio, Gouging
13	T60033	Swirl ring, Precision Cut (Taglio manuale)
14	T51428	Ugello, 30-45A, Precision Cut
15	T51915	Deflettore, Precision Cut

ACCESSORI


	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
N/S	T51868	Compasso per taglio circolare
16	T51886	BEVEL TOOL




Standard Connection EURO



EASYFIT



HY




TD

Torçe con diverse coperture cavo e connettori disponibili su richiesta.

EUROTORCH UPM-160

Patent pending

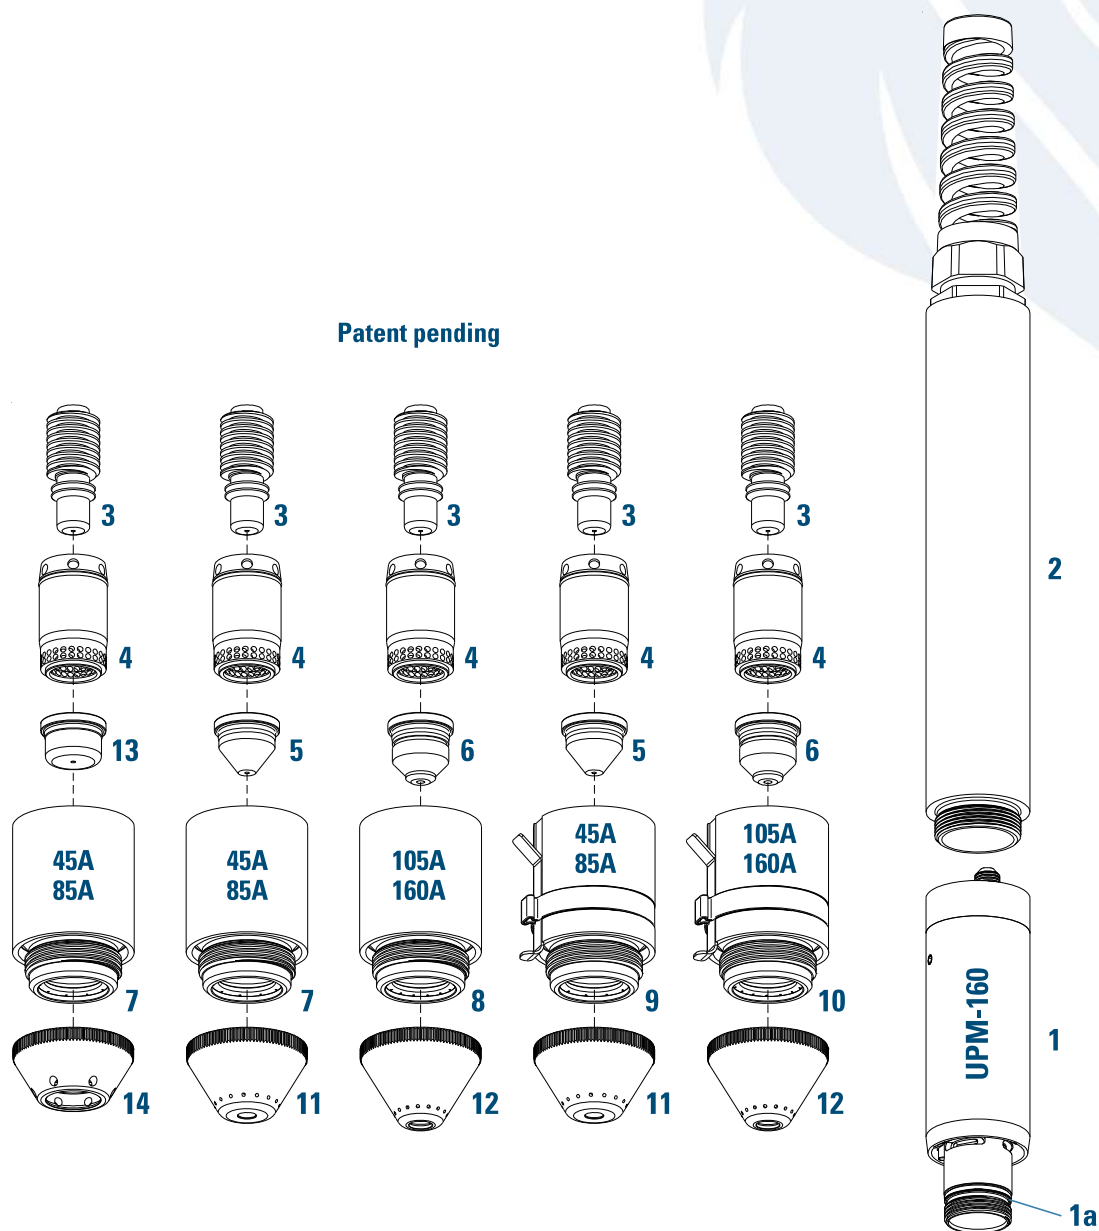

DATI TECNICI

Current:	30-160 Amps
Duty Cycle:	160 Amps at 60%
Gas:	Air/N ₂
Gas Pressure	
Cutting:	72-87 PSI (5.0-6.0 bar)
Gouging:	40-46 PSI (3.0-3.5 bar)

Gas Flow at 160A:	850 SCFH (420 lpm)
Post Flow Time:	45 sec
Pilot:	Elettrodo to Ugello (22-25)
Ignition:	Without HF



EN 60974-7



Air Filter AT-1000



FLATCUT®



TORCE COMPLETE


TORCE COMPLETE MAXIMUM LIFE

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
UPM-160	T03931CX	UPM-160 180°, Torcia automatica, 6 m (20 ft), coassiale, Euro Conn
UPM-160	T03936CX	UPM-160 180°, Torcia automatica, 12 m (40 ft), coassiale, Euro Conn


DESCRIZIONE TORCIA

● UPM-160 STANDARD LAYOUT


	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
● 1	T03910	Corpo torcia automatica UPM-160 180°
● 1a	T03900.60	O-Ring
● 2	T03916	Tubo di posizionamento in fibra di vetro
● 3	T52678	Elettrodo
	T52678BM	Elettrodo, BiMetal, Patent Pending
● 4	T60039	Swirl ring, Maximum Life
	T60039E	Swirl ring, ECO
5	T51420	Ugello, taglio, 45A
	T51421	Ugello, taglio, 65A
	T51422	Ugello, taglio, 85A
6	T51425	Ugello, taglio, 105-125A
●	T51426	Ugello, taglio, 160A
7	T60311TA	Ugello esterno, 45-85A
● 8	T60311TB	Ugello esterno, 105-160A
9	T60311THA	Ugello esterno, 45-85A Ohmic
10	T60311THB	Ugello esterno, 105-160A Ohmic
11	T51918T	Distanziale taglio, automatica, 45-85A
● 12	T51919T	Distanziale taglio, automatica, 105-160A
13	T51428	Ugello, 30-45A, Precision Cut
14	T51915	Deflettore, Precision Cut
	T53637	Standard KIT FLATCUT 85-125A NEW
	T53638	Standard KIT FLATCUT 130-160A NEW




Standard Connection EURO



EASYFIT



HY




TD


Torçe con diverse coperture cavo e connettori disponibili su richiesta.

EUROTORCH EASY FIT


Hand torch head cutting




Hand torch head Gouging 15°




Machine torch head

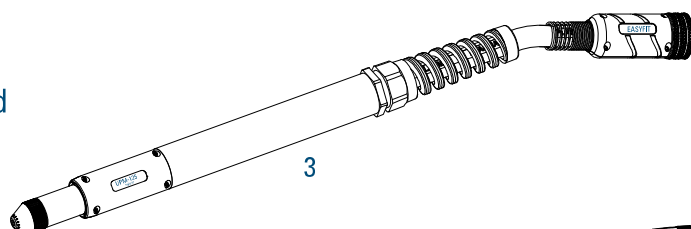


Heavy-Duty torch 15°

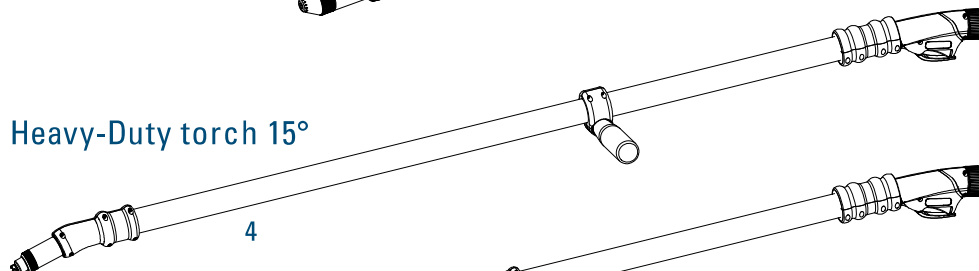


Heavy-Duty torch 90°

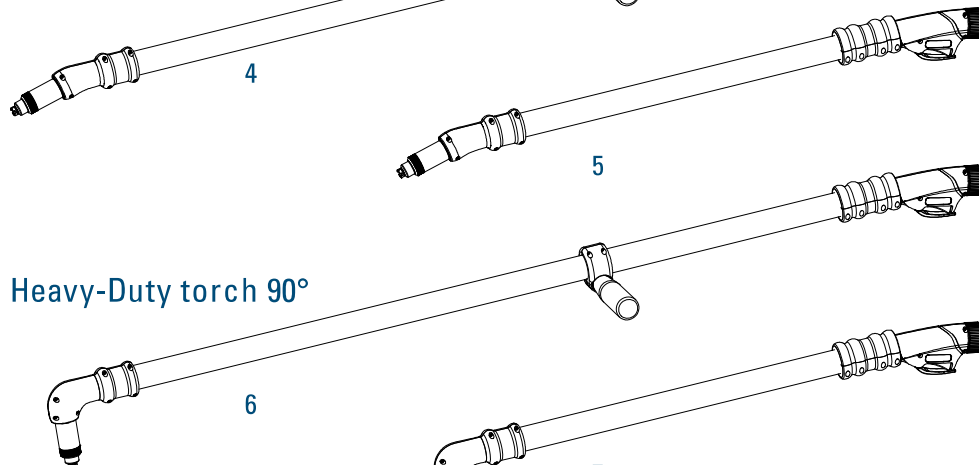


Heavy-Duty torch 45°

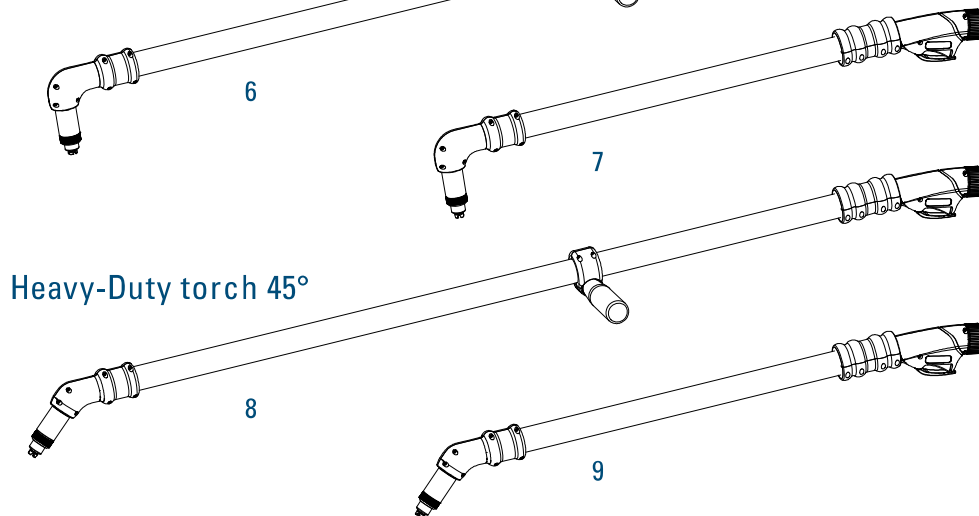


EASY FIT
Connection
Patented




Euro Connector
Standard 5 pins



HY Connector
Patented
US 10,645,790
EP 3422822



TD Connector
Standard 4 pins



DESCRIZIONE TORCIA

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	T05800E	UPH-105 75° Corpo Torcia Manuale EASY FIT
	T05800EE	UPH-105 75° ECO Corpo Torcia Manuale EASY FIT
	T05900E	UPH-125 75° Corpo Torcia Manuale EASY FIT
	T05900EE	UPH-125 75° ECO Corpo Torcia Manuale EASY FIT
	T03900E	UPH-160 85° Corpo Torcia Manuale EASY FIT
2	T05802E	UPH-105 15° Corpo Torcia Manuale EASY FIT
	T05802EE	UPH-105 15° ECO Corpo Torcia Manuale EASY FIT
	T05902E	UPH-125 15° Corpo Torcia Manuale EASY FIT
	T05902EE	UPH-125 15° ECO Corpo Torcia Manuale EASY FIT
	T03902E	UPH-160 15° Corpo Torcia Manuale EASY FIT
3	T05810E	UPM-105 180° Corpo TorciaAutomatica EASY FIT
	T05810EE	UPM-105 180° ECO Corpo TorciaAutomatica EASY FIT
	T05910E	UPM-125 180° Corpo TorciaAutomatica EASY FIT
	T05910EE	UPM-125 180° ECO Corpo TorciaAutomatica EASY FIT
	T03910E	UPM-160 180° Corpo TorciaAutomatica EASY FIT
4	T05831LA	UPH-105L 15° Torcia Manuale Heavy-Duty 130cm (52"), EASY FIT connection
	T05931LA	UPH-125L 15° Torcia Manuale Heavy-Duty 130cm (52"), EASY FIT connection
5	T05831LB	UPH-105L 15° Torcia Manuale Heavy-Duty 80cm (31"), EASY FIT connection
	T05931LB	UPH-125L 15° Torcia Manuale Heavy-Duty 80cm (31"), EASY FIT connection
6	T05831LC	UPH-105L 90° Torcia Manuale Heavy-Duty 130cm (52"), EASY FIT connection
	T05931LC	UPH-125L 90° Torcia Manuale Heavy-Duty 130cm (52"), EASY FIT connection
	T03931LA	UPH-160L 90° Torcia Manuale Heavy-Duty 130cm (52"), EASY FIT connection
7	T05831LD	UPH-105L 90° Torcia Manuale Heavy-Duty 80cm (31"), EASY FIT connection
	T05931LD	UPH-125L 90° Torcia Manuale Heavy-Duty 80cm (31"), EASY FIT connection
	T03931LB	UPH-160L 90° Torcia Manuale Heavy-Duty 80cm (31"), EASY FIT connection
8	T05931LE	UPH-125L 45° Torcia Manuale Heavy-Duty 130cm (52"), EASY FIT connection
	T03931LC	UPH-160L 45° Torcia Manuale Heavy-Duty 130cm (52"), EASY FIT connection
9	T05931LF	UPH-125L 45° Torcia Manuale Heavy-Duty 80cm (31"), EASY FIT connection
	T03931LD	UPH-160L 45° Torcia Manuale Heavy-Duty 80cm (31"), EASY FIT connection
10	T05285FX	Cavo, 6m (25 ft), Coaxial Cable, EASY FIT, 6 pins, 125A max
	T05287FX	Cavo, 12m (50 ft), Coaxial Cable, EASY FIT, 6 pins, 125A max
	T05285FX-L	Cavo, 6m (25 ft), Coaxial Cable, EASY FIT, 6 pins, 160A max
	T05287FX-L	Cavo, 12m (50 ft), Coaxial Cable, EASY FIT, 6 pins, 160A max
11	T05265	EASY FIT Central Connection, Machine Side, 6 pins
12	T09781FX **	Cavo, 6m (20 ft), Coaxial Cable, Euro-Connector, 5 pins, 125A max
	T09786FX **	Cavo, 12m (40 ft), Coaxial Cable, Euro-Connector, 5 pins, 125A max
	T09781FX-L **	Cavo, 6m (20 ft), Coaxial Cable, Euro-Connector, 5 pins, 160A max
	T09786FX-L **	Cavo, 12m (40 ft), Coaxial Cable, Euro-Connector, 5 pins, 160A max
13	on request	Cavo, with HY Connector
14	on request	HY Central Connection, Machine Side
15	on request	Cavo, with TD Connector

Torçe con diverse coperture cavo e connettori disponibili su richiesta.

UNICUT® UPH-105

SINGLE-USE CARTRIDGES PLUG AND CUT



CODE

DESCRIZIONE

Hand

T53601M	Cartridge UPH-70/105 45A hand cutting
T53602M	Cartridge UPH-70/105 70A hand cutting
T53603M	Cartridge UPH-105 85A hand cutting
T53604M	Cartridge UPH-105 105A hand cutting



Automation

T53606M	Cartridge UPM-70/105 45A machine cutting
T53607M	Cartridge UPM-70/105 70A machine cutting
T53608M	Cartridge UPM-105 85A machine cutting
T53609M	Cartridge UPM-105 105A machine cutting
T53671.44	Clip OHMIC (pcs.3)



Gouging

T53611M	Cartridge UPH-70/105 45A Gouging
T53612M	Cartridge UPH-70/105 70A Gouging
T53613M	Cartridge UPH-105 105A Gouging



Extended


T53615M	Cartridge UPH-70/105 45A Extended hand cutting
T53616M	Cartridge UPH-70/105 70A Extended hand cutting
T53617M	Cartridge UPH-105 85A Extended hand cutting
T53618M	Cartridge UPH-105 105A Extended hand cutting



FLATCUT®

T53630	Cartridge UPH-70/105 40/70A FLATCUT
T53631	Cartridge UPH-70/105 80/105A FLATCUT

STANDARD CONSUMABLES

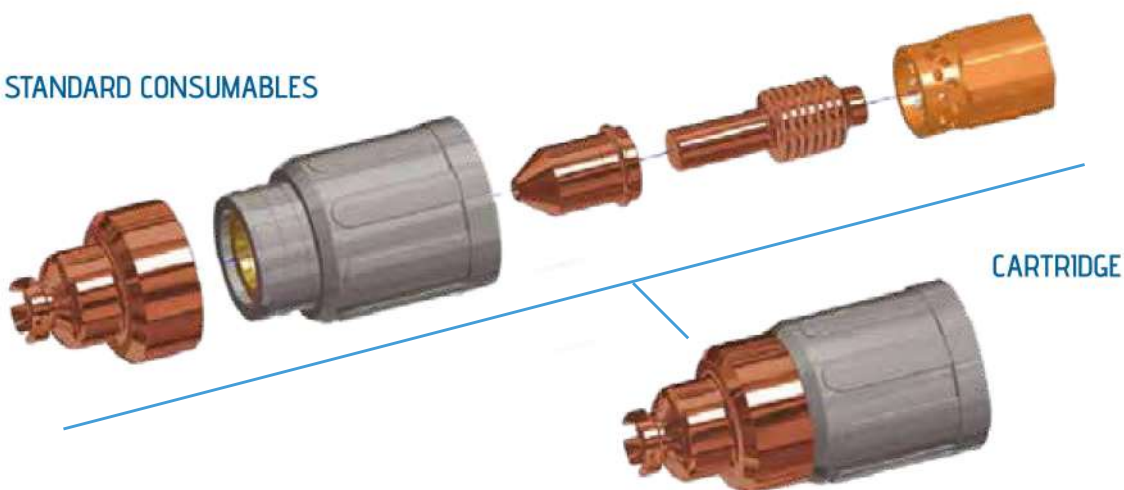

UNICUT® UPH-125

SINGLE-USE CARTRIDGES PLUG AND CUT



CODE

DESCRIZIONE

Hand

T53641M	Cartridge UPH-125 45A hand cutting
T53642M	Cartridge UPH-125 65A hand cutting
T53643M	Cartridge UPH-125 85A hand cutting
T53644M	Cartridge UPH-125 105A hand cutting
T53645M	Cartridge UPH-125 125A hand cutting



Automation

T53647M	Cartridge UPM-125 45A machine cutting
T53648M	Cartridge UPM-125 65A machine cutting
T53649M	Cartridge UPM-125 85A machine cutting
T53650M	Cartridge UPM-125 105A machine cutting
T53651M	Cartridge UPM-125 125A machine cutting
T53672.44	Clip OHMIC (pcs.3)



Gouging

T53654M	Cartridge UPH-125 65/85A Gouging
T53655M	Cartridge UPH-125 105A Gouging
T53656M	Cartridge UPH-125 125A Gouging



Extended


T53659M	Cartridge UPH-125 65A Extended hand cutting
T53660M	Cartridge UPH-125 85A Extended hand cutting
T53661M	Cartridge UPH-125 105A Extended hand cutting
T53662M	Cartridge UPH-125 125A Extended hand cutting



FLATCUT®


T53632	Cartridge UPH-125 40/70A FLATCUT
T53633	Cartridge UPH-125 80/125A FLATCUT

STANDARD CONSUMABLES

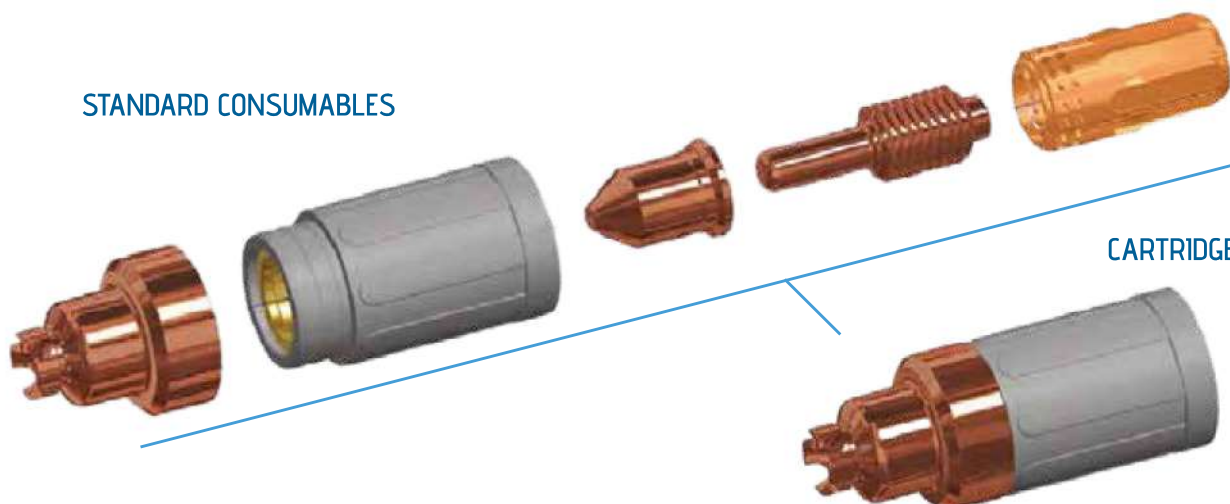


CARTRIDGE

FLATCUT® UPH-105

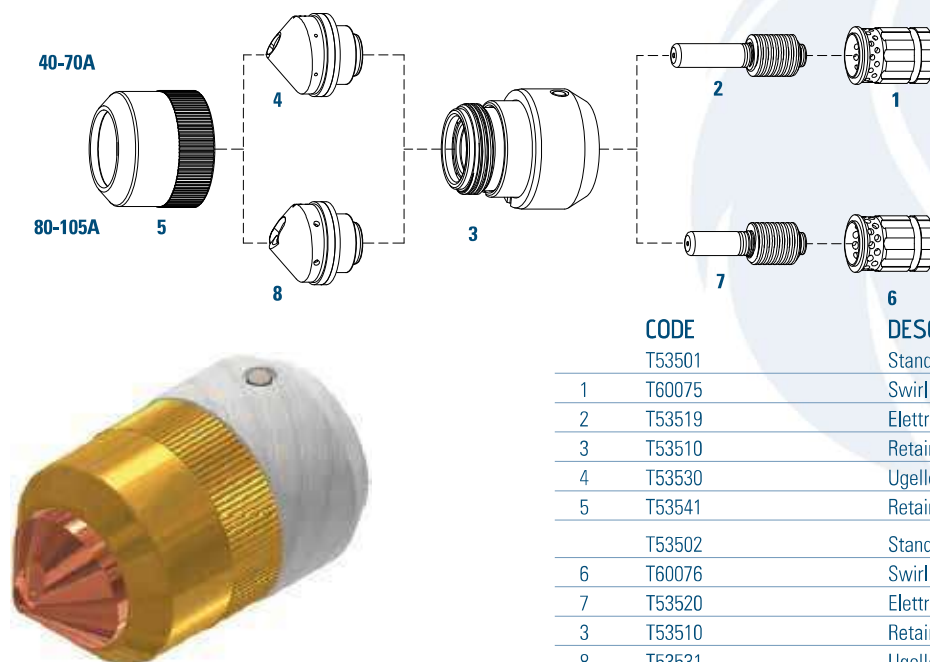

	CODE	DESCRIZIONE	PKG
	T53501	Standard KIT 40-70A	1
1	T60075	Swirl Ring 40-70A	2
2	T53519	Elettrodo 40-70A	5
3	T53510	Retaining Cap	1
4	T53530	Ugello 40/70A	5
5	T53541	Retaining Ring	2
	T53502	Standard KIT 80-105A	1
6	T60076	Swirl Ring 80-105A	2
7	T53520	Elettrodo 80-105A	5
3	T53510	Retaining Cap	1
8	T53531	Ugello 80-105A	5
5	T53541	Retaining Ring	2

FLATCUT® UPH-125

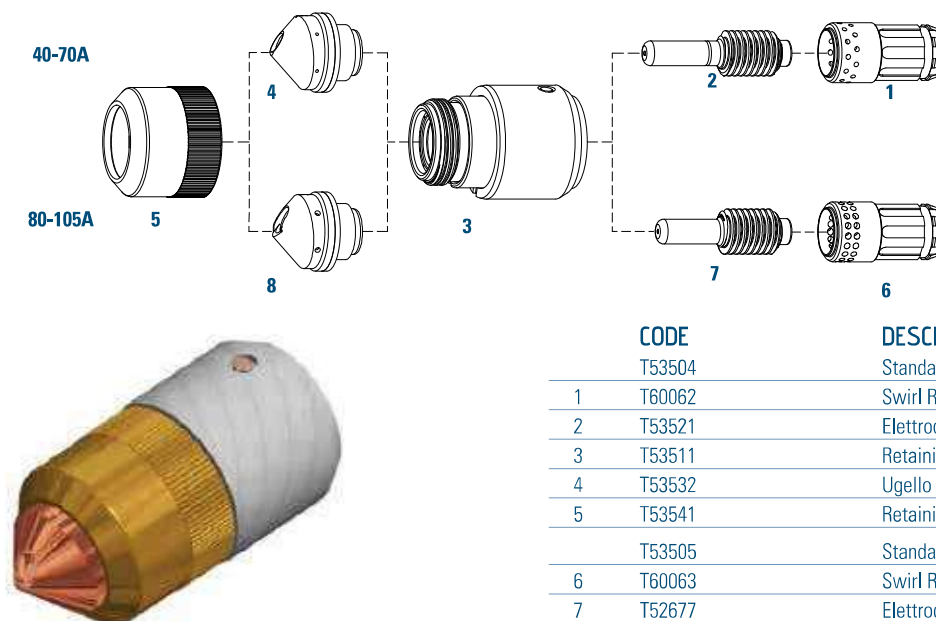


	CODE	DESCRIZIONE	PKG
	T53504	Standard KIT 40-70A	1
1	T60062	Swirl Ring 40-70A	2
2	T53521	Elettrodo 40-70A	5
3	T53511	Retaining Cap	1
4	T53532	Ugello 40-70A	5
5	T53541	Retaining Ring	2
	T53505	Standard KIT 80-125A	1
6	T60063	Swirl Ring 80-125A	2
7	T52677	Elettrodo 80-125A	5
3	T53511	Retaining Cap	1
8	T53533	Ugello 80-125A	5
5	T53541	Retaining Ring	2

FLATCUT® UPH-160




	CODE	DESCRIZIONE	PKG
	T53637	Standard KIT 85-125A	1
	T53638	Standard KIT 130-160A	1

AIRONCUT® UPH-105

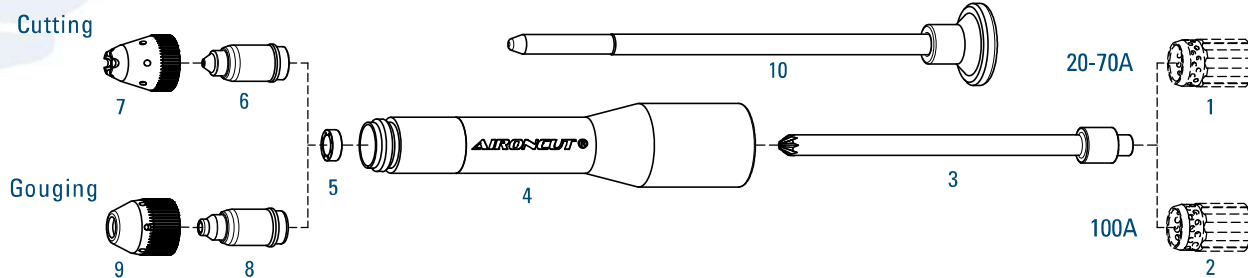


For gouging use maximum 4 bar

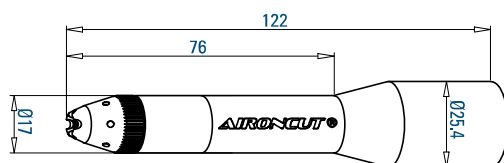


53052 Standard Kit 70A Cutting

	CODE	DESCRIZIONE	PKG
1	T60041E	Swirl Ring 20-70A	2
2	T60024E	Swirl Ring 100A	2
3	T53001	Elettrodo	3
4	T53012	Ugello esterno 1	
5	T53022	Vortex Ring	3
6	T53031	Ugello 20-45A	5
	T53032	Ugello 70A	5
	T53034	Ugello 100A	5
7	T53047	Shield Cap Cutting	5
8	T53036	Ugello 50A Gouging	5
	T53037	Ugello 70A Gouging	5
	T53038	Ugello 100A Gouging	5
9	T53046	Shield Cap Gouging	5
10	T53080	Extractor for Ugello	1

AIRONCUT® UPH-125

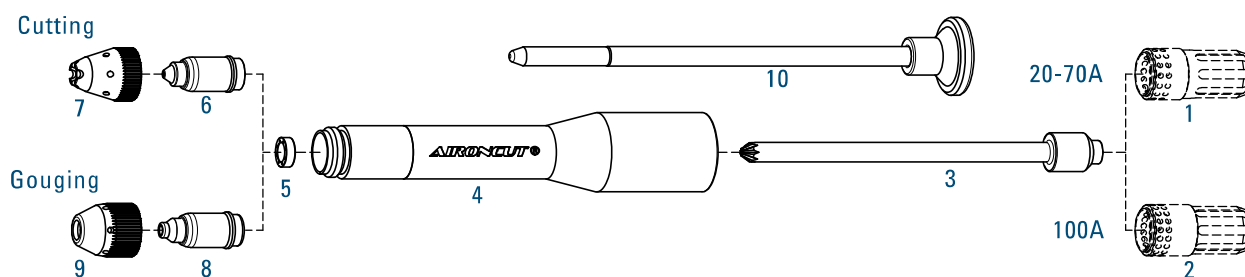

For gouging use maximum 4 bar

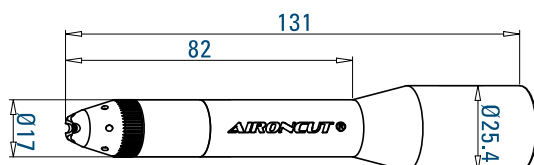


53152 Standard Kit 70A Cutting


	CODE	DESCRIZIONE	PKG
1	T60042E	Swirl Ring 20-70A	2
2	T60040E	Swirl Ring 100A	2
3	T53101	Elettrodo	3
4	T53112	Ugello esterno 1	
5	T53022	Vortex Ring	3
6	T53031	Ugello 20-45A	5
	T53032	Ugello 70A	5
	T53034	Ugello 100A	5
7	T53047	Shield Cap Cutting	5
8	T53036	Ugello 50A Gouging	5
	T53037	Ugello 70A Gouging	5
	T53038	Ugello 100A Gouging	5
9	T53046	Shield Cap Gouging	5
10	T53080	Extractor for Ugello	1

AIRONCUT® UPH-160


Cutting




Gouging



For gouging use maximum 4 bar

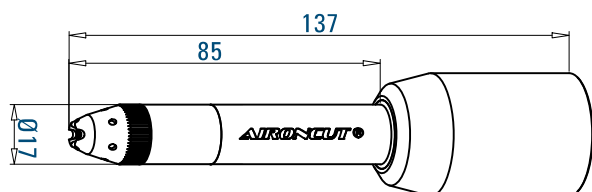


53252 Standard Kit 70A Cutting

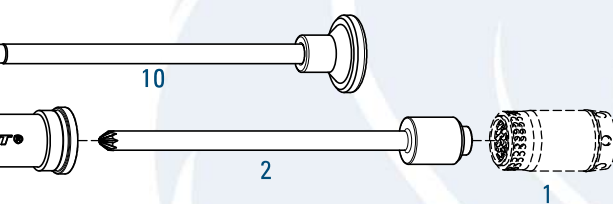

	CODE	DESCRIZIONE	PKG.
1	T60039E	Swirl Ring	2
2	T53201	Elettrodo	3
3	T53211	Ugello esterno 1	
4	T53212	Retaining Cap	1
5	T53022	Vortex Ring	3
6	T53031	Ugello 20-45A	5
	T53032	Ugello 70A	5
	T53034	Ugello 100A	5
7	T53047	Shield Cap Cutting	5
8	T53036	Ugello 50A Gouging	5
	T53037	Ugello 70A Gouging	5
	T53038	Ugello 100A Gouging	5
9	T53046	Shield Cap Gouging	5
10	T53080	Extractor for Ugello	1

AIRONCUT XXXL UPH-70/105

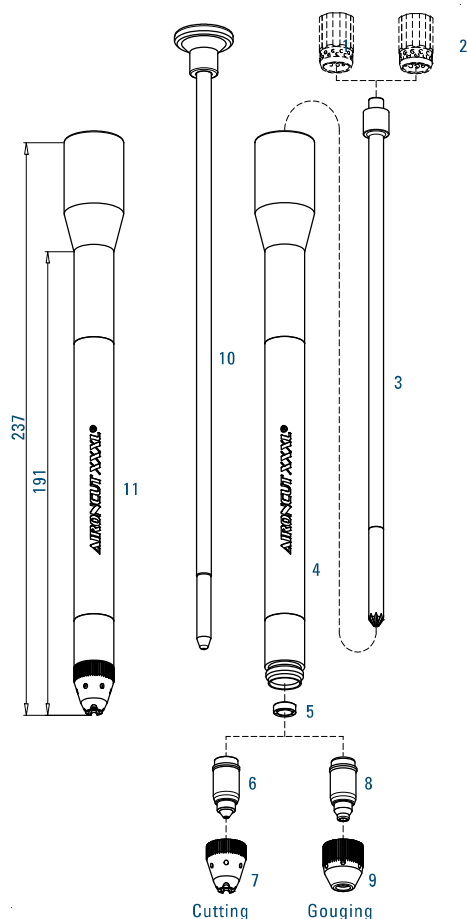

	CODE	DESCRIZIONE	PKG.
1	T60041E	Swirl Ring 20-70A	2
2	T60024E	Swirl Ring 100A	2
3	T53001L	Elettrodo **	3
4	T53012L	Ugello esterno 1	
5	T53022	Vortex Ring	3
6	T53031	Ugello 20-45A	5
	T53032	Ugello 70A	5
	T53034	Ugello 100A	5
7	T53047	Shield Cap 20-100A	5
8	T53036	Ugello 50A Gouging	5
	T53037	Ugello 70A Gouging	5
	T53038	Ugello 100A Gouging	5
9	T53046	Shield Cap Gouging	5
10	T53080L	Extractor for Ugello	1
11	T53052L	Complete Kit 70A Cutting	1




53052L Standard Kit 70A Cutting



PLASMA RANGE TH

EUROTORCH TH-35

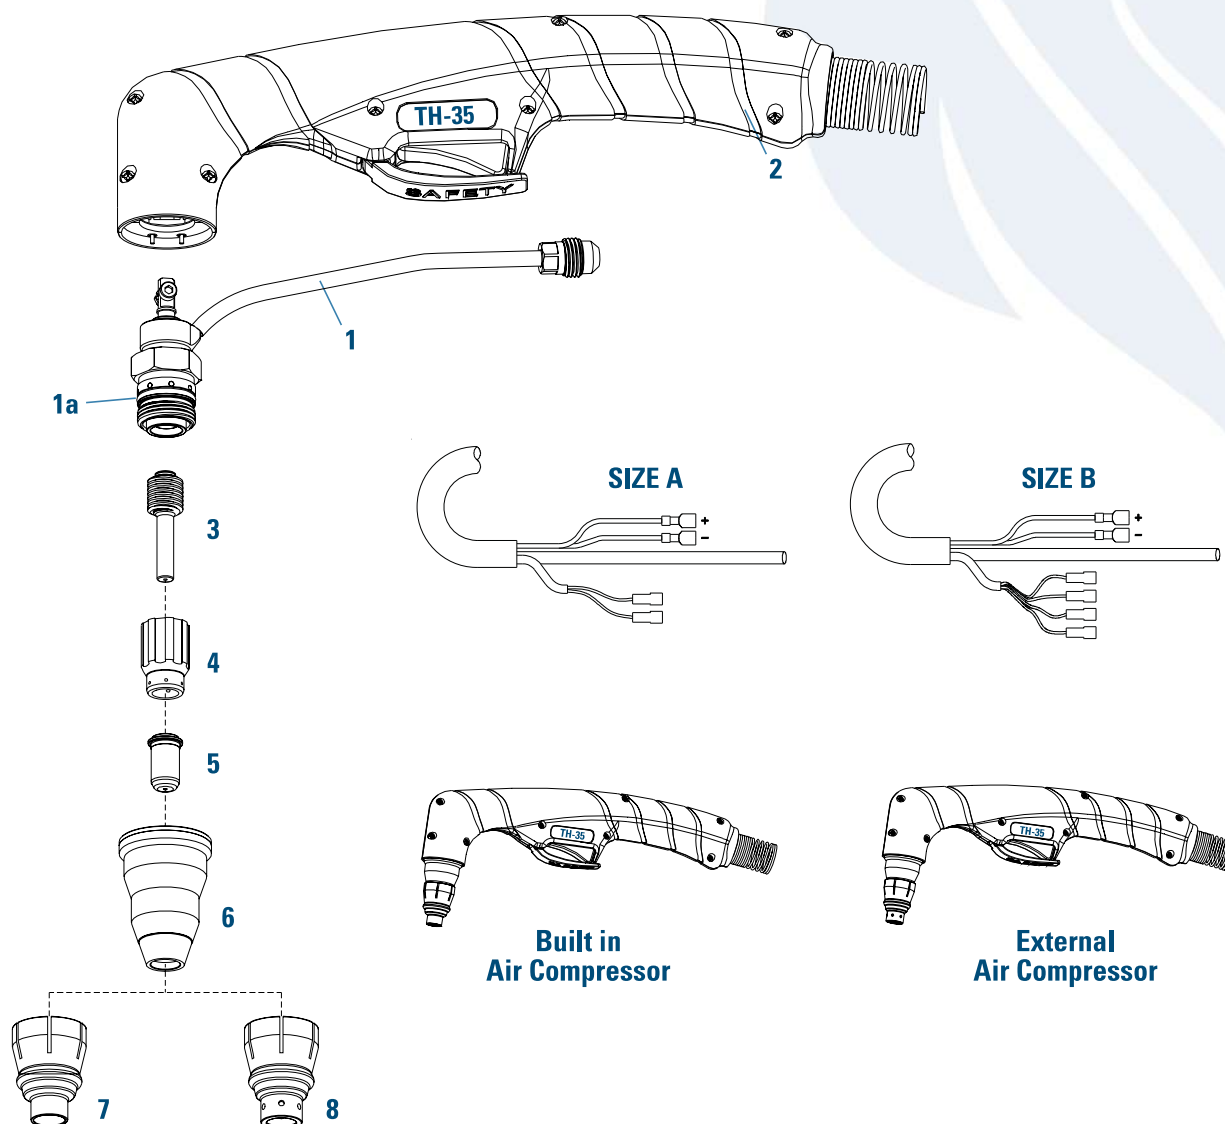

DATI TECNICI

Built In Air Compressor

Current:	10-35 Amps
Duty Cycle:	35 Amps 60%
Gas:	Air
Gas Pressure	
Cutting:	50 psi (3.5 bar)
Gas Flow at 35A:	190 scfh (90 lpm)
Post Flow Time:	40 sec minimum
Pilot:	Elettrodo to Tip (9-12A)
Ignition:	Without HF




External Air Compressor

Current:	10-35 Amps
Duty Cycle:	35 Amps 100%
Gas:	Air/N2
Gas Pressure	
Cutting:	72.5 PSI (5.0 bar)
Gas Flow at 35A:	235 scfh (110 lpm)
Post Flow Time:	30 sec minimum
Pilot:	Elettrodo to Tip (12-15A)
Ignition:	Without HF



EN 60974-7



Air Filter AT-1000**Standard Connection
Euro Connector****EASYFIT Connection
Patented****HY Connection
Patent Pending**

TORCE COMPLETE

● **TH-35 75° STANDARD LAYOUT**

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
A	T03620C-4	TH-35 75°, Torcia manuale 4 m (12,5 ft), cavo in gomma
A	T03620C-6	TH-35 75°, Torcia manuale 6 m (20 ft), cavo in gomma
B	T03619C-4	TH-35 75°, Torcia manuale 4 m (12,5 ft), cavo in gomma
B	T03619C-6	TH-35 75°, Torcia manuale 6 m (20 ft), cavo in gomma
Euro	T03621C-4	TH-35 75°, Torcia manuale 4 m (12,5 ft), cavo in gomma
Euro	T03621C-6	TH-35 75°, Torcia manuale 6 m (20 ft), cavo in gomma

DESCRIZIONE TORCIA


	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
● 1	T03601	Corpo torcia manuale TH-35 75°
1a	T07300.60	O-Ring
2	T03606	Impugnatura TH-35 75° completa
● 3	T52573	Elettrodo
● 4	T60009	Swirl ring Maximum Life
5	T51218.06	Ugello, taglio a contatto, 20A
●	T51218	Ugello, taglio a contatto, 35A
● 6	T60302T	Ugello esterno
● 7	T51955	Distanziale taglio, "Compressore aria integrato"
● 8	T51954	Distanziale taglio, "Compressore aria esterno"

ACCESSORI

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
N/S	T51844	Compasso per taglio circolare
9	T51888	BEVEL TOOL

Torçe con diverse coperture cavo e connettori disponibili su richiesta.

EUROTORCH TH-70

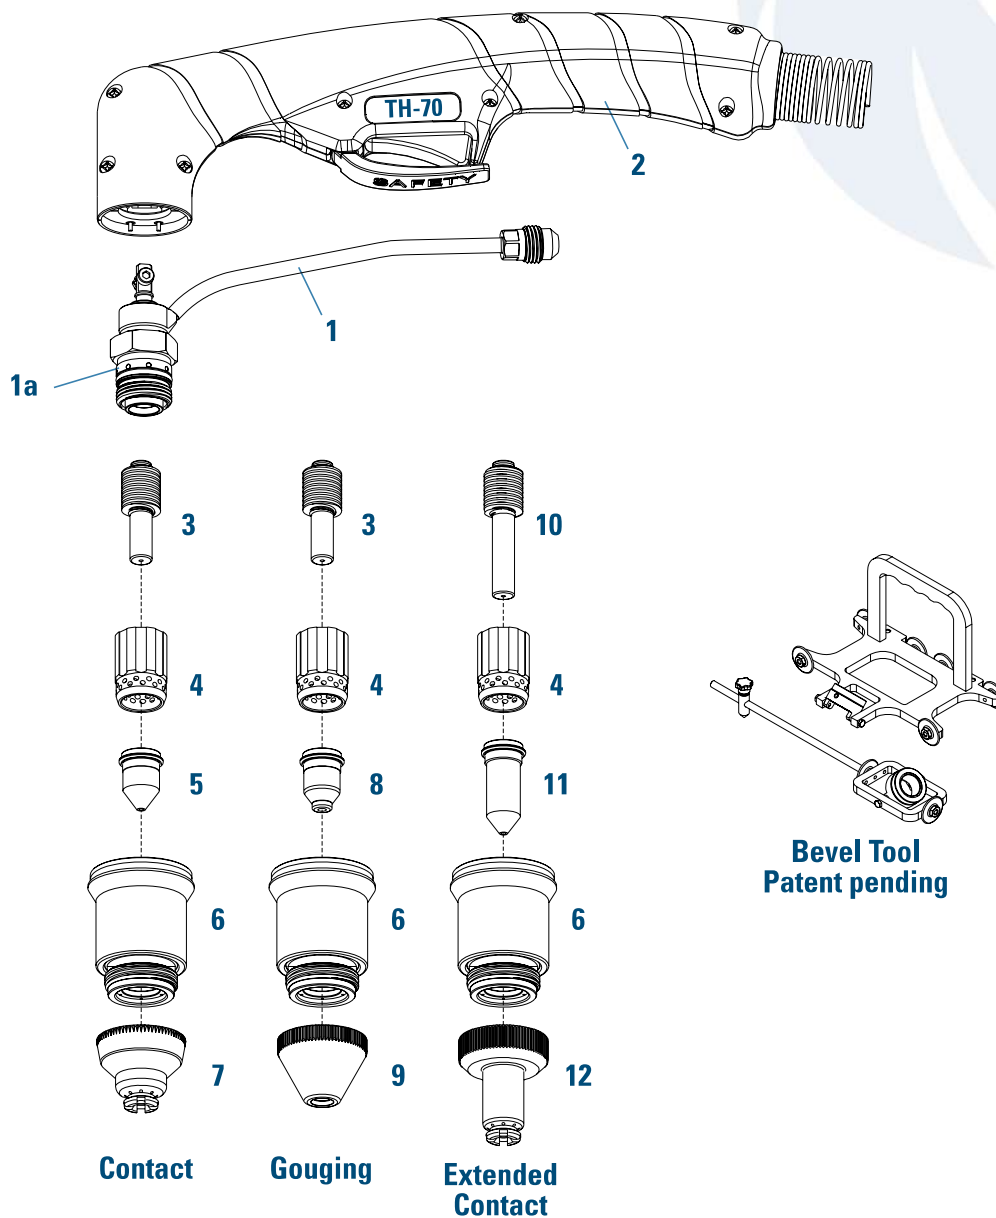

DATI TECNICI




Current:	20-70 Amps
Duty Cycle:	70 Amps 50%
Gas:	Air/N2
Gas Pressure	
Cutting:	72-80 PSI (5.0-5.5 bar)
Gouging:	58-65 PSI (4.0-4.5 bar)

Gas Flow at 70A:	390 scfh (185 lpm)
Post Flow Time:	45 sec
Pilot:	Elettrodo to Tip (12-15A)
Ignition:	Without HF



EN 60974-7



Air Filter AT-1000**Standard Connection
Euro Connector****EASYFIT Connection
Patented****HY Connection
Patent Pending****TORCE COMPLETE**

TORCE COMPLETE ECO
TORCE COMPLETE MAXIMUM LIFE

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TH-70 ECO	T03631-6	TH-70, Torcia manuale 75°, 6 m (20 ft), cavo gomma, Euro Conn.
TH-70 ECO	T03631-12	TH-70, Torcia manuale 75°, 12 m (40 ft), cavo gomma, Euro Conn.
TH-70	T03631CX	TH-70, Torcia manuale 75°, 6 m (20 ft), cavo Coax, Euro Conn.
TH-70	T03636CX	TH-70, Torcia manuale 75°, 12 m (40 ft), cavo Coax, Euro Conn.

DESCRIZIONE TORCIA

● **TH-70 ECO STANDARD LAYOUT**
● **TH-70 STANDARD LAYOUT**

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
● ● 1	T03600	Corpo torcia manuale TH-105 75°
1a	T07300.60	O-Ring
2	T03606	Impugnatura TH-105 75° completa
● ● 3	T52574	Elettrodo, 20-70A
● 4	T60041E	Swirl ring, 20-70A ECO
●	T60041	Swirl ring, 20-70A Maximum Life
5	T51206	Ugello, taglio a contatto, 20-50A
● ●	T51206.11	Ugello, taglio a contatto, 70A
● 6	T60305TE	Ugello esterno, 20-70A ECO
●	T60305T	Ugello esterno, 20-70A Maximum Life
● ● 7	T51923	Distanziale taglio, manuale 20-70A
8	T51206G	Ugello, Gouging, 45A
	T51206G.10	Ugello, Gouging, 70A
9	T51924G	Distanziale taglio, 20-70A Gouging
10	T52574L	Elettrodo esteso, 20-105A
11	T51206L	Ugello esteso schermato, taglio a contatto, 20-50A
	T51206L.11	Ugello esteso schermato, taglio a contatto, 70A
12	T51923L	Distanziale esteso, manuale 20-70A


ACCESSORI

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
N/S	T51865	Compasso per taglio circolare
13	T51880	BEVEL TOOL


Torçe con diverse coperture cavo e connettori disponibili su richiesta.

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.


EUROTORCH TM-70



**20-70A
Shielded**



**20-70A
Shielded with ohmic**

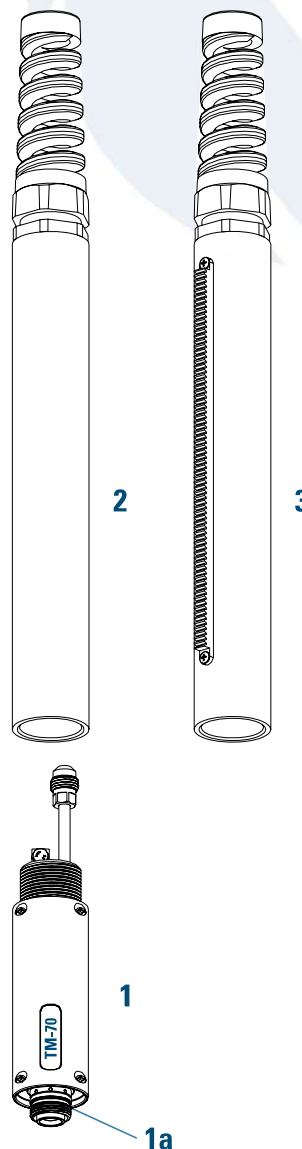

DATI TECNICI




Current:	20-70 Amps
Duty Cycle:	70 Amps 50%
Gas:	Air/N ₂
Gas Pressure	
Cutting:	72-80 PSI (5.0-5.5 bar)
Gouging:	58-65 PSI (4.0-4.5 bar)

Gas Flow at 70A:	390 scfh (185 lpm)
Post Flow Time:	45 sec
Pilot:	Elettrodo to Tip (12-15A)
Ignition:	Without HF



EN 60974-7



Air Filter AT-1000**Standard Connection
Euro Connector****EASYFIT Connection
Patented****HY Connection
Patent Pending****TORCE COMPLETE**

TORCE COMPLETE ECO
TORCE COMPLETE MAXIMUM LIFE

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TM-70 ECO	T03621-6	Torcia automatica 180°, 6 m (20 ft), cavo gomma, Euro Conn.
TM-70 ECO	T03621-12	Torcia automatica 180°, 12 m (40 ft), cavo gomma, Euro Conn.
TM-70	T03621CX	Torcia automatica 180°, 6 m (20 ft), cavo coassiale, Euro Conn.
TM-70	T03626CX	Torcia automatica 180°, 12 m (40 ft), cavo coassiale, Euro Conn.

DESCRIZIONE TORCIA

● **TM-70 ECO STANDARD LAYOUT**
● **TM-70 STANDARD LAYOUT**

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
● ● 1	T03610	Corpo torcia automatica TM-70 180°
1a	T07300.60	O-Ring
● ● 2	T07218	Tubo di posizionamento in fibra di vetro
3	T07219	Tubo di posizionamento in fibra di vetro Con cremagliera
● ● 4	T52574	Elettrodo, 20-70A
● 5	T60041E	Swirl ring, 20-70A ECO
●	T60041	Swirl ring, 20-70A Maximum Life
6	T51206	Ugello, taglio a contatto, 20-50A
● ●	T51206.11	Ugello, taglio a contatto, 70A
● 7	T60305TE	Ugello esterno, 20-70A ECO
●	T60305T	Ugello esterno, 20-70A Maximum Life
8	T60305THE	Ugello esterno Ohmic, 20-70A ECO
	T60305TH	Ugello esterno Ohmic, 20-70A Maximum Life
● ● 9	T51924	Distanziale taglio, automatica 20-70A




ACCESSORI

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
N/S	T51865	Compasso per taglio circolare
13	T51880	BEVEL TOOL

Torçe con diverse coperture cavo e connettori disponibili su richiesta.

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH TH-105

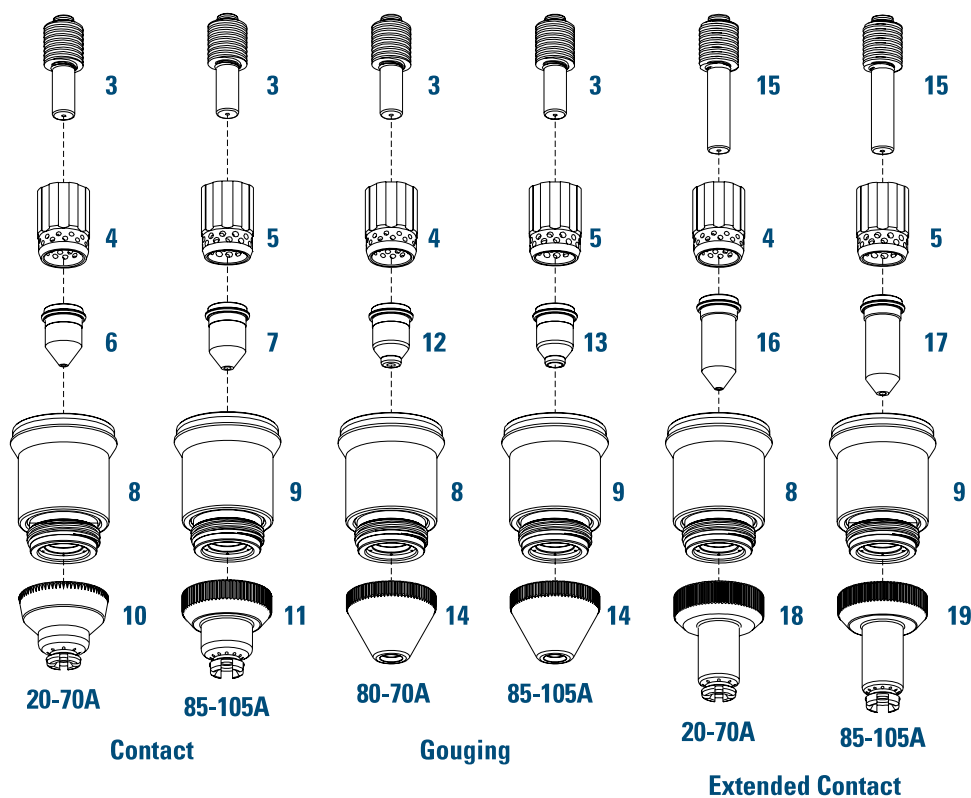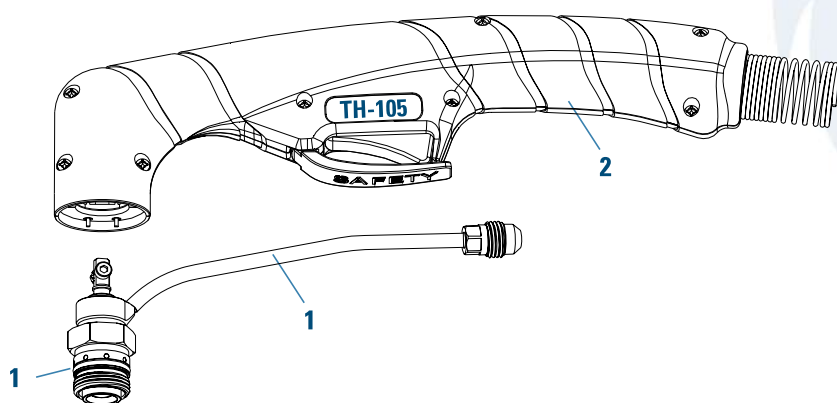

Bevel Tool
Patent pending

DATI TECNICI




Current:	20-105 Amps
Duty Cycle:	105 Amps 60%
Gas:	Air/N ₂
Gas Pressure	
Cutting:	72-80 PSI (5.0-5.5 bar)
Gouging:	50-65 PSI (3.5-4.5 bar)

Gas Flow at 105A:	510 scfh (240 lpm)
Post Flow Time:	45 sec
Pilot:	Elettrodo to Tip (12-15A)
Ignition:	Without HF



EN 60974-7



Air Filter AT-1000**Standard Connection
Euro Connector****EASYFIT Connection
Patented****HY Connection
Patent Pending****TORCE COMPLETE**

TORCE COMPLETE ECO
TORCE COMPLETE MAXIMUM LIFE

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TH-105 ECO	T03621-6	Torcia manuale 75°, 6 m (20 ft), cavo gomma, Euro Conn.
TH-105 ECO	T03621-12	Torcia manuale 75°, 12 m (40 ft), cavo gomma, Euro Conn.
TH-105	T03621CX	Torcia manuale 75°, 6 m (20 ft), cavo coassiale, Euro Conn.
TH-105	T03626CX	Torcia manuale 75°, 12 m (40 ft), cavo coassiale, Euro Conn.

DESCRIZIONE TORCIA

● **TH-105 ECO STANDARD LAYOUT**
● **TH-105 STANDARD LAYOUT**

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
● ● 1	T03600	Corpo torcia manuale TH-105 75°
1a	T07300.60	O-Ring
2	T03606	Impugnatura TH-105 75° completa
● ● 3	T52574	Elettrodo, 20-105A
4	T60041E	Swirl ring, 20-70A ECO
	T60041	Swirl ring, 20-70A Maximum Life
● 5	T60024E	Swirl ring, 85-105A ECO
●	T60024	Swirl ring, 85-105A Maximum Life
6	T51206	Ugello, taglio a contatto, 20-50A
	T51206.11	Ugello, taglio a contatto, 70A
7	T51223.13	Ugello, taglio a contatto, 85A
● ●	T51223.15	Ugello, taglio a contatto, 105A
8	T60305TE	Ugello esterno, 20-70A ECO
	T60305T	Ugello esterno, 20-70A Maximum Life
● 9	T60329TE	Ugello esterno, 85-105A ECO
●	T60329T	Ugello esterno, 85-105A Maximum Life
10	T51923	Distanziale taglio, manuale 20-70A
● ● 11	T51941	Distanziale taglio, manuale 85-105A
12	T51206G	Ugello, Gouging, 45A
	T51206G.10	Ugello, Gouging, 70A
13	T51223G.14	Ugello, Gouging, 105A
14	T51924G	Distanziale taglio, 20-105A Gouging
15	T52574L	Elettrodo esteso, 20-105A
16	T51206L	Ugello esteso schermato, taglio a contatto, 20-50A
	T51206L.11	Ugello esteso schermato, taglio a contatto, 70A
17	T51223L.13	Ugello esteso schermato, taglio a contatto, 85A
	T51223L.15	Ugello esteso schermato, taglio a contatto, 105A
18	T51923L	Distanziale esteso, manuale 20-70A
19	T51941L	Distanziale esteso, manuale 85-105A



ACCESSORI

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
N/S	T51865	Compasso per taglio circolare
13	T51880	BEVEL TOOL

Torçe con diverse coperture cavo e connettori disponibili su richiesta.

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH TM-105

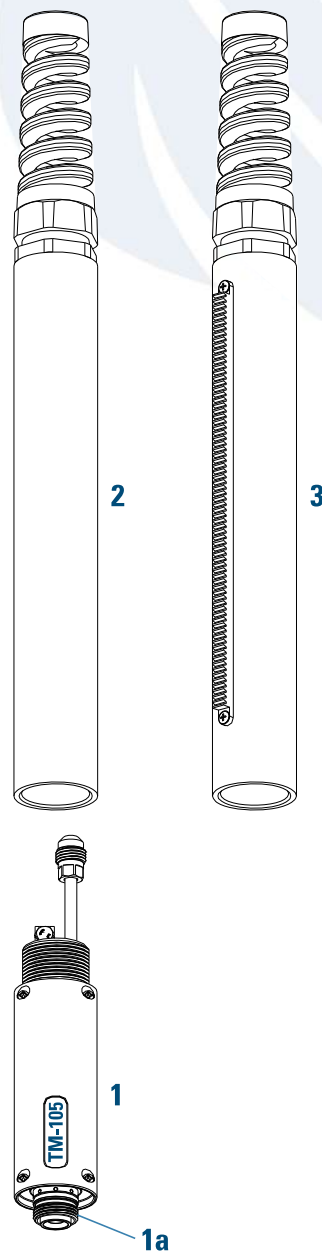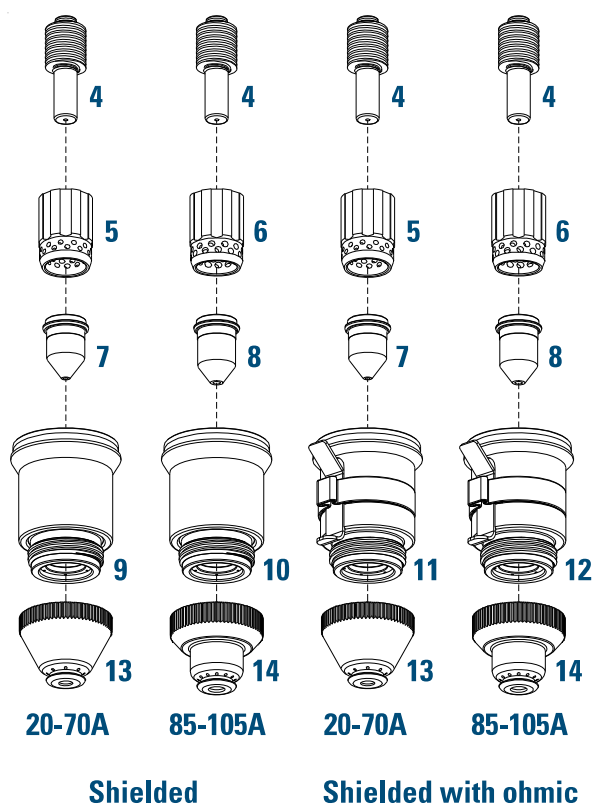

DATI TECNICI

Current:	20-105 Amps
Duty Cycle:	105 Amps 60%
Gas:	Air/N ₂
Gas Pressure	
Cutting:	72-80 PSI (5.0-5.5 bar)
Gouging:	50-65 PSI (3.5-4.5 bar)




Gas Flow at 105A:	510 scfh (240 lpm)
Post Flow Time:	45 sec
Pilot:	Elettrodo to Tip (12-15A)
Ignition:	Without HF



EN 60974-7



Air Filter AT-1000

Standard Connection
Euro ConnectorEASYFIT Connection
PatentedHY Connection
Patent Pending

TORCE COMPLETE

TORCE COMPLETE ECO
TORCE COMPLETE MAXIMUM LIFE

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TM-105 ECO	T02131-6	Torcia automatica 180°, 6 m (20 ft), cavo gomma, Euro Conn.
TM-105 ECO	T02131-12	Torcia automatica 180°, 12 m (40 ft), cavo gomma, Euro Conn.
TM-105	T02131CX	Torcia automatica 180°, 6 m (20 ft), cavo coassiale, Euro Conn.
TM-105	T02136CX	Torcia automatica 180°, 12 m (40 ft), cavo coassiale, Euro Conn.


DESCRIZIONE TORCIA

● **TM-105 ECO STANDARD LAYOUT**
● **TM-105 STANDARD LAYOUT**

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
● ● 1	T03610	Corpo torcia automatica TM-105 180°
1a	T07300.60	O-Ring
● ● 2	T07218	Tubo di posizionamento in fibra di vetro
3	T07219	Tubo di posizionamento in fibra di vetro Con cremagliera
● ● 4	T52574	Elettrodo, 20-105A
5	T60041E	Swirl ring, 20-70A ECO
	T60041	Swirl ring, 20-70A Maximum Life
● 6	T60024E	Swirl ring, 85-105A ECO
●	T60024	Swirl ring, 85-105A Maximum Life
7	T51206	Ugello, taglio a contatto, 20-50A
	T51206.11	Ugello, taglio a contatto, 70A
8	T51223.13	Ugello, taglio a contatto, 85A
● ●	T51223.15	Ugello, taglio a contatto, 105A
9	T60305TE	Ugello esterno, 20-70A ECO
	T60305T	Ugello esterno, 20-70A Maximum Life
● 10	T60329TE	Ugello esterno, 85-105A ECO
●	T60329T	Ugello esterno, 85-105A Maximum Life
11	T60305THE	Ugello esterno Ohmic, 20-70A ECO
	T60305TH	Ugello esterno Ohmic, 20-70A Maximum Life
12	T60329THE	Ugello esterno Ohmic, 85-105A ECO
	T60329TH	Ugello esterno Ohmic, 85-105A Maximum Life
13	T51924	Distanziale taglio, automatica 20-70A
● ● 14	T51942	Distanziale taglio, automatica 85-105A

Torçe con diverse coperture cavo e connettori disponibili su richiesta.

EUROTORCH TH-125

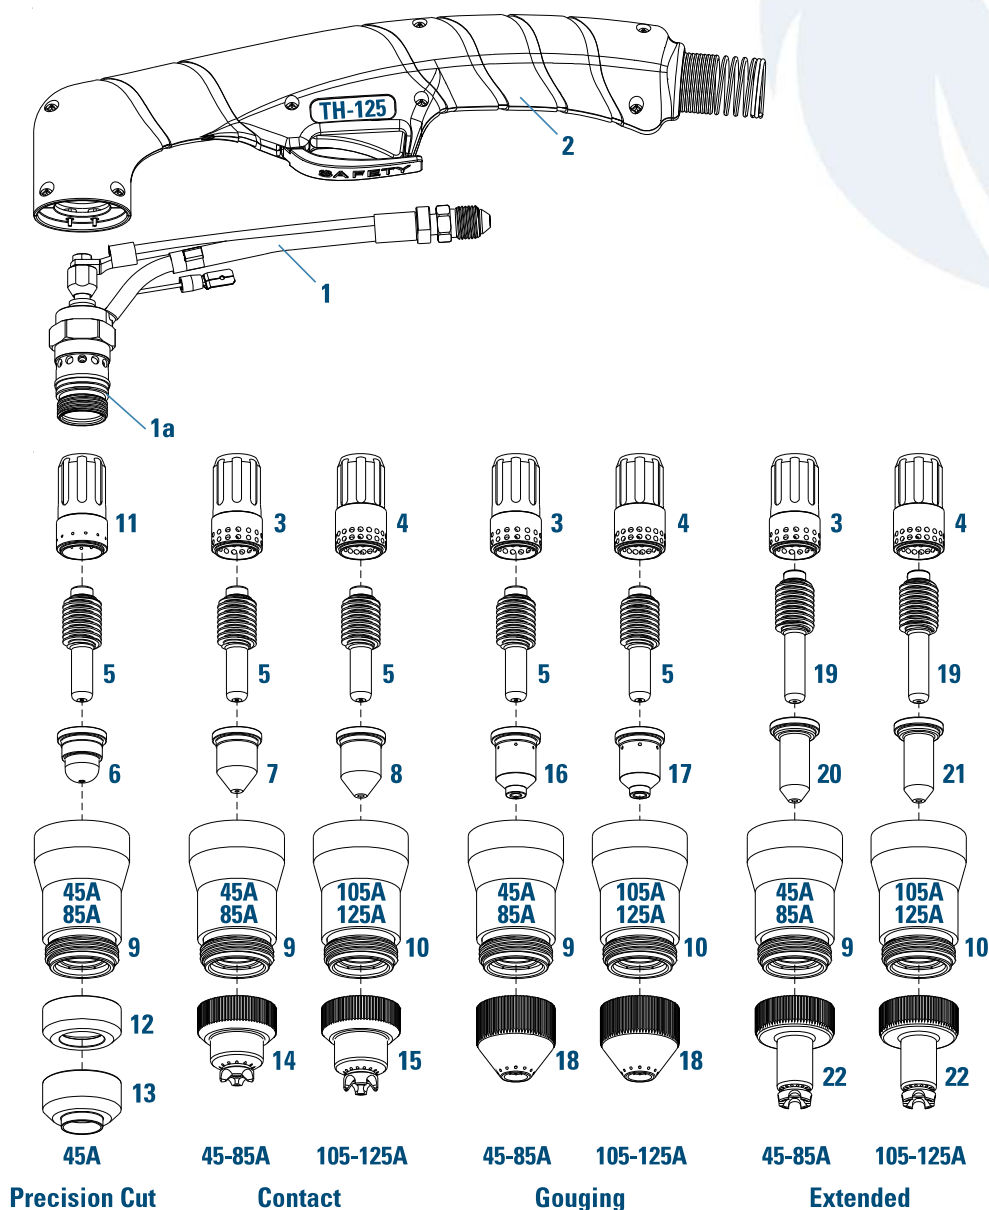

DATI TECNICI




Current: 40-125 Amps
Duty Cycle: 125 Amps at 60% - 150 Amps at 40%
Gas: Air/N₂
Gas Pressure
Cutting 125A: 72-80 PSI (5.0-5.5 bar)
Cutting 150A: 72-80 PSI (5.0-5.5 bar)
Gouging: 58-65 PSI (4.0-4.5 bar)

Gas Flow at 125A: 630 SCFH (295 lpm)
Post Flow Time: 45 sec
Pilot: Electrodo to Tip (15-18A)
Ignition: Without HF



EN 60974-7



Air Filter AT-1000**Standard Connection
Euro Connector****EASYFIT Connection
Patented****HY Connection
Patent Pending****TORCE COMPLETE**

TORCE COMPLETE ECO
TORCE COMPLETE MAXIMUM LIFE

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TH-125 ECO	T03721-6	Torcia manuale 75°, 6 m (20 ft), cavo gomma, Euro Conn.
TH-125 ECO	T03721-12	Torcia manuale 75°, 12 m (40 ft), cavo gomma, Euro Conn.
TH-125	T03721CX	Torcia manuale 75°, 6 m (20 ft), cavo coassiale, Euro Conn.
TH-125	T03726CX	Torcia manuale 75°, 12 m (40 ft), cavo coassiale, Euro Conn.

DESCRIZIONE TORCIA

● **TH-125 ECO STANDARD LAYOUT**
● **TH-125 STANDARD LAYOUT**

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
● ● 1	T03700	Corpo torcia manuale TH-125 75°
1a	T03700.60	O-Ring
● ● 2	T03705	Impugnatura TH-125 75° completa
3	T60042E	Swirl ring, 45-85A ECO
	T60042	Swirl ring, 45-85A Maximum Life
● 4	T60040E	Swirl ring, 100-125A ECO
●	T60040	Swirl ring, 100-125A Maximum Life
● 5	T52677	Elettrodo, 45-125A
6	T51415	Ugello, taglio, 45A Precision Cut
7	T51416	Ugello, taglio, 45A
	T51417	Ugello, taglio, 65A
	T51418	Ugello, taglio, 85A
8	T51419	Ugello, taglio, 105A
● ●	T51419.16	Ugello, taglio, 125A
	T51419.18	Ugello, taglio, 150A
9	T60309EA	Ugello esterno, 45-85A ECO
	T60309TA	Ugello esterno, 45-85A Maximum Life
● 10	T60309EC	Ugello esterno, 100-125A ECO
●	T60309TC	Ugello esterno, 100-125A Maximum Life
11	T60032	Swirl ring, 45A, Precision Cut Maximum Life
12	T51928	Deflettore
13	T51931	Deflettore, 45A Precision Cut
14	T51921	Distanziale taglio, manuale, 45-85A
● ● 15	T51926	Distanziale taglio, manuale, 100-125A
16	T51417G	Ugello, Gouging, 65-85A
17	T51418G	Ugello, Gouging, 105A
	T51419G	Ugello, Gouging, 125A
18	T51927G	Distanziale taglio, Gouging
19	T52677L	Elettrodo esteso
20	T51417L.12	Ugello esteso, 65A
	T51417L.13	Ugello esteso, 85A
21	T51417L.15	Ugello esteso, 105A
	T51417L.17	Ugello esteso, 125A
22	T51926L	Distanziale esteso 65-125A


ACCESSORI

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
N/S	T51865	Compasso per taglio circolare
23	T51880	BEVEL TOOL

Torçe con diverse coperture cavo e connettori disponibili su richiesta.

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

EUROTORCH TM-125

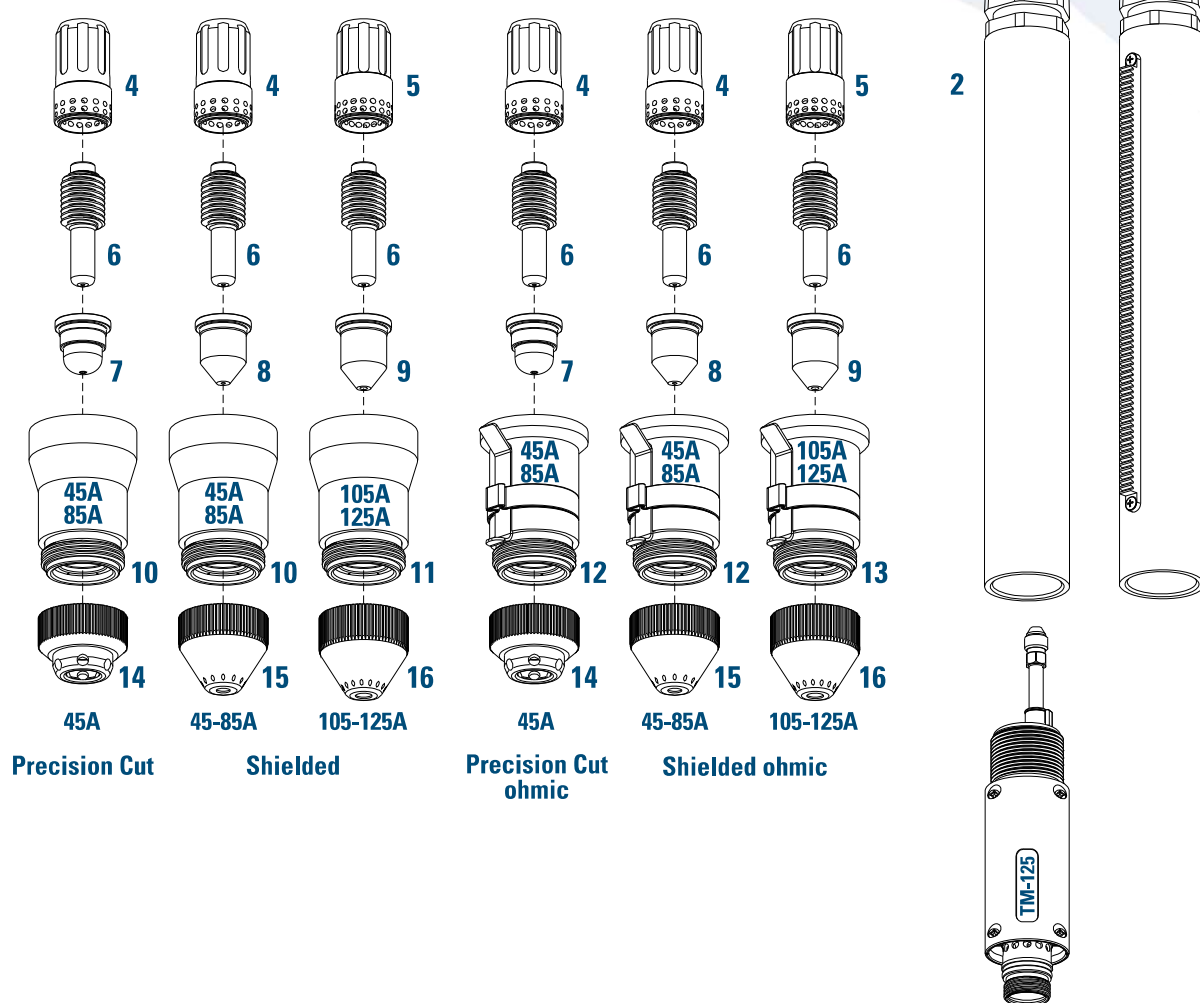

DATI TECNICI




Current: 40-125 Amps
Duty Cycle: 125 Amps at 60%
Gas: Air/N₂
Gas Pressure
Cutting: 72-87 PSI (5.0-6.0 bar)
Gouging: 58-65 PSI (4.0-4.5 bar)

Gas Flow at 125A: 630 SCFH (295 lpm)
Post Flow Time: 45 sec
Pilot: Elettrodo to Tip (15-18A)
Ignition: Without HF



EN 60974-7



Air Filter AT-1000**Standard Connection
Euro Connector****EASYFIT Connection
Patented****HY Connection
Patent Pending****TORCE COMPLETE**

TORCE COMPLETE ECO
TORCE COMPLETE MAXIMUM LIFE

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TM-125 ECO	T03731-6	Torcia automatica 180°, 6 m (20 ft), cavo gomma, Euro Conn
TM-125 ECO	T03731-12	Torcia automatica 180°, 12 m (40 ft), cavo gomma, Euro Conn.
TM-125	T03731CX	Torcia automatica 180°, 6 m (20 ft), cavo coassiale, Euro Conn.
TM-125	T03736CX	Torcia automatica 180°, 12 m (40 ft), cavo coassiale, Euro Conn



DESCRIZIONE TORCIA

● **TM-125 ECO STANDARD LAYOUT**
● **TM-125 STANDARD LAYOUT**

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
● ● 1	T03710	Corpo torcia automatica TM-125 180°
1a	T03700.60	O-Ring
● ● 2	T07218	Tubo di posizionamento in fibra di vetro
3	T07219	Tubo di posizionamento in fibra di vetro Con cremagliera
4	T60042E	Swirl ring, 45-85A ECO
	T60042	Swirl ring, 45-85A Maximum Life
● 5	T60040E	Swirl ring, 100-125A ECO
●	T60040	Swirl ring, 100-125A Maximum Life
● ● 6	T52677	Elettrodo, 45-125A
7	T51415	Ugello, taglio, 45A Precision Cut
8	T51416	Ugello, taglio, 45A
	T51417	Ugello, taglio, 65A
	T51418	Ugello, taglio, 85A
9	T51419	Ugello, taglio, 105A
● ●	T51419.16	Ugello, taglio, 125A
10	T60309EA	Ugello esterno, 45-85A ECO
	T60309TA	Ugello esterno, 45-85A Maximum Life
● 11	T60309EC	Ugello esterno, 100-125A ECO
●	T60309TC	Ugello esterno, 100-125A Maximum Life
12	T60309EHA	Ugello esterno, 45-85A Ohmic ECO
	T60309THA	Ugello esterno, 45-85A Ohmic Maximum Life
13	T60309EHC	Ugello esterno, 100-125A Ohmic ECO
	T60309THC	Ugello esterno, 100-125A Ohmic Maximum Life
14	T51929	Distanziale taglio, 45A Precision Cut
15	T51922	Distanziale taglio, automatica 45-85A
● ● 16	T51927	Distanziale taglio, automatica 100-125A

Torçe con diverse coperture cavo e connettori disponibili su richiesta.

EUROTORCH UPH-160^{HYBRID}

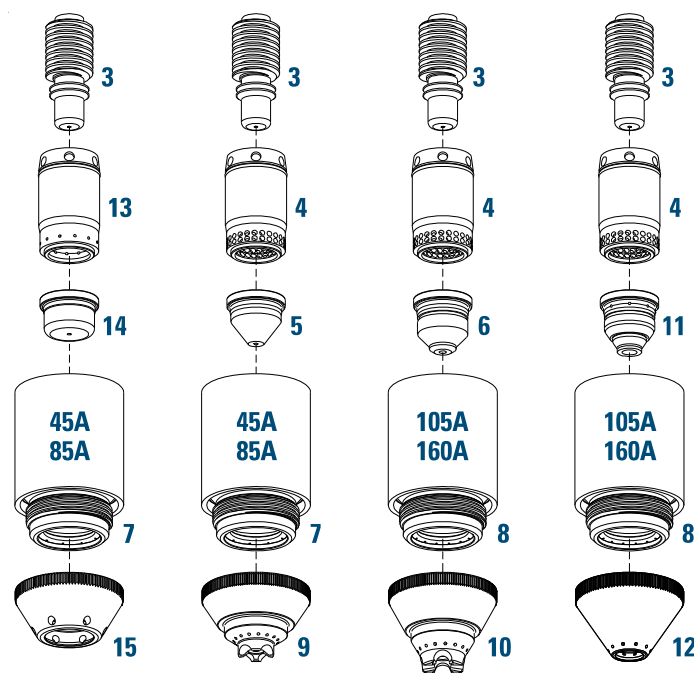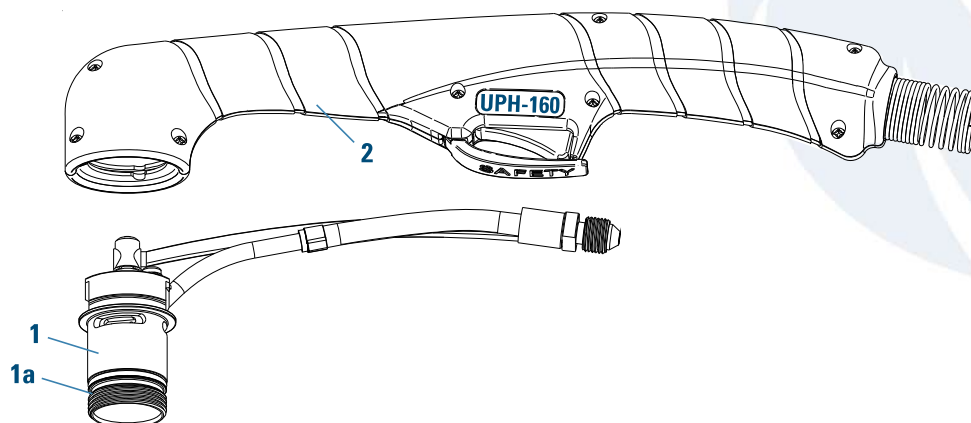


Precision Cut

Contact

Gouging

Patent pending



Bevel Tool
Patent pending

DATI TECNICI




Current:	30-160 Amps
Duty Cycle:	160 Amps at 60%
Gas:	Air/N ₂
Gas Pressure	
Cutting:	72-87 PSI (5.0-6.0 bar)
Gouging:	40-46 PSI (3.0-3.5 bar)

Gas Flow at 160A:	850 SCFH (420 lpm)
Post Flow Time:	45 sec
Pilot:	Elettrodo to Tip (22-25)
Ignition:	Without HF



EN 60974-7



Air Filter AT-1000**Standard Connection
Euro Connector****EASYFIT Connection
Patented****HY Connection
Patent Pending**

TORCE COMPLETE

TORCE COMPLETE MAXIMUM LIFE

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
UPH-160	T03921CX	Torca manuale 85°, 6 m (20 ft), cavo coassiale, Euro Conn.
UPH-160	T03926CX	Torca manuale 85°, 12 m (40 ft), cavo coassiale, Euro Conn.

DESCRIZIONE TORCIA

● UPH-160 STANDARD LAYOUT

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
● 1	T03900	Corpo torcia manuale UPH-160 85°
● 1a	T03900.60	O-Ring
● 2	T05505	Impugnatura UPH-160 85° completa
● 3	T52678	Elettrodo, Patent Pending
	T52678BM	Elettrodo, BiMetal, Patent Pending
● 4	T60039	Swirl ring, Maximum Life
	T60039E	Swirl ring, ECO
5	T51420	Ugello, taglio, 45A
	T51421	Ugello, taglio, 65A
	T51422	Ugello, taglio, 85A
6	T51425	Ugello, taglio, 105-125A
●	T51426	Ugello, taglio, 160A
7	T60311TA	Ugello esterno, 45-85A
● 8	T60311TB	Ugello esterno, 105-160A
9	T51916T	Distanziale taglio, manuale 45-85A
● 10	T51917T	Distanziale taglio, manuale 105-160A
11	T51424G	Ugello, Gouging, 105-125A
	T51425G	Ugello, Gouging, 160A
12	T51919G	Distanziale taglio, Gouging
13	T60033	Swirl ring, Precision Cut (taglio manuale)
14	T51428	Ugello, 30-45A, Precision Cut
15	T51915	Deflettore, Precision Cut


ACCESSORI

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
N/S	T51868	Compasso per taglio circolare
16	T51886	BEVEL TOOL

Torçe con diverse coperture cavo e connettori disponibili su richiesta.

EUROTORCH UPM-160^{HYBRID}

Patent pending

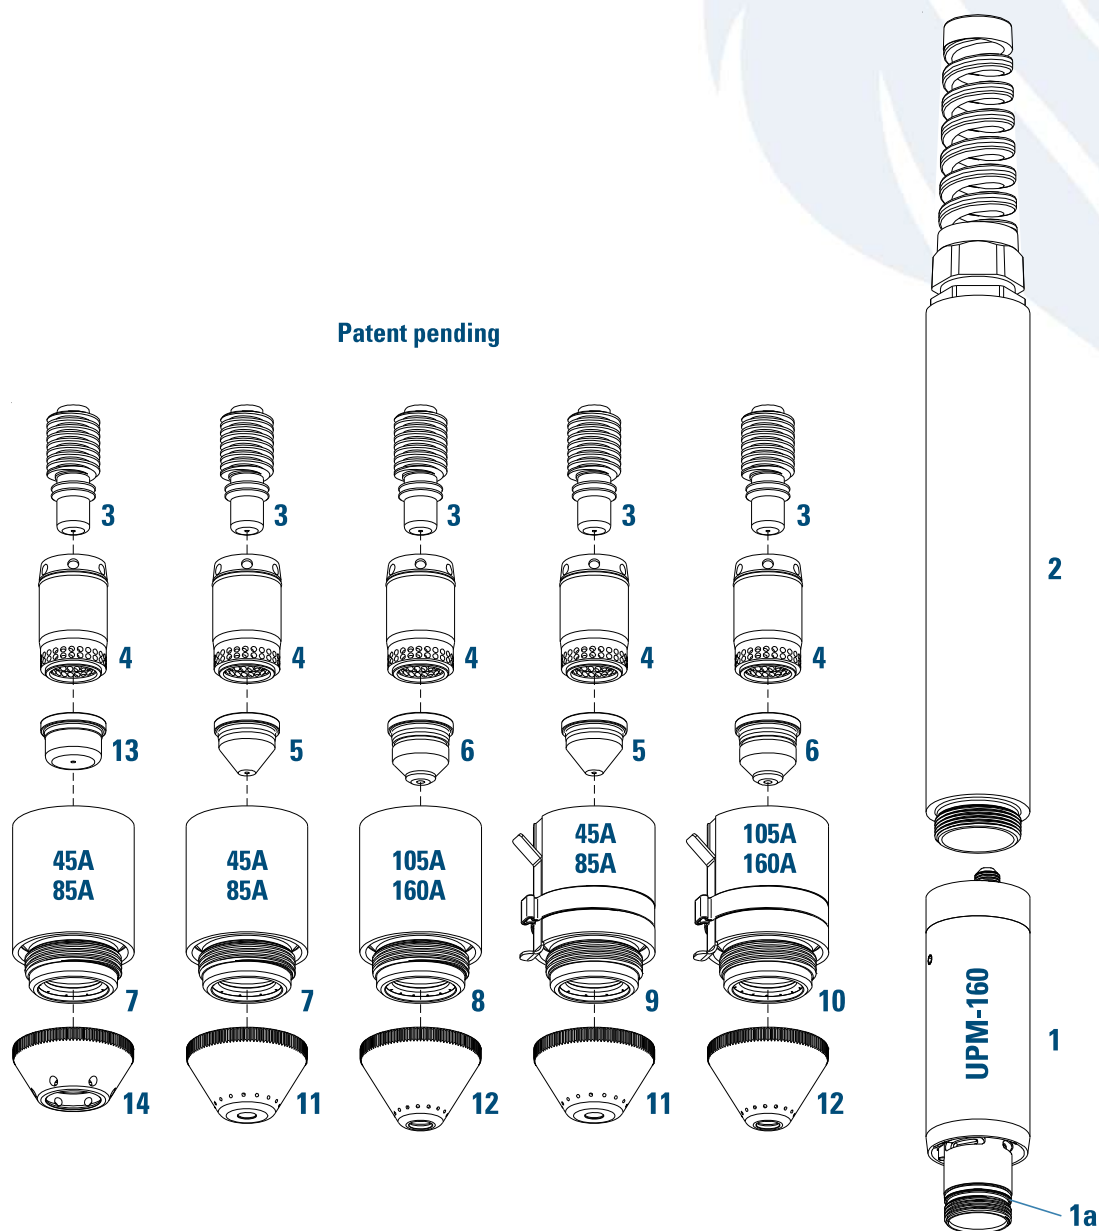

DATI TECNICI




Current:	30-160 Amps
Duty Cycle:	160 Amps at 60%
Gas:	Air/N ₂
Gas Pressure	
Cutting:	72-87 PSI (5.0-6.0 bar)
Gouging:	40-46 PSI (3.0-3.5 bar)

Gas Flow at 160A:	850 SCFH (420 lpm)
Post Flow Time:	45 sec
Pilot:	Elettrodo to Tip (22-25)
Ignition:	Without HF



EN 60974-7



Air Filter AT-1000**Standard Connection
Euro Connector****EASYFIT Connection
Patented****HY Connection
Patent Pending**

TORCE COMPLETE

TORCE COMPLETE MAXIMUM LIFE

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
UPM-160	T03931CX	Torcia automatica 180°, 6 m (20 ft), cavo coassiale, Euro Conn.
UPM-160	T03936CX	Torcia automatica 180°, 12 m (40 ft), cavo coassiale, Euro Conn.

DESCRIZIONE TORCIA

● UPM-160 STANDARD LAYOUT

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
● 1	T03910	Corpo torcia automatica UPM-160 180°
● 1a	T03900.60	O-Ring
● 2	T03916	Tubo di posizionamento in fibra di vetro
● 3	T52678	Elettrodo Patent Pending
	T52678BM	Elettrodo, BiMetal, Patent Pending
● 4	T60039	Swirl ring, Maximum Life
	T60039E	Swirl ring, ECO
5	T51420	Ugello, taglio, 45A
	T51421	Ugello, taglio, 65A
	T51422	Ugello, taglio, 85A
6	T51425	Ugello, taglio, 105-125A
●	T51426	Ugello, taglio, 160A
7	T60311TA	Ugello esterno, 45-85A
● 8	T60311TB	Ugello esterno, 105-160A
9	T60311THA	Ugello esterno, 45-85A Ohmic
10	T60311THB	Ugello esterno, 105-160A Ohmic
11	T51918T	Distanziale taglio, automatica 45-85A
● 12	T51919T	Distanziale taglio, automatica 105-160A
13	T51428	Ugello, 30-45A, Precision Cut
14	T51915	Deflettore, Precision Cut

Torçe con diverse coperture cavo e connettori disponibili su richiesta.

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.







PLASMA TORCHES
AND SPARE PARTS SUITABLE FOR
CEBORA®

REPLACEMENT PARTS SUITABLE FOR:

CEBORA® P-50®

P50® | P35 HF®

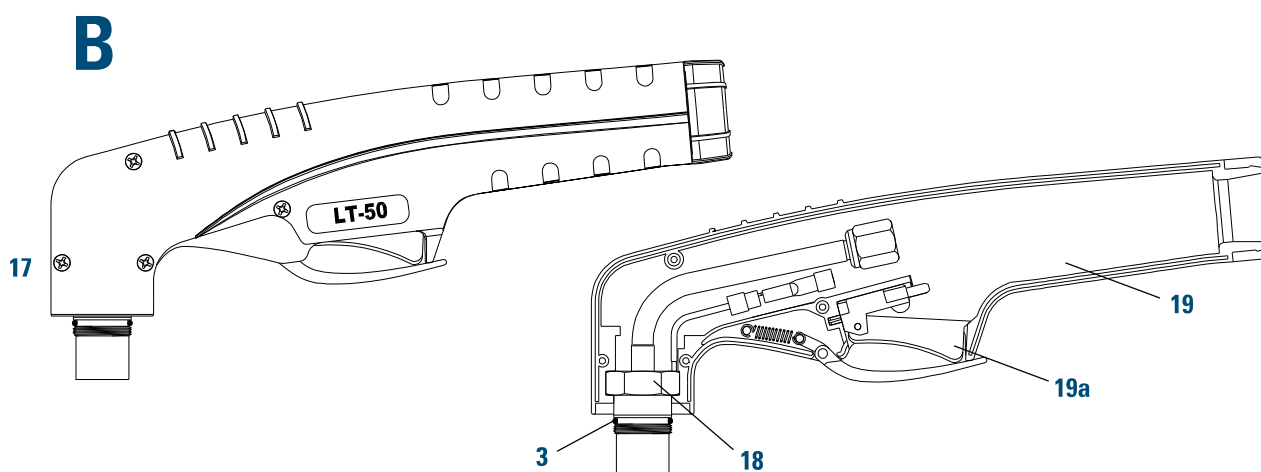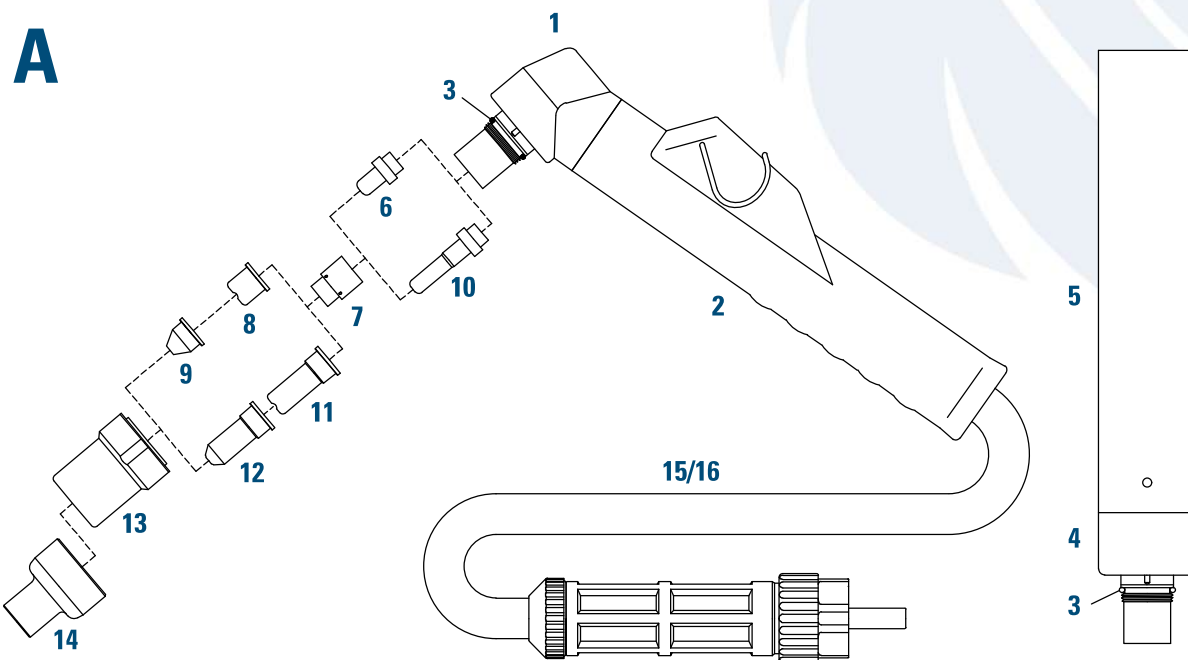

DATI TECNICI

Current:	50 Amps	Gas Flow:	250 scfh (120 lpm)
Duty Cycle:	50 Amps 60%	Post Flow Time:	90 sec. recommended
Gas:	Air	Pilot:	Elettrodo to Ugello
Gas Pressure:	70 psi (4.5-5.0 bar)	Ignition:	HF



EN 60974-7



TORCE E CAVI

	REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	
A	1526	T03050/C	Torcia manuale, 6 m, connessione 1/8"	
	1574	T03051/C	Torcia manuale, 6 m, central connector	
		T03150/C	Torcia manuale, 12 m, connessione 1/8"	
		T03151/C	Torcia manuale, 12 m, central connector	
		T03400	Torcia automatica, 6 m, connessione 1/8"	
		T03401	Torcia automatica, 6 m, central connectorr	
		T03500	Torcia automatica, 12 m, connessione 1/8"	
		T03501	Torcia automatica, 12 m, central connectorr	
	1	1352	T01000	Corpo torcia manuale
	2	1356	T04280/C	Impugnatura con microswitch
	4		T03300	Corpo torcia automatica
	5		T03310	Impugnatura torcia automatica
	15	1344	T03240	Cavo, 6 m, 1/8", torcia manuale
			T03250	Cavo, 12 m, 1/8", torcia manuale
	16		T03320	Cavo, 6 m, 1/8", torcia automatica
			T03330	Cavo, 12 m, 1/8", torcia automatica
B	1526	T03050LT	Torcia manuale completa di 6 m con cavo (connessione 1/8")	
	1574	T03051LT	Torcia manuale completa di 6 m con cavo (central connector)	
		T03150LT	Torcia manuale completa di 12 m con cavo (connessione 1/8")	
		T03151LT	Torcia manuale completa di 12 m con cavo (central connector)	
	1344	T03240	Cavo aria e corrente, 6 m, 1/8"	
		T03250	Cavo aria e corrente, 12 m, 1/8"	
	17		T01001/KIT	Corpo torcia completa di impugnatura
	18		T01001	Corpo torcia manuale
	19		T09606	Impugnatura con microswitch
	19a		T07301.20	Switch

CONSUMABILI



	REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
3		T01000.60	O-Ring
6	1521	T52512/L	Elettrodo
7		T60001	Swirl ring
8	1304	T51100	Ugello ø 1.0
	1396	T51095	Ugello Long Life ø 1.0
		T51100/S	Ugello Long Life ø 1.1
9	1305	T51098	Ugello Conico ø 1.0 Low Amp.
10	1518	T52513/L	Elettrodo Esteso
11	1370	T51102	Ugello Esteso ø 1.0
	1395	T51095/L	Ugello Esteso Long Life ø 1.0
		T51102/S	Ugello Esteso Long Life ø 1.1
12	1306	T51101	Ugello conico esteso ø 1.0 Low Amperage
13	5.710.121	T60320	Ugello Esterno
14		T51965	Protezione cap. hand, Ugello Estesos

Torçe con diverse guaine cavo e connettori disponibili su richiesta.

REPLACEMENT PARTS SUITABLE FOR:

CEBORA® P-70®

P70® | P36® | P52® | 35 PC/HF®

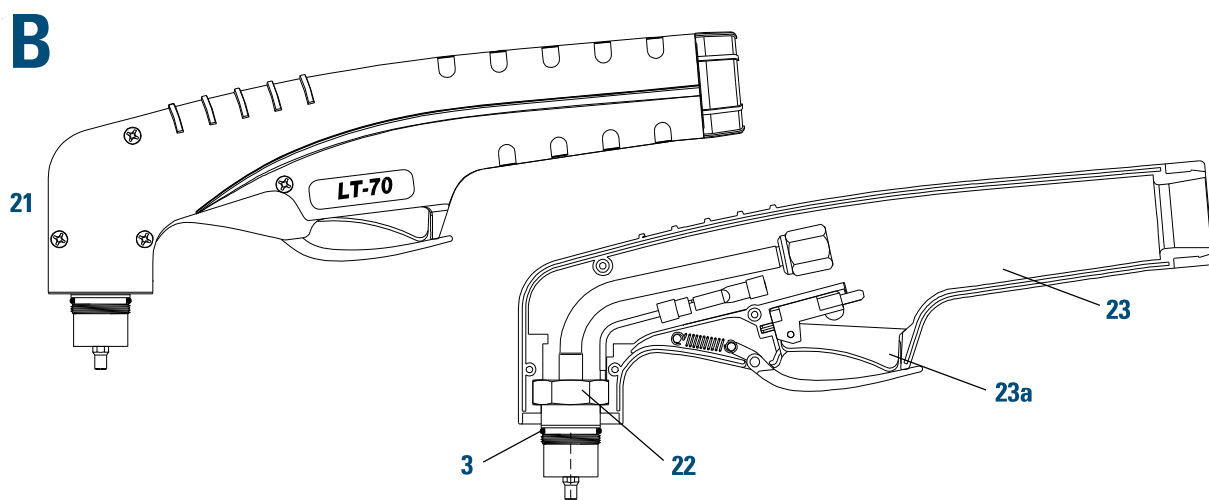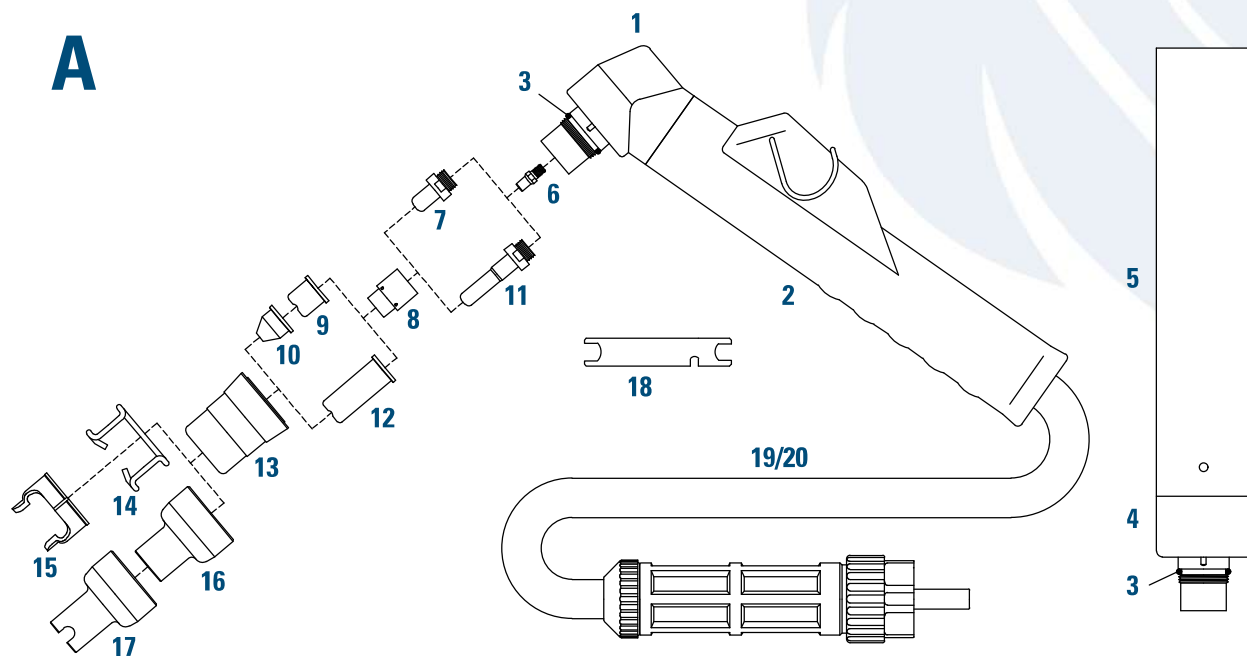

DATI TECNICI

Current: 70 Amps
Duty Cycle: 70 Amps 60%
Gas: Air
Gas Pressure: 70 psi (4.5-5.0 bar)

Gas Flow: 275 scfh (120 lpm)
Post Flow Time: 90 sec. recommended
Pilot: Elettrodo to Ugello
Ignition: HF



EN 60974-7



TORCE E CAVI

A

	REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
	1564	T03070/CS	Torcia manuale, 6 m, connessione 1/8"
	1573	T03071/CS	Torcia manuale, 6 m, central connector
	1573.20	T03171/CS	Torcia manuale, 12 m, central connector
	1563	T03470/S	Torcia automatica, 6 m, connessione 1/8"
	1566	T03471/S	Torcia automatica, 6 m, central connectorr
	1566.20	T03571/S	Torcia automatica, 12 m, central connectorr
1	1351	T01070	Corpo torcia manuale
2	1356	T04280/C	Impugnatura con microswitch
4	1349	T03370	Corpo torcia automatica
5	3.055.623	T03310	Impugnatura torcia automatica
19	1344	T03240/S	Cavo, 6 m, 1/8", torcia manuale
		T03250/S	Cavo, 12 m, 1/8", torcia manuale
20		T03320/S	Cavo, 6 m, 1/8", torcia automatica
		T03330/S	Cavo, 12 m, 1/8", torcia automatica

B

	1564	T03070LTS	Torcia manuale completa di 6 m con cavo (connessione 1/8")
	1573	T03071LTS	Torcia manuale completa di 6 m con cavo (central connector))
		T03170LTS	Torcia manuale completa di 12 m con cavo (connessione 1/8"))
	1573.20	T03171LTS	Torcia manuale completa di 12 m con cavo (central connector)
	1344	T03240/S	Cavo aria e corrente, 6 m, 1/8"
		T03250/S	Cavo aria e corrente, 12 m, 1/8"
21		T01071/KIT	Corpo torcia completa di impugnatura
22		T01071	Corpo torcia manuale
23		T09606	Impugnatura con microswitch
23a		T07301.20	Switch

CONSUMABILI

	REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
3	3.160.067	T01000.60	O-Ring
6	3.065.204	T01070.42	Diffusore
7	1402	T52551	Elettrodo
8		T60001	Swirl ring
9	1309	T51100.09	Ugello ø 0.9 35A
	1396	T51095	Ugello Long Life ø 1.0 50A
		T51100/S	Ugello Long Life ø 1.1 60A
		T51096	Ugello Long Life ø 1.2 70A
	1308	T51100.12	Ugello ø 1.2 70A
10	1305	T51098	Ugello Conico ø 1.0 Low Amp.
		T51098.12	Ugello Conico ø 1.2
11	1368	T52553	Elettrodo Estesio
12	1366	T51102.09	Ugello Estesio ø 0.9 35A
	1395	T51095/L	Ugello Estesio Long Life ø 1.0 50A
		T51102/S	Ugello Estesio Long Life ø 1.1 60A
		T51096/L	Ugello Estesio Long Life ø 1.2 70A
13	5.710.171	T60321	Ugello Esterno
14	1394	T51901	Molla distanziale
15	1405	T60363	Distanziale a doppia punta
16		T51970	Distanziale taglio manuale per T51102.09 & T51095/L
17		T51971	Distanziale, taglio a contatto, per T51102/S & T51096/L
18	3.045.012	T60368	Chiave per elettrodo

Torçe con diverse guaine cavo e connettori disponibili su richiesta.

CEBORA® CP-90®

A



Gas Flow:	340 scfh (160 lpm)
Post Flow Time:	90 sec. recommended
Pilot:	Elettrodo to Ugello
Ignition:	HF

TORCE E CAVI

A

	REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
	1214	T03091/CS	Torcia manuale, 6 m, central connector
	1214.20	T03191/CS	Torcia manuale, 12 m, central connector
	1218	T03491/S	Torcia automatica, 6 m, central connectorr
	1218.20	T03591/S	Torcia automatica, 12 m, central connectorr
	1215	T03090/CS	Torcia manuale, 6 m, connessione 1/8"
1	1358	T01090	Corpo torcia manuale
2		T04280/C	Impugnatura con microswitch
4	1348	T03390	Corpo torcia automatica
5	3.055.623	T03310	Impugnatura torcia automatica
15		T03093/S	Cavo 6m, 1/8", hand, ready for central connector
		T03193/S	Cavo 12m, 1/8", hand, ready for central connector
16		T03493/S	Cavo 6m, 1/8", machine, ready for central connector
		T03593/S	Cavo 12m, 1/8", machine, ready for central connector

B

	1215	T03090LTS	Torcia manuale completa di 6 m con cavo (connessione 1/8")
	1214	T03091LTS	Torcia manuale completa di 6 m con cavo (central connector))
	1215	T03190LTS	Torcia manuale completa di 12 m con cavo (connessione 1/8")
	1214.20	T03191LTS	Torcia manuale completa di 12 m con cavo (central connector)
		T03092/S	Cavo aria e corrente, 6 m, 1/8" (1/8" connection)
		T03192/S	Cavo aria e corrente, 12 m, 1/8" (1/8" connection)
17		T01091/KIT	Corpo torcia completa di impugnatura
18		T01091	Corpo torcia manuale
19		T09606	Impugnatura con microswitch
19a		T07301.20	Switch

CONSUMABILI


	REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
3	3.160.067	T01000.60	O-Ring
6		T01090.42	Diffusore
7	1368	T52553	Elettrodo
8		T60001	Swirl Ring
9		T51090	Ugello Long Life ø 1.0 - 20-50A item 8 only
10		T51092	Ugello Long Life ø 1.2 - 50-70A item 8 only
		T51093	Ugello Long Life ø 1.3 - 70-90A item 8 only
11		T60322	Ugello Esterno for item 6/7 only
12		T51972	Protezione cap hand
13		T51973	Distanziale per taglio a contatto manuale
14	3.045.012	T60368	Chiave per elettrodo

Torçe con diverse guaine cavo e connettori disponibili su richiesta.

REPLACEMENT PARTS SUITABLE FOR:

CEBORA® P-150®

P150® - CP-160® | P90® | P92® | P120® P122® | P150® | P152® | P162®

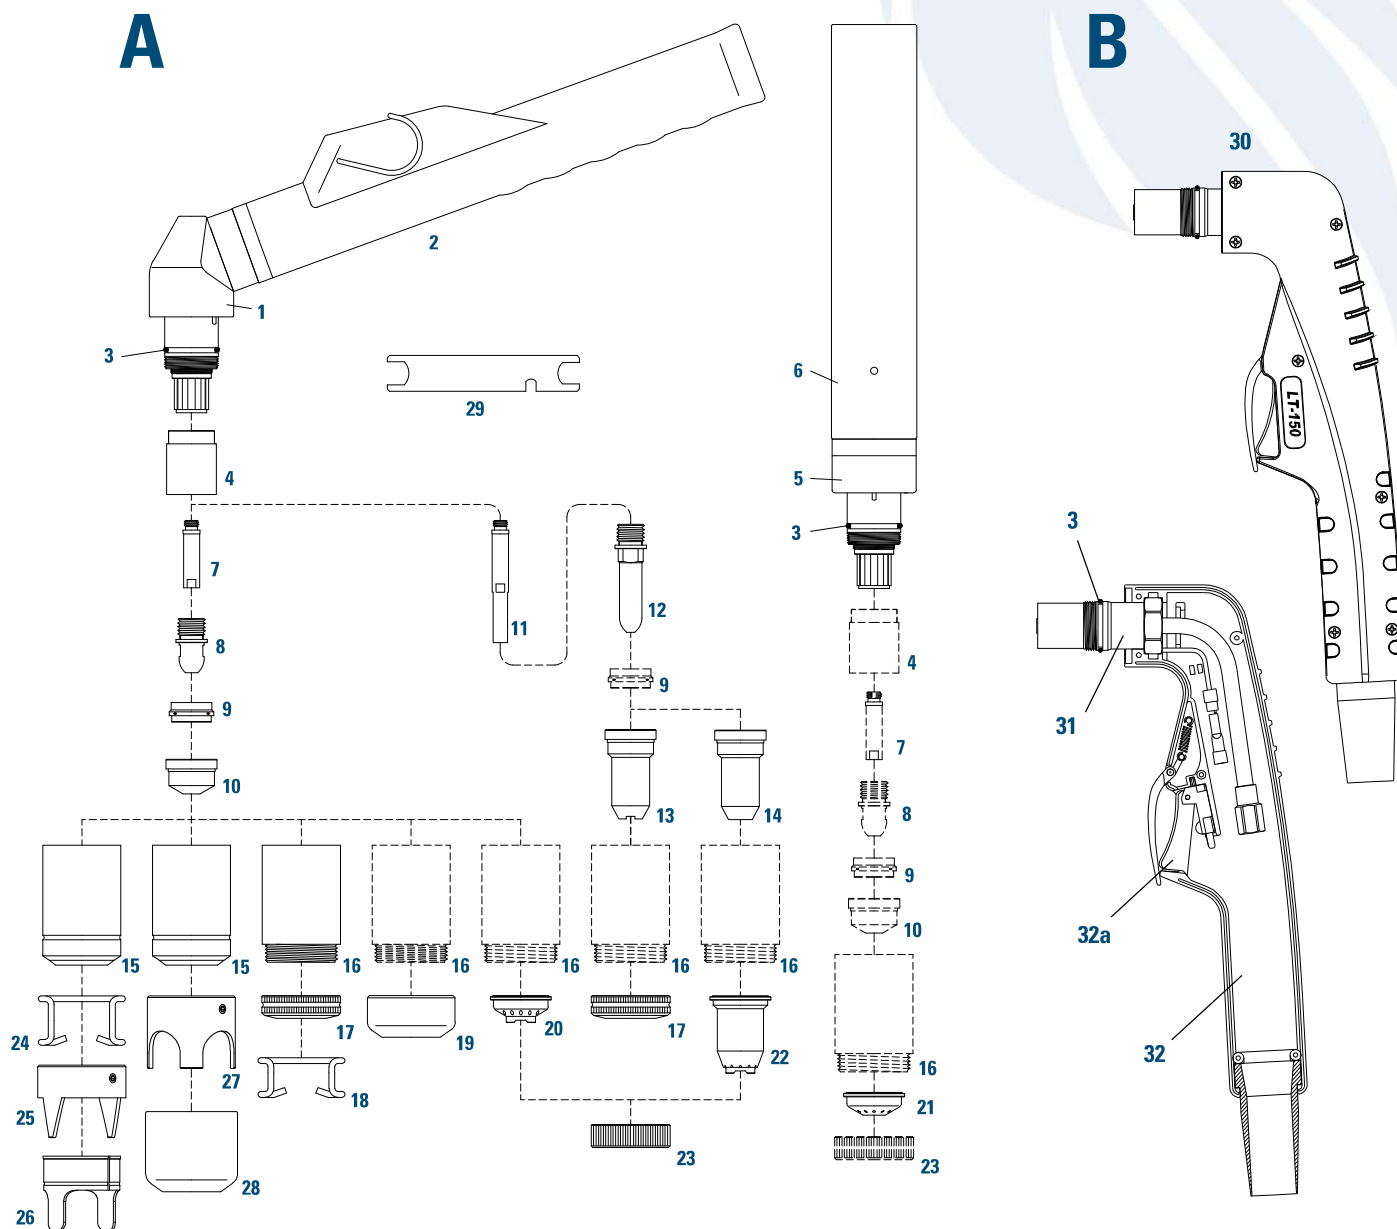

DATI TECNICI

Current: 150 Amps
Duty Cycle: 150 Amps 60%
Gas: Air
Gas Pressure: 70 psi (4.5-5.0 bar)

Gas Flow: 470 scfh (220 lpm)
Post Flow Time: 90 sec. recommended
Pilot: Elettrodo to Ugello
Ignition: HF



EN 60974-7



TORCE E CAVI

A

REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	
1226	T04053/CS	Torcia manuale, 6 m, central connector	
1226.20	T04153/CS	Torcia manuale, 12 m, central connector	
1571	T04050/CS	Torcia manuale, 6 m, connessione 1/8"	
1576	T04051/CS	Torcia manuale, 6 m, central connector	
1578	T04151/CS	Torcia manuale, 12 m, central connector	
1529	T04400/S	Torcia automatica 6m, 1/8" connection	
1577	T04401/S	Torcia automatica 6m, central connector	
1579	T04501/S	Torcia automatica 12m, central connector	
1	1353	T02000	Corpo torcia manuale
2		T04280/C	Impugnatura con microswitch
4		T60080	Isolante frontale
5	1354	T04300	Corpo torcia automatica
6	3.055.623	T03310	Impugnatura torcia automatica
		T04240/S	Cavo, 6 m, 1/8", torcia manuale
		T04250/S	Cavo, 12 m, 1/8", torcia manuale
		T04320/S	Cavo, 6 m, 1/8", torcia automatica
		T04330/S	Cavo, 12 m, 1/8", torcia automatica

B

	1576	T04051LTS	Torcia manuale completa 6 m con cavo (central connector)
	1578	T04151LTS	Torcia manuale completa di 12 m con cavo (central connector)
	1226	T04053LTS	Torcia manuale CP-160 completa 6 m (central connector)
	1226.20	T04153LTS	Torcia manuale CP-160 completa 12 m (central connector)
		T04240/S	Cavo aria e corrente, 6 m, 1/8"
		T04250/S	Cavo aria e corrente, 12 m, 1/8"
30		T02001/KIT	Corpo torcia completa di impugnatura
31		T02001	Corpo torcia manuale
32		T09706	Impugnatura con microswitch
32a		T07301.20	Switch

CONSUMABILI


3	1398	T02000.60	O-Ring
7	1378	T05004	Diffusore
8	1376	T52540	Elettrodo
9	1377	T60020	Swirl ring
10	1371	T51140/S	Ugello Long Life ø 1.1
	1372	T51141/S	Ugello Long Life ø 1.35
	1373	T51142/S	Ugello Long Life ø 1.6
	1374	T51143/S	Ugello Long Life ø 1.8
	1375	T51144	Ugello Gouging ø 3.0
11		T05005	Diffusore esteso
12	1517	T52549	Elettrodo Esteso
13	1369	T51148	Ugello Esteso tagli contatto max 50A
14		T51148.13	Ugello Esteso ø 1.35 - 90A
		T51148.16	Ugello Esteso ø 1.6 - 120A
		T51148.18	Ugello Esteso ø 1.8 - 150A
15	1389	T60330	Ugello Esterno
16		T60350	Ugello Esterno taglio contatto
		T60350/V	Ugello Esterno taglio contatto, Max Life
17		T51952	Dado di protezione portamolla
18		T51911	Molla distanziale per codice T51952
19		T51953	Distanziale gouging
20		T51950	Distanziale per taglio a contatto manuale
21		T51951	Ugello esterno automatico
22		T51958	Distanziale per taglio a contatto manuale
23		T51959	Dado di bloccaggio
24	1386	T51910	Molla distanziale
25	1408	T60370	Distanziale a doppia punta
26		T60414	Distanziale a doppia punta
27		T60371	Distanziale a corona

Torçe con diverse guaine cavo e connettori disponibili su richiesta.

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

REPLACEMENT PARTS SUITABLE FOR:

CEBORA® CP-251®

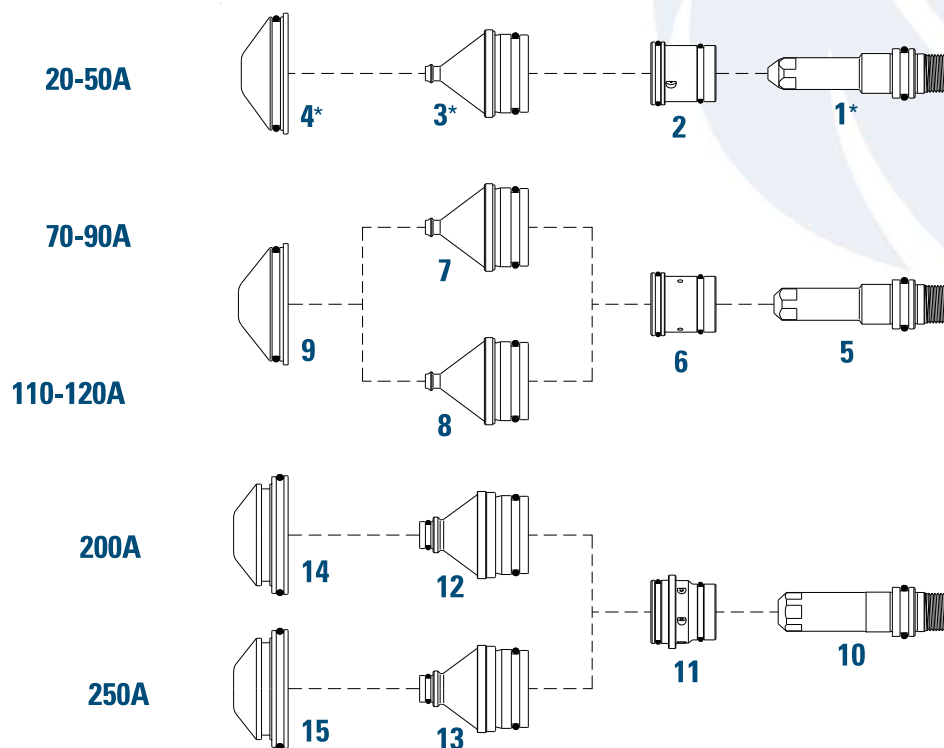

*High Performance parts are not interchangeable with the original parts

TORCE E CAVI

	REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	1872td	T52547TD	Elettrodo 20/50A High Performance
2	1968	T60015	Swirl ring 20/50A
3	1852td	T51060TD	Ugello ø 0.8 20/50A High Performance
4	1990td	T60720TD	Protezione 20/50A High Performance
5	1870	T52546	Elettrodo 70/120A
6	1967	T60014	Swirl ring 70/120A
7	1853	T51061	Ugello ø 1.1 70/90A
8	1854	T51062	Ugello ø 1.3 110/120A
9	1990	T60720	Protezione 70/120A
10	1874	T52548	Elettrodo 200/250A
11	1969	T60016	Swirl ring 200/250A
12	1798	T51063	Ugello ø 1.6 200A
13	1799	T51064	Ugello ø 1.9 250A
14	1991	T60721	Protezione 200A
15	1993	T60723	Protezione 250A




EN 60974-7



REPLACEMENT PARTS SUITABLE FOR:

CEBORA® CP-200®

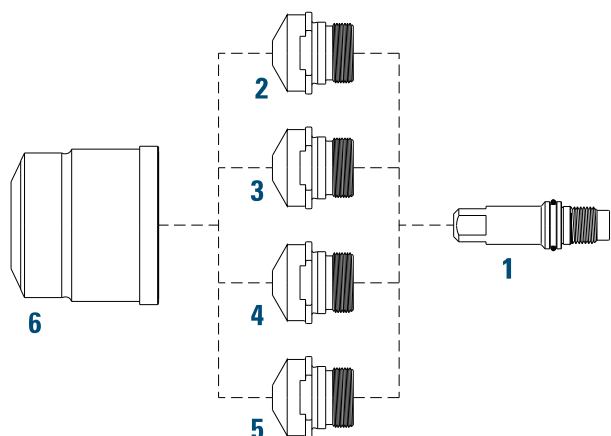


TORCE E CAVI

	REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	1367	T52542	Elettrodo 200A
2	1842	T51071	Ugello ø 1.0 20-50A
3	1843	T51072	Ugello ø 1.3 40-90A
4	1844	T51073	Ugello ø 1.6 80-120A
5	1845	T51074	Ugello ø 1.8 110-150A
6	1905	T60327	Porta Ugello

REPLACEMENT PARTS SUITABLE FOR:

CEBORA® CP-40®

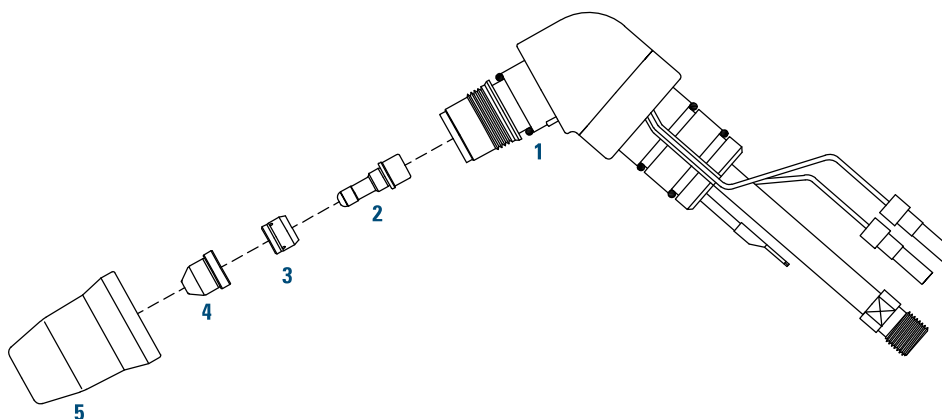

TORCE E CAVI

	REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	1359	T01040	Corpo torcia manuale
2	1516	T52545	Elettrodo
3	1507	T60007	Swirl ring
4	1290	T51086	Ugello ø 0.7
5	1906	T60323	Ugello Esterno



EN 60974-7



Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.







PLASMA TORCHES
AND SPARE PARTS SUITABLE FOR
HYPERTHERM®

REPLACEMENT PARTS SUITABLE FOR:



HYPERTHERM® POWERMAX® 45® T45V® T45M®

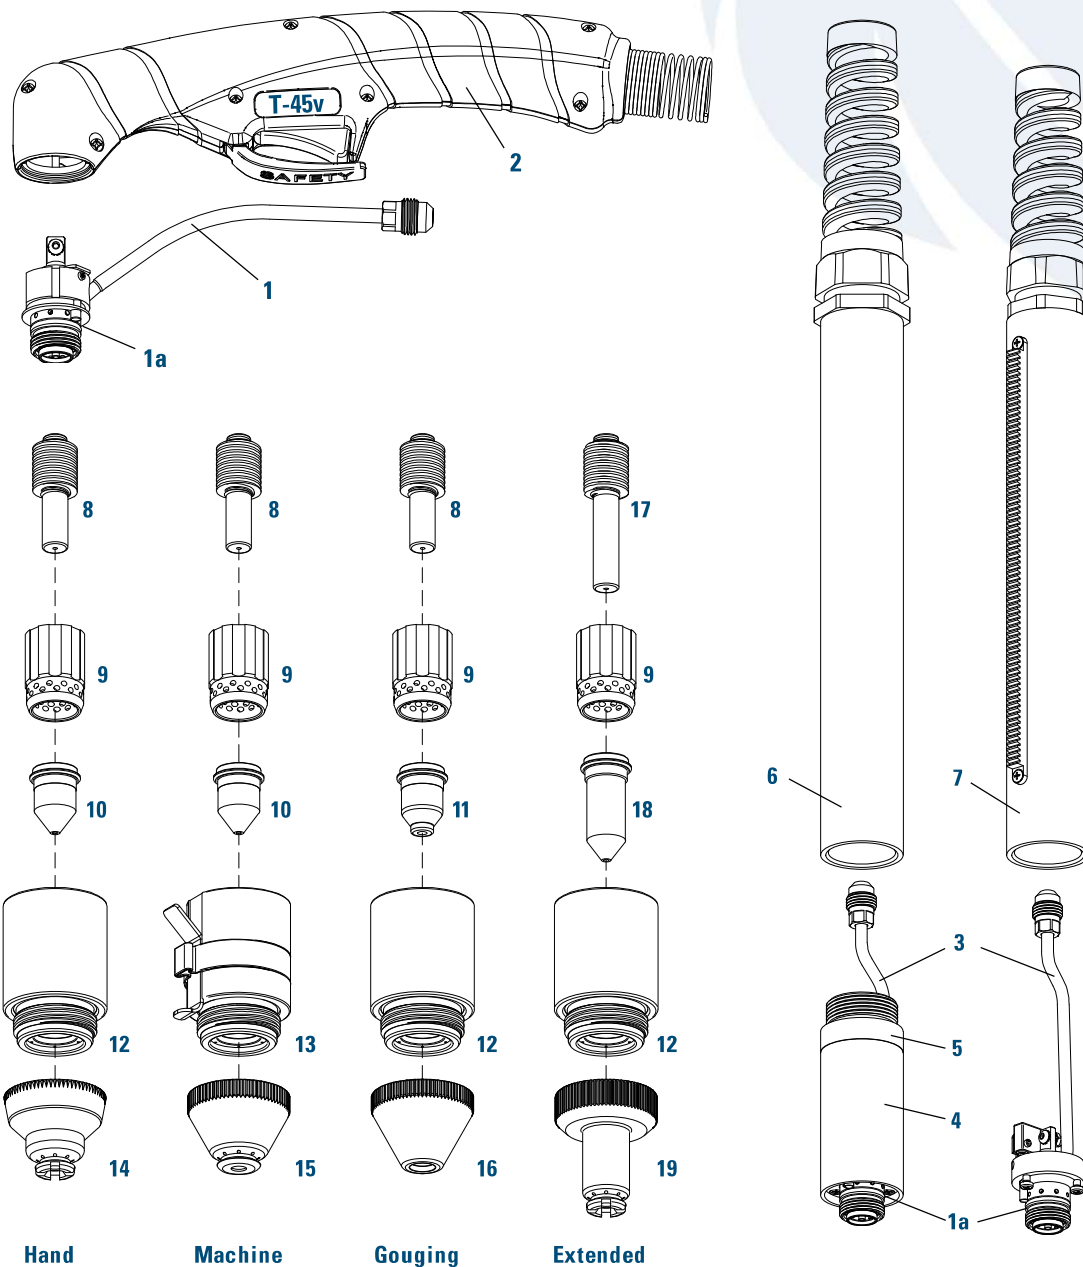

Patent
US 10,645,790
EP 3422822



Magnetic tools
"Taglierino"



EN 60974-7



TORCE E CAVI

REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
T45V - Powermax® 45, Hand Torches		
088008TD	T05820CX-HY	Torcia manuale T45v, 6 m (20 ft)
088009TD	T05825CX-HY	Torcia manuale T45v, 15 m (50 ft)
228315	T05380CX-HY	Cavo assemblato T45v manuale, 6 m (20 ft)
228316	T05385CX-HY	Cavo assemblato T45v manuale, 15 m (20 ft)
T45m - Powermax® 45, Machine Torches		
088010TD	T05830CX-HY	Torcia automatica T45m, 7,5 m (25 ft)
088011TD	T05835CX-HY	Torcia automatica T45m, 15 m (50 ft)
228317	T05390CX-HY	Cavo assemblato T45m automatico, 7,5 m (25 ft)
228319	T05395CX-HY	Cavo assemblato T45m automatico, 15 m (50 ft)

DESCRIZIONE

	REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	228349TD	T05800HY T45V	Corpo torcia manuale
1a	058503	T07300.60	O-Ring
2	228313TD	T05305HY	Impugnatura completa
3	228320TD	T05810HY	Corpo torcia automatica T45m 180°
4		T05315HY	T45m 180° Boccia frontale di fissaggio
5		T05316HY	Anello adattatore tubo di posizionamento
N/S	Item 3+4+5+6	T05310KIT-HY	KIT T45m (05810HY + 05315HY + 05316HY + 07218)
6		T07218	Tubo di posizionamento in fibra di vetro
7		T07219	Tubo di posizionamento in fibra di vetro con cremagliera
8	220669	T52574	Elettrodo
9	220670	T60041	Swirl ring, Maximum Life
	220670	T60041E	Swirl ring, ECO
10	220671TD	T51206	Ugello, Contact Cutting, 45A
11		T51206G	Ugello, Gouging, 45A
12	220713	T60305	Ugello Esterno, Maximum Life
	220713	T60305E	Ugello Esterno, ECO
13	220719	T60305H	Ugello Esterno, Ohmic Maximum Life
	220719	T60305HE	Ugello Esterno, Ohmic ECO
14	220674TD	T51923	Distanziale, Hand
15	220673TD	T51924	Distanziale, Machine
16		T51924G	Distanziale, Gouging
17		T52574L	Elettrodo Estes
18		T51206L	Ugello Estes, 45A
19		T51923L	Distanziale Estes

ACCESSORI


	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
N/S	51865	Compasso per taglio circolare
20	51880	BEVEL TOOL

Torces with different cable and connectors available on request.



REPLACEMENT PARTS SUITABLE FOR:

HYPERTHERM® POWERMAX® 45XP® 65® 85® 105®

HANDTORCH H45, H65, H85, H105

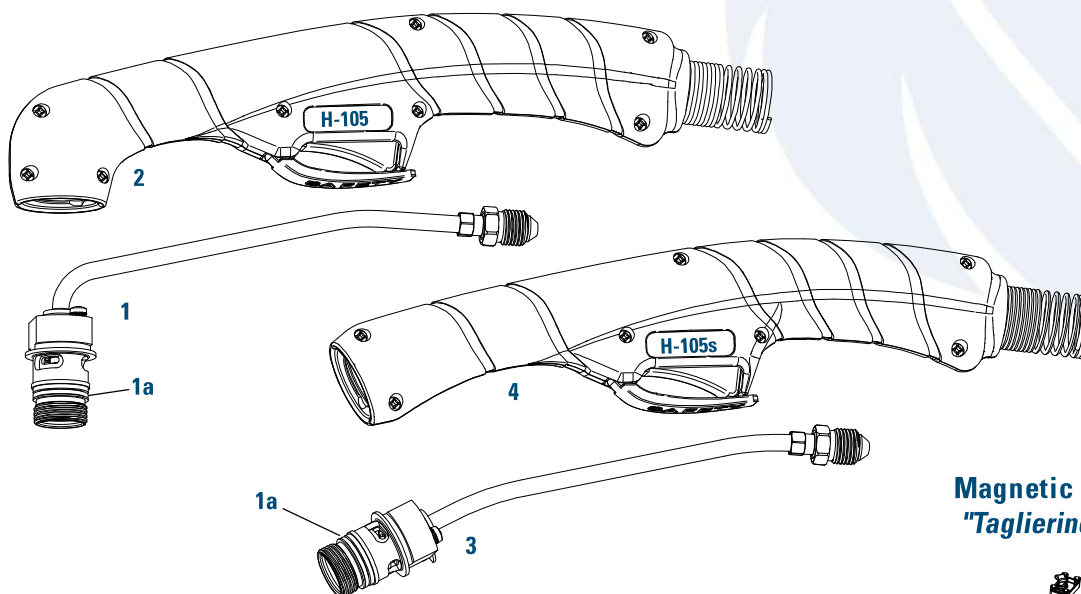


Magnetic tools
"Taglierino"

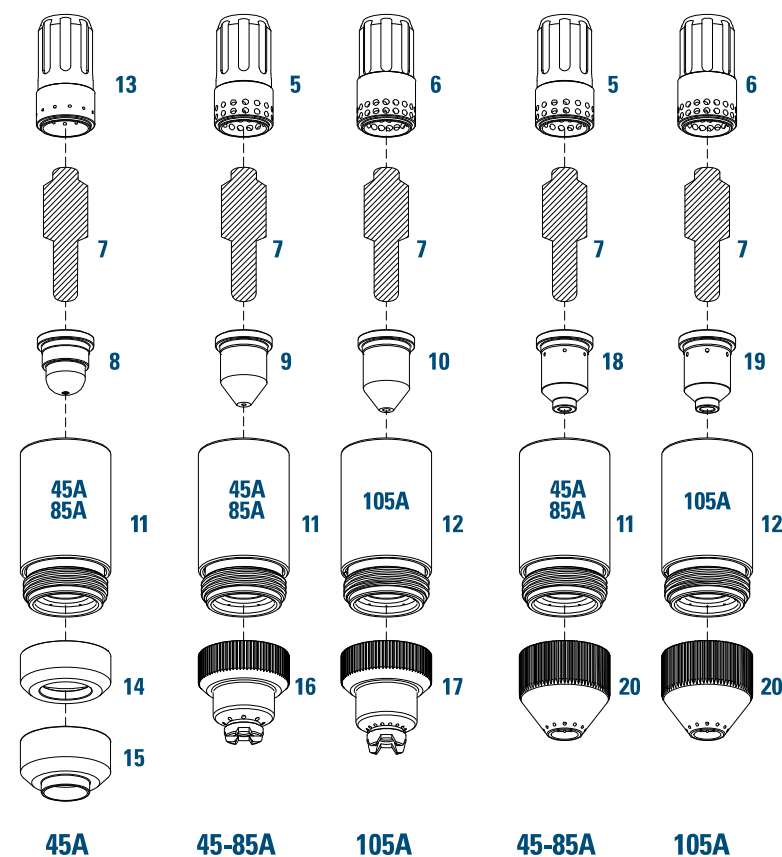

Precision
Cut

Contact

Gouging



EN 60974-7



TORCE E CAVI

VEDI PAG 242 - 243


DESCRIZIONE

	REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	228714 - 228958	T05600	H45, H65, H85, H105 75° Corpo torcia manuale
1a	058519	T03700.60	O-Ring
2	228717TD - 228954TD	T05405HY	Impugnatura H45, H65, H85, H105 75° completa
3	228715 - 228957	T05602	H45s, H65s, H85s, H105s 15° Corpo torcia manuale
4	228717TD - 228954TD	T05407HY	Impugnatura H45s, H65s, H85s, H105s 15° completa
5	220857	T60042	Swirl ring, 45-85A Maximum Life
	220857	T60042E	Swirl ring, 45-85A ECO
6	220994	T60040	Swirl ring, 105A Maximum Life
	220994	T60040E	Swirl ring, 105A ECO
7	220842	N/A	Elettrodo
8	220930	T51415	Ugello, Cutting, 45A Precision Cut
9	220941TD	T51416	Ugello, Cutting, 45A
	220819TD	T51417	Ugello, Cutting, 65A
	220816TD	T51418	Ugello, Cutting, 85A
10	220990TD	T51419	Ugello, Cutting, 105A
11	220854TD (85A)	T60309AV	Ugello Esterno, 45-85A Maximum life
	220854TD (85A)	T60309A	Ugello Esterno, 45-85A ECO
12	220854TD (105A)	T60309BV	Ugello Esterno, 105A Maximum life
	220854TD (105A)	T60309B	Ugello Esterno, 105A ECO
13	220947	T60032	Swirl ring, 45A, Precision Cut Maximum life
14	220955	T51928	Deflettore
15	220931	T51931	Deflettore, 45A, Precision Cut
16	220818TD	T51921	Distanziale, Hand, 45-85A
17	220992TD	T51926	Distanziale, Hand, 105A
18		T51417G	Ugello, Gouging, 65-85A
19		T51418G	Ugello, Gouging, 105A
20		T51927G	Distanziale, Gouging

ACCESSORI

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
N/S	51865	Compasso per taglio circolare
21	51880	BEVEL TOOL

Patent
US 10,645,790
EP 3422822



LA TORCIA VIENE FORNITA SENZA CONSUMABILI.



Torçe con diverse coperture cavo e connettori disponibili su richiesta.

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

REPLACEMENT PARTS SUITABLE FOR:

HYPERTHERM® POWERMAX® 45XP® 65® 85® 105®

MACHINE TORCH M45, M65, M85, M105

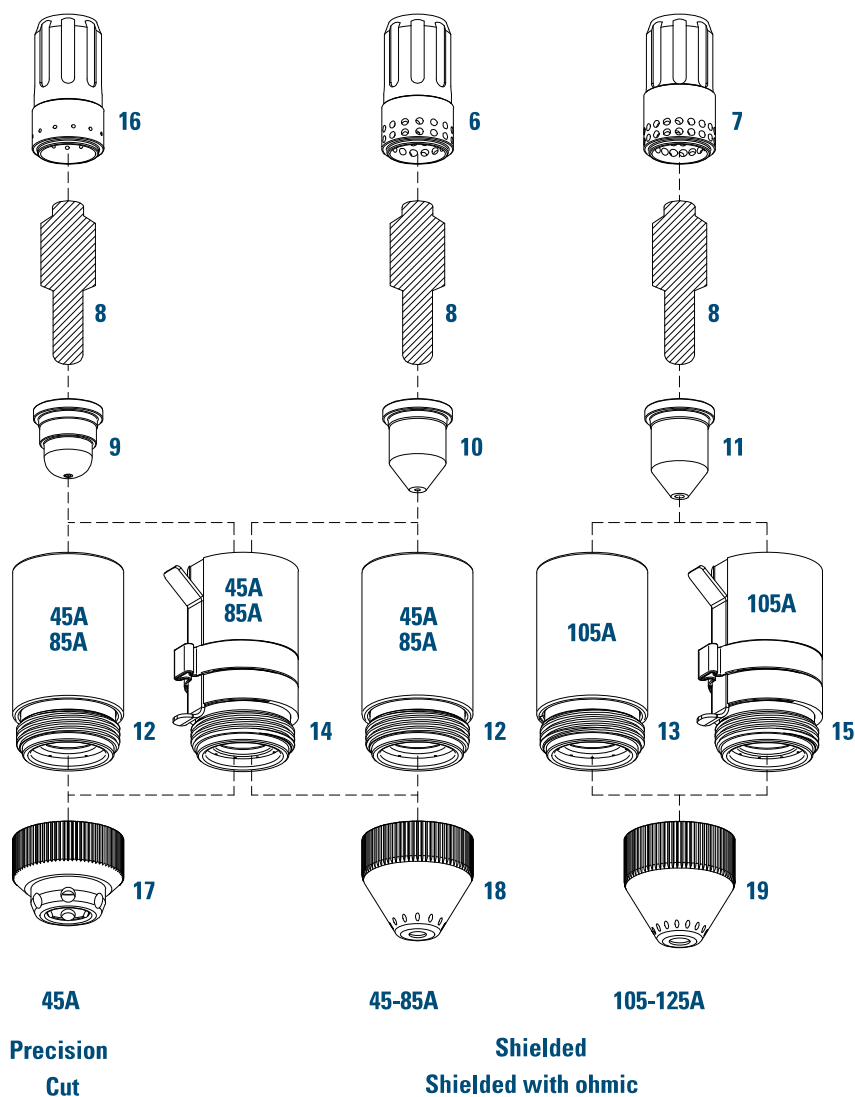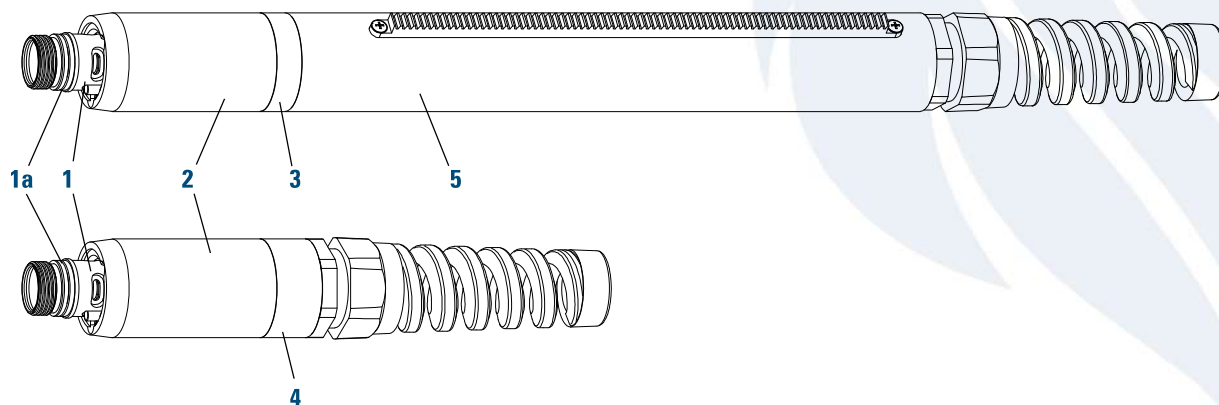

EN 60974-7




TORCE E CAVI

VEDI PAG 242 - 243

DESCRIZIONE

	REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	228716	T05610	M45, M65, M85, M105 180° & mini Corpo torcia
1a	058519	T03700.60	O-Ring
2	228735	T05415HY	M45, M65, M85, M105 180° Boccola frontale di fissaggio
3		T05316HY	Anello adattatore tubo di posizionamento
4	228736	T05416HY	M45, M65, M85, M105 180° & mini Adapter ring (coupler)
N/S		T07218	Tubo di posizionamento in fibra di vetro
5		T07219	Tubo di posizionamento in fibra di vetro con cremagliera
6	220857	T60042	Swirl ring, 45-85A Maximum Life
	220857	T60042E S	Swirl ring, 45-85A ECO
7	220994	T60040	Swirl ring, 105A Maximum Life
	220994	T60040E	Swirl ring, 105A ECO
8	220842	N/A	Elettrodo
9	220930	T51415	Ugello, Cutting, 45A Precision Cut
10	220941TD	T51416	Ugello, Cutting, 45A
	220819TD	T51417	Ugello, Cutting, 65A
	220816TD	T51418	Ugello, Cutting, 85A
11	220990TD	T51419	Ugello, Cutting, 105A
12	220854TD (85A)	T60309AV	Ugello Esterno, 45-85A Maximum Life
	220854TD (85A)	T60309A	Ugello Esterno, 45-85A ECO
13	220854TD (105A)	T60309BV	Ugello Esterno, 105A Maximum Life
	220854TD (105A)	T60309B	Ugello Esterno, 105A ECO
14	220953TD (85A)	T60309HA	Ugello Esterno Ohmic, 45-85A Maximum Life
15	220953TD (105A)	T60309HB	Ugello Esterno Ohmic, 105A Maximum Life
16	220947	T60032	Swirl ring, 45A, Precision Cut Maximum life
17	220948	T51929	Distanziale, 45A, Precision Cut
18	220818TD	T51922	Distanziale, Machine, 45-85A
19	220992TD	T51927	Distanziale, Machine, 105A

Patent
US 10,645,790
EP 3422822



LA TORCIA VIENE FORNITA SENZA CONSUMABILI.

Torçe con diverse coperture cavo e connettori disponibili su richiesta.

REPLACEMENT PARTS SUITABLE FOR:

HYPERTHERM® POWERMAX® 45XP® 65® 85® 105® TORCE E CAVI

POWERMAX® 45XP

REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
H45 - Powermax® 45XP, 75° Hand Torches		
088164	T05623CX-HY	H45 75°, Torcia manuale 6m (20 ft)
088165	T05628CX-HY	H45 75°, Torcia manuale 15m (50 ft)
428592	T05483CX-HY	H45 75°, Cavo assemblato, Manuale, 6m (20 ft)
428593	T05488CX-HY	H45 75°, Cavo assemblato, Manuale, 15m (50 ft)
H45s - Powermax® 45XP, 15° Hand Torches		
088162	T05623DX-HY	H45s 15°, Torcia manuale 6m (20 ft)
088163	T05628DX-HY	H45s 15°, Torcia manuale 15m (50 ft)
428592	T05483CX-HY	H45s 15°, Cavo assemblato, Manuale, 6m (20 ft)
428593	T05488CX-HY	H45s 15°, Cavo assemblato, Manuale, 15m (50 ft)
M45 - Powermax® 45XP, 180° Machine Torches		
088167	T05633CX-HY	M45 180°, Torcia Automatica 7.5m (25 ft)
088169	T05638CX-HY	M45 180°, Torcia Automatica 15m (50 ft)
428699	T05493CX-HY	M45 180°, Cavo assemblato, Automatico, 7.5m (25 ft)
428700	T05498CX-HY	M45 180°, Cavo assemblato, Automatico, 15m (50 ft)

POWERMAX® 65

REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
H65 - Powermax® 65, 75° Hand Torches		
083247	T05620CX-HY	H65 75°, Torcia manuale 7.5m (25 ft)
083248	T05625CX-HY	H65 75°, Torcia manuale 15m (50 ft)
228723	T05482CX-HY	H65 75°, Cavo assemblato, Manuale, 7.5m (25 ft)
228724	T05487CX-HY	H65 75°, Cavo assemblato, Manuale, 15m (50 ft)
H65s - Powermax® 65, 15° Hand Torches		
083251	T05620DX-HY	H65s 15°, Torcia manuale 7.5m (25 ft)
083252	T05625DX-HY	H65s 15°, Torcia manuale 15m (50 ft)
228727	T05482CX-HY	H65s 15°, Cavo assemblato, Manuale, 7.5m (25 ft)
228728	T05487CX-HY	H65s 15°, Cavo assemblato, Manuale, 15m (50 ft)
M65 - Powermax® 65, 180° Machine Torches		
083255	T05630CX-HY	M65 180°, Torcia Automatica 7.5m (25 ft)
083257	T05635CX-HY	M65 180°, Torcia Automatica 15m (50 ft)
228731	T05492CX-HY	M65 180°, Cavo assemblato, Automatico, 7.5m (25 ft)
228733	T05497CX-HY	M65 180°, Cavo assemblato, Automatico, 15m (50 ft)
M65m - Powermax® 65, mini Machine Torches		
083260	T05630MX-HY	M65m mini, Torcia Automatica 7.5m (25 ft)
083262	T05635MX-HY	M65m mini, Torcia Automatica 15m (50 ft)
228731	T05492CX-HY	M65m mini, Cavo assemblato, Automatico, 7.5m (25 ft)
228733	T05497CX-HY	M65m mini, Cavo assemblato, Automatico, 15m (50 ft)

POWERMAX® 85

REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
H85 - Powermax® 85, 75° Hand Torches		
087085	T05621CX-HY	H85 75° Torcia manuale 7.5m (25 ft)
087086	T05626CX-HY	H85 75° Torcia manuale 15m (50 ft)
228723	T05482CX-HY	H85 75° Cavo assemblato, Manuale, 7.5m (25 ft)
228724	T05487CX-HY	H85 75° Cavo assemblato, Manuale, 15m (50 ft)
H85s - Powermax® 85, 15° Hand Torches		
087089	T05621DX-HY	H85s 15° Torcia manuale 7.5m (25 ft)
087090	T05626DX-HY	H85s 15° Torcia manuale 15m (50 ft)
228727	T05482CX-HY	H85s 15° Cavo assemblato, Manuale, 7.5m (25 ft)
228728	T05487CX-HY	H85s 15° Cavo assemblato, Manuale, 15m (50 ft)
M85 - Powermax® 85, 180° Machine Torches		
087093	T05631CX-HY	M85 180°, Torcia Automatica 7.5m (25 ft)
087095	T05636CX-HY	M85 180°, Torcia Automatica 15m (50 ft)
228731	T05492CX-HY	M85 180°, Cavo assemblato, Automatico, 7.5m (25 ft)
228733	T05497CX-HY	M85 180°, Cavo assemblato, Automatico, 15m (50 ft)
M85m - Powermax® 85, mini Machine Torches		
087098	T05631MX-HY	M85m mini, Torcia Automatica 7.5m (25 ft)
087100	T05636MX-HY	M85m mini, Torcia Automatica 15m (50 ft)
228731	T05492CX-HY	M85m mini, Cavo assemblato, Automatico, 7.5m (25 ft)
228733	T05497CX-HY	M85m mini, Cavo assemblato, Automatico, 15m (50 ft)



POWERMAX® 105

REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
H105 - Powermax® 105, 75° Hand Torches		
059473	T05622CX-HY	H105 75°, Torcia manuale 7.5m (25 ft)
059474	T05627CX-HY	H105 75°, Torcia manuale 15m (50 ft)
228959	T05482CX-HY	H105 75°, Cavo assemblato, Manuale, 7.5m (25 ft)
228960	T05487CX-HY	H105 75°, Cavo assemblato, Manuale, 15m (50 ft)
H105s - Powermax® 105, 15° Hand Torches		
059470	T05622DX-HY	H105s 15°, Torcia manuale 7.5m (25 ft)
059471	T05627DX-HY	H105s 15°, Torcia manuale 15m (50 ft)
228959	T05482CX-HY	H105s 15°, Cavo assemblato, Manuale, 7.5m (25 ft)
228960	T05487CX-HY	H105s 15°, Cavo assemblato, Manuale, 15m (50 ft)
M105 - Powermax® 105, 180° Machine Torches		
059477	T05632CX-HY	M105 180°, Torcia Automatica 7.5m (25 ft)
059479	T05637CX-HY	M105 180°, Torcia Automatica 15m (50 ft)
228731	T05492CX-HY	M105 180°, Cavo assemblato, Automatico, 7.5m (25 ft)
228733	T05497CX-HY	M105 180°, Cavo assemblato, Automatico, 15m (50 ft)
M105m - Powermax® 105, mini Machine Torches		
059482	T05632MX-HY	M105m mini, Torcia Automatica 7.5m (25 ft)
059484	T05637MX-HY	M105m mini, Torcia Automatica 15m (50 ft)
228731	T05492CX-HY	M105m mini, Cavo assemblato, Automatico, 7.5m (25 ft)
228733	T05497CX-HY	M105m mini, Cavo assemblato, Automatico, 15m (50 ft)

REPLACEMENT PARTS SUITABLE FOR:

HYPERTHERM® POWERMAX® 125®

HANDTORCH H125

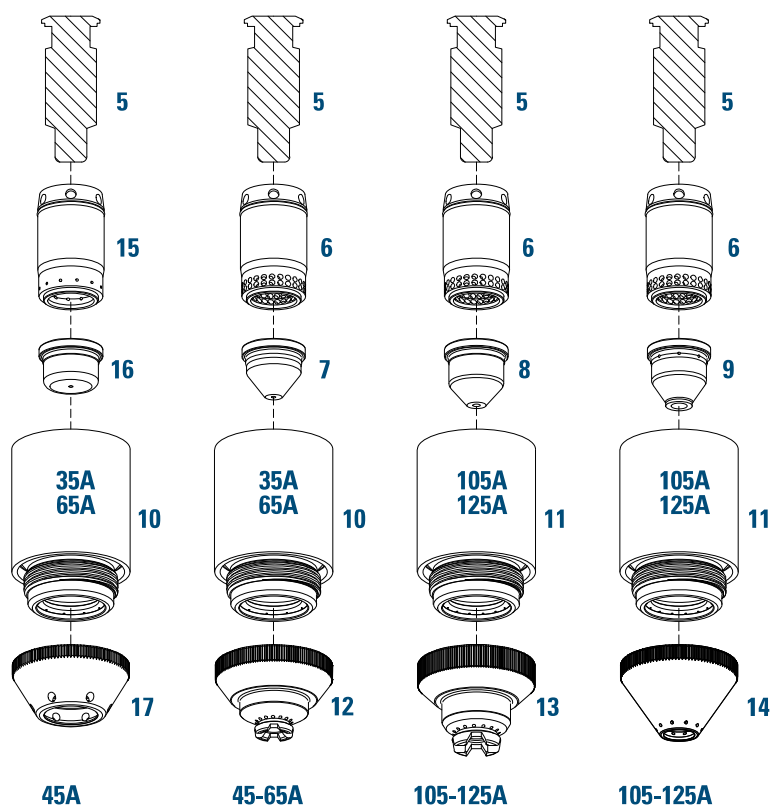
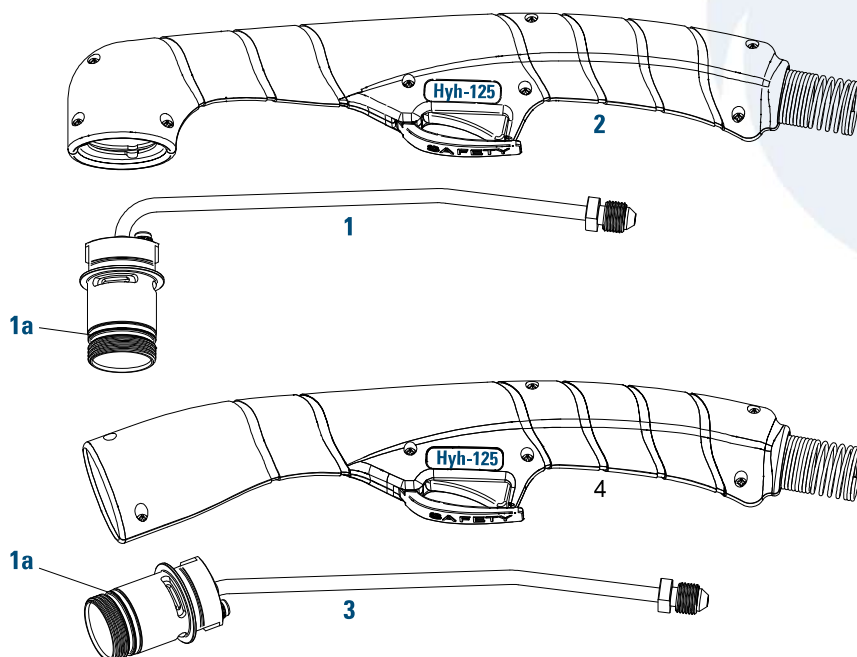


Precision
Cut

Contact

Gouging

Magnetic tools
"Taglierino"



EN 60974-7



TORCE E CAVI

REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
Hyh 125 - Hyamp® 125, Hand Torches		
059492	T05720CX-HY	H125 Hyamp 85°, Torcia Manuale 7.5m (25 ft)
059493	T05725CX-HY	H125 Hyamp 85°, Torcia Manuale 15m (50 ft)
428159	T05580CX-HY	H125 Hyamp 85°, Cavo assemblato, Manuale, 7.5m (25 ft)
428160	T05585CX-HY	H125 Hyamp 85°, Cavo assemblato, Manuale, 15m (50 ft)
Hyh 125 - Hyamp®, 15° Hand Torches		
059495	T05720DX-HY	H125 Hyamp 15°, Torcia Manuale 7.5m (25 ft)
059496	T05725DX-HY	H125 Hyamp 15°, Torcia Manuale 15m (50 ft)
428159	T05580CX-HY	H125 Hyamp 15°, Cavo assemblato, Manuale, 7.5m (25 ft)
428160	T05585CX-HY	H125 Hyamp 15°, Cavo assemblato, Manuale, 15m (50 ft)


DESCRIZIONE

	REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	428158	T05700	Hyh 125 85° Corpo torcia manuale
1a	428253	T03900.60	O-Ring
2	428155	T05505HY	Impugnatura Hyh 125 85° completa
3	428157	T05702	Hyh 125 15° Corpo torcia manuale
4	428154	T05507HY	Impugnatura Hyh 125 15° completa
5	220971	N/A	Elettrodo
6	220997	T60039	Swirl ring 35A - 125A Maximum Life
	220997	T60039E	Swirl ring 35A - 125A ECO
7	420158TD	T51420	Ugello 45A (da usare con item #10)
	420169TD	T51421	Ugello 65A (da usare con item #10)
8	220975TD	T51425	Tip 105-125A (da usare con item #11)
9		T51424G	Ugello 65-125A Gouging (da usare con item #11)
10	220977/65	T60311A	Ugello Esterno 35-65A
11	220977/125	T60311B	Ugello Esterno 105-125A
12	420172TD	T51916	Distanziale, Hand, 35-65A
13	420000TD	T51917	Distanziale, Hand, 105-125A
14		T51919G	Distanziale, Gouging 105-125A
15	420159	T60033	Swirl Ring, Precision Cut, (Hand Cutting)
16	420151	T51428	Ugello, 30-45A, Precision Cut (da usare con item #10)
17	420152	T51915	Deflettore, Precision Cut

ACCESSORI

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
N/S	51865	Compasso per taglio circolare
20	51880	BEVEL TOOL

**Patent
US 10,645,790
EP 3422822**





LA TORCIA VIENE FORNITA SENZA CONSUMABILI.

Torçe con diverse coperture cavo e connettori disponibili su richiesta.

REPLACEMENT PARTS SUITABLE FOR:

HYPERTHERM® POWERMAX® 125®

MACHINETORCH M125

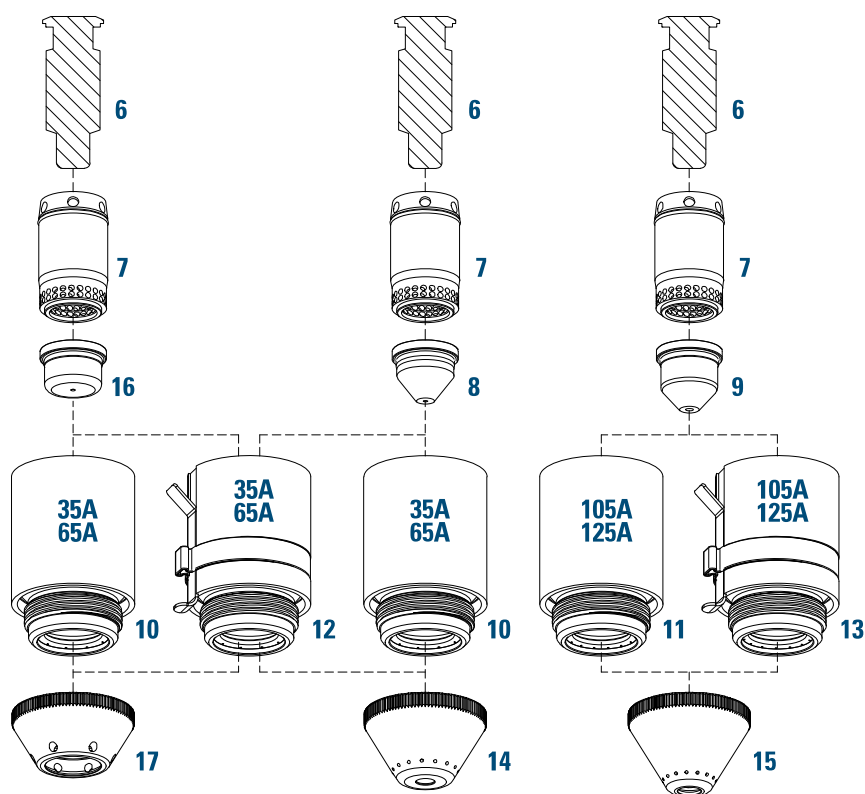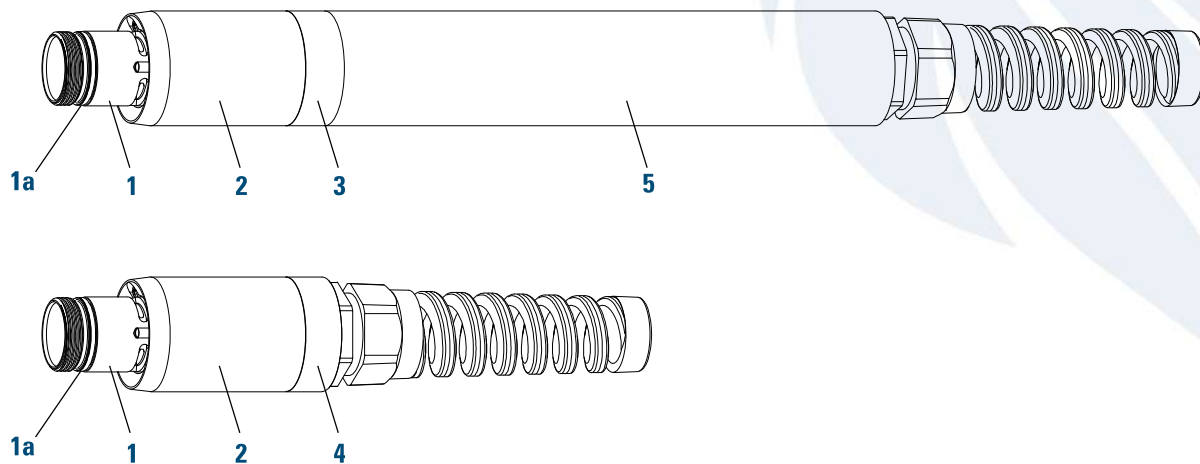

45A

45-85A

105-125A

Precision
Cut

Contact



EN 60974-7




TORCE E CAVI

REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
Hym 125 - Hyamp®, 180° Machine Torches		
059520	T05730CX-HY	M125 Hyamp 180°, Torcia Automatica 7.5m (25 ft)
059522	T05735CX-HY	M125 Hyamp 180°, Torcia Automatica 15m (50 ft)
428150	T05590CX-HY	M125 Hyamp 180°, Cavo assemblato, Automatico, 7.5m (25 ft)
428152	T05595CX-HY	M125 Hyamp 180°, Cavo assemblato, Automatico, 15m (50 ft)
Hym 125 - Hyamp®, mini Machine Torches		
059515	T05730MX-HY	M125 Hyamp mini, Torcia Automatica 7.5m (25 ft)
059517	T05735MX-HY	M125 Hyamp mini, Torcia Automatica 15m (50 ft)
428150	T05590CX-HY	M125 Hyamp mini, Cavo assemblato, Automatico, 7.5m (25 ft)
428152	T05595CX-HY	M125 Hyamp mini, Cavo assemblato, Automatico, 15m (50 ft)

DESCRIZIONE

	REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	428147	T05710	Hym 125 180° & Mini Machine Corpo Torcia
1a	428253	T03900.60	O-Ring
2	428145	T05515HY	Hym 125 180° & Mini Boccia frontale di fissaggio
3	428248	T03915.42	Hym 125 180° Anello adattatore tubo di posizionamento
4	428146	T05516HY	Hym 125 Mini Adapter ring (coupler)
5	428144	T03916	Tubo di posizionamento in fibra di vetro
6	T220971	N/A	Elettrodo
7	220997	T60039	Swirl ring 35A - 125A Maximum Life
	220997	T60039E	Swirl ring 35A - 125A ECO
8	420158TD	T51420	Ugello 45A (da usare con item #10 or 12)
	420169TD	T51421	Ugello 65A (da usare con item #10 or 12)
9	220975TD	T51425	Ugello 105-125A (da usare con item #11 or 13)
10	220977/65	T60311A	Ugello Esterno 35-65A
11	220977/125	T60311B	Ugello Esterno 105-125A
12	420156/65	T60311HA	Ugello Esterno OHMIC 35-65A
13	420156/125	T60311HB	Ugello Esterno OHMIC 105-125A
14	420168TD	T51918	Distanziale, Machine, 35-65A
15	220976TD	T51919	Distanziale, Machine, 105-125A
16	420151	T51428	Ugello, 30-45A, Precision Cut (da usare con item #10 or 12)
17	420152	T51915	Deflettore, Precision Cut

Patent
US 10,645,790
EP 3422822




LA TORCIA VIENE FORNITA SENZA CONSUMABILI. MABLES


Torche con diverse coperture cavo e connettori disponibili su richiesta.

REPLACEMENT PARTS SUITABLE FOR:

HYPERTHERM® POWERMAX® 1000® - T60/T60M® POWERMAX® 1250® - T80/T80M® POWERMAX® 1650® - T100/T100M®

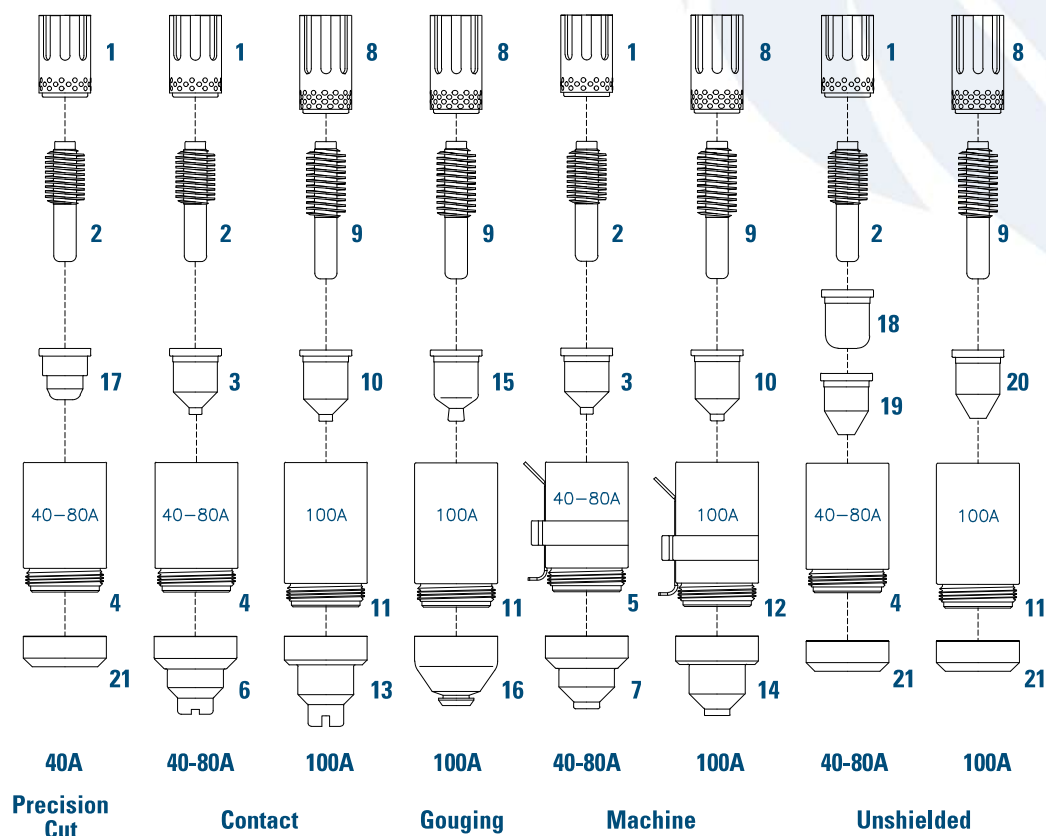

Tec.Mo.® ST-120 / STM-120 suitable for Powermax® 1000® 1250® 1650®

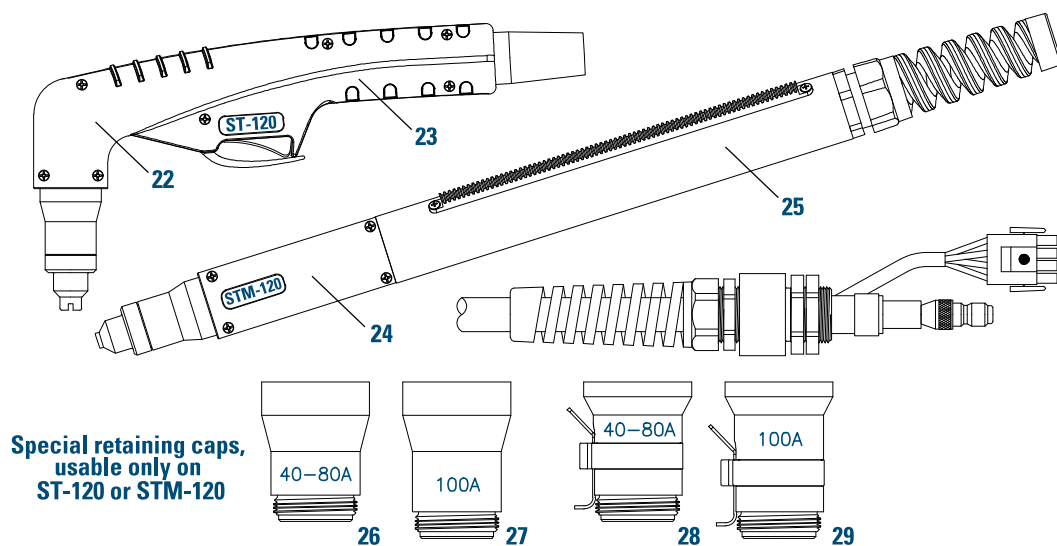

EN 60974-7



COMPLETE TORCHES

REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
Powermax® 1000/1250, T60/T80 Torches		
	T03820CX-HY	ST-120 Torcia Manuale, 7.5m (25 ft) Leads
	T03825CX-HY	ST-120 Torcia Manuale, 15m (50 ft) Leads
	T03830CX-HY	STM-120 Torcia Automatica, 7.5m (25 ft) Leads
	T03835CX-HY	STM-120 Torcia Automatica, 15m (50 ft) Leads
Powermax® 1650, T100 Torches		
	T03821CX-HY	ST-120 Torcia Manuale, 7.5m (25 ft) Leads
	T03826CX-HY	ST-120 Torcia Manuale, 15m (50 ft) Leads
	T03831CX-HY	STM-120 Torcia Automatica, 7.5m (25 ft) Leads
	T03836CX-HY	STM-120 Torcia Automatica, 15m (50 ft) Leads

TORCHES PARTS

REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
Tec.Mo.® ST-120 / STM-120		
22	T03800	ST-120 Corpo torcia manuale
23	T09705	Impugnatura completa
24	T03810	STM-120 Machine Corpo Torcia
25	T07219	Tubo di posizionamento in fibra di vetro con cremagliera
26	T60495	Ugello Esterno 40/80A
27	T60496	Ugello Esterno 100A
28	T60495H	Ugello Esterno 40/80A Ohmic
29	T60496H	Ugello Esterno 100A Ohmic


DESCRIZIONE

	REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	120925	T60043	Swirl ring 40/80A Maximum life
	120925	T60043E	Swirl ring 40/80A ECO
2	120926	T52675	Elettrodo 40-80A
	120926	T52675BM	Elettrodo 40-80A BiMetal
3	120932	T51405.10	Ugello 40A Schermoed
	120931	T51405.12	Ugello 60A Schermoed
	120927	T51405.14	Ugello 80A Schermoed
4	120928	T60304V	Ugello Esterno 40/80A Maximum Life
	120928	T60304	Ugello Esterno 40/80A ECO
5	220061	T60304HV	Ugello Esterno 40/80A Ohmic Maximum Life
	220061	T60304H	Ugello Esterno 40/80A Ohmic ECO
6	120929TD	T51981/TD	Distanziale, Hand 40/80A
7	120930TD	T51982/TD	Distanziale, Machine 40/80A
8	220051	T60044	Swirl ring 100A Maximum life
	220051	T60044E	Swirl ring 100A ECO
9	220037	T52676	Elettrodo 100A
9	220037	T52676BM	Elettrodo 100A BiMetal
10	220011	T51406	Ugello 100A Schermoed
11	220048	T60307V	Ugello Esterno 100A Maximum Life
	220048	T60307	Ugello Esterno 100A ECO
12	220206	T60307HV	Ugello Esterno 100A Ohmic Maximum Life
	220206	T60307H	Ugello Esterno 100A Ohmic ECO
13	220065TD	T51983/TD	Distanziale, Hand 100A
14	220047TD	T51984/TD	Distanziale, Machine 100A
15		T51409.24	Ugello 100A Gouging
16		T51989G	Distanziale, Gouging
17	220329	T51407	Ugello 40A unSchermoed
18	220006	T51402	Ugello 40A unSchermoed
19	220007	T51403	Ugello 60A unSchermoed
	120980	T51404	Ugello 80A unSchermoed
20	220064	T51408	Ugello 100A unSchermoed
21	120979	T51939	Deflettore

Torche con diverse coperture cavo e connettori disponibili su richiesta.

REPLACEMENT PARTS SUITABLE FOR:

HYPERTHERM® POWERMAX® 30® AIR - AIR T30® POWERMAX® 30® - T30V® POWERMAX® 45® - T45V/T45M®




TORCE E CAVI

	REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	220478	N/A	Elettrodo
2	220479	T60009	Swirl ring Maximum Life
3	220480	T51218	Ugello, 30A
4	220483	T60302	Ugello Esterno
5	420399	T51954	Deflettore (T30 only)

REPLACEMENT PARTS SUITABLE FOR:

HYPERTHERM® MAX 40® - PAC140® - HT40

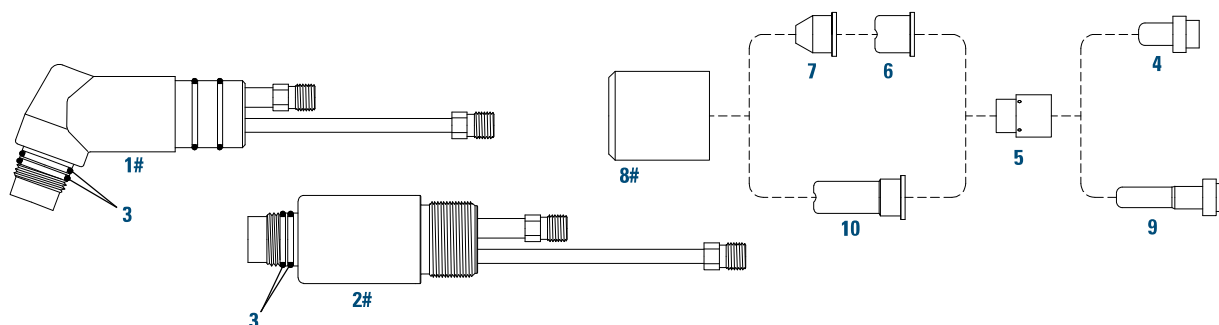

While stocks last

TORCE E CAVI

	REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE		REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	057114	# T07300	Corpo torcia Manuale	6	020115	T51100	Ugello, hand torch
2	020114	# T07310	Corpo torcia Autom.	7	020131	T51098	Pipe saddle Ugello, machine torch
3	026016	T07300.60	O-Ring				
4	020103	T52512/L	Elettrodo	8	020104	# T60301	Ugello Esterno
5	020101	T60001	Swirl ring	9	020467	T52513/L	Elettrodo Esteso
				10	020466	T51102	Ugello Esteso




EN 60974-7





REPLACEMENT PARTS SUITABLE FOR:

HYPERTHERM® MAX 80/100® AIR® - PAC130®

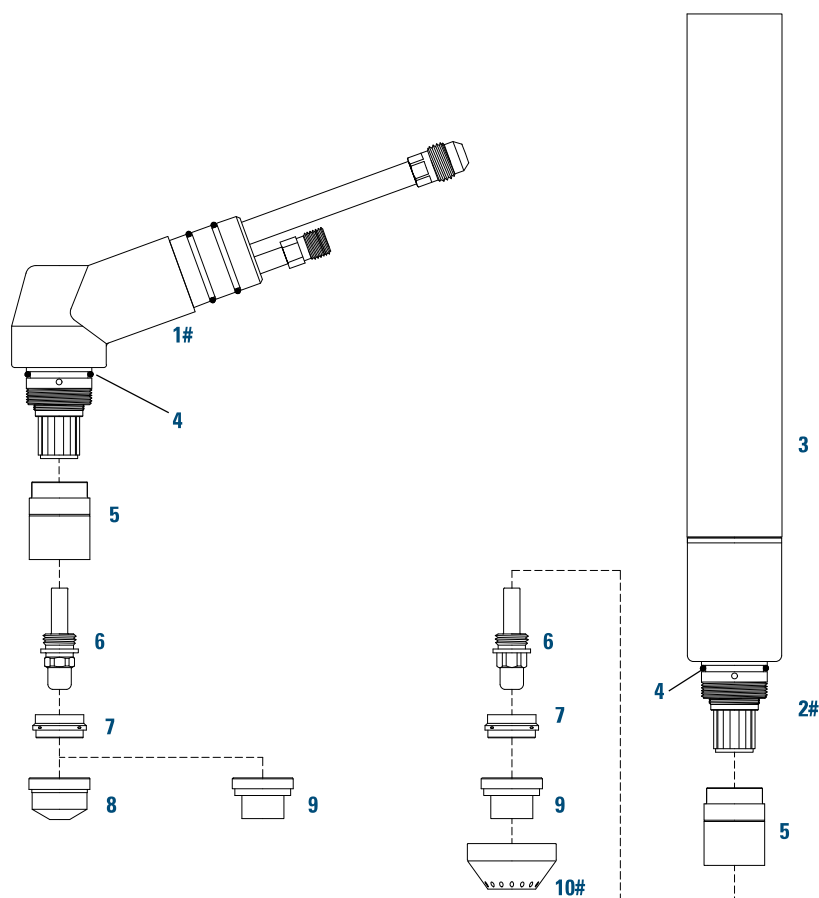

While stocks last

TORCE E CAVI

	REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	020189	# T07400	Corpo torcia Manuale
2	020201	# T07410	Corpo torcia Automatico
3	020245	T07215	Machine handle
4	026018	T06000.60	O-ring
5		T60080	Front insulator
6	120433	T52520/TD	Elettrodo (replaces 020191)
7	020194	T60010	Swirl ring
8	020203	T51120	Ugello 40A ø 1,0 - .038
	020345	T51121	Ugello 80A ø 1,3 - .052
	020195	T51122	Ugello 100A ø 1,5 - .059
9	020397	T51400	Ugello Contatto 80A ø 1,3 - .052
	020337	T51401	Ugello Contatto 100A ø 1,5 - .059
10	020334	# T51935/TD	Distanziale Automatico





Torçe con diverse coperture cavo e connettori disponibili su richiesta.

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

REPLACEMENT PARTS SUITABLE FOR:

HYPERTHERM® HPR-130/260®

UPGRADE HD3070®

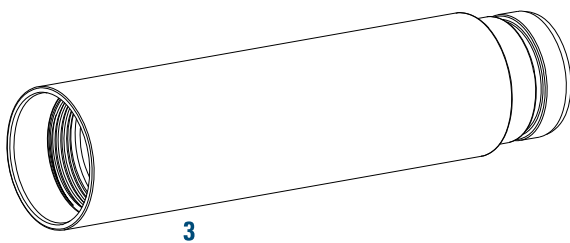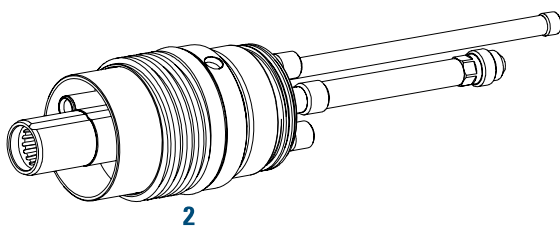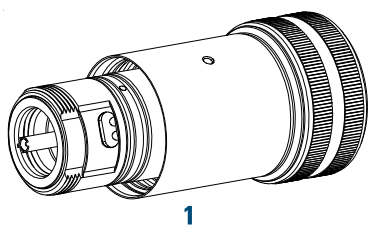

EN 60974-7



TORCE E CAVI

	REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	220162	T08405	Corpo Torcia HPR-130/260 (no XD)
2	220163	T08410	Presa a sgancio rapido
3	220232	T08411	Boccola di montaggio
4	104119	T08405.60	Chiave

08405-Kit STARTER KIT - 130/260A

	220162	T08405	Presa a sgancio rapido - torcia
	220181TD	T52745	Elettrodo 130A
	220435TD	T52747	Elettrodo 260A
	220179	T60142	Swirl Ring 80/130A
	220436	T60144	Swirl Ring 260A
	220182	T51732	Ugello 130A
	220439	T51734	Ugello 260A
	220176	T60771	Ugello Esterno 80/130A
	220433	T60773	Ugello Esterno 260A
	220173L	T60774L	Distanziale 30/130A
	220398	T60775	Distanziale 200/260A "Top Quality"
	220183	T60745	Schermo 130A
	220440	T60747	Schermo 260A
	104119	T08405.60	Chiave

08405-Kit1 STARTER KIT 1 - 130A

	220162	T08405	Presa a sgancio rapido - torcia
	220163	T08410	Presa a sgancio rapido
	220181TD	T52745	Elettrodo 130A
	220179	T60142	Swirl Ring 80/130A
	220182	T51732	Ugello 130A
	220176	T60771	Ugello Esterno 80/130A
	220173	T60774	Distanziale 30/130A "Top Quality"
	220183	T60745	Schermo


08405-Kit2 STARTER KIT 2 - 260A

	220162	T08405	Presa a sgancio rapido - torcia
	220163	T08410	Presa a sgancio rapido
	220435TD	T52747	Elettrodo 260A
	220436	T60144	Swirl Ring 260A
	220439	T51734	Ugello 260A
	220433	T60773	Ugello Esterno 260A
	220398	T60775	Distanziale 200/260A "Top Quality"
	220440	T60747	Schermo 260A
	104119	T08405.60	Chiave

Torçe con diverse coperture cavo e connettori disponibili su richiesta.

HYPERTHERM® HPR-130/260®

UPGRADE HD3070® - MILD STEEL

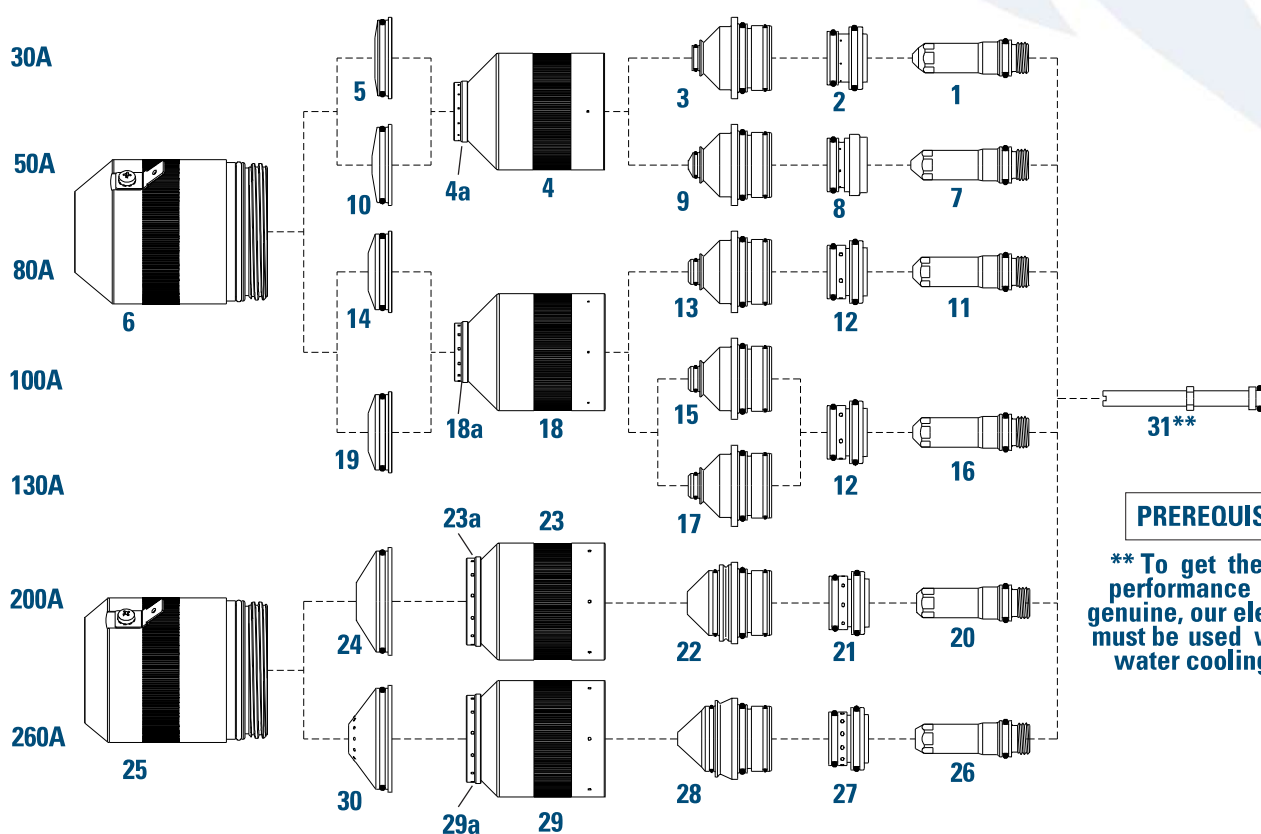**PREREQUISITE**

**** To get the same performance as the genuine, our electrodes must be used with our water cooling tube**

TORCE E CAVI

	REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	220192TD	T52741	Elettrodo 30A
2	220180	T60140	Swirl Ring 30A Max Life
	220180	T60140L	Swirl Ring 30A LAVA
3	220193	T51729	Ugello 30A
4	220313	T60770	Ugello Esterno 30/50A
5	220194	T60741	Schermo 30A
6	220173	T60774	Distanziale 30/130A "Top Quality"
	220173L	T60774L	Distanziale 30/130A
7	220552TD	T52742	Elettrodo 50A
8	220553	T60141	Swirl Ring 50A Max Life
	220553	T60141L	Swirl Ring 50A LAVA
9	220554	T51730	Ugello 50A
10	220555	T60742	Schermo 50A
11	220187TD	T52743	Elettrodo 80A
12	220179	T60142	Swirl Ring 80/130A Max Life
	220179	T60142L	Swirl Ring 80/130A LAVA
13	220188	T51731	Ugello 80A
14	220189	T60743	Schermo 80A
15	220510	T51735	Ugello 100A
16	220181TD	T52745	Elettrodo 130A
	220181TD	T52745BME	Elettrodo 130A BiMetal
17	220182	T51732	Ugello 130A
18	220176	T60771	Ugello Esterno 80/130A
19	220183	T60745	Schermo 130A
20	220352TD	T52746	Elettrodo 200A
	220352TD	T52746BME	Elettrodo 200A Silver Ring
21	220353	T60143	Swirl Ring 200A Max Life
	220353	T60143L	Swirl Ring 200A LAVA
22	220354	T51733	Ugello 200A
23	220355	T60772	Ugello Esterno 200A
24	220356	T60746	Schermo 200A (no XD)
25	220398	T60775	Distanziale 200/260A "Top Quality"
	220398L	T60775L	Distanziale 200/260A
26	220435TD	T52747	Elettrodo 260A
	220435TD	T52747BME	Elettrodo 260A Silver Ring
27	220436	T60144	Swirl Ring 260A Max Life
	220436	T60144L	Swirl Ring 260A LAVA
28	220439	T51734	Ugello 260A
29	220433	T60773	Ugello Esterno 260A
30	220440	T60747	Schermo 260A (no XD)
31	220340TD	T60740**	Tubo di raffreddamento
4a	220313 ring	T60150	per Ugello Esterno 30/50A
18a	220176 ring	T60151	per Ugello Esterno 80/130A
23a	220355 ring	T60152	per Ugello Esterno 200A
29a	220433 ring	T60153	per Ugello Esterno 260A

Torçe con diverse coperture cavo e connettori disponibili su richiesta.

REPLACEMENT PARTS SUITABLE FOR:

HYPERTHERM® HPR-130/260®

UPGRADE HD3070® - MILD STEEL SINGLE NOZZLES

TORCE E CAVI

	REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	220192TD	T52741	Elettrodo 30A
2	220180	T60140	Swirl Ring 30A Max Life
	220180	T60140L	Swirl Ring 30A LAVA
3	220193	T51741	Ugello 30A
4	220313	T60770	Ugello Esterno 30/50A
5	220194	T60741	Schermo 30A
6	220173	T60774	Distanziale 30/130A "Top Quality"
	220173L	T60774L	Distanziale 30/130A
7	220552TD	T52742	Elettrodo 50A
8	220553	T60141	Swirl Ring 50A Max Life
	220553	T60141L	Swirl Ring 50A LAVA
9	220554	T51742	Ugello 50A
10	220555	T60742	Schermo 50A
11	220187TD	T52743	Elettrodo 80A
12	220179	T60142	Swirl Ring 80/130A Max Life
	220179	T60142L	Swirl Ring 80/130A LAVA
13	220188	T51743	Ugello 80A
14	220189	T60743	Schermo 80A
15	220510	T51744	Ugello 100A
16	220181TD	T52745	Elettrodo 130A
	220181TD	T52745BME	Elettrodo 130A Silver Ring
17	220182	T51745	Ugello 130A
18	220176	T60771	Ugello Esterno 80/130A
19	220183	T60745	Schermo 130A
20	220352TD	T52746	Elettrodo 200A
	220352TD	T52746BME	Elettrodo 200A Silver Ring
21	220353	T60143	Swirl Ring 200A Max Life
	220353	T60143L	Swirl Ring 200A LAVA
22	220354	T51746	Ugello 200A
23	220355	T60772	Ugello Esterno 200A
24	220356	T60746	Schermo 200A
25	220398	T60775	Distanziale 200/260A "Top Quality"
	220398L	T60775L	Distanziale 200/260A
26	220435TD	T52747	Elettrodo 260A
	220435TD	T52747BME	Elettrodo 260A Silver Ring
27	220436	T60144	Swirl Ring 260A Max Life
	220436	T60144L	Swirl Ring 260A LAVA
28	220439	T51747	Ugello 260A
29	220433	T60773	Ugello Esterno 260A
30	220440	T60747	Schermo 260A
31	220340TD	T60740**	Tubo Di raffreddamento
4a	220313 ring	T60150	per Ugello Esterno 30/50A
18a	220176 ring	T60151	per Ugello Esterno 80/130A
23a	220355 ring	T60152	per Ugello Esterno 200A
29a	220433 ring	T60153	per Ugello Esterno 260A



EN 60974-7



REPLACEMENT PARTS SUITABLE FOR:

HYPERTHERM® HPR-130/260® HPR-130/260® XD


MILD STEEL BEVEL

TORCE E CAVI

	REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	220700TD	T60738**	Tubo di raffreddamento 130A
2	220649TD	T52736	Elettrodo 130A
	220649TD	T52736BME	Elettrodo 130A Silver Ring
3	220179	T60142	Swirl Ring 130A Max Life
	220179	T60142L	Swirl Ring 130A LAVA
4	220646	T51736	Ugello 130A
5	220603	T60778	Ugello Esterno 130/260A
6	220645	T60766	Schermo 130A
7	220398	T60775	Distanziale 130/260A "Top Quality"
	220398L	T60775L	Distanziale 130/260A
8	220571TD	T60739**	Cooling tube 260A
9	220541TD	T52737	Elettrodo 260A
	220541TD	T52737BME	Elettrodo 260A Silver Ring
10	220436	T60144	Swirl Ring 260A Max Life
	220436	T60144L	Swirl Ring 260A LAVA
11	220542	T51737	Ugello 260A
12	220545	T60767	Distanziale 260A
13	220740 ring	T60156	per Ugello Esterno 130/260A

REPLACEMENT PARTS SUITABLE FOR:

HYPERTHERM® HD1070® HD3070®

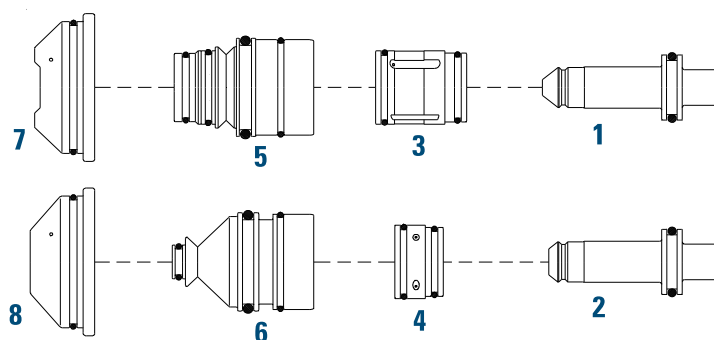

TORCE E CAVI


	REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE		REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	120112	T52622	Elettrodo 70A	5	020647	T51397	Ugello 70A 5
2	120410	T52623	Elettrodo 100A	6	120272	T51398	Ugello 100A 5
3	020789	T60048	Swirl ring 70A	7	020796	T51937	Schermo 70A 1
4	020637	T60049	Swirl ring 100A	8	120273	T51938	Schermo 100A

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

REPLACEMENT PARTS SUITABLE FOR:

HYPERTHERM® HPR-130/260®

STAINLESS STEEL

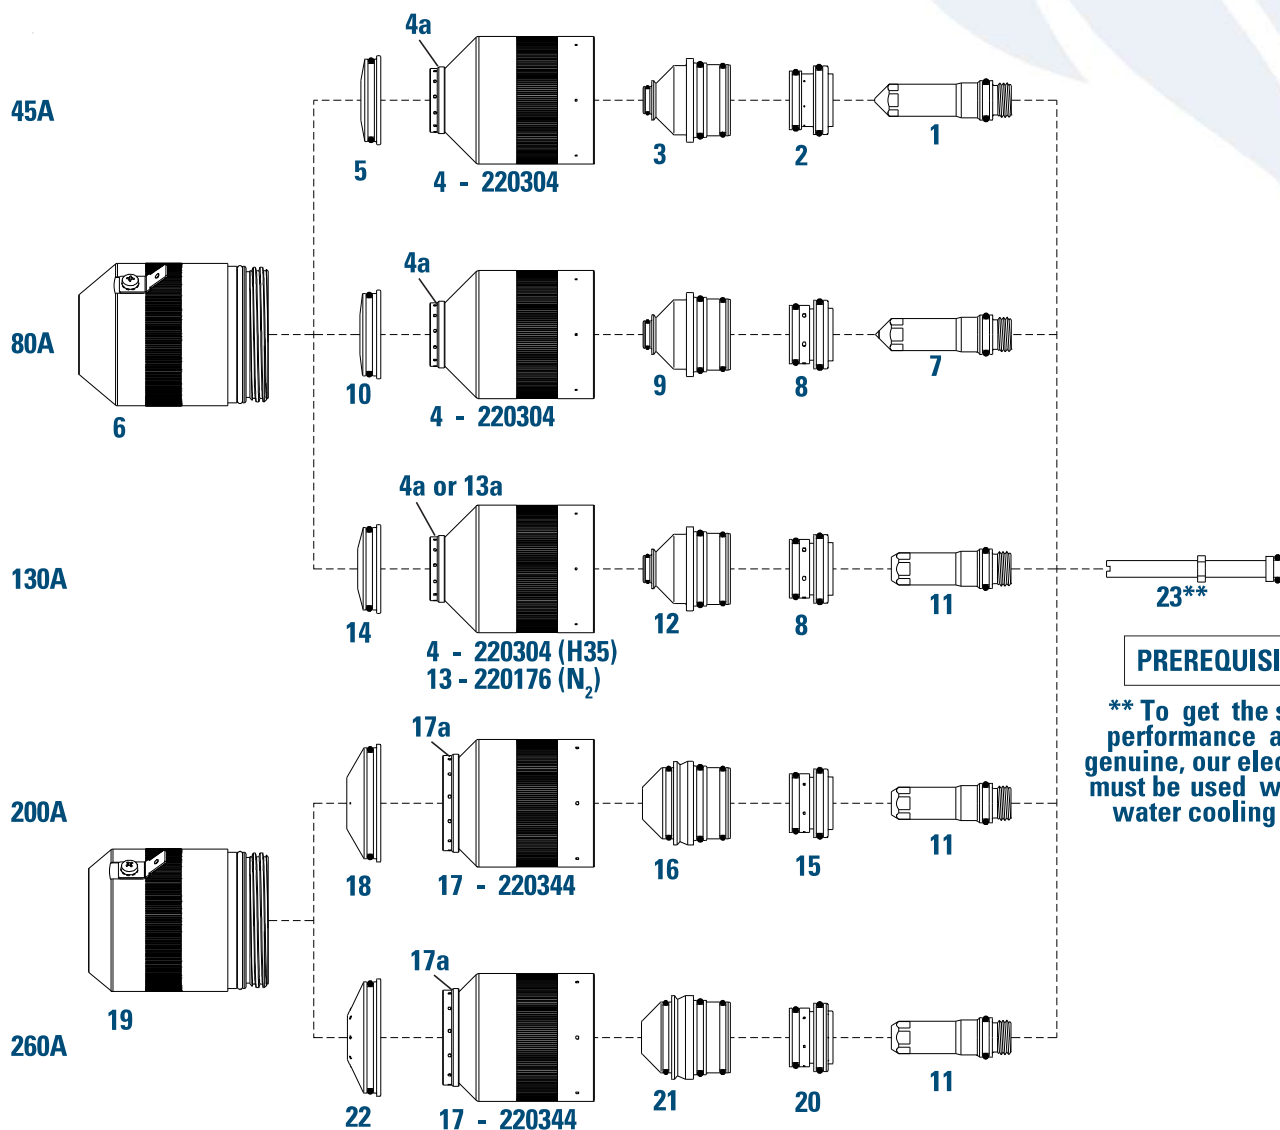

PREREQUISITE

**** To get the same performance as the genuine, our electrodes must be used with our water cooling tube**



EN 60974-7



TORCE E CAVI


	REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	220308	T52752	Elettrodo 45A
2	220180	T60140	Swirl Ring 45A Max Life
	220180	T60140L	Swirl Ring 45A LAVA
3	220201	T51751	Ugello 45A
4	220304	T60776	Ugello Esterno 45-130A (H35)
5	220202	T60731	Schermo 45A
6	220173	T60774	Distanziale 45-130A "Top Quality"
	220173L	T60774L	Distanziale 45-130A
7	220339	T52753	Elettrodo 80A
8	220179	T60142	Swirl Ring 80-130A Max Life
	220179	T60142L	Swirl Ring 80-130A LAVA
9	220337	T51752	Ugello 80A
10	220338	T60732	Schermo 80A
11	220307	T52754	Elettrodo 130-260A
12	220197	T51753	Ugello 130A
13	220176	T60771	Ugello Esterno 130A (N2)
14	220198	T60733	Schermo 130A
15	220342	T60145	Swirl Ring 200A Max Life
16	220343	T51754	Ugello 200A
17	220344	T60777	Ugello Esterno 200-260A
18	220345	T60734	Schermo 200A
19	220398	T60775	Distanziale 200-260A "Top Quality"
	220398L	T60775L	Distanziale 200-260A
20	220405	T60146	Swirl Ring 260A Max Life
21	220406	T51755	Ugello 260A
22	220407	T60735	Schermo 260A
23	220340TD	T60740**	Tubo di raffreddamento
13a	220176 ring	T60151	per Ugello Esterno 130A (N2)
4a	220304 ring	T60154	per Ugello Esterno 45-130A (H35)
17a	220344 ring	T60155	per Ugello Esterno 200-260A

Torçe con diverse coperture cavo e connettori disponibili su richiesta.

REPLACEMENT PARTS SUITABLE FOR:

HYPER THERM® HPR-130/260® XD

MILD STEEL

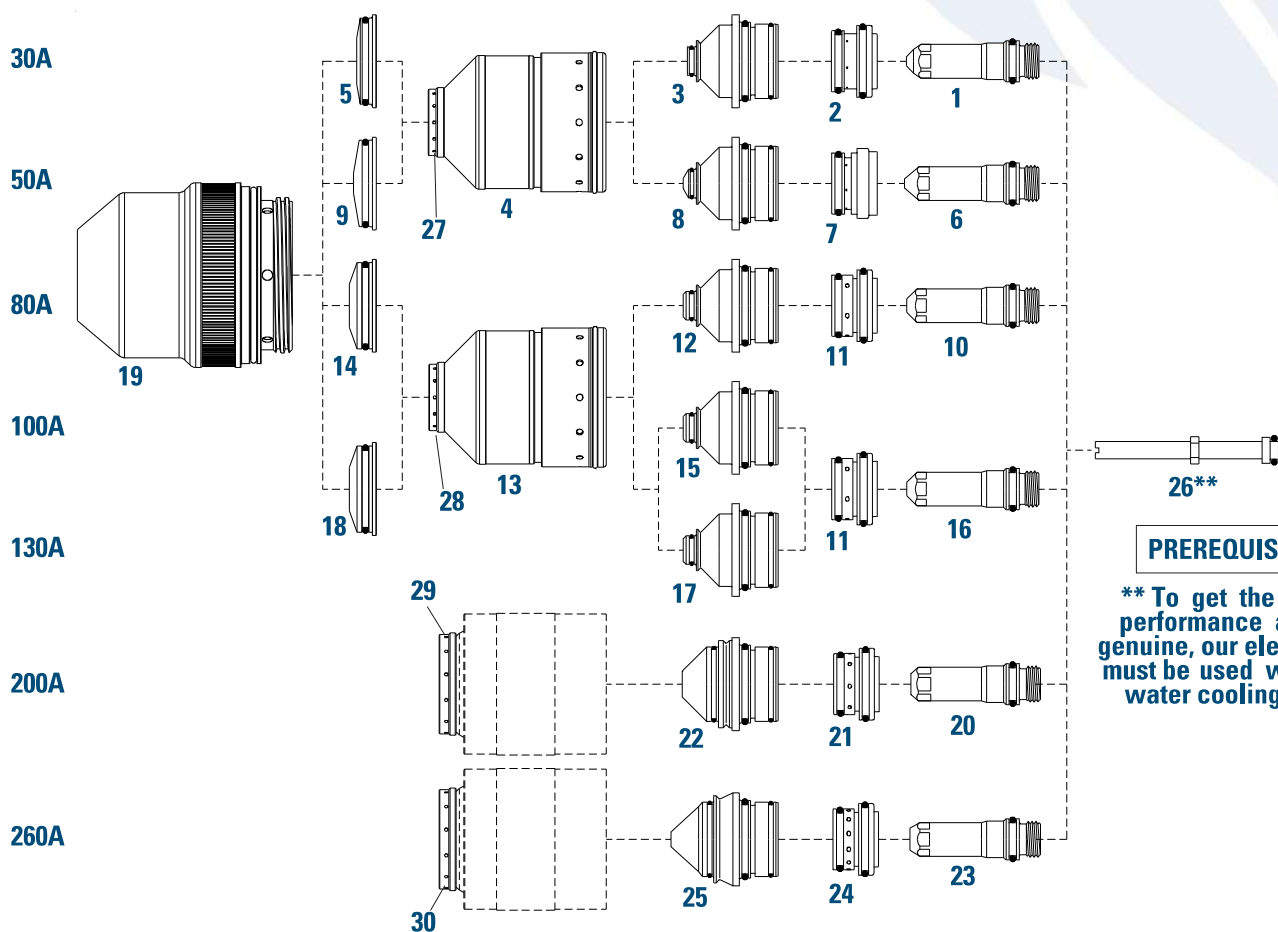

PREREQUISITE

**** To get the same performance as the genuine, our electrodes must be used with our water cooling tube**



EN 60974-7



TORCE E CAVI

	REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	220192TD	T52741	Elettrodo 30A
2	220180	T60140	Swirl Ring 30A Max Life
	220180	T60140L	Swirl Ring 30A LAVA
3	220193	T51729	Ugello 30A
4	220754	T60790	Ugello Esterno 30-50A
5	220194	T60741	Schermo 30A
6	220552TD	T52742	Elettrodo 50A
7	220553	T60141	Swirl Ring 50A Max Life
	220553	T60141L	Swirl Ring 50A LAVA
8	220554	T51730	Ugello 50A
9	220555	T60742	Schermo 50A
10	220187TD	T52743	Elettrodo 80A
11	220179	T60142	Swirl Ring 80/130A Max Life
	220179	T60142L	Swirl Ring 80/130A LAVA
12	220188	T51731	Ugello 80A
13	220756	T60791	Ugello Esterno 80-130A
14	220189	T60743	Schermo 80A
15	220510	T51735	Ugello 100A
16	220181TD	T52745	Elettrodo 130A
	220181TD	T52745BME	Elettrodo 130A Silver Ring
17	220182	T51732	Ugello 130A
18	220183	T60745	Schermo 130A
19	220747	T60794	Distanziale 30-130A
20	220352TD	T52746	Elettrodo 200A
	220352TD	T52746BME	Elettrodo 200A Silver Ring
21	220353	T60143	Swirl Ring 200A Max Life
	220353	T60143L	Swirl Ring 200A LAVA
22	220354	T51733	Ugello 200A
23	220435TD	T52747	Elettrodo 260A
	220435TD	T52747BME	Elettrodo 260A Silver Ring
24	220436	T60144	Swirl Ring 260A Max Life
	220436	T60144L	Swirl Ring 260A LAVA
25	220439	T51734	Ugello 260A
26	220340TD	T60740**	Tubo di raffreddamento
27	220754 ring	T60150	per Ugello Esterno 30/50A
28	220756 ring	T60151	per Ugello Esterno 80/130A
29	220757 ring	T60152	per Ugello Esterno 200A
30	220760 ring	T60153	per Ugello Esterno 260A


Torçe con diverse coperture cavo e connettori disponibili su richiesta.

REPLACEMENT PARTS SUITABLE FOR:


HYPERTHERM® HPR-130/260® XD

STAINLESS STEEL


45A

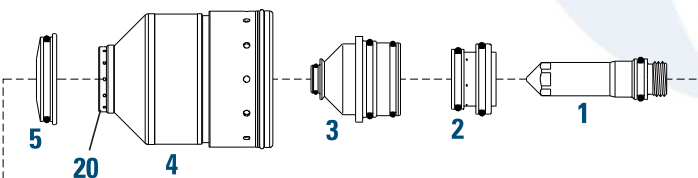

80A

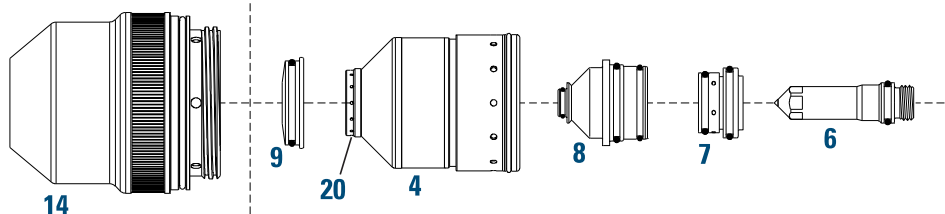


130A

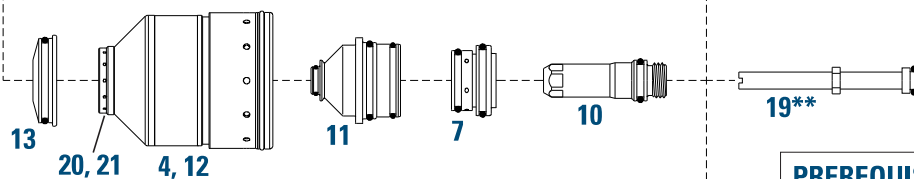


PREREQUISITE

**** To get the same performance as the genuine, our electrodes must be used with our water cooling tube**

200A

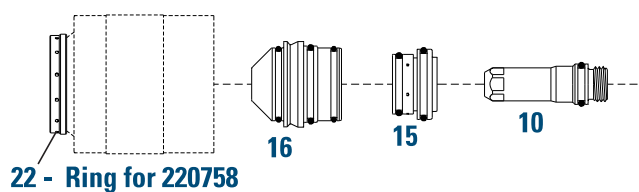

260A

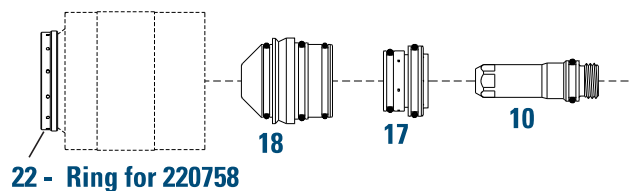

EN 60974-7



TORCE E CAVI


	REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	220308TD	T52752	Elettrodo 45A
2	220180	T60140	Swirl Ring 45A Max Life
	220180	T60140L	Swirl Ring 45A LAVA
3	220201	T51751	Ugello 45A
4	220755	T60796	Ugello Esterno 45-130A (H35)
5	220202	T60731	Schermo 45A
6	220339TD	T52753	Elettrodo 80A
7	220179	T60142	Swirl Ring 80-130A Max Life
	220179	T60142L	Swirl Ring 80-130A LAVA
8	220337	T51752	Ugello 80A
9	220338	T60732	Schermo 80A
10	220307TD	T52754	Elettrodo 130-260A
11	220197	T51753	Ugello 130A
12	220756	T60791	Ugello Esterno 130A (N2)
13	220198	T60733	Schermo 130A
14	220747	T60794	Distanziale 30-130A
15	220342	T60145	Swirl Ring 200A Max Life
16	220343	T51754	Ugello 200A
17	220405	T60146	Swirl Ring 260A Max Life
18	220406	T51755	Ugello 260A
19	220340TD	T60740**	Water cooling tube
20	220755 ring	T60154	per Ugello Esterno 45-130A (H35)
21	220556 ring	T60151	per Ugello Esterno 130A (N2)
22	220758 ring	T60155	per Ugello Esterno 200-260A

Torçe con diverse coperture cavo e connettori disponibili su richiesta.

REPLACEMENT PARTS SUITABLE FOR:

HYPERTHERM® MAXPRO200®

HYPRO® UPGRADE TORCH FOR MAX 200® | HYPRO® UPGRADE TORCH FOR HT 2000®
MILD STEEL

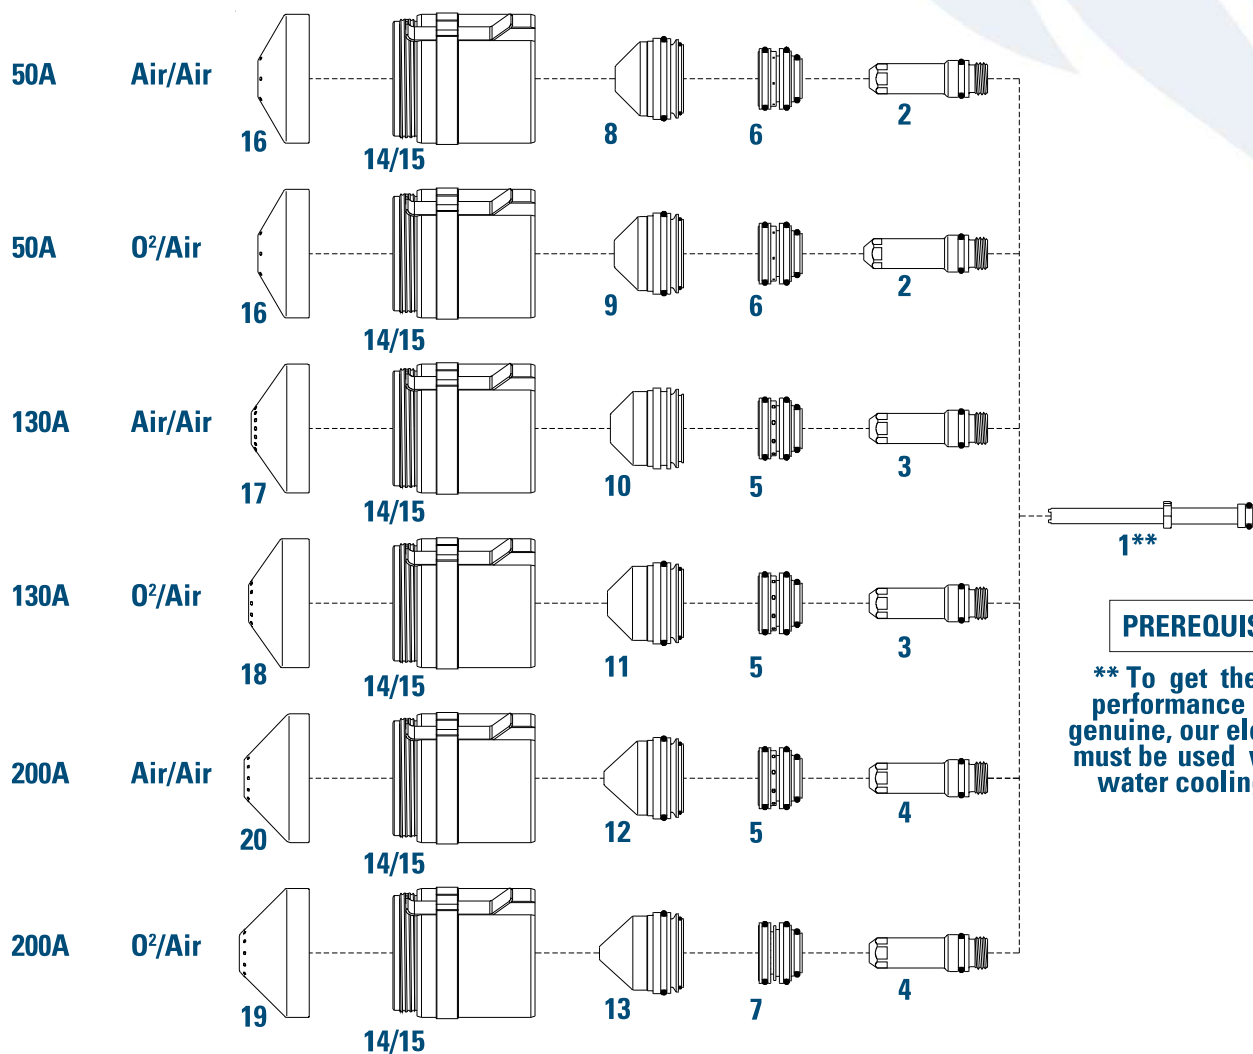

PREREQUISITE

**** To get the same performance as the genuine, our electrodes must be used with our water cooling tube**



EN 60974-7



TORCE E CAVI


	REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	220521TD	T60737**	Cooling Tube
2	220528TD	T52780TD	Elettrodo 50A Air/O ²
3	220487TD	T52781TD	Elettrodo 130A Air/O ²
4	220937TD	T52782TD	Elettrodo 200A Air/O ²
5	220488	T60137	Swirl Ring 130-200A Air / 130A O ² Max Life
	220488	T60137L	Swirl Ring 130-200A Air / 130A O ² LAVA
6	220529	T60138	Swirl Ring 50A Air-O ² / N ² Max Life
	220529	T60138L	Swirl Ring 50A Air-O ² / N ² LAVA
7	220834	T60139 S	wirl Ring 200A O ² Max Life
	220834	T60139L	Swirl Ring 200A O ² LAVA
8	220890	T51790TD	Ugello 50A Air
9	220891	T51791TD	Ugello 50A O ²
10	220892	T51792TD	Ugello 130A Air
11	220893	T51793TD	Ugello 130A O ²
12	420044	T51794TD	Ugello 200A Air
13	220831	T51795TD	Ugello 200A O ²
14	220935	T60326	Ugello Esterno
15	220936	T60326H	Ugello Esterno OHMIC
16	220532	T60780	Schermo 50A Air/O ²
17	220536	T60781	Schermo 130A Air/N ²
18	220491	T60782	Schermo 130A O ²
19	220832	T60783	Schermo 200A O ²
20	420045	T60784	Schermo 200A Air

Torçe con diverse coperture cavo e connettori disponibili su richiesta.

REPLACEMENT PARTS SUITABLE FOR:

HYPERTHERM® MAXPRO200®

HYPRO® UPGRADE TORCH FOR MAX 200® | HYPRO® UPGRADE TORCH FOR HT 2000®
STAINLESS STEEL & ALUMINIUM

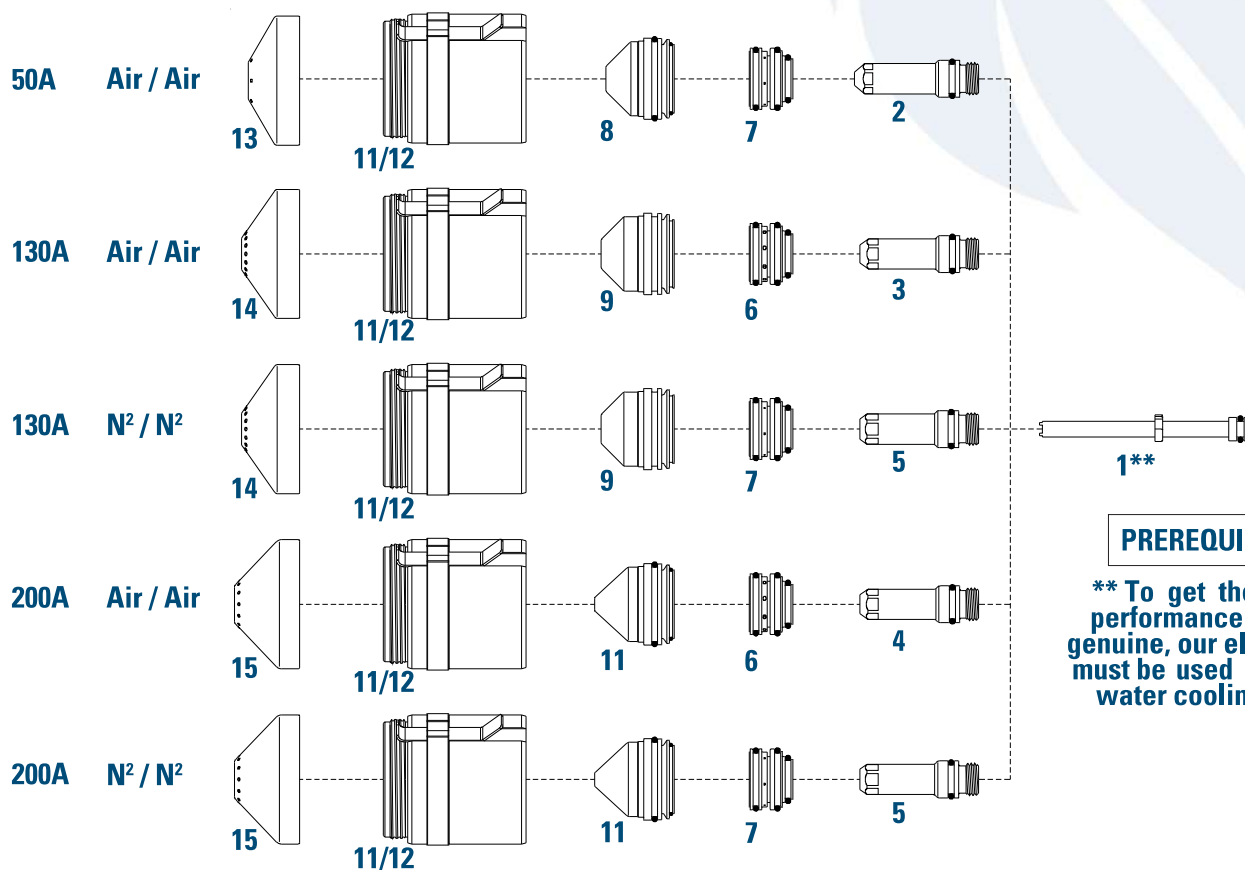

PREREQUISITE

**** To get the same performance as the genuine, our electrodes must be used with our water cooling tube**

TORCE E CAVI

REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	220521TD T60737**	Cooling Tube
2	220528TD T52780TD	Elettrodo 50A Air/O ²
3	220487TD T52781TD	Elettrodo 130A Air/O ²
4	220937TD T52782TD	Elettrodo 200A Air/O ²
5	020415TD T52783TD	Elettrodo 130-200A N ²
6	220488 T60137	Swirl Ring 130-200A Air / 130A O ² Max Life
	220488 T60137L	Swirl Ring 130-200A Air / 130A O ² LAVA
7	220529 T60138	Swirl Ring 50A Air-O ² / N ² Max Life

REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
220529	T60138L	Swirl Ring 50A Air-O ² / N ² LAVA
8	220890 T51790TD	Ugello 50A Air
9	220892 T51792TD	Ugello 130A Air
10	420044 T51794TD	Ugello 200A Air
11	220935 T60326	Ugello Esterno
12	220936 T60326H	Ugello Esterno OHMIC
13	220532 T60780	Schermo 50A Air/O ²
14	220536 T60781	Schermo 130A Air/N ²
15	420045 T60784	Schermo 200A Air




EN 60974-7



REPLACEMENT PARTS SUITABLE FOR:

HYPERTHERM® MAX 200® PAC200T/E® | HT-2000®

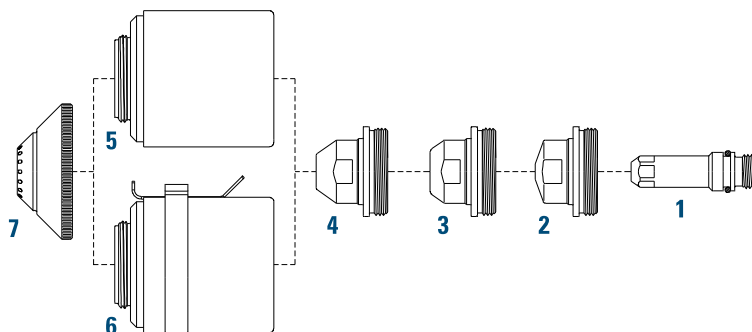


TORCE E CAVI

REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	120547	T52619
	120667	T52620/TD
	120667	T52620BM
	020415	T52783TD
		Elettrodo, O ₂ , Air, 100A
		Elettrodo, O ₂ , Air, 200A (replaces 020664 and 020414)
		Elettrodo, O ₂ , Air, 200A BiMetal (replaces 020664 and 020414)
		Elettrodo, Ar/H, 200A
2	020689	T51324/TD
		Ugello .038Air, 40A
3	020611	T51322/TD
	020616	T51323/TD
		Ugello .059, Air, N ₂ , Ar/H, 100A
		Ugello .055, O ₂ , 100A (MAX200®)
4	020690	T51319
	020605	T51320
	020608	T51321
		Ugello .055, O ₂ , 100A (HT-2000®)
		Ugello .082, O ₂ , 200A
		Ugello .086, Air, N ₂ , Ar/H, 200A
5	020423	T60306
		Ugello Esterno
6	120837	T60306H
		Ugello Esterno, OHMIC
7	020448	T51932
	020424	T51933
		Schermo, Air, N ₂ , Ar/H, 100A
		Schermo, O ₂ /Air, N ₂ , Ar/H, 200A

REPLACEMENT PARTS SUITABLE FOR:

HYPERTHERM® HYSPEED® HT-2000®

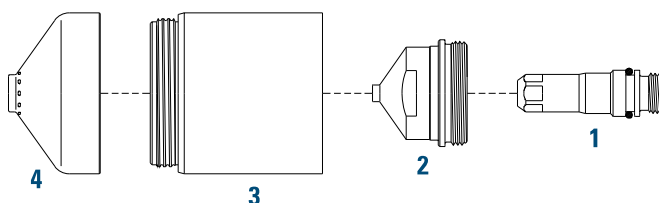

TORCE E CAVI

REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	220235	T52618/TD
	220235	T52618BM
		Elettrodo 200A O ₂
		Elettrodo 200A O ₂ BiMetal
2	220237	T51326
		Ugello 200A O ₂
3	220238	T60308
		Ugello Esterno 200A O ₂
4	220239	T51934
		Distanziale 200A O ₂

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.






PLASMA TORCHES
AND SPARE PARTS SUITABLE FOR
TRAFIMET®

REPLACEMENT PARTS SUITABLE FOR:

TRAFIMET®

S25 - S25 K | S30 - S35 K | S45

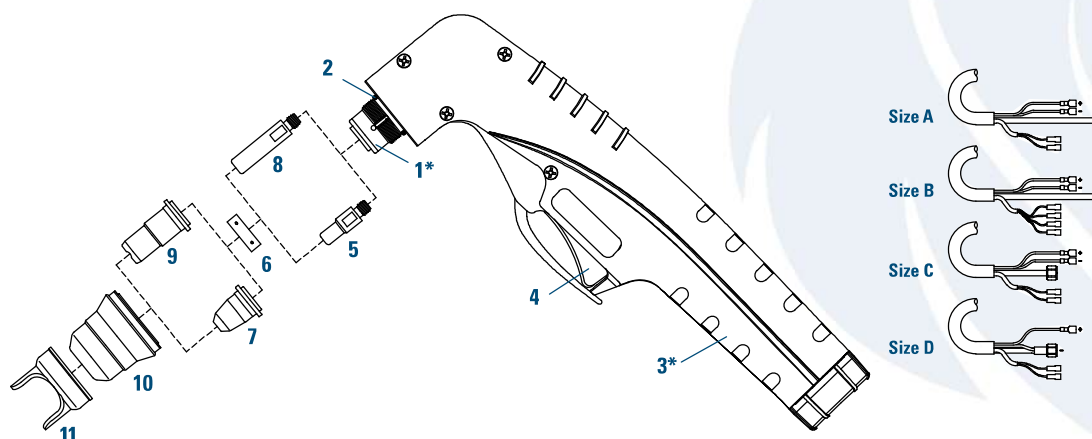**TORCE COMPLETE**


REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
PA0370	T09622	Torcia manuale PT-20C, 4m, size B
PA0375	T09623	Torcia manuale PT-20C, 4m, size A
PA0376	T09620	Torcia manuale PT-20C, 4m, size A
PA0167	T09632	Torcia manuale PT-40, 4m, 1/4G, size C
PA0165	T09634	Torcia manuale PT-40, 6m, 1/4G, size D
PA0166	T09635	Torcia manuale PT-40, 6m, central conn.

DESCRIZIONE


1*	T09600	Corpo Torcia PT-20C
	T09602	Corpo Torcia PT-40
2	T51350.42	O-Ring
3*	T09605	Impugnatura con Switch
4	BX0020	Switch
5	PR0110	Elettrodo
6	PE0106	Swirl ring
7	PD0116-06	Ugello ø 0.65
	PD0116-08	Ugello ø 0.8
	PD0116-09	Ugello ø 0.9
8	PR0106	Elettrodo Esteso
9	PD0103-09	Ugello Esteso ø 0.9
	PD0103-10	Ugello Esteso ø 1.0
10	PC116	Ugello Esterno
	PC122	Ugello Esterno (1 hole)
	PC117	Ugello Esterno (2 holes)
	PC135	Ugello Esterno (4 holes)
11	T60431	Distanziale a doppia punta

TRAFIMET®

A53 | S54



REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	PR105	* T52536
	PE106	T60028
2	PD102-10	* T51315
3	PR106	T52532
4	PD103-09	T51317.09
	PD103	T51317
5	PC115	T60384
6	CV28	T51902
7		




While stocks last

	REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	PR107	T52537	Elettrodo
2	PE107	T60029	Swirl ring
3	PD105.10	T51170	Ugello ø 1.0
	PD105.11	T51172	Ugello ø 1.1

REPLACEMENT PARTS SUITABLE FOR:

TRAFIMET®

A80 - P80® | A81 - P81®

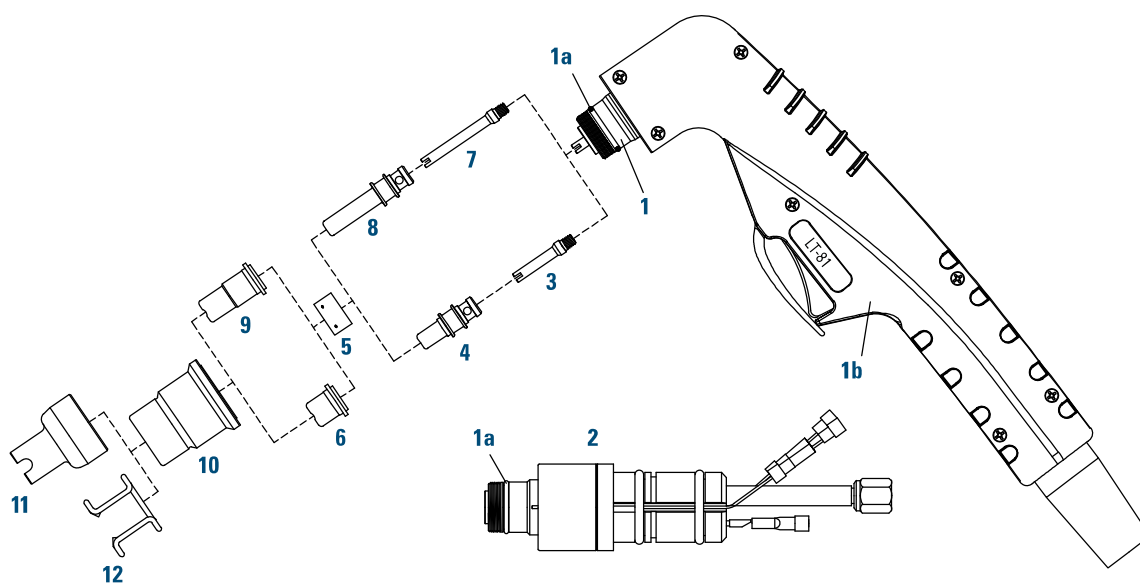

TORCE COMPLETE

REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
PA170	T06820LT	Torcia manuale 6m 3/8 G - 1/4 G
PA1402	T06821LT	Torcia manuale 6m cent. connector
PA180	T06840	Torcia Automatica 6m 3/8 G
PA181	T06841	Torcia Automatica 6m cent. connector


DESCRIZIONE

1	PF119	T06802	Corpo Torcia manuale
1a	EA125	T07300.60	O-Ring
1b		T09706	Impugnatura con Microswitch
2	PF120	T06811	Corpo torcia Automatico
ns	TP61	T06815	Impugnatura torcia automatica
3	FH0560	T06801.42	Diffusore
4	PR109	T52580/S	Elettrodo
5	PE107	T60029	Swirl ring
6	PD105-10	T51170	Ugello ø 1.0
	PD105-11	T51172	Ugello ø 1.1
	PD105-12	T51172.12	Ugello ø 1.2
7	FH0561	T06801.43	Diffusore esteso
8	PR115	T52581/S	Elettrodo Esteso
9	PD106-10	T51171.10	Ugello Esteso ø 1.0
	PD106-12	T51173	Ugello Esteso ø 1.2
10	PC115	T60384	Ugello Esterno
11	CV201	T51976	Distanziale per taglio a contatto
12	CV28	T51902	Molla distanziale
ns	PH130/132	T06880	Cavo 6m 3/8G - 1/4G Manuale/Automatica
ns	PF0140	T06802/KIT	Corpo Torcia con impugnatura

REPLACEMENT PARTS SUITABLE FOR:

TRAFIMET®

A90 - P90®

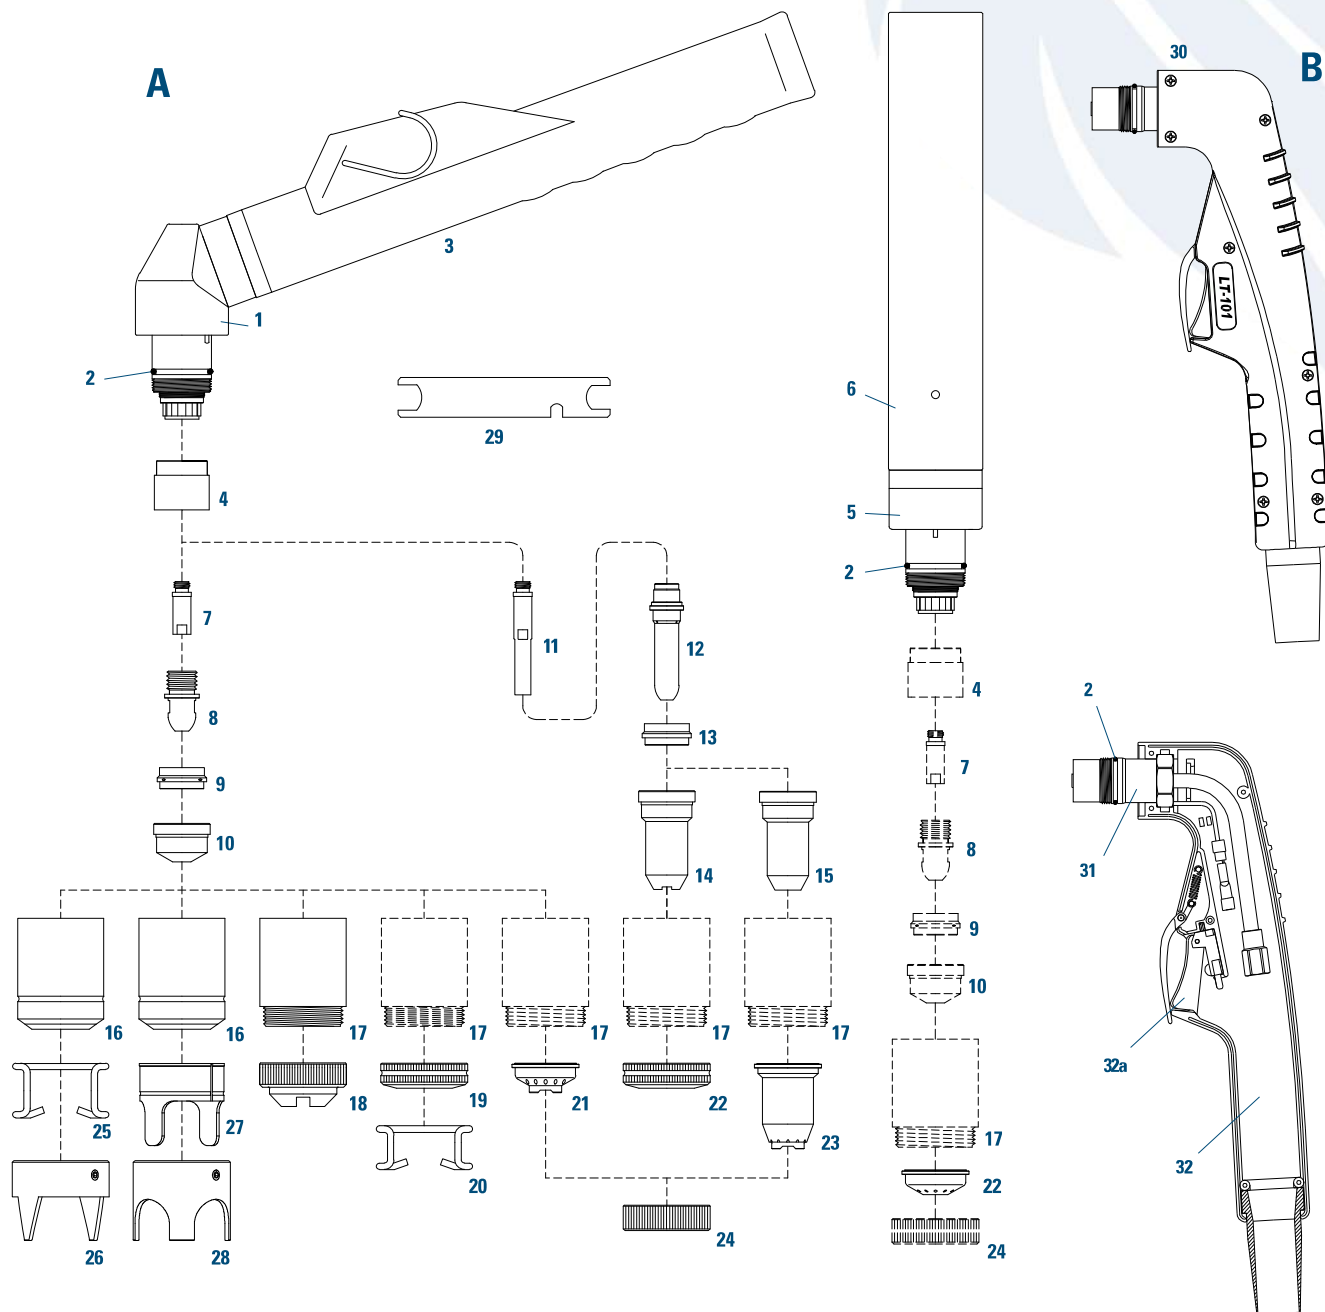

DATI TECNICI

Current: 100 Amps
Duty Cycle: 100 Amps 60%
Gas: Air
Gas Pressure: 70 psi (4.5-5.0 bar)

Gas Flow: 380 scfh (180 lpm)
Post Flow Time: 90 sec. recommended
Pilot: Elettrodo to Ugello
Ignition: HF



EN 60974-7



TORCE E CAVI

A

REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
PA109	T06050/C	Torcia manuale 6m M14x1
	T06051/C	Torcia manuale 6m central connector
PA209	T06150/C	Torcia manuale 12m M14x1
	T06151/C	Torcia manuale 12m (central connector)
PA110	T06650	Torcia Automatica 6m M14x1
PA111	T06651	Torcia Automatica 6m central connector
	T06750	Torcia Automatica 12m M14x1
	T06751	Torcia Automatica 12m central connector
1	PF109	Corpo torcia manuale
3	T04280/C	Impugnatura con switch
5	PF115	Corpo torcia Automatico
6	T03310	Impugnatura torcia automatica
	T04224	Cavo 6m M14x1 - Torcia manuale
	T04234	Cavo 12m M14x1 - Torcia manuale
	T04222	Cavo 6m M14x1 - Torcia Automatica
	T04232	Cavo 12m M14x1 - Torcia Automatica

B

	PA 109/1450/1454	T06050LT	Torcia manuale completa 6 mts. cavo (M14x1)
	PA 1452	T06051LT	Torcia manuale completa 6 mts. cavo (central connector)
	PA 209	T06150LT	Torcia manuale completa 12 mts. cavo (M14x1)
		T06151LT	Torcia manuale completa 12 mts. cavo (central connector)
		T04224	Cavo aria corrente 6 mts. (M14x1)
		T04234	Cavo aria corrente 12 mts. (M14x1)
		T04270	raccordo (1/4G)
30	PF 0145	T06001/KIT	Corpo Torcia complete with handle
31		T06001	Corpo torcia manuale
32		T09706	Impugnatura con Microswitch
32a	BX 0020	T07301.20	Switch

CONSUMABILI

2	EA131	T06000.60	O-Ring
4		T60085	Front insulator
7		T06004	Diffusore
8	PR101	T52535	Elettrodo
9	PE101	T60030	Swirl ring
10	PD101 - 11	T51154	Ugello ø 1.1
	PD101 - 14	T51155	Ugello ø 1.4
	PD101 - 17	T51156	Ugello ø 1.7
11		T06005	Diffusore esteso
12	PR116	T52530	Elettrodo Esteso
13	PE103	T60031	Distanziale isolanter
14	PD111	T51149	Ugello Esteso ø 1.1 (max. 50A)
15	PD117-14	T51149.14	Ugello Esteso ø 1.4
	PD117-17	T51149.17	Ugello Esteso ø 1.7
16	PC109/111	T60376	Ugello Esterno, long life
17	PC113/130	T60386	Ugello esterno contatto
	PC113/130	T60386/V	Ugello esterno contatto, Max.life
18	CV23	T51940	Distanziale per taglio a contatto
19		T51952	Ghiera fissaggio molla
20		T51911	Molla distanziale (per codice 51952)
21		T51950	Distanziale per taglio a contatto, manuale
22		T51951	Ugello esterno, macchina
23	CV9	T51958	Distanziale per taglio a contatto, manuale
24		T51959	Ghiera di bloccaggio
25	CV11	T51910	Molla distanziale
26	CV12	T60370	Distanziale a doppia punta
27		T60414	Distanziale a doppia punta
28	CV14	T60371	Distanziale a corona
29		T60368	Chiave per elettrodo


Torçe con diverse coperture cavo e connettori disponibili su richiesta.

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

REPLACEMENT PARTS SUITABLE FOR:

TRAFIMET®

A140 - P140®

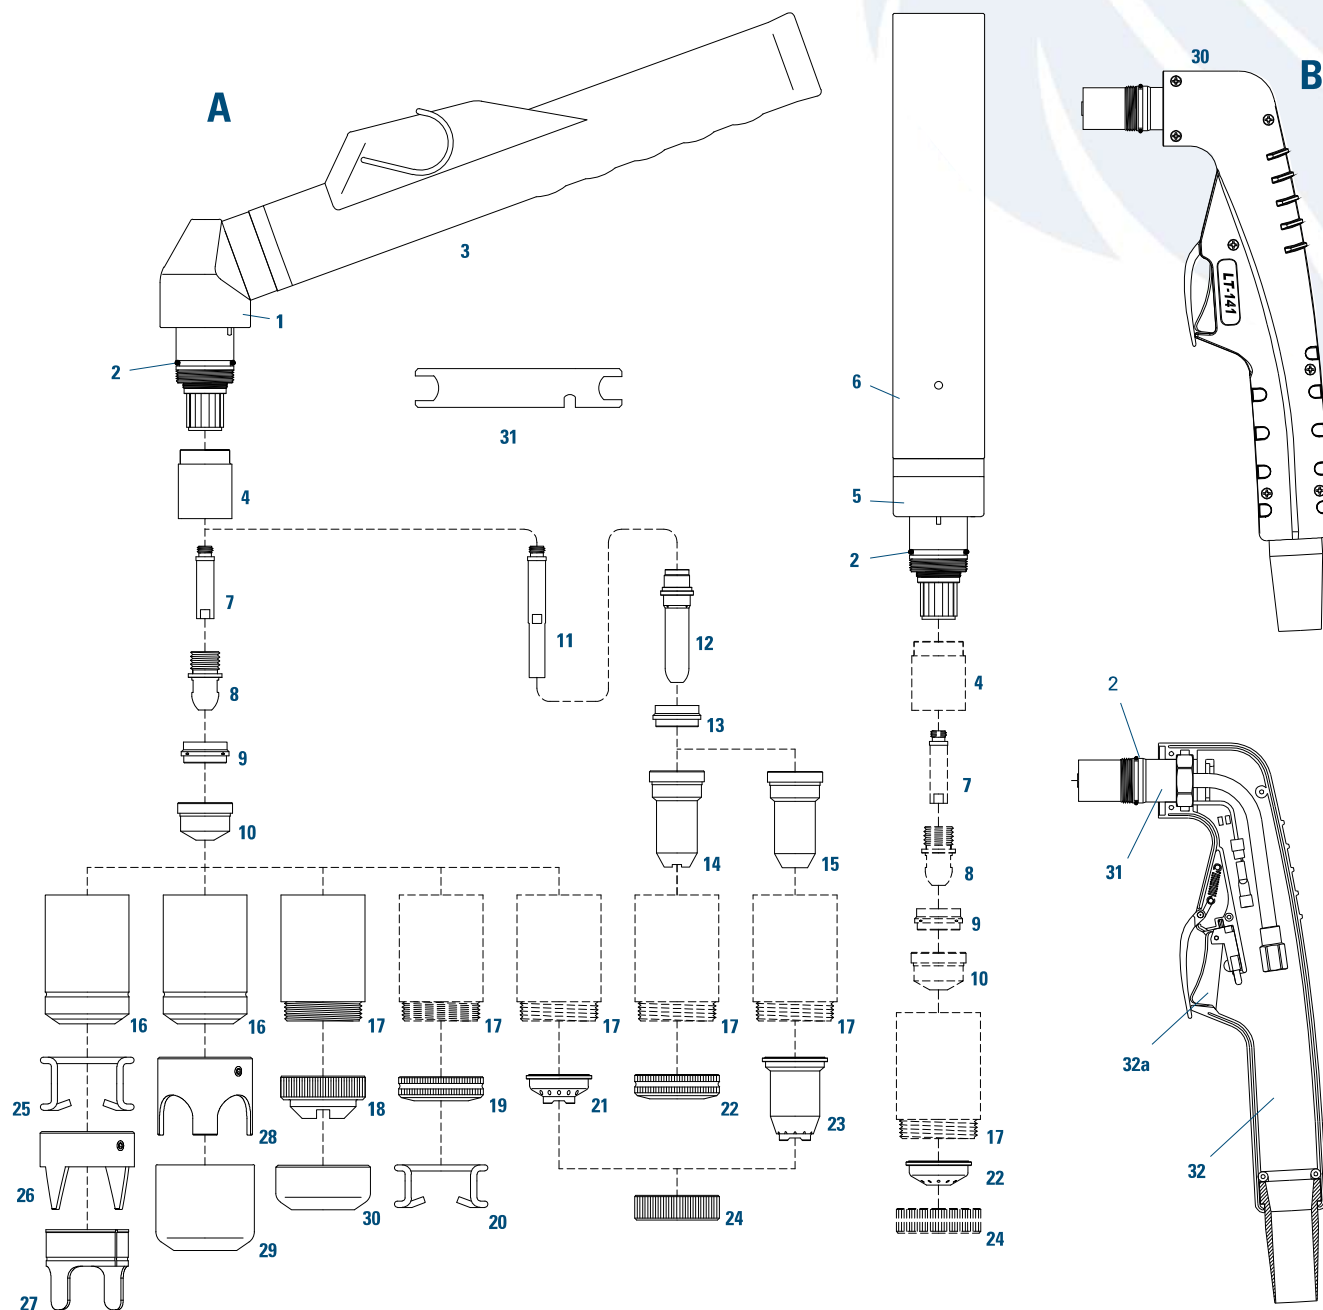

DATI TECNICI

Current: 150 Amps
Duty Cycle: 150 Amps 60%
Gas: Air
Gas Pressure: 70 psi (4.5-5.0 bar)

Gas Flow:	470 scfh (220 lpm)
Post Flow Time:	90 sec. recommended
Pilot:	Elettrodo to Ugello
Ignition:	HF



EN 60974-7



TORCE E CAVI

A

REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	
PA101	T06250/C	Torcia manuale 6m M14 x 1	
	T06251/C	Torcia manuale 6m cent. connector	
PA102	T06350/C	Torcia manuale 12m M14 x 1	
	T06351/C	Torcia manuale 12m cent. connector	
PA103	T06450	Torcia Automatica 6m M14 x 1	
PA145	T06451	Torcia Automatica 6m cent. connector	
PA104	T06550	Torcia Automatica 12m M14 x 1	
PA146	T06551	Torcia Automatica 12m cent.conn.	
1	PF101	T06200	Corpo torcia manuale
3		T04280/C	Impugnatura con switch
5	PF102	T06400	Corpo torcia Automatico
6		T03310	Impugnatura torcia automatica
		T04220	Cavo 6m M14 x 1 - Torcia manuale
		T04230	Cavo 12m M14 x 1 - Torcia manuale
		T04222	Cavo 6m M14 x 1 - Torcia Automatica
		T04232	Cavo 12m M14 x 1 - Torcia Automatica

B

	PA 101/1500/1502	T06250LT	Torcia manuale complete with 6 mts. cavo (M14x1)
	PA 1504	T06251LT	Torcia manuale complete with 6 mts. cavo (central connector)
	PA 102/1501	T06350LT	Torcia manuale complete with 12 mts. cavo (M14x1)
	PA 1505	T06351LT	Torcia manuale complete with 12 mts. cavo (central connector)
		T04220	Cavo aria corrente 6 mts. (M14x1)
		T04230	Cavo aria corrente 12 mts. (M14x1)
		T04270	End Fitting (1/4G)
30	PF 0155	T06201/KIT	Corpo Torcia completa con impugnatura
31		T06201	Corpo torcia manuale
32		T09706	Impugnatura con Microswitch
32a	BX 0020	T07301.20	Switch

CONSUMABILI

2	EA131	T06000.60	O - Ring
4		T60080	Front insulator
7		T05004	Diffusore
8	PR101	T52535	Elettrodo
9	PE101	T60030	Swirl ring
10	PD101 - 11	T51154	Ugello ø 1.1
	PD101 - 14	T51155	Ugello ø 1.4
	PD101 - 17	T51156	Ugello ø 1.7
	PD101 - 19	T51157	Ugello ø 1.9
	PD101 - 30	T51158	Gouging Ugello ø 3.0
11		T05005	Diffusore esteso
12	PR116	T52530	Elettrodo Esteso
13	PE103	T60031	Distanziale isolanter
14	PD111	T51149	Ugello Esteso ø 1.1 (max. 50A)
15	PD117-14	T51149.14	Ugello Esteso ø 1.4
	PD117-17	T51149.17	Ugello Esteso ø 1.7
	PD117-19	T51149.19	Ugello Esteso ø 1.9
16	PC101/102	T60375	Ugello Esterno, long life
17	PC103/131	T60385	Ugello esterno contatto
	PC103/131	T60385/V	Ugello esterno contatto, Max.life
18	CV23	T51940	Distanziale per taglio a contatto
19		T51952	Ghiera fissaggio molla
20		T51911	Molla distanziale (per codice 51952)
21		T51950	Distanziale per taglio a contatto, manuale
22		T51951	Shield cup, machine
23	CV9	T51958	Distanziale per taglio a contatto, manuale
24		T51959	Ghiera di bloccaggio
25	CV11	T51910	Molla distanziale
26	CV12	T60370	Distanziale a doppia punta
27		T60414	Distanziale a doppia punta
28	CV14	T60371	Distanziale a corona
29	CV13	T60373	Distanziale gouging
30		T51953	Distanziale gouging
31		T60368	Chiave per elettrodo


Torces with different cable covers and connectors available on request.

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

REPLACEMENT PARTS SUITABLE FOR:

TRAFIMET®

R145 - R145P®

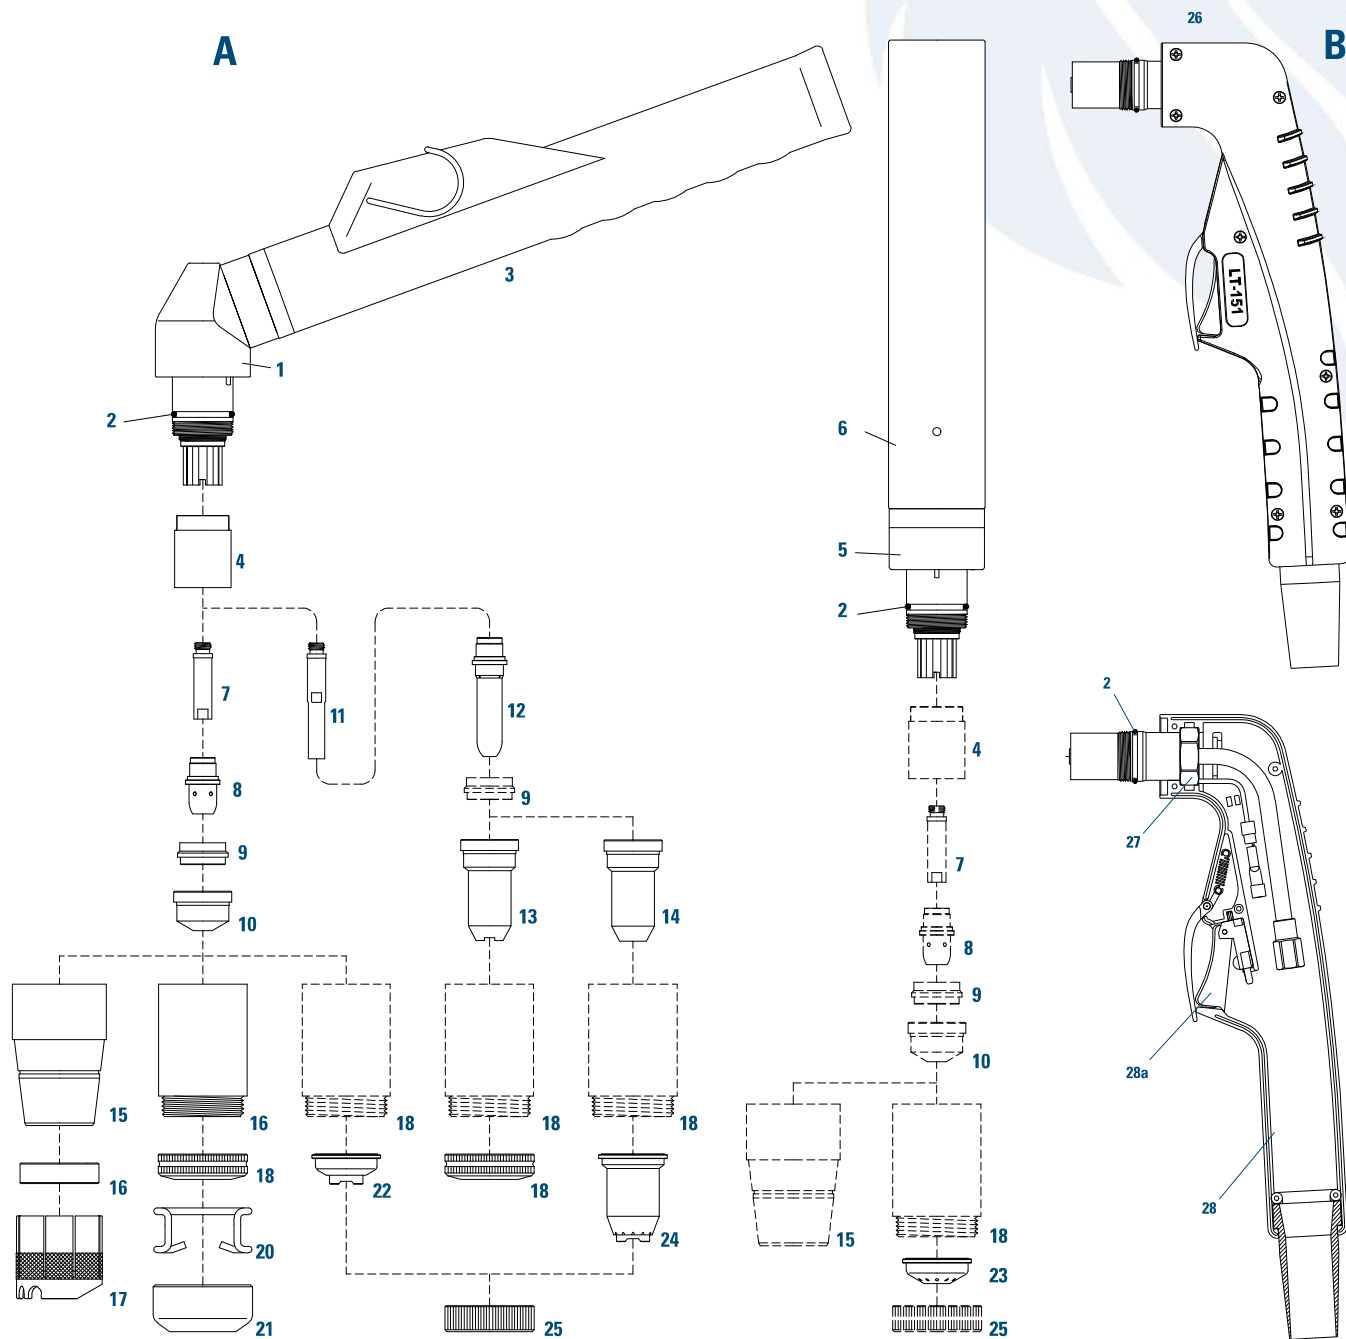

DATI TECNICI

Current: 150 Amps
Duty Cycle: 150 Amps 60%
Gas: Air
Gas Pressure: 70 psi (4.5-5.0 bar)

Gas Flow: 470 scfh (220 lpm)
Post Flow Time: 90 sec. recommended
Pilot: Elettrodo to Ugello
Ignition: HF



EN 60974-7



TORCE E CAVI

A

REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	
PA129	T06920/CS	Torcia manuale 6m M14 x 1	
	T06921/CS	Torcia manuale 6m cent. connector	
PA130	T06930/CS	Torcia manuale 12m M14 x 1	
	T06931/CS	Torcia manuale 12m cent. conn.	
PA127	T06940/S	Torcia Automatica 6m M14 x 1	
PA252	T06941/S	Torcia Automatica 6m cent. conn.	
PA128	T06950/S	Torcia Automatica 12m M14 x 1	
PA253	T06951/S	Torcia Automatica 12m cent. conn.	
1	PF112	T06900	Corpo torcia manuale
3		T04280/C	Impugnatura con switch
5	PF111	T06910	Corpo torcia Automatico
6		T03310	Impugnatura torcia automatica
		T04220/S	Cavo 6m (M14x1) - Torcia manuale
		T04230/S	Cavo 12m (M14x1) - Torcia manuale
		T04222/S	Cavo 6m (M14x1) - Torcia Automatica
		T04232/S	Cavo 12m (M14x1) - Torcia Automatica

B

	PA 129/1550/1552	T06920LTS	Torcia manuale 6 mts. cavo (M14x1)
	PA 1554	T06921LTS	Torcia manuale 6 mts. cavo (central connector)
	PA 130/1551	T06930LTS	Torcia manuale 12 mts. cavo (M14x1)
	PA 1555	T06931LTS	Torcia manuale 12 mts. cavo (central connector)
		T04220/S	Cavo aria corrente 6 mts. (M14x1)
		T04230/S	Cavo aria corrente 12 mts. (M14x1)
		T04270	End Fitting (1/4G)
26	PF 0160	T06901/KIT	Corpo torcia manuale complete with handle
27		T06901	Corpo torcia manuale
28		T09706	Impugnatura con switch
28a	BX 0020	T07301.20	Switch

CONSUMABILI

2	EA131	T06000.60	O - Ring
4		T60080	Front insulator
7		T05004	Diffusore
8	PR111	T52534	Elettrodo
9	PE103	T60031	Distanziale isolante
10	PD109-14	T51241	Ugello ø 1.4
	PD109-16	T51242	Ugello ø 1.6
	PD109-18	T51243	Ugello ø 1.8
	PD109-30	T51244	Gouging Ugello ø 3.0
11		T05005	Diffusore esteso
12	PR116	T52530	Elettrodo Esteso
13	PD111	T51149	Ugello Esteso ø 1.1 (max 50A)
14	PD117-14	T51149.14	Ugello Esteso ø 1.4
	PD117-17	T51149.17	Ugello Esteso ø 1.7
	PD117-19	T51149.19	Ugello Esteso ø 1.9
15	PC120	T60387	Ugello Esterno
16	BW139	T60388	Schermo
17	CV1105	T60379	Cage spacer
18	PC103/131	T60385	Ugello esterno contatto
	PC103/131	T60385/V	Ugello esterno contatto, Max.life
19		T51952	Ghiera fissaggio molla
20		T51911	Molla distanziale (per codice 51952)
21		T51953	Distanziale gouging
22		T51950	Distanziale per taglio a contatto, manuale
23		T51951	Ugello esterno, automatica
24	CV9	T51958	Distanziale per taglio a contatto, manuale
25		T51959	Ghiera di bloccaggio

Torçe con diverse coperture cavo e connettori disponibili su richiesta.

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.






PLASMA TORCHES
AND SPARE PARTS SUITABLE FOR
THERMAL DYNAMICS®


REPLACEMENT PARTS SUITABLE FOR:

RPT-TORCHES FOR TD 1TORCH®

ESAB® | VICTOR® | SL-60® | SL-100® QD | MANUAL CUTTING

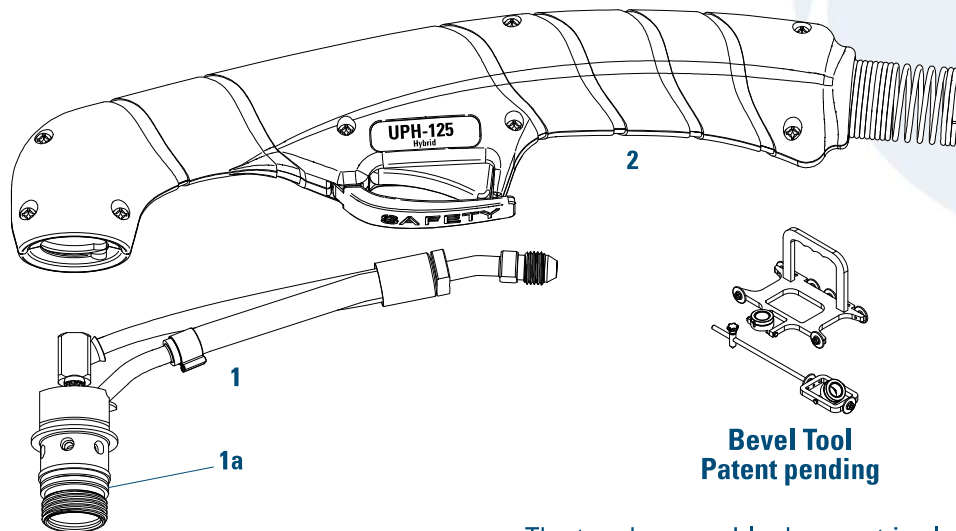

The torch assembly does not include consumables

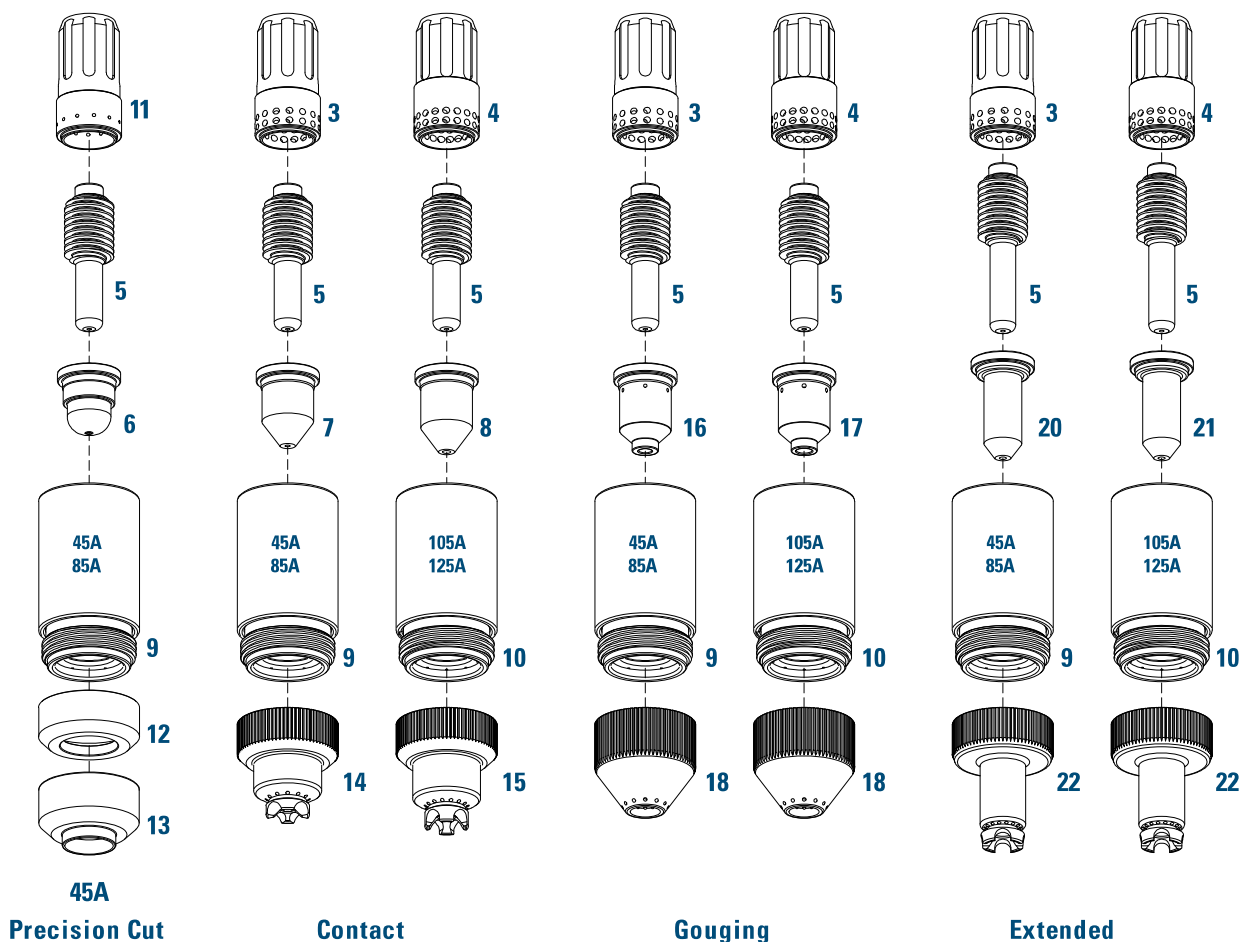

EN 60974-7



UNICUT®

*

FLATCUT®

*

AIRONCUT®

*

TORCE COMPLETE

CODICE PRODOTTO

T05921CX-TD

T05926CX-TD

T05481CX-TD

T05486CX-TD

DESCRIZIONE

UPH-125 75° (SL-100) Torcia manuale 6m (20 ft)

UPH-125 75° (SL-100) Torcia manuale 15m (50 ft)

UPH-125 75° (SL-100) Cavo assemblato, Manuale, 6m (20 ft)

UPH-125 75° (SL-100) Cavo assemblato, Manuale, 15m (50 ft)



DESCRIZIONE

● UPH-125 STANDARD LAYOUT

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
● 1	T05900	UPH-125 75° Corpo Torcia Manuale
● 1a	T03700.60	O-Ring
● 2	T05405	Impugnatura completa
3	T60042	Swirl ring, 45-85A Maximum Life
4	T60040	Swirl ring, 105-125A Maximum Life
5	T52677	Elettrodo, 45-125A
	T52677BM	Elettrodo, 45-125A, BiMetal
6	T51415	Ugello, Cutting, 45A Precision Cut
7	T51416	Ugello, Cutting, 45A
	T51417	Ugello, Cutting, 65A
	T51418	Ugello, Cutting, 85A
8	T51419	Ugello, Cutting, 105A
	T51419.16	Ugello, Cutting, 125A
9	T60309AV	Ugello esterno, 45-85A Maximum Life
10	T60309BV	Ugello esterno, 105-125A Maximum Life
11	T60032	Swirl ring, 45A, Precision Cut Maximum Life
12	T51928	Deflettore
13	T51931	Deflettore, 45A Precision Cut
14	T51921	Distanziale taglio, Hand, 45-85A
15	T51926	Distanziale taglio, Hand, 105-125A
16	T51417G	Ugello, Gouging, 65-85A
17	T51418G	Ugello, Gouging, 105A
	T51419G	Ugello, Gouging, 125A
18	T51927G	Distanziale taglio, Gouging
19	T52677L	Elettrodo esteso
20	T51417L.12	Ugello Esteso, 65A
	T51417L.13	Ugello Esteso, 85A
21	T51417L.15	Ugello Esteso, 105A
	T51417L.17	Ugello Esteso, 125A
22	T51926L	Schermo esteso 65-125A

ACCESSORI

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
N/S	T51865	Circle Cutting Attachment
23	T51880	BEVEL TOOL



TD Connector


Torçe con diverse coperture cavo e connettori disponibili su richiesta.

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

REPLACEMENT PARTS SUITABLE FOR:


RPT-TORCHES FOR TD 1TORCH®

ESAB® | VICTOR® | SL-60® | SL-100® SLV | MECHANIZED & AUTOMATED



Bevel Tool
Patent pending

The torch assembly does not include consumables

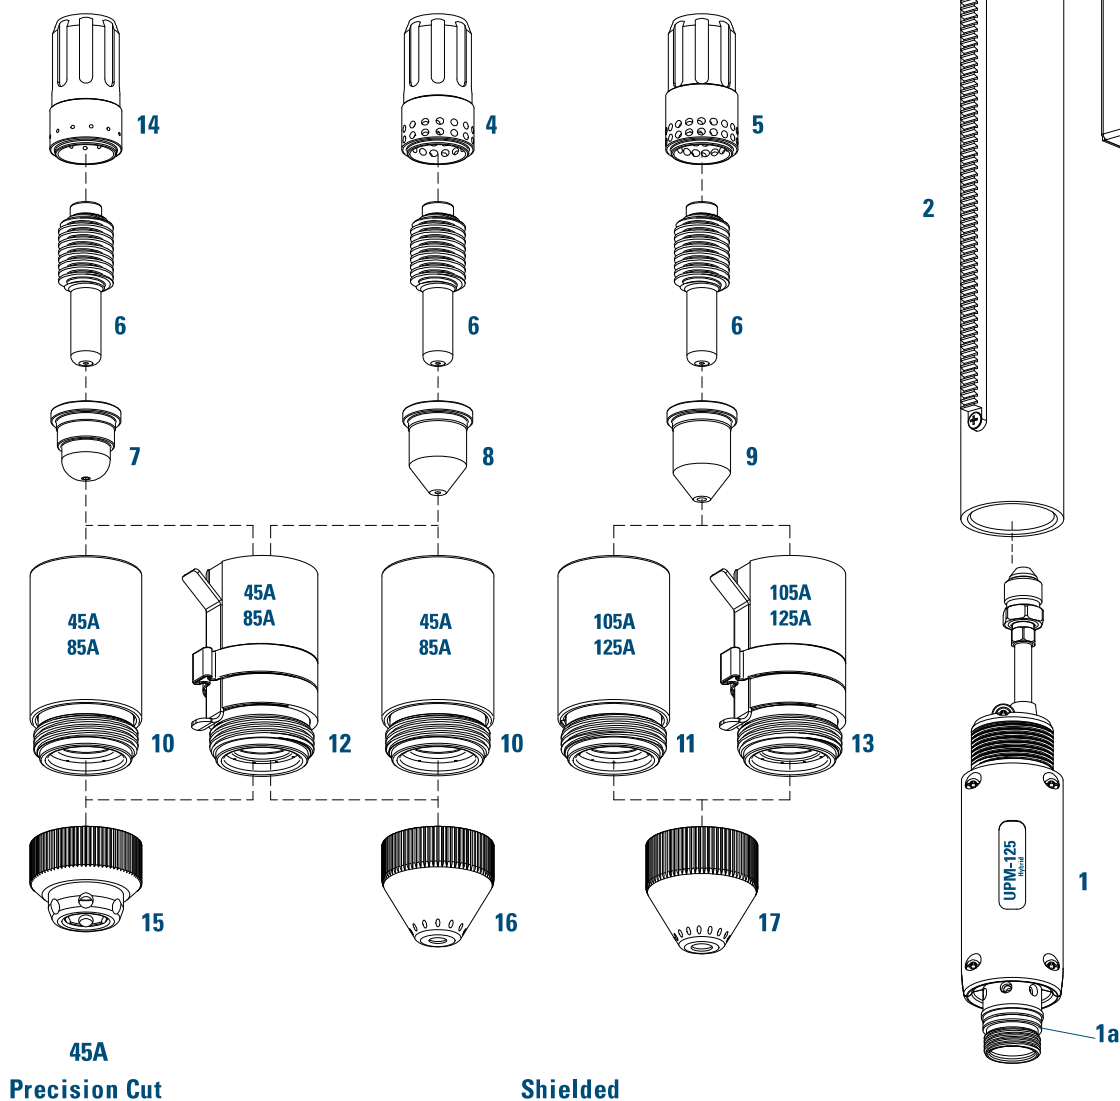

EN 60974-7



Air Filter AT-1000**UNICUT®**

*

FLATCUT®



*

TORCE COMPLETE

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
T05931CX-TD	UPM-125 180° (SL-100) Torcia automatica 7.5m (25 ft)
T05936CX-TD	UPM-125 180° (SL-100) Torcia automatica 15m (50 ft)
T05491CX-TD	UPM-125 180° (SL-100) Cavo assemblato, Autom., 7.5m (25 ft)
T05496CX-TD	UPM-125 180° (SL-100) Cavo assemblato, Autom, 15m (50 ft)

DESCRIZIONE● **UPH-125 STANDARD LAYOUT**

	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
● 1	T05910	UPM-125 180° Corpo Torcia Automatica
● 1a	T03700.60	O-Ring
● 2	T07219	Tubo di posizionamento in fibra di vetro con cremagliera
3	T07212	Tubo pos. fibra di vetro con cremagliera per solenoide "SLV"" valvola solenoide non inclusa)
4	T60042	Swirl ring, 45-85A Maximum Life
5	T60040	Swirl ring, 100-125A Maximum Life
6	T52677	Elettrodo, 45-125A
	T52677BM	Elettrodo, 45-125A, BiMetal
7	T51415	Ugello, Cutting, 45A Precision Cut
8	T51416	Ugello, Cutting, 45A
	T51417	Ugello, Cutting, 65A
	T51418	Ugello, Cutting, 85A
9	T51419	Ugello, Cutting, 105A
	T51419.16	Ugello, Cutting, 125A
10	T60309AV	Ugello esterno, 45-85A Maximum Life
11	T60309BV	Ugello esterno, 100-125A Maximum Life
12	T60309HA	Ugello esterno, 45-85A Ohmic
13	T60309HB	Ugello esterno, 100-125A Ohmic
14	T60032	Swirl ring, 45A, Precision Cut Maximum Life
15	T51929	Distanziale taglio, 45A Precision Cut
16	T51922	Distanziale taglio, Machine, 45-85A
17	T51927	Distanziale taglio, Machine, 100-125A

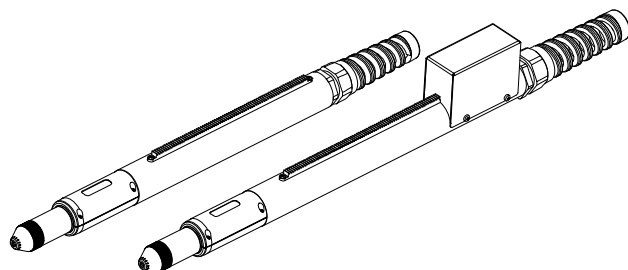**TD Connector**


Torçe con diverse coperture cavo e connettori disponibili su richiesta.

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

REPLACEMENT PARTS SUITABLE FOR:

THERMAL DYNAMICS®

PCH-25/26/28/38® | PCH/M-35/40®

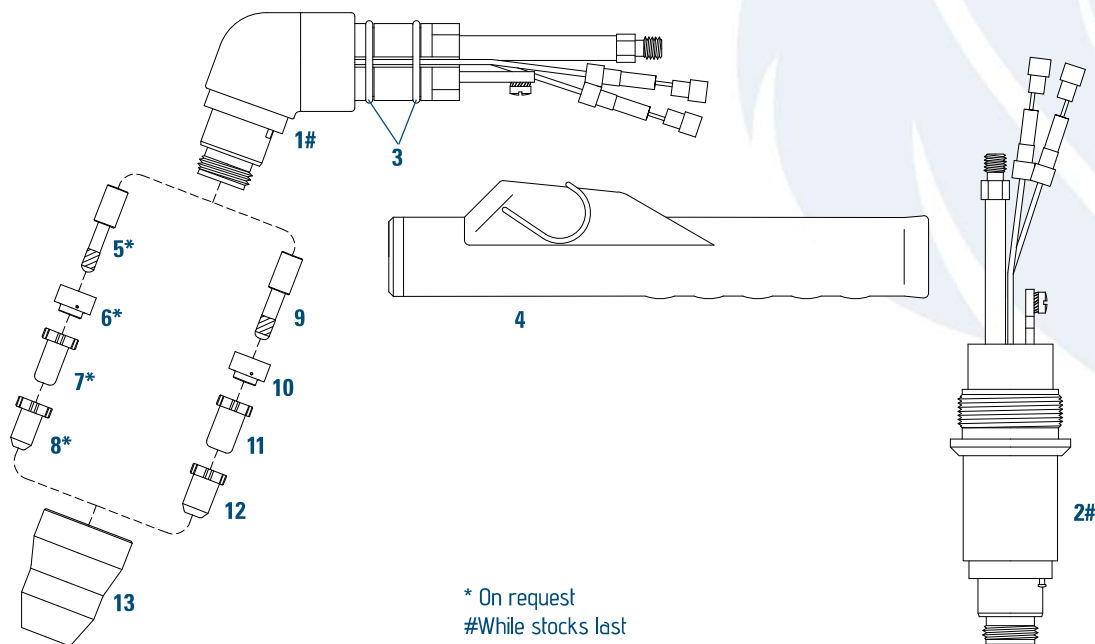


* On request
#While stocks last

	REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	9-8055	# T07037	70° Corpo torcia
	9-5807	# T07035	70° Corpo torcia
2	9-8053	# T07038	180° Corpo torcia
3	8-0533	T07100.53	O-Ring
4		T07103	Impugnatura con microswitch
ns	9-7833	T07215	Impugnatura automatica
5	9-6006	* T52519	Elettrodo
6	9-6007	* T60050	Distributore gas
7	9-6000	* T51290	Ugello 35A Air
	9-6002	* T51292	Ugello Gouging Groove Air
8	9-6001	* T51291	Ugello Drag Cut Air
	9-4476	* T51286	Ugello Air
9	9-6506	T52523	Elettrodo Long Life
10	9-6507	T60051	Distributore gas Long Life
11	9-6500	T51288	Ugello - Standoff Long Life
12	9-6501	T51289	Ugello - Drag Long Life
13	9-6003	T60347	Distanziale taglio

THERMAL DYNAMICS®

PCH/M-51®

4X1 | 6X1 | PAK-3XR | PAK-5XR | PAK-5XT | PAK-6XR | PAK-7XR | PAK-625XR | PAK-750XR




	REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	9-5633	T52517	Elettrodo
2	9-5631	T51115	Ugello ø 1.10 - .043 10/60A

REPLACEMENT PARTS SUITABLE FOR:

THERMAL DYNAMICS®

PCH/M-60/75/76/80/100XL®

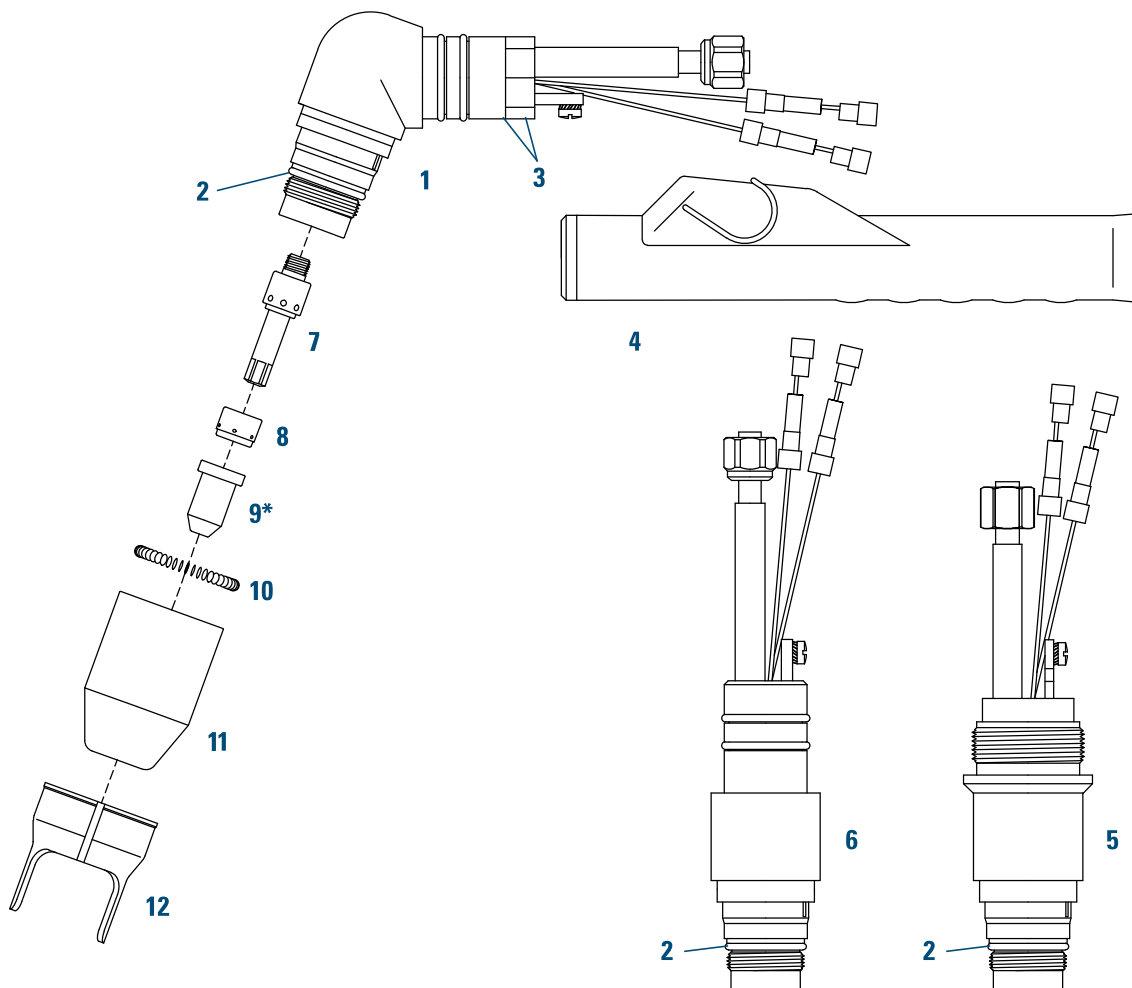

* On request


REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
1	9-8075	T07077 70°
	8-7510	T07075 70°
2	8-0532	T07300.60
3	8-0533	T07100.53
4		T07106
5	9-8073	T07078
ns	9-7833	T07215
6	8-7512	T07076
7	8-7502	T52526/D
8	8-7501	T60055
9	8-7503	* T51296
	8-7504	* T51297
	9-7726	* T51297.13
	8-7505	T51298
	9-7728	T51298.14
10	9-7501E	T60442
11	8-7500	T60440
12	8-7575	T60444

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.

REPLACEMENT PARTS SUITABLE FOR:

1-TORCH™ THERMAL DYNAMICS® | ESAB® | VICTOR®

SL-60TM | SL-100TM

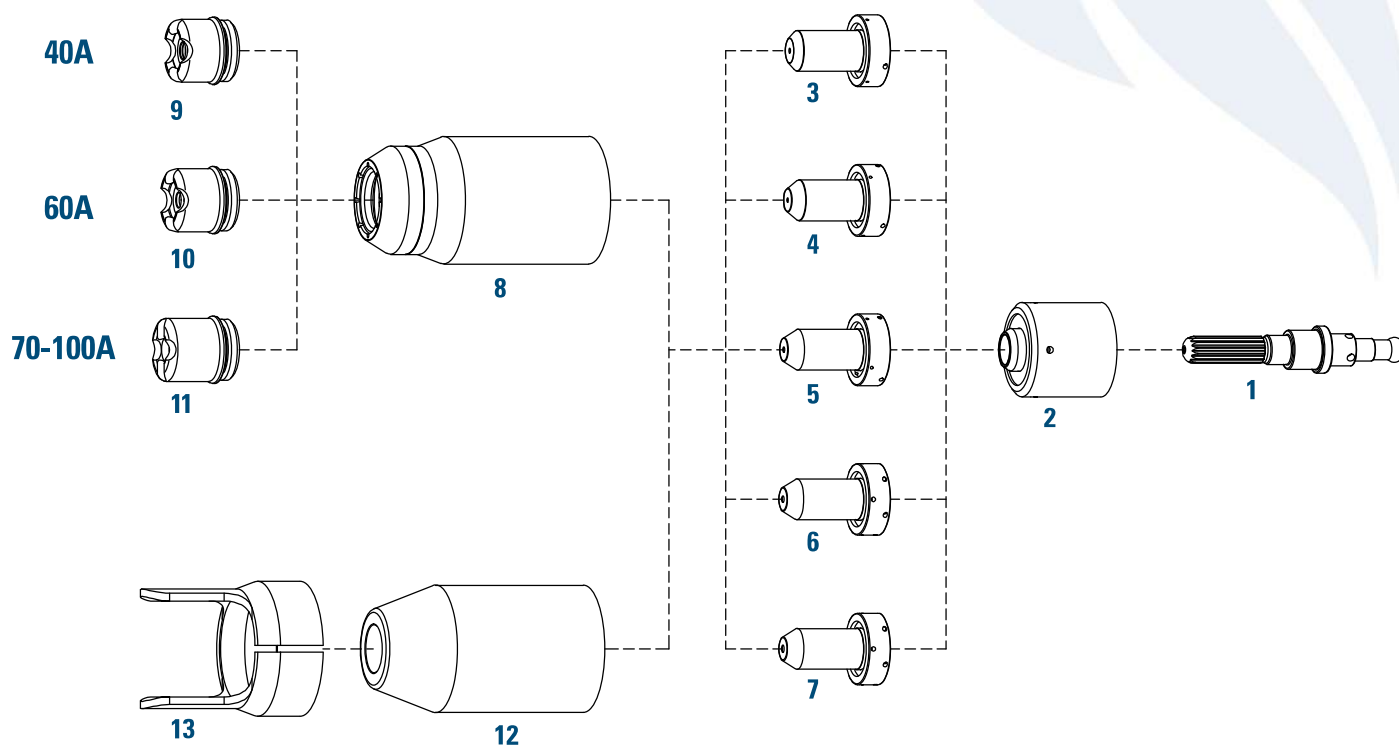


	REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	PKG.
1	9-8215	T52569	Elettrodo	5
2	9-8213	T60620	Start Cartridge	1
3	9-8206	T51552	Ugello 30A	5
4	9-8208	T51554	Ugello 40A	5
5	9-8210	T51556	Ugello 60A	5
6	9-8211	T51558	Ugello 80A	5
7	9-8212	T51559	Ugello 90-100A	5
8	9-8237	T60621	Ugello esterno	1
9	9-8244	T60616	Distanziale taglio. Drag 40A	5
10	9-8235	T60617	Distanziale taglio. Drag 50-60A	5
11	9-8236	T60618	Distanziale taglio. Drag 70-100A	5
12	9-8218	T60623	Distanziale taglio OEM Style	1
13	9-8281	T60624	Distanziale a doppia punta 60-100A	3

REPLACEMENT PARTS SUITABLE FOR:

THERMAL DYNAMICS®

MAXIMIZER 300® | MERLIN 1000® | MERLIN 3000® | MERLIN 6000® | MERLIN 6000 GST®

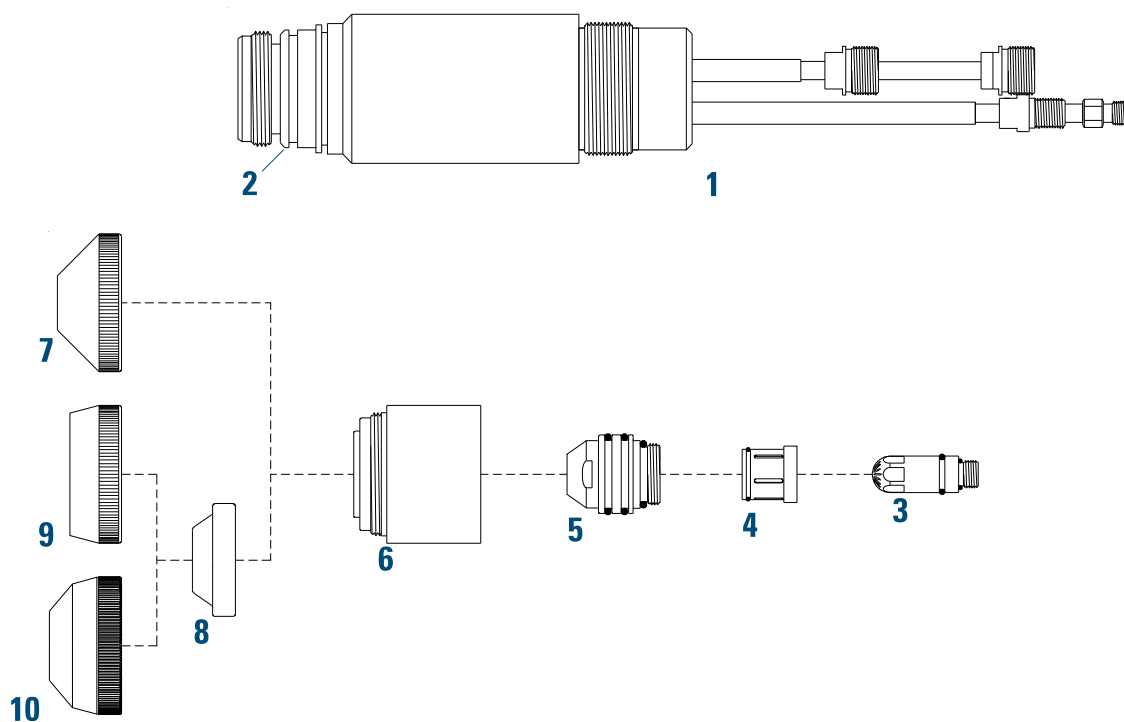


	REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	PKG.
1	9-6410	T08310/TD	180° Corpo torcia	1
2	8-0538	T60341.41	O-Ring	20
3	20-1010	T52615	Elettrodo O2 100-225A	10
	20-1018	T52614	Elettrodo Air 50-225A	10
	20-1021	T52613	Elettrodo Air/O2 300A	10
	20-1023	T52616	Elettrodo N2 50-300A	10
4	20-1215	T60052	Gas Distributor	2
5	20-1030	T51350	Ugello 50A	5
	20-1031	T51351	Ugello 100A	5
	20-1032	T51352	Ugello 150A	5
	20-1033	T51353	Ugello 225A	5
5	20-1034	T51354	Ugello 300A	5
6	20-1002	T60396S	Distanziale taglio body fiberglass	1
	20-1029	T60397S	Distanziale taglio body Underwater	1
		T60398	Distanziale taglio body Maximum Life	1
7	20-1003	T51990	End cap 50A	1
	20-1004	T51991	End cap 100-225A	1
	20-1005	T51992	End cap 300A	1
8	20-1007	T80023	End cap Non-Conductive	1
9	20-1008	T51994	Distanziale taglio retainer	1
10	20-1027	T51997	Distanziale taglio retainer	1

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.


REPLACEMENT PARTS SUITABLE FOR:

THERMAL DYNAMICS®

PCM-120® | PAK MASTER 150XL®

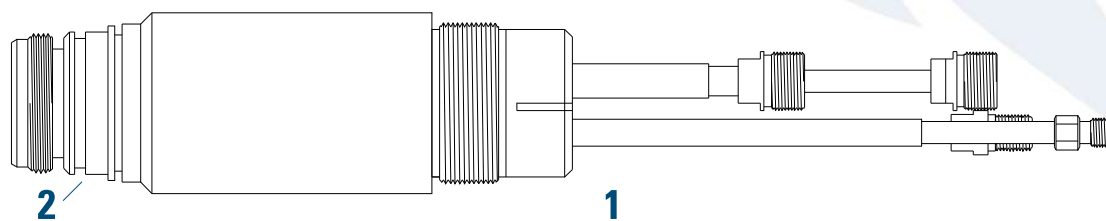

On request

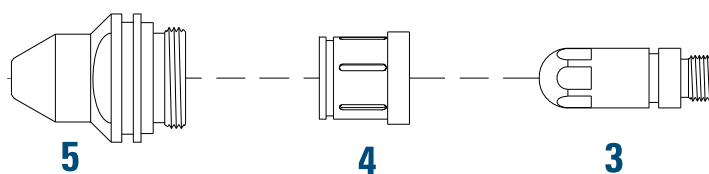

	REF	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	PKG.
1	9-6410	T08310/TD	180° Corpo torcia	1
2	8-0538	T60341.41	O-Ring	20
3	20-1010	T52615	Elettrodo O2 100-225A	10
	20-1018	T52614	Elettrodo Air 50-225A	10
	20-1021	T52613	Elettrodo Air/O2 300A	10
	20-1023	T52616	Elettrodo N2 50-300A	10
4	20-1215	T60052	Gas Distributor	2
5	20-1030	T51350	Ugello 50A	5
	20-1031	T51351	Ugello 100A	5
	20-1032	T51352	Ugello 150A	5
	20-1033	T51353	Ugello 225A	5
5	20-1034	T51354	Ugello 300A	5
6	20-1002	T60396S	Distanziale taglio body fiberglass	1
	20-1029	T60397S	Distanziale taglio body Underwater	1
		T60398	Distanziale taglio body Maximum Life	1
7	20-1003	T51990	End cap 50A	1
	20-1004	T51991	End cap 100-225A	1
	20-1005	T51992	End cap 300A	1
8	20-1007	T80023	End cap Non-Conductive	1
9	20-1008	T51994	Distanziale taglio retainer	1
10	20-1027	T51997	Distanziale taglio retainer	1





ACCESSORI PLASMA



PARTI DI RICAMBIO ADATTE PER:

CONNETTORI EASY FIT



**Torch side
FEMALE**

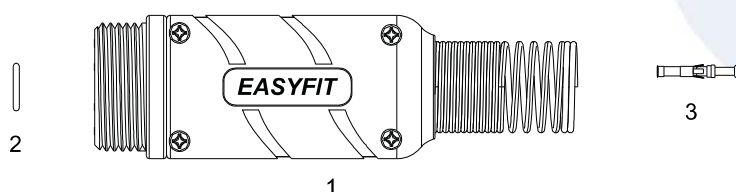

**Torch side
MALE**

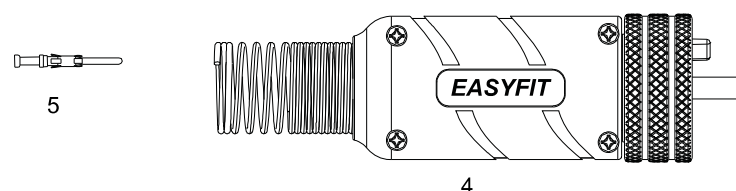

**Machine side
FEMALE**

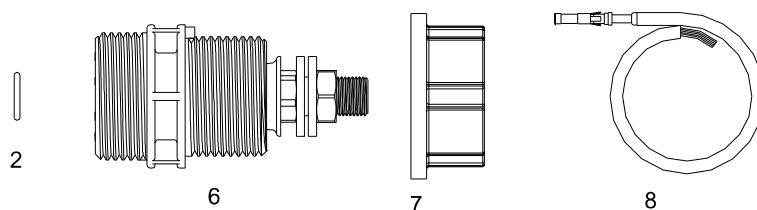


PRODUCT CODE

DESCRIPTION

1	T05266RPT	Complete KIT Easyfit Female - for cables with crimped connection
2	T20850.41	O-Ring - (conf.20 pcs)
3	T05265.45	Contact pin female - (conf.10 pcs)
4	T05261RPT	Complete KIT Easyfit Male - for cables with crimped connection
5	T05260.45	Contact pin male - (conf.10 pcs)
6	T05265	Machine connector Easyfit (standard connection 6 pins)
	T05265-7	Machine connector Easyfit (connection 7 pins)
	T05265-8	Machine connector Easyfit (connection 8 pins)
7	T04265.41	Hexagonal Nut
8	T04265.21	Contact pin, BLACK lead, 0.75mm2 x 600mm
	T04265.22	Contact pin, RED lead, 0.75mm2 x 600mm
	T04265.23	Contact pin, BLUE lead, 0.75mm2 x 600mm
	T04265.24	Contact pin, BROWN lead, 0.75mm2 x 600mm
	T04265.25	Contact pin, WHITE lead, 0.75mm2 x 600mm

ADATTORE CENTRALE


LATO TORCIA

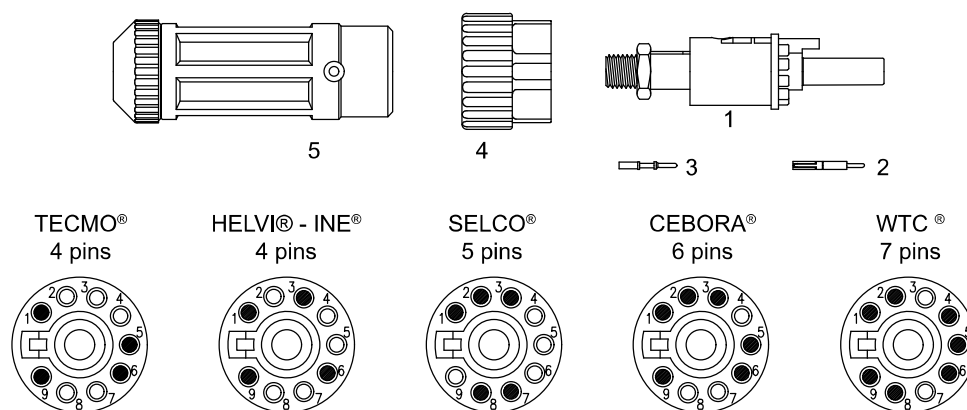

REF	PRODUCT CODE	DESCRIPTION
1	T04260.10	Adaptor body without pins
2	T04260.22	Male/Female pin connector
3	T04260.23	Contact pin (50 pcs)
4	T04260.20	Adaptor nut (50 pcs)
5	T04260.21	Adaptor support
	T04260	Central adaptor 4 pins TEC.MO®
	T04260-TRA	Central adaptor 4 pins HELVI® - INE®
	T04260-SEL	Central adaptor 5 pins SELCO®
3.080.156	T04260-CEB	Central adaptor 6 pins CEBORA®
	T04260-WTC	Central adaptor 7 pins WTC®
	T04260.00	Central adaptor without pins

ADATTATORE CENTRALE

LATO MACCHINA

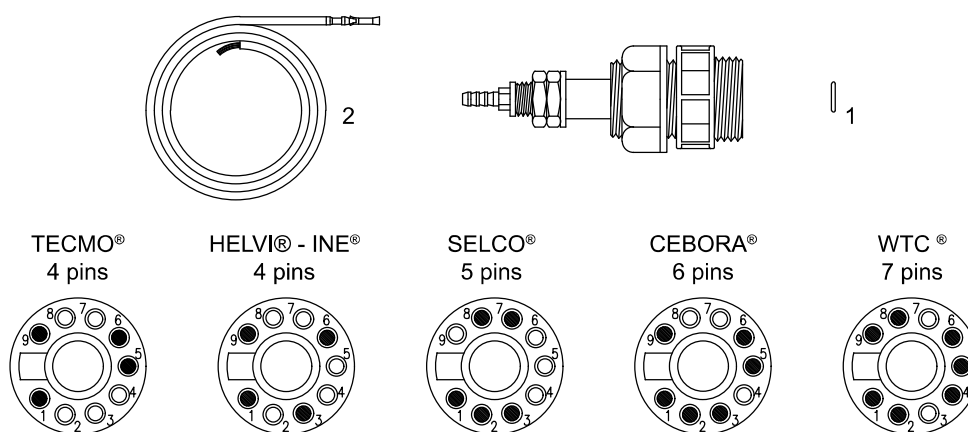

REF	PRODUCT CODE	DESCRIPTION
1	T04265.20	O - Ring (20 pcs)
2	T04265.21	Contact pin, black lead, 1mmx500mm
	T04265.22	Contact pin, red lead, 1mmx500mm
	T04265.23	Contact pin, blue lead, 1mmx500mm
	T04265	Central adaptor 4 pins TEC.MO®
	T04265-TRA	Central adaptor 4 pins HELVI® - INE®
	T04265-SEL	Central adaptor 5 pins SELCO®
3.080.155	T04265-CEB	Central adaptor 6 pins CEBORA®
	T04265-WTC	Central adaptor 7 pins WTC®

Note: About the registered trade mark, reference number of the model of the machine and spare parts, please see pag 6.


FILTRO DELL'ARIA AT 1000

TECHNICAL DATA

Packaging:	Air Filter AT1000
Code:	50500-12
Carton Box:	12 Filters
Dimensions:	11" x 16.5" x h. 17.3" (cm 28 x 42 x h.44)
Weight:	43 lbs (19.5 kg)

Suggested replacement: WEEKLY

Air Filter Complete Code: 50500

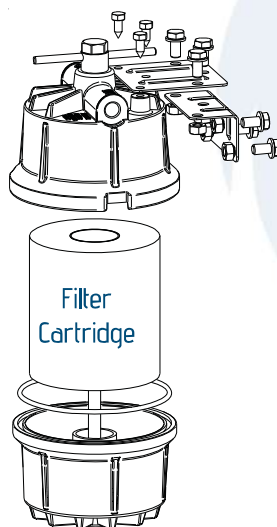

"AT 1000" is the perfect solution to the problems created by the contamination of the compressed air used in many plasma cutting systems.

It eliminates "sputter" caused by moisture and oil from compressed air lines.

It extends the electrode and nozzle life, with obvious benefits to the cut quality.

Designed to remove aerosol oil and moisture, "AT 1000" is a real benefit, entrapping particles as small as .01 microns inches.

With "AT 1000" torches last longer. Without this filter, at the end of this cutting session, inside the torch and torch head you have left condensed moisture, that can cause a short-circuit, with consequent rise of costs coming from the replacement of the torch head and the needed time to realize this operation.

"AT 1000" can filter up to 1250 liters a minute without reduction in pressure.

It's recommended to replace the filter cartridge every 5 to 7 days (max).

It's also very suitable for painters and use of pneumatic tools.

Our excellent knowhow in the production of plasma cutting torches and the consequent problems of air contaminant brought us to create the "AT 1000" being very effective and important for users of plasma cutting systems.

BEVEL TOOL



PRODUCT CODE

DESCRIPTION

T51880	TEC.MO.© PT40/60/80, PT105 Plus, ST-120, PTE-105H Plus , PTS-120H, TH-70/105/125
T51887	TEC.MO.© PT-100, PTE-100H
T51886	TEC.MO.© UPH-160

Straight Cuts



Angled Cuts

50600 - Complete Box "Perfect Cut"




50620 - Magnetic Tool for angled cuts complete with Inox Guide L. 400mm / 15.75"




50610 - Magnetic Tool for straight cuts complete with Inox Guide L. 800mm / 31.5"



ATTREZZI PER TAGLIO CIRCOLARE

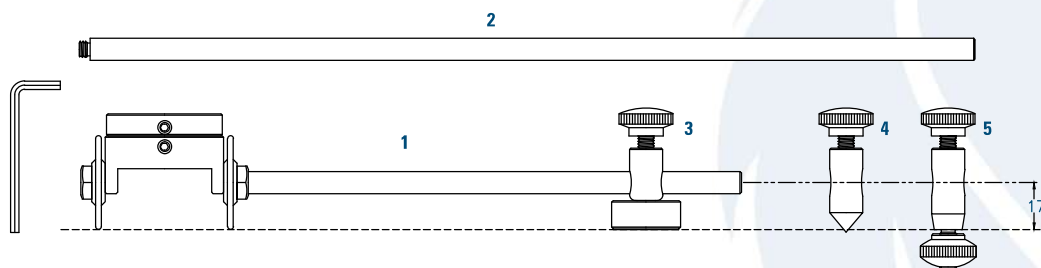

REF.	PRODUCT CODE	DESCRIPTION
1	T51820	Radius bar mm250
2	T51821	Radius bar mm400
3	T51826	Magnetic base assembly
4	T51827	Free centering straight pin
5	T51828	Straight locking pin
166	T51850	Circle cutting attachment CEBORA® P50®
154	T51817	Cutting guide CEBORA® P50®
166-70	T51849	Circle cutting attachment CEBORA® P70®
154-70	T51801	Cutting guide CEBORA® P70®
163	T51848	Circle cutting attachment CEBORA® CP90®
153	T51818	Cutting guide CEBORA® CP90®
	T51853	Circle cutting attachment HY® MAX 40/42®
	T51809	Cutting guide HY® MAX 40/42®
	T51944	Circle cutting attachment Powermax30® AIR® / Powermax®30® / Powermax®45®
	T51829	Cutting guide Powermax30® AIR® / Powermax®30® / Powermax®45®
	T51865	Circle cutting attachment HY® Powermax 45XP-85-105/600/800/900/1000/1650®
	T51804	Cutting guide HY® Powermax 45XP-85-105/600/800/900/1000/1650®
	T51861	Circle cutting attachment TRA® A53 to A81®
	T51817	Cutting guide TRA® A53 to A81®
	T51866	Circle cutting attachment PT-20C® / PT40®
	T51823	Cutting guide PT-20C®/ PT40®
	T51864	Circle cutting attachment EUROLOK® / UNITORCH® / 1TORCH®
	T51802	Cutting guide EUROLOK® / UNITORCH® / 1TORCH®
	T51846	Circle cutting attachment TD® PCH25 to PCH100XL®
	T51803	Cutting guide TD® PCH25 to PCH100XL®

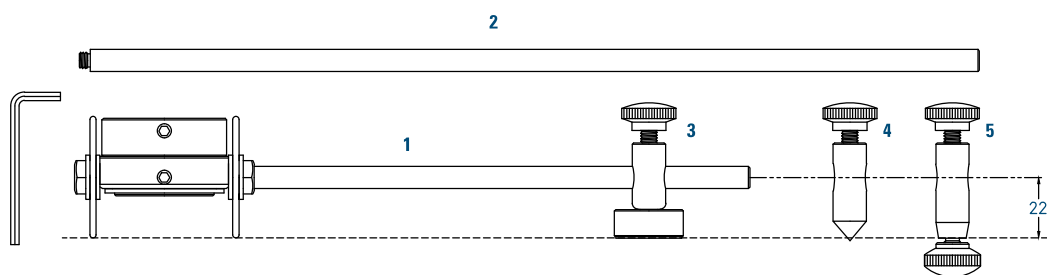

REF.	PRODUCT CODE	DESCRIPTION
1	T51820	Radius bar mm250
2	T51821	Radius bar mm400
3	T51831	Magnetic base assembly
4	T51832	Free centering straight pin
5	T51833	Straight locking pin
169	T51851	Circle cutting attachment CEB® P150®
155	T51807	Cutting guide CEB® P150®
	T51851	Circle cutting attachment TRA® A101 to A151®
	T51807	Cutting guide TRA® A101 to A151®
	T51868	Circle cutting attachment HY® Powemax 125®
	T51825	Cutting guide HY® Powermax 125®



SALDARCO
PROFESSIONAL ARC WELDING

ACCESSORI

PINZE PORTAELETTRODO

Serie PT



CODICE PRODOTTO

EH200PT

DESCRIZIONE

Pinza portaelettrodo serie PT da 200 Amps

A	A		
60%	35%	mm	mm²
150 A	200 A	3,2	25

Serie LT



CODICE PRODOTTO

EH200LT

DESCRIZIONE

Pinza portaelettrodo serie LT da 200 Amps

A	A		
60%	35%	mm	mm²
150 A	200 A	3,2	25

Serie FCL



CODICE PRODOTTO

EH200FCL

DESCRIZIONE

Pinza portaelettrodo serie FCL da 200 Amps

A	A		
60%	35%	mm	mm²
150 A	200 A	3,2	25



CODICE PRODOTTO

EH300FCL

DESCRIZIONE

Pinza portaelettrodo serie FCL da 300 Amps

A	A		
60%	35%	mm	mm²
250 A	300 A	4,0	35



CODICE PRODOTTO

EH400FCL

DESCRIZIONE

Pinza portaelettrodo serie FCL da 400 Amps

A	A	Ø	⦿
60%	35%	mm	mm ²
300 A	400 A	5,0	50



CODICE PRODOTTO

EH600FCL

DESCRIZIONE

Pinza portaelettrodo serie FCL da 600 Amps

A	A	Ø	⦿
60%	35%	mm	mm ²
400 A	600 A	6,3	70



CODICE PRODOTTO

EH700FCL

DESCRIZIONE

Pinza portaelettrodo serie FCL da 700 Amps.

A	A	Ø	⦿
60%	35%	mm	mm ²
500 A	700 A	7,0	95

MORSETTI DI MESSA A TERRA CON CHIUSURA ROTANTE

Serie CMP



CODICE PRODOTTO

GC300CMP

DESCRIZIONE

Morsetto di massa serie CMP da 300 Amps

A	A	
60%	35%	mm ²
250 A	300 A	50



CODICE PRODOTTO

GC500CMP

DESCRIZIONE

Morsetto di massa serie CMP da 500 Amps

A	A	
60%	35%	mm ²
400 A	500 A	95



CODICE PRODOTTO

GC800CMP

DESCRIZIONE

Morsetto di massa serie CMP da 800 Amps

A	A	
60%	35%	mm ²
600 A	800 A	120

Serie MY



CODICE PRODOTTO

GC600MY

DESCRIZIONE

Morsetto di massa serie MY da 600 Amps

A	A	
60%	35%	mm ²
500 A	600 A	95

Serie ST



CODICE PRODOTTO

GC600ST-BS

DESCRIZIONE

Morsetto di massa ottone acciaio serie ST da 600 Amps

A	A	
60%	35%	mm ²
500 A	600 A	95

Serie FT



CODICE PRODOTTO

GC750FT

DESCRIZIONE

Morsetto di massa serie FT da 750 Amps

A	A	
60%	35%	mm ²
650 A	750 A	120

MORSETTI DI MESSA A TERRA A PINZA

Serie SC


CODICE PRODOTTO

GC200SC

DESCRIZIONE

Pinza di massa in ottone serie SC da 200 Amps

A	A	
60%	35%	mm ²
150 A	200 A	25


CODICE PRODOTTO

GC300SC

DESCRIZIONE

Pinza di massa in ottone serie SC da 300 Amps

A	A	
60%	35%	mm ²
300 A	400 A	35-50


CODICE PRODOTTO

GC500SC

DESCRIZIONE

Pinza di massa in ottone serie SC da 500 Amps

A	A	
60%	35%	mm ²
500 A	600 A	50-70

Serie CC


CODICE PRODOTTO

EC200CC

DESCRIZIONE

Pinza di massa in lamiera serie CC da 200 Amps

A	A	
60%	35%	mm ²
150 A	200 A	25


CODICE PRODOTTO

EC400CC

DESCRIZIONE

Pinza di massa in lamiera serie CC da 400 Amps

A	A	
60%	35%	mm ²
300 A	400 A	35-50


CODICE PRODOTTO

EC600CC

DESCRIZIONE

Pinza di massa in lamiera serie CC da 600 Amps

A	A	
60%	35%	mm ²
500 A	600 A	50-70

Serie NT



CODICE PRODOTTO

EC200NT

DESCRIZIONE

Pinza di massa in lamiera serie NT da 200 Amps con maglia di rame

A	A	
60%	35%	mm²
200 A	250 A	25



CODICE PRODOTTO

EC350NT

DESCRIZIONE

Pinza di massa in lamiera serie NT da 250 Amps con maglia di rame

A	A	
60%	35%	mm²
300 A	400 A	35



CODICE PRODOTTO

EC500NT

DESCRIZIONE

Pinza di massa in lamiera serie NT da 500 Amps con maglia di rame

A	A	
60%	35%	mm²
400 A	500 A	50-70



CODICE PRODOTTO

EC650NT

DESCRIZIONE

Pinza di massa in lamiera serie NT da 650 Amps con maglia di rame

A	A	
60%	35%	mm²
500 A	600 A	70-95

KIT SALDATURA ELETTRODO

I kit riportati sono i più richiesti dal mercato ma è possibile soddisfare ogni esigenza di combinazione e lunghezza richieste.



CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
KP254A200FCL	Kit saldatura elettrodo Cavo 25mm da 4m con pinza 200 FCL, Connettore D. 25
CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
KP354B300FCL	Kit saldatura elettrodo Cavo 35mm da 4m con pinza 300 FCL, Connettore D. 50
CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
KP504B400FCL	Kit saldatura elettrodo Cavo 50mm da 4m con pinza 400 FCL, Connettore D. 50
CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
KP704C600FCL	Kit saldatura elettrodo Cavo 70mm da 4m con pinza 600 FCL, Connettore D. 70

KIT MESSA A TERRA

I kit riportati sono i più richiesti dal mercato ma è possibile soddisfare ogni esigenza di combinazione e lunghezza richieste.



Kit cavo 25

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
KM254A200SC	Kit di messa a terra Cavo 25 mm da 4m con pinza 200SC, Connettore D. 25

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
KM254A200NT	Kit di messa a terra Cavo 25 mm da 4m con pinza 200NT, Connettore D. 25

Kit cavo 35

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
KM354B300SC	Kit di messa a terra Cavo 35 mm da 4m con pinza 300SC, Connettore D. 50

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
KM354B350NT	Kit di messa a terra Cavo 35 mm da 4m con pinza 350NT, Connettore D. 50

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
KM354B300CMP	Kit di messa a terra Cavo 35 mm da 4m con pinza 300CMP, Connettore D. 50

Kit cavo 50

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
KM504B500SC	Kit di messa a terra Cavo 50 mm da 4m con pinza 500SC, Connettore D. 50
CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
KM504B500NT	Kit di messa a terra Cavo 50 mm da 4m con pinza 500NT, Connettore D. 50
CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
KM504B500CMP	Kit di messa a terra Cavo 50 mm da 4m con pinza 500CMP, Connettore D. 50

Kit cavo 75

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
KM704C650NT	Kit di messa a terra Cavo 70 mm da 4m con pinza 650NT, Connettore D. 70
CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
KM704C800CMP	Kit di messa a terra Cavo 70 mm da 4m con pinza 800CMP, Connettore D. 70

PROLUNGHE

Diponibilità per produzione su richiesta di prolunghe di varie misure (da concordare).

DESCRIZIONE

PACCO CAVI COASSIALE ARIA,ACQUA, PER PROLUNGHE DA GENERATORE A CARRELLO

DESCRIZIONE

PROLUNGHE CON RAFFREDDAMENTO AD ACQUA

DESCRIZIONE

PROLUNGHE CON RAFFREDDAMENTO AD ARIA

CONNETTORI CAVI



CODICE PRODOTTO
TXSVM25

DESCRIZIONE
Connettore cavi SS 10-25 maschio (plug)

A	A	
60%	35%	mm ²
200	250	25



CODICE PRODOTTO
TXPVF25

DESCRIZIONE
Connettore cavi SS 10-25 femmina (socket)

A	A	
60%	35%	mm ²
200	250	25



CODICE PRODOTTO
TXPPF25

DESCRIZIONE
Presa da pannello 10-25

A	A	
60%	35%	mm ²
200	250	25



CODICE PRODOTTO
TXSVM50

DESCRIZIONE
Connettore cavi SS 35-50 maschio (plug)

A	A	
60%	35%	mm ²
300	400	50



CODICE PRODOTTO
TXPVF50

DESCRIZIONE
Connettore cavi SS 35-50 femmina (socket)

A	A	
60%	35%	mm ²
300	400	50



CODICE PRODOTTO
TXPPF50

DESCRIZIONE
Presa da pannello 35-50

A	A	
60%	35%	mm ²
300	400	50



CODICE PRODOTTO
TXSVM70

DESCRIZIONE
Connettore cavi SS 50-70 maschio (plug)

A	A	
60%	35%	mm²
400	500	70



CODICE PRODOTTO
TXPVF70

DESCRIZIONE
Connettore cavi SS 50-70 femmina (socket)

A	A	
60%	35%	mm²
400	500	70



CODICE PRODOTTO
TXPPF70

DESCRIZIONE
Presa da pannello 50-70 TXPPF70

A	A	
60%	35%	mm²
400	500	70



CODICE PRODOTTO
TXSVM95

DESCRIZIONE
Connettore cavi SS 70-95 maschio (plug)

A	A	
60%	35%	mm²
500	600	95



CODICE PRODOTTO
TXPVF95

DESCRIZIONE
Connettore cavi SS 70-95 femmina (socket)

A	A	
60%	35%	mm²
500	600	95



CODICE PRODOTTO
TXPPF95

DESCRIZIONE
Presa da pannello 70-95

A	A	
60%	35%	mm²
500	600	95



CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
CL16	Capocorda 16

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
CL25	Capocorda 25

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
CL35	Capocorda 35

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
CL50	Capocorda 50

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
CL70	Capocorda 70

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
CL95	Capocorda 95

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
CL120	Capocorda 120

LIQUIDO REFRIGERANTE E ANTI SPATTER



CODICE PRODOTTO
XXLRL5

DESCRIZIONE
Liquido refrigerante taniche da 5L

MODULO DI COLLAUDO TORCE MIG TIG PLASMA

PARAMETRI ESAMINATI:

Funzionamento pulsante/i e connessioni elettriche
Continuità e portata del cavo di potenza
Diagnosi circuito gas / acqua



CODICE PRODOTTO
XXEC

DESCRIZIONE
Macchina per test e diagnosi di torce MIG TIG plasma compatibile con tutti i connettori più diffusi sul mercato



FOR MANUFACTURERS

LINEA CAVI



CAVI COASSIALI

CAVO COASSIALE CON RIVESTIMENTO IN GOMMA E TUBO INTERNO IN MATERIALE HTZ (ALTA RESISTENZA AL CALORE) CON TRECCIA IN RAME Ø 0,2 MM².

3 cavi comando	(3 x 0,50mm ²)	Configurazione standard
7 cavi comando	(5 x 0,75 mm ² + 2 x 1,5mm ²)	su richiesta
14 cavi comando	(12 x 0,75 mm ² + 2 x 1,5 mm ²)	su richiesta

Disponibile anche con 2 tubi acqua in PVC Ø 5 x 1,5
In osservanza alle norme CEI 20-19, Cenelec HD22

USO assemblaggio torce MIG raffreddate ad aria o ad acqua e prolunghe ad aria

SEZIONI 16mm², 25mm², 35mm², 50mm², 66mm²
(è possibile su richiesta produrre qualsiasi sezione sia necessaria)

PACKAGING in scatole da minimo 50 metri o in bobine da 1000 metri

Coassiale con 3 cavi comando

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TWCX16E	Cavo coassiale 16mm ² , tubo interno HTZ 6,5 x 8,5 e 3 cavi comando
TWCX25E	Cavo coassiale 25mm ² , tubo interno HTZ 6,5 x 8,5 e 3 cavi comando
TWCX25BE	Cavo coassiale 25mm ² , tubo interno HTZ 8 x 10 e 3 cavi comando
TWCX35SE	Cavo coassiale 35mm ² , tubo interno HTZ 6,5 x 8,5 e 3 cavi comando
TWCX35BE	Cavo coassiale 35mm ² , tubo interno HTZ 8 x 10 e 3 cavi comando
TWCX50SE	Cavo coassiale 50mm ² , tubo interno HTZ 6,5 x 8,5 e 3 cavi comando
TWCX50E	Cavo coassiale 50mm ² , tubo interno HTZ 8 x 10 e 3 cavi comando
TWCX66E	Cavo coassiale 66mm ² , tubo interno HTZ 8 x 10 e 3 cavi comando

Coassiale con 7 cavi comando (su richiesta)

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TWCX35SE7	Cavo coassiale 35mm ² , tubo interno HTZ 6,5 x 8,5 e 7 cavi comando
TWCX50SE7	Cavo coassiale 50mm ² , tubo interno HTZ 6,5 x 8,5 e 7 cavi comando
TWCX70SE7	Cavo coassiale 70mm ² , tubo interno HTZ 6,5 x 8,5 e 7 cavi comando
TWCX95SE7	Cavo coassiale 95mm ² , tubo interno HTZ 6,5 x 8,5 e 7 cavi comando

Coassiale con 14 cavi comando (su richiesta)

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TWCX35SE14	Cavo coassiale 35mm ² , tubo interno HTZ 6,5 x 8,5 e 14 cavi comando
TWCX50SE14	Cavo coassiale 50mm ² , tubo interno HTZ 6,5 x 8,5 e 14 cavi comando
TWCX75SE14	Cavo coassiale 70mm ² , tubo interno HTZ 6,5 x 8,5 e 14 cavi comando
TWCX95SE14	Cavo coassiale 95mm ² , tubo interno HTZ 6,5 x 8,5 e 14 cavi comando

Coassiale con tubi H₂O (su richiesta)

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TWCX50SE14H	Cavo coassiale 50mm ² , tubo interno HTZ 6,5 x 8,5, 2 tubi 5 x 8 per acqua e 14 cavi comando
TWCX75SE14H	Cavo coassiale 70mm ² , tubo interno HTZ 6,5 x 8,5, 2 tubi 5 x 8 per acqua e 14 cavi comando
TWCX95SE14H	Cavo coassiale 95mm ² , tubo interno HTZ 6,5 x 8,5, 2 tubi 5 x 8 per acqua e 14 cavi comando



CAVI COASSIALI ASSEMBLATI

CAVI COASSIALI ASSEMBLATI CON FASTON E RACCORDI DA AMBI I LATI.

USO	assemblaggio o riparazione torce ad aria packaging in scatole
CONNETTORI	raccordi 10x1, 12x1, 14x1, ¼", 10x1 femmina

Coassiale assemblato

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE		
3 METRI BZCX153E	Cavo coassiale assemblato 16mm ²	5 METRI BZCX405E	Cavo coassiale assemblato 66mm ²
4 METRI BZCX154E	Cavo coassiale assemblato 16mm ²	3 METRI TWCX110E	Cavo coassiale assemblato TW1 25mm ²
5 METRI BZCX155E	Cavo coassiale assemblato 16mm ²	3,6 METRI TWCX112E	Cavo coassiale assemblato TW1 25mm ²
3 METRI BZCX253E	Cavo coassiale assemblato 25mm ²	4,5 METRI TWCX115E	Cavo coassiale assemblato TW1 25mm ²
4 METRI BZCX254E	Cavo coassiale assemblato 25mm ²	3 METRI TWCX210E	Cavo coassiale assemblato TW2 35mm ²
5 METRI BZCX255E	Cavo coassiale assemblato 25mm ²	3,6 METRI TWCX212E	Cavo coassiale assemblato TW2 35mm ²
3 METRI BZCX263E	Cavo coassiale assemblato 35mm ²	4,5 METRI TWCX215E	Cavo coassiale assemblato TW2 35mm ²
4 METRI BZCX264E	Cavo coassiale assemblato 35mm ²	3 METRI TWCX410E	Cavo coassiale assemblato TW4 50mm ²
5 METRI BZCX265E	Cavo coassiale assemblato 35mm ²	3,6 METRI TWCX412E	Cavo coassiale assemblato TW4 50mm ²
3 METRI BZCX363E	Cavo coassiale assemblato 50mm ²	4,5 METRI TWCX415E	Cavo coassiale assemblato TW4 50mm ²
4 METRI BZCX364E	Cavo coassiale assemblato 50mm ²	3 METRI TWCX510E	Cavo coassiale assemblato TW5 66mm ²
5 METRI BZCX365E	Cavo coassiale assemblato 50mm ²	3,6 METRI TWCX512E	Cavo coassiale assemblato TW5 66mm ²
3 METRI BZCX403E	Cavo coassiale assemblato 66mm ²	4,5 METRI TWCX515E	Cavo coassiale assemblato TW5 66mm ²
4 METRI BZCX404E	Cavo coassiale assemblato 66mm ²		



LINEA CAVI

CAVO UNIPOLARE DI MASSA CON RIVESTIMENTO IN PVC H07V-K



**CAVO UNIPOLARE DI MASSA
AD ALTA FLESSIBILITÀ
CON RIVESTIMENTO ISOLANTE
H07V-K FATTO DA CORDA DI RAME
CON CAPILLARI Ø 0,20 MM².**

USO

per connessioni secondarie in macchine
per saldatura e per cavi di messa a terra

PACKAGING

rotoli da 50 o 100m o in bobine
da 800/1000/1200 metri

Cavo unipolare di massa

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXCV10PVC	Cavo unipolare di massa 10mm² con rivestimento PVC
XXCV16PVC	Cavo unipolare di massa 16mm² con rivestimento PVC
XXCV25PVC	Cavo unipolare di massa 25mm² con rivestimento PVC
XXCV35PVC	Cavo unipolare di massa 35mm² con rivestimento PVC
XXCV50PVC	Cavo unipolare di massa 50mm² con rivestimento PVC
XXCV70PVC	Cavo unipolare di massa 70mm² con rivestimento PVC
XXCV95PVC	Cavo unipolare di massa 95mm² con rivestimento PVC
XXCV120PVC	Cavo unipolare di massa 120mm² con rivestimento PVC
XXCV150PVC	Cavo unipolare di massa 150mm² con rivestimento PVC (su richiesta)

CAVO UNIPOLARE DI MASSA CON RIVESTIMENTO IN GOMMA H01N2-D



**CAVO UNIPOLARE DI MASSA AD ALTA FLESSIBILITÀ CON RIVESTIMENTO ISOLANTE H01N2-D
FATTO DA CORDA DI RAME CON CAPILLARI Ø 0,20 MM².**

In osservanza delle norme Cenelec.

USO

per connessioni secondarie in macchine
per saldatura e per cavi di messa a terra

PACKAGING

rotoli da 50 o 100m o in bobine
da 800/1000/1200 metri

Cavo unipolare di massa

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXCV10GO	Cavo unipolare di massa 10mm² con rivestimento gomma
XXCV16GO	Cavo unipolare di massa 16mm² con rivestimento gomma
XXCV25GO	Cavo unipolare di massa 25mm² con rivestimento gomma
XXCV35GO	Cavo unipolare di massa 35mm² con rivestimento gomma
XXCV50GO	Cavo unipolare di massa 50mm² con rivestimento gomma
XXCV70GO	Cavo unipolare di massa 70mm² con rivestimento gomma
XXCV95GO	Cavo unipolare di massa 95mm² con rivestimento gomma
XXCV120GO	Cavo unipolare di massa 120mm² con rivestimento gomma
XXCV150GO	Cavo unipolare di massa 150mm² con rivestimento gomma (su richiesta)

CAVI COMANDI BIPOLARI

**CAVO COMANDI DI CONTROLLO
DA INTERRUPTORE A GENERATORE
(CAPILLARI Ø 0,10 MM²).**

PACKAGING

in rotoli da 100m o in bobine da 1400m

Cavo comandi ad isolamento

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXCVBP	Cavo comandi ad isolamento singolo 2x0,50mm²
XXCVBP2N	Cavo comandi ad isolamento doppio 2x0,75mm²

CAVO PORTACORRENTE TRECCIATO

CAVO PORTACORRENTE CON CORDA DI RAME 16MM IN TUBO IN GOMMA EPDM TRECCIATO ESTERNAMENTE PER RESISTENZA AD ALTA PRESSIONE

USO	per portacorrente e raffreddamento, assemblaggio e riparazione di torce MIG e TIG
TRECCIATURA	esterna in tessuto o nylon®
CONNETTORI	raccordi 12x1, ¼", 3/8"

Cavo trecciato in gomma

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
3 METRI BZPW5013	Cavo trecciato in gomma per torcia raffreddata ad aria MIG 501 - TESSUTO	ATTACCO 3/8" 45V042538	Cavo trecciato in gomma per TIG WP20 raffreddata ad acqua 8mt
4 METRI BZPW5014	Cavo trecciato in gomma per torcia raffreddata ad aria MIG 501 - TESSUTO	ATTACCO 12x1 46V28R12TR12X1	Cavo trecciato in gomma per TIG WP26 4mt
5 METRI BZPW5015	Cavo trecciato in gomma per torcia raffreddata ad aria MIG 501 - TESSUTO	ATTACCO 3/8" 46V28R12TR38	Cavo trecciato in gomma per TIG WP26 4mt
3 METRI BZPW5013N	Cavo trecciato in gomma per torcia raffreddata ad aria MIG 501 - NYLON®	ATTACCO 12x1 46V30R25TR12X1	Cavo trecciato in gomma per TIG WP26 8mt
4 METRI BZPW5014N	Cavo trecciato in gomma per torcia raffreddata ad aria MIG 501 - NYLON®	ATTACCO 3/8" 46V30R25TR38	Cavo trecciato in gomma per TIG WP26 8mt
5 METRI BZPW5015N	Cavo trecciato in gomma per torcia raffreddata ad aria MIG 501 - NYLON®	ATTACCO 12x1 57Y01R12TR12X1	Cavo trecciato in gomma per TIG WP17 4mt
ATTACCO 12x1 40V641212X1	Cavo trecciato in gomma per TIG WP18 raffreddata ad acqua 4mt	ATTACCO 3/8" 57Y01R12TR38	Cavo trecciato in gomma per TIG WP17 4mt
ATTACCO 3/8" 40V641238	Cavo trecciato in gomma per TIG WP18 raffreddata ad acqua 4mt	ATTACCO 12x1 57Y03R25TR12X1	Cavo trecciato in gomma per TIG WP17 8mt
ATTACCO 12x1 41V292512X1	Cavo trecciato in gomma per TIG WP18 raffreddata ad acqua 8mt	ATTACCO 3/8" 57Y03R25TR38	Cavo trecciato in gomma per TIG WP17 8mt
ATTACCO 3/8" 41V292538	Cavo trecciato in gomma per TIG WP18 raffreddata ad acqua 8mt		
ATTACCO 12x1 45V031212X1	Cavo trecciato in gomma per TIG WP20 raffreddata ad acqua 4mt		
ATTACCO 3/8" 45V031238	Cavo trecciato in gomma per TIG WP20 raffreddata ad acqua 4mt		
ATTACCO 12x1 45V042512X1	Cavo trecciato in gomma per TIG WP20 raffreddata ad acqua 8mt		



LINEA CAVI

CAVO PORTACORRENTE IN GOMMA RINFORZATA

CAVO PORTACORRENTE CON CORDA DI RAME 16MM IN TUBO IN GOMMA EPDM RINFORZATA PER RESISTENZA AD ALTA PRESSIONE E TEMPERATURA.

USO	per portacorrente e raffreddamento, assemblaggio e riparazione di torce MIG e TIG
COPERTURA	esterna in gomma EPDM doppio strato con trecciatura interna

Cavo in gomma rinforzata

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE		
3 METRI BZPW5013G0	Cavo in gomma rinforzata per torcia raffreddata ad aria MIG 501	ATTACCO 3/8" 46V30R25G038	Cavo in gomma rinforzata per TIG WP26 8mt
4 METRI BZPW5014G0	Cavo in gomma rinforzata per torcia raffreddata ad aria MIG 501	ATTACCO 12x1 57Y01R12G012X1	Cavo in gomma rinforzata per TIG WP17/ WP9 4mt
5 METRI BZPW5015G0	Cavo in gomma rinforzata per torcia raffreddata ad aria MIG 501	ATTACCO 3/8" 57Y01R12G038	Cavo in gomma rinforzata per TIG WP 17/ WP9 4mt
ATTACCO 12x1 46V28R12G012X1	Cavo in gomma rinforzata per TIG WP26 4mt	ATTACCO 12x1 57Y03R25G012X1	Cavo in gomma rinforzata per TIG WP 17/WP9 8mt
ATTACCO 3/8" 46V28R12G038	Cavo in gomma rinforzata per TIG WP26 4mt	ATTACCO 3/8" 57Y03R25G038	Cavo in gomma rinforzata per TIG WP 17/WP9 8mt
ATTACCO 12x1 46V30R25G012X1	Cavo in gomma rinforzata per TIG WP26 8mt		

CAVO PORTACORRENTE PER PLASMA

TUBO IN PVC RINFORZATO CON CORDA DI RAME 6/8/10MM RESISTENTE AD ALTA PRESSIONE.

USO	per portacorrente e raffreddamento, assemblaggio e riparazione di torce al plasma
COPERTURA	PVC rinforzato

Cavo portacorrente plasma

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
CE50203	Cavo portacorrente plasma 50 amp. 6mt (corda 6mm ²)
CE50204	Cavo portacorrente plasma 50 amp. 12mt (corda 6mm ²)
CE150203	Cavo portacorrente plasma 150 amp. 6mt (corda 10mm ²)
CE150204	Cavo portacorrente plasma 150 amp. 12mt (corda 10mm ²)

PACCO CAVI PER TORCE MIG RAFFREDDATE AD ACQUA



PACCO CAVI PER TORCE MIG RAFFREDDATE AD ACQUA

Composto da:
Cavo portacorrente e ritorno H₂O
Tubi di andata H₂O
Tubo gas
Tubo passaguaina
Cavetto comandi

Pacco cavi per torcia ad acqua

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
3 METRI BZCX5013	Pacco cavi per torcia ad acqua MIG
4 METRI BZCX5014	Pacco cavi per torcia ad acqua MIG
5 METRI BZCX5015	Pacco cavi per torcia ad acqua MIG

TRECCE DI RAME



TRECCIA AD ALTA FLESSIBILITÀ CON CAPILLARE 0,2 MM².



CORDA DI RAME CON CAPILLARI Ø 0,20 MM².

USO	come conduttore per assemblaggio di cavi portacorrente per torce MIG/TIG/Plasma
PACKAGING	in bobine standard o in rocchetti da circa 15 kg (con aggiunta di R al codice standard)

Corda di rame

CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE

BOBINA
XXCUR06 Corda di rame 6mm

ROCCHETTO 15KG
XXCUR06R Corda di rame 6mm

BOBINA
XXCUR08 Corda di rame 8mm

ROCCHETTO 15KG
XXCUR08R Corda di rame 8mm

BOBINA
XXCUR10 Corda di rame 10mm

ROCCHETTO 15KG
XXCUR10R Corda di rame 10mm

BOBINA
XXCUR14 Corda di rame 14mm

CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE

ROCCHETTO 15KG
XXCUR14R Corda di rame 14mm

BOBINA
XXCUR16 Corda di rame 16mm

ROCCHETTO 15KG
XXCUR16R Corda di rame 16mm

BOBINA
XXCUR22 Corda di rame 22mm

ROCCHETTO 15KG
XXCUR22R Corda di rame 22mm

BOBINA
XXCUR25 Corda di rame 25mm

ROCCHETTO 15KG
XXCUR25R Corda di rame 25mm

TRECCIA ULTRA FLESSIBILITÀ CON CAPILLARE 0,1 MM².



SU RICHIESTA

CORDA DI RAME CON CAPILLARI Ø 0,10 MM. LA CORDA CON CAPILLARI RIDOTTI AUMENTA NOTEVOLMENTE LA FLESSIBILITÀ RISPETTO ALLE ALTRE PRESENTI SUL MERCATO

USO	come conduttore per assemblaggio di cavi portacorrente per torce MIG/TIG/Plasma
PACKAGING	in bobine da circa 50kg (standard) o in rocchetti da circa 15 kg (con aggiunta di R al codice standard)

Corda di rame

CODICE PRODOTTO DESCRIZIONE

BOBINA 50KG
XXCUR1010 Corda di rame 10mm

LINEA TUBI

LINEA TUBO HIGH TEMPERATURE E WIRE CONDUIT

IL POLIMERO HTZ È UN NUOVO POLIMERO SVILUPPATO PER LA RESISTENZA AD ALTE TEMPERATURE E LA RESISTENZA AD ABRASIONE

USO

tubo interno per cavo coassiale,
passaguaina per torce MIG raffreddate ad acqua,
guaine per alluminio/inox

PACKAGING

rotoli da 100 o 750 metri

Tubi High temperature e wire conduit

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXPGHTZ68N	Tubo HTZ nero 6,5 x 8,5 mm
XXPGHTZ810N	Tubo HTZ nero 8,0 x 10 mm
XXPGHTZ68B	Tubo HTZ blu 6,5 x 8,5 mm
XXPGHTZ810B	Tubo HTZ blu 8,0 x 10 mm
XXPGHTZ68	Tubo passaguaina giallo 6,5 x 8,5
XXPGHTZ810	Tubo passaguaina giallo 8 x 10
3 METRI BZPG5013	Tubo passaguaina per torcia ad acqua MIG
4 METRI BZPG5014	Tubo passaguaina per torcia ad acqua MIG
5 METRI BZPG5015	Tubo passaguaina per torcia ad acqua MIG



TUBO TRASPARENTE IN PVC RINFORZATO

TUBO IN PVC RINFORZATO CON TRECCIATURA INTERNA DI POLIESTERE, ADATTO PER LIQUIDI DI RAFFREDDAMENTO, SOLUZIONI CHIMICHE E ARIA COMPRESSA

USO

estensione per tubi gas, tubi per la costruzione di cavi di potenza per torce al plasma

PACKAGING

rotoli da 100 metri

Tubo Trasparente in PVC rinforzato

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXGT510PVC	Tubo trasparente in PVC rinforzato Ø 5x10mm
XXGT511PVC	Tubo trasparente in PVC rinforzato Ø 5x11mm
XXGT612PVC	Tubo trasparente in PVC rinforzato Ø 6x12mm
XXGT813PVC	Tubo trasparente in PVC rinforzato Ø 8x13mm
XXGT914PVC	Tubo trasparente in PVC rinforzato Ø 9x14mm



TUBO PVC PER GAS

USO

tubo gas per torce MIG/TIG/PLASMA raffreddate ad aria o acqua

PACKAGING

rotoli da 100 metri

Tubo PVC per gas

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXGH57NPVC	Tubo gas PVC nero Ø 5,5x 7,5mm





LINEA TUBI

TUBO IN PVC RINFORZATO



TUBO IN PVC RINFORZATO CON TRECCIATURA INTERNA DI POLIESTERE, ADATTO PER LIQUIDI DI RAFFREDDAMENTO, SOLUZIONI CHIMICHE E ARIA COMPRESSA

USO tubi per cavi di potenza, raffreddamento per torce ad acqua, tubo gas

Tubo in PVC rinforzato

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
NERO XXGH58NPVC	Tubo rinforzato pvc Ø 5x8mm	NERO XXGH813NPVC	Tubo rinforzato pvc Ø 8x13mm
ROSSO XXGH58RPVC	Tubo rinforzato pvc Ø 5x8mm	ROSSO XXGH813RPVC	Tubo rinforzato pvc Ø 8x13mm
BLU XXGH58BPVC	Tubo rinforzato pvc Ø 5x8mm	BLU XXGH813BPVC	Tubo rinforzato pvc Ø 8x13mm
ROSSO XXGH612RPVC	Tubo rinforzato pvc Ø 6x12mm	NERO XXGT914PVCN	Tubo rinforzato pvc Ø 9x14mm
BLU XXGH612BPVC	Tubo rinforzato pvc Ø 6x12mm		

TUBO IN GOMMA EPDM TRECCIATO XXGH



TUBO IN GOMMA EPDM RINFORZATO CON TRECCIATURA ESTERNA PER RESISTENZA AD ALTE PRESSIONI PER LIQUIDI DI RAFFREDDAMENTO E TORCE RAFFREDDATE AD ACQUA

PACKAGING rotoli da 200m

Tubo EPDM trecciato con polipropilene

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
NERO XXGH46N	Tubo EPDM trecciato con polipropilene Ø 4x6	NERO XXGH58N	Tubo EPDM trecciato con polipropilene Ø 5x8
ROSSO XXGH46R	Tubo EPDM trecciato con polipropilene Ø 4x6	ROSSO XXGH58R	Tubo EPDM trecciato con polipropilene Ø 5x8
BLU XXGH46B	Tubo EPDM trecciato con polipropilene Ø 4x6	BLU XXGH58B	Tubo EPDM trecciato con polipropilene Ø 5x8

TUBO IN GOMMA EPDM TRECCIATO XXGT



TUBO IN GOMMA EPDM RINFORZATO CON TRECCIATURA ESTERNA PER RESISTENZA AD ALTE PRESSIONI PER LIQUIDI DI RAFFREDDAMENTO E TORCE RAFFREDDATE AD ACQUA

TRECCIATURA

polipropilene o in polietilene

Tubo EPDM trecciato

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXGT69	Tubo EPDM trecciato con polipropilene Ø 6,5x9,5mm
XXGT710	Tubo EPDM trecciato con polipropilene Ø 7,0x10mm
XXGT811	Tubo EPDM trecciato con polipropilene Ø 8,5x11,5mm
XXGT811N	Tubo EPDM trecciato con Nylon® Ø 8,5x11,5mm
XXGT912	Tubo EPDM trecciato con polipropilene Ø 9,5x12,5mm
XXGT912N	Tubo EPDM trecciato con Nylon® Ø 9,5x12,5mm
XXGT1014	Tubo EPDM trecciato con polipropilene Ø 10,2x13,6mm

TUBO SILICONE SUPER-FLEX

TUBO IN SILICONE SUPER-FLEX CON TRECCIATURA PER RESISTENZA AD ALTE PRESSIONI PER LIQUIDI DI RAFFREDDAMENTO E TORCE RAFFREDDATE AD ACQUA

Il materiale silicone superflex rende il tubo notevolmente più flessibile, ideale per l'assemblaggio di torce super flessibili.

PACKAGING

rotoli da 250 metri

TRECCIATURA

polipropilene

Tubo silicone Super-Flex

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXGT69SIL	Tubo silicone trecciato con polipropilene Ø 6,5x9,5mm
XXGT710SIL	Tubo silicone trecciato con polipropilene Ø 7,0x10mm
XXGT811SIL	Tubo silicone trecciato con polipropilene Ø 8,5x11,5mm
XXGT912SIL	Tubo silicone trecciato con polipropilene Ø 9,5x12,5mm
XXGT1014SIL	Tubo silicone trecciato con polipropilene Ø 10,2x13,6mm

TUBI IN GOMMA EPDM RINFORZATA



TUBO IN GOMMA EPDM RINFORZATA, ADATTO PER LIQUIDI DI RAFFREDDAMENTO, SOLUZIONI CHIMICHE E ARIA COMPRESSA, MANIFATTURA DI CAVI DI POTENZA. RESISTENTE AD ALTE PRESSIONI E TEMPERATURE

PACKAGING 90 a 130 metri

TRECCIATURA interna in polipropilene

Tubo in gomma EPDM rinforzata

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXGT813GOC	Tubo in gomma EPDM rinforzata Ø 8x13mm
XXGT914GOC	Tubo in gomma EPDM rinforzata Ø 9x14mm



GUAINA PER FILO AL METRO

USO	Guaina guidafile per filo di saldatura varie misure e tipologie
PACKAGING	pack 100 o 1500 metri

Guaine metalliche ricoperte per terminale euro al metro

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXGR1539B	Guaina guidafile blu Ø 1,5 x 3,9-4,8 al metro per filo Ø 0,6 – 1,0
XXGR1539	Guaina guidafile nera Ø 1,5x3,9-4,8 al metro per filo Ø 0,6 – 1,2
XXGR2040R	Guaina guidafile rossa Ø 2,0x4,0-4,6 al metro per filo Ø 1,0 – 1,2
XXGR2339	Guaina guidafile gialla Ø 2,3x3,9-4,8 al metro per filo Ø 1,2 – 1,6
XXGR2047	Guaina guidafile bianca Ø 2.0x4,7-5,3 al metro per filo Ø 1,0 – 1,6

Guaine metalliche nude al metro

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXGS2040	Guaina guidafile nuda Ø 2.0x4,0 al metro Per filo Ø 1,2 – 1,6

Guaine per alluminio al metro

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXALB	Guaina blu 1,5x4,5 al metro
XXALR	Guaina rossa 2,0x4,0 al metro
XXALG	Guaina gialla 3,0x4,5 al metro
XXAL1545	Guaina nera 1,5x4,5 al metro
XXAL2545	Guaina grigia 2,5x4,5 (STD) al metro

RIVESTIMENTI IN TUBIX



RIVESTIMENTO PROTETTIVO IN TUBIX AD ALTA FLESSIBILITÀ, IDEALE PER PROTEZIONE DI CAVI E TUBI DA ABRASIONE E MATERIALI ESTERNI.

USO	assemblaggio di torce MIG/TIG e plasma, prolunghe ed estensioni cavo da generatore a carrello.
PACKAGING	rotoli da 100 metri

Rivestimenti in tubix

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXPRTS20	Rivestimento Tubix 21X23
XXPRTS	Rivestimento Tubix 28X31

RIVESTIMENTI PROCAVO TELATI



RIVESTIMENTO PROTETTIVO DI GOMMA E TELA IDEALE PER LA PROTEZIONE DI CAVI E TUBI DA ABRASIONE E MATERIALI ESTERNI.

USO	assemblaggio di torce MIG/TIG , prolunghes ed estensioni cavo da generatore a carrello
PACKAGING	rotoli da 40 metri

ProCavo telato

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXPR1921N	ProCavo telato Ø 19x21
XXPR2225N	ProCavo telato Ø 22x25
XXPR2628N	ProCavo telato Ø 26x28
XXPR2831N	ProCavo telato Ø 28x31
XXPR3033N	ProCavo telato Ø 30x33
XXPR3538N	ProCavo telato Ø 35x38
XXPR3840N	ProCavo telato Ø 38x40
XXPR4043N	ProCavo telato Ø 40x43
XXPR4548N	ProCavo telato Ø 45x48
XXPR5154N	ProCavo telato Ø 51x54

RIVESTIMENTI IN GOMMA EPDM



RIVESTIMENTI IN GOMMA EPDM IDEALE PER LA PROTEZIONE DI CAVI E TUBI DA ABRASIONE E MATERIALI ESTERNI

USO	assemblaggio di torce MIG/TIG e plasma
PACKAGING	rotoli da 50 o 100 metri

Rivestimenti in gomma EPDM

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXGD2123M	Rivestimento EPDM Ø 21x23 spessore 0,9 (Slim-flex)
XXGD2123ML	Rivestimento EPDM Ø 21x23 spessore 1,2 (Spesso)
XXGD2325	Rivestimento EPDM Ø 23x25 spessore 1,0
XXGD2628M	Rivestimento EPDM Ø 21x23 spessore 0,9 (Slim-flex)
XXGD2628ML	Rivestimento EPDM Ø 21x23 spessore 1,2 (Spesso)



COMPONENTI

Raccordi cavi coassiali

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXRC15EL	Raccordo cavo coassiale M10x1 tubo Ø 6.5
XXRC15E12X1L	Raccordo cavo coassiale M12x1 tubo Ø 6.5
XXRC36EL	Raccordo cavo coassiale M10x1 tubo Ø 8
XXRC36E12X1L	Raccordo cavo coassiale M12x1 tubo Ø 8
XXRC40E	Raccordo cavo coassiale M14x1 tubo Ø 9

Raccordi posteriori TIG

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TGR17F38	Raccordo posteriore WP9/WP17/WP18 attacco 3/8"
TGR17F12X1	Raccordo posteriore WP9/WP17/WP18 attacco 12X1
TGR17F1/4	Raccordo posteriore WP9/WP17/WP18 attacco 1/4"
TGR26F38	Raccordo posteriore WP26 attacco 3/8"
TGR26F12X1	Raccordo posteriore WP26 attacco 12X1
TGR26F1/4	Raccordo posteriore WP26 attacco 1/4"
TGR20F38	Raccordo posteriore WP20/WP24/WP25 attacco 3/8"
TGR20F12X1	Raccordo posteriore WP20/WP24/WP25 attacco 12X1
TGR20F1/4	Raccordo posteriore WP20/WP24/WP25 attacco 1/4"

Raccordi anteriori TIG

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TGR917M	Raccordo frontale WP9/WP17
TGR18M	Raccordo frontale WP18
TGR20M	Raccordo frontale WP20/WP24/WP25
TGR26M	Raccordo frontale WP 26

Raccordi MIG Water cooled

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZWMT501	Raccordo frontale cavo portacorrente MiG
BZWTF501	Raccordo posteriore cavo portacorrente MIG

Manicotti

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXB1818	Manicotto cavo coassiale Ø 18/18 L=30mm in alluminio
XXB1618LCU2G	Manicotto cavo coassiale Ø 16 (1mms spes.) L=46mm in rame
XXB1820LCU2G	Manicotto cavo coassiale Ø 18 (1mms spes.) L=46mm in rame
XXB2022LCU2G	Manicotto cavo coassiale Ø 20 (1mms spes.) L=46mm in rame
XXB2224LCU2G	Manicotto cavo coassiale Ø 22 (1mms spes.) L=46mm in rame

Bicchieri

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
XXSL10	Bicchiere Ø 10
XXSL11	Bicchiere Ø 11
XXSL12	Bicchiere Ø 12
XXSL13	Bicchiere Ø 13
XXSL14	Bicchiere Ø 14
XXSL16	Bicchiere Ø 16 in alluminio

Fascette

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZBK5016	Fascetta Ø 7,5
BZBK5014	Fascetta Ø 8,0
BZBK5013	Fascetta Ø 8,7
BZBK5017	Fascetta Ø 9,0
BZBK5011	Fascetta Ø 9,5
BZBK5012	Fascetta Ø 10,5
BZBK50111	Fascetta Ø 11,3
BZBK50112	Fascetta Ø 12,3
BZBK501145	Fascetta Ø 14,5

Attacchi rapidi

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZ40501	Attacco rapido water femmina pannello Ø 6 neutro
BZ40501B6	Attacco rapido water femmina pannello Ø 6 blu
BZ40501R6	Attacco rapido water femmina pannello Ø 6 rosso
BZ35501D4	Attacco rapido water maschio Ø 4
BZ35501D55	Attacco rapido water maschio Ø 5,5
BZ35501D6	Attacco rapido water maschio Ø 6
BZ35501D8	Attacco rapido water maschio Ø 8

Connettori MIG

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
BZBK501C	Attacco euro ad acqua
BZBK05C	Attacco euro ad aria
BZBK05TW	Euro connettore TW
BN3005	Euro connettore BND
BZ42BZA	Adattatore Euro a pannello assiale
BZ42BZR	Adattatore Euro a pannello radiale



COMPONENTI

Connettori TIG

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TG30E	Connettore EuroTig
TG302PH	Attacco centralizzato Mecafin acqua
TG302P	Attacco centralizzato Mecafin aria
TGADS2512X1	Spina TIG D 25 12x1
TGADS5012X1	Spina TIG D 50 12x1
TGAST38	Attacco a staffa

Molle, snodi e scatole posteriori MIG

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
EA321	Molla anteriore per torcia ad aria
EA331	Molla posteriore per torcia ad aria
EA341	Molla ant/post per torcia ad acqua
BW222	Snodo per torcia ad aria
BW222HC	Snodo per torcia ad acqua
BW159N	Scatola posteriore per torcia ad acqua
BW195	Scatola posteriore per torcia ad aria
BZSWABZ	Pulsante impugnatura MIG
BW0237	Snodo anteriore in gomma per BZ 15
BW0073	Manicotto posteriore in gomma per BZ 15
BZHAABZ	Impugnatura MIG monocolore zigrinata
BZHAABR	Impugnatura MIG bicolore ergonomica con gomma

Dadi e portagomma

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TGDPG38	Dado 3/8"
TGPG38	Portagomma per dado 3/8"
TGDPG14G	Dado 1/4"
TGPG14G	Portagomma per dado 1/4"
TGDPG12X1	Dado 12x1
TGPG12X1	Portagomma per dado 12x1

Impugnature, pulsanti, micro e cavi comandi TIG

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TP91C	Impugnatura universale plastica completa
TG003	Comando a 1 pulsante per TP91C
TGHBSC	Impugnatura ergonomica in gomma piccola con pulsante intercambiabile (completa)
TGHBBC	Impugnatura ergonomica in gomma grande con pulsante intercambiabile (completa)
TGSB1P	Comando a 1 pulsante intercambiabile
TGSB2P	Comando a 2 pulsanti intercambiabile
TGSB4P	Comando a 4 pulsanti intercambiabile
TGSBPO	Comando a 1 pulsante + potenziometro intercambiabile
TGSB2CW8M	Cavo comandi 2 fili 8,5mt con racc. x micro
TGSB6CW8M	Cavo comandi 6 fili 8,5mt con racc. x micro (schermato)

Corpi torcia MIG

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW6160C	Corpo torcia TW1
TW62A60	Corpo torcia TW2
TW64A60	Corpo torcia TW4
TW6560	Corpo torcia TW5
BZSN15I	Corpo torcia BZ 15
BZDF1501	Molla ugello per corpo torcia BZ 15
BZSN24	Corpo torcia BZ 24
BZSN25	Corpo torcia BZ 25
BZDF2501	Molla ugello per corpo torcia BZ 25
BZSN26	Corpo torcia BZ 26
BZSN36	Corpo torcia BZ 36
BZSN40	Corpo torcia BZ 40
BZSN240	Corpo torcia W 240
BZSN401	Corpo torcia W 401
BZSN501	Corpo torcia W 501
BZSN551C	Corpo torcia W 551

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
HOSN92HO	Corpo torcia MHS 092
BZSN352	Corpo torcia MHS 352
BZSN450HO	Corpo Torcia MHS 450
BZSN550HO	Corpo Torcia MHS 550
BZSN601	Corpo Torcia 601
BZSN650HO	Corpo Torcia MHS 650
BN102	Corpo torcia BND 200 - 300 (4213B)
BN1021	Dado corpo torcia BND 200 - 300
BNSN23	Lancia BND 200 - 300 (4786)
FRSNA230	Corpo torcia AL 2300
FRSNA300	Corpo torcia AL 3000
FRSNA400	Corpo torcia AL 4000
FRSNW250	Corpo torcia AW 2500
FRSNW400	Corpo torcia AW 4000
FRSNW500	Corpo torcia AW 5000
FRSNW500ML	Corpo torcia AW 5000 multi lock 45°

Varie TW

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW101	Kit blocchetto cavo 25mm TW1
TW102	Kit blocchetto cavo 35mm TW2
TW104	Kit blocchetto cavo 50mm TW4
TW1416S	Molla sostegno cavo impugnatura TW1
TW1426S	Molla sostegno cavo impugnatura TW2
TW1446S	Molla sostegno cavo impugnatura TW3/4
TW61R	Ghiera per corpo torcia TW1
TW71A	Isolante corpo torcia TW1
TW72A	Isolante corpo torcia TW2
TW74A	Isolante corpo torcia TW4
TW75A	Isolante corpo torcia TW5

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
TW81	Impugnatura con viti TW1
TW82	Impugnatura con viti TW2
TW84	Impugnatura con viti TW4
TW91A	Pulsante TW1
TW91C	Lamelle TW1
TW92C	Coppia lamelle TW2/TW4
TW92	Pulsante completo TW2
TW94	Pulsante completo TW4
XXFS2B	Fascetta anteriore TW2
XXFS3B	Fascetta anteriore TW2

Corpi torcia MIG Automatici

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
DRITTA BZSNLRD240	Torcia BZ 240
CURVA BZSNLRC240	Torcia BZ 240
CURVA BZSNLRC401	Torcia BZ 401
DRITTA BZSNLRD501	Torcia BZ 501

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
CURVA BZSNLRC501	Torcia BZ 501
CURVA BZSNLRC551	Torcia BZ 551
CURVA HOSNLRC92	Torcia MHS 092
DRITTA BZSNLRD550	Torcia MHS 550



COMPONENTI

CURVA BZSNLRC550	Torcia MHS 550
DRITTA BZSNLRD601	Torcia MHS 601
CURVA BZSNLRC601	Torcia MHS 601

DRITTA BZSNLRD650	Torcia MHS 650
CURVA BZSNLRC650	Torcia MHS 650

Corpi torcia TIG

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
STANDARD WP9	Corpo torcia WP9
VOLANTINO WP9V	Corpo torcia WP9V
FLEX WP9F	Corpo torcia WP9F
FLEX CON VOLANTINO WP9VF	Corpo torcia WP9VF
STANDARD WP17	Corpo torcia WP17
VOLANTINO WP17V	Corpo torcia WP17V
FLEX WP17F	Corpo torcia WP17F
FLEX CON VOLANTINO WP17VF	Corpo torcia WP17VF
STANDARD WP18	Corpo torcia WP18
FLEX CON VOLANTINO WP18V	Corpo torcia WP18V
FLEX WP18F	Corpo torcia WP18F
STANDARD WP20	Corpo torcia WP20

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
VOLANTINO WP20V	Corpo torcia WP20V
FLEX WP20F	Corpo torcia WP20F
STANDARD WP26	Corpo torcia WP26
VOLANTINO WP26V	Corpo torcia WP26V
FLEX WP26F	Corpo torcia WP26F
FLEX CON VOLANTINO WP26VF	Corpo torcia WP26VF
WP24G	Corpo torcia WP24 A
WP24W	Corpo torcia WP24 W
WP22A	Corpo torcia WP22A (automatic)
WP22GA	Corpo torcia WP22 A 7" Gas
WP22GB	Corpo torcia WP22 B 3" Gas
WP22WA	Corpo torcia WP22 A 7" Water
WP22WB	Corpo torcia WP22 B 3" Water
WP25	Corpo torcia WP25
WP18P	Corpo torcia WP18 P (automatic)
WP26P	Corpo torcia WP26 P (automatic)
WP18HC	Corpo torcia WP18 HC
WP20HC	Corpo torcia WP 20 HC

NOTE



NOTE



NOTE



NOTE



NOTE



TACES
WELDING TECHNOLOGIES

SEDE LEGALE / LEGAL HEADQUARTER

Piazzale Libia, 7 - 20135 Milano

SEDE OPERATIVA / FACTORY

Via Privata Sicilia 16/14 - 26855 - Lodi Vecchio (LO)

Ph. +39 0371 753404

E-mail info@taces.it

P.IVA/VAT IT08789950964

www.taces.it